

① -XA0～XA30	ロッド先端形状変更 P.1710
② -XA0・1・2・6・7・11・17・18	CUJ(φ6～φ20):ロッド先端形状変更 P.1714
③ -XA1・2・6・7・11・17・18	CQS/CQ2/RQ/CLQ(φ12～φ25):ロッド先端形状変更 P.1715
④ -XA1～XA23/-XA26～XA30	CQ2/RQ/CLQ(φ32～φ100)/CQ2大口径(φ125～φ200):ロッド先端形状変更 ... P.1716
⑤ -XA1・6・7・17・18	MU(φ25～φ63):ロッド先端形状変更 P.1717-1
⑥ -XA1～XA38	RSQ(φ12～φ50)/RSG(φ40,φ50):ロッド先端形状変更 P.1718
⑦ -XA1・6・17・21	MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 P.1719
⑧ -XC14	トラニオン金具の取付位置変更 P.1720
⑨ -XC15	タイロッドの長さ変更 P.1722
⑩ -XC79	タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 P.1723

オーダーメイド組合せ型式表示方法

簡易特注品(XA□)、シリーズ共通仕様品オーダーメイド(XB□、XC□)を、2つ組合せた場合の型式表示方法。

■型式表示 例1(アルファベット順に記入)

CDQ2B25-30D-XA7B6

注) XB6の「X」は不要です。

●オーダーメイド仕様

記号	内容/仕様
XA7	ロッド先端形状変更
XB6	耐熱シリンダ

■型式表示 例2(同一アルファベット記号の場合、番号順に記入)

CDQ2B25-30DZ-M9BW-XC4C6

注) XC6の「X」は不要です。

●オーダーメイド仕様

記号	内容/仕様
XC4	強力スクレーパ付
XC6	材質ステンレス鋼

※簡易特注品、オーダーメイドの組合せの可否、オーダーメイド仕様3つ以上の組合せにつきましては当社にご確認ください。

簡易特注品

-XA0～XA30: ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「[簡易特注品仕様書](#)」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[▶ダウンロードはこちら](#)

1 ロッド先端形状変更

適用シリーズ

シリーズ		作動方式	適用パターン記号	備考	
CJP	ピンシリンダ	CJP-Z	単動(押)	XA0,1,10,11	ø6, ø10, ø16
CJP2	ピンシリンダ	CJP2	複動片ロッド	XA0,1,10,11	ø6, ø10, ø16
CJ2	標準形	CJ2-Z	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
			単動(押、引)	XA0,1,10,11	
	ロッド回り止め形	CJ2W-Z	複動両ロッド	XA0,1,10,11	
			複動片ロッド	XA0,1,10,11	
	スピードコントローラー内蔵形	CJ2K-Z	単動(押、引)	XA0,1,10,11	
			複動片ロッド	XA0,1,10,11	
	ダイレクトマウント形	CJ2Z-Z	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
			複動両ロッド	XA0,1,10,11	
	ロッド回り止めダイレクトマウント形	CJ2RA-Z	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
			単動(押、引)	XA0,1,10,11	
CM2	標準形	CJ2RK-Z	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
			単動(押、引)	XA0,1,10,11	
	標準形(エアハイドロシリンダ)	CJ2Y-Z	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
			複動片ロッド	XA0~30	
	標準形(エアハイドロシリンダ)		単動(押、引)	XA0~30	
			複動両ロッド	XA0~30	
	ロッド回り止め形	CM2H	複動片ロッド	XA0~30	
			複動両ロッド	XA0~30	
	ダイレクトマウント形	CM2WH	複動片ロッド	XA0~30	
			複動両ロッド	XA0~30	
CG1	標準形	CM2K-Z	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
			複動片ロッド	XA0~30	
	標準形(エアハイドロシリンダ)	CM2R-Z	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
			複動片ロッド	XA0~30	
	ロッド回り止め形	CM2RK-Z	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
			複動片ロッド	XA0~30	
	ダイレクトマウント形	CM2□□P	複動片ロッド	XA0~30	
			複動片ロッド	XA0~30	
	エンドロックシリンダ	CBM2	複動片ロッド	XA0~30	
			複動片ロッド	XA0~30	
CG3	標準形	CM2Y-Z	複動片ロッド	XA0~30	
			複動片ロッド	XA0~30	
	標準形	CG1-Z	複動片ロッド	XA0~30	
			複動両ロッド	XA0~30	
	標準形(エアハイドロシリンダ)	CG1W-Z	複動片ロッド	XA0~30	
			複動両ロッド	XA0~30	
	ロッド回り止め形	CG1H-Z	複動片ロッド	XA0~30	
			複動片ロッド	XA0~30	
	ダイレクトマウント形	CG1K-Z	複動片ロッド	XA0~30	
			複動片ロッド	XA0~30	
エンドロックシリンダ	CG1R-Z	複動片ロッド	XA0~30		
		複動片ロッド	XA0~30		
スムーズシリンダ	CBG1	複動片ロッド	XA0~30		
		複動片ロッド	XA0~30		
標準形	CG1Y-Z	複動片ロッド	XA0~30		
		複動片ロッド	XA0~30		
標準形	CG3	複動片ロッド	XA0~30		
		複動片ロッド	XA0~30		

簡易特注品／ロッド先端形状変更

表示記号

-XA0～XA30

シリーズ			作動方式	適用パターン記号	備考
MB	標準形	MB-Z	複動片ロッド	XA0～30	
		MBW-Z	複動両ロッド	XA0～30	片側変更のみ対応。 両側変更の場合特注対応
	ロッド回り止め形	MBK-Z	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
	エンドロック形	MBB	複動片ロッド	XA0～30	
	スムーズシリンダ	MBY-Z	複動片ロッド	XA0～30	
MB1	標準形	MB1-Z	複動片ロッド	XA0～30	
		MB1W-Z	複動両ロッド	XA0～30	片側変更のみ対応。 両側変更の場合特注対応
CA2	標準形	MB1K-Z	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
		CA2-Z	複動片ロッド	XA0～30	
	ロッド回り止め形	CA2W-Z	複動両ロッド	XA0～30	片側変更のみ対応。 両側変更の場合特注対応
		CA2K	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	ø40～ø63
		標準形(エアハイドロシリンダ) CA2□H	複動片ロッド	XA0,1,3,5～8,10,11,13～23,26～30	
		エンドロックシリンダ CBA2	複動片ロッド	XA0～30	
		スムーズシリンダ CA2Y-Z	複動片ロッド	XA0～30	
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	XA0～30	
		CS1W	複動両ロッド	XA0～30	
	低摩擦形	CS1□Q	複動片ロッド	XA0～30	
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド	XA0～30	
		CS2W	複動両ロッド	XA0～30	
	スムーズシリンダ	CS2Y	複動片ロッド	XA0～30	
CJ5	ステンレスシリンダ	CJ5・S	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
CG5	ステンレスシリンダ	CG5・S	複動片ロッド	XA0～30	
CN MN CL	ロック付シリンダ	CNG	複動片ロッド	XA0～30	
		MNB	複動片ロッド	XA0～30	
		CNA2	複動片ロッド	XA0～30	
		CNS	複動片ロッド	XA0～30	
		CLS	複動片ロッド	XA0～30	
MWB	ロック付シリンダ	MWB	複動片ロッド	XA0～30	
	ロックユニット	MWB-UT	—	XA1～30	XA2, XA9, XA12, XA24, XA25は除く
CL	ファインロックシリンダ	CLJ2	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
		CLM2	複動片ロッド	XA0～30	
		CLG1	複動片ロッド	XA0～30	
CL	ロックアップシリンダ	CL1	複動片ロッド	XA0～30	
CV	バルブ付シリンダ	CVJ5	複動片ロッド	XA0,1,10,11	
		CVJ3	単動(押、引)	XA0,1,10,11	
		CVM5	複動片ロッド	XA0～30	
		CVM3	単動(押、引)	XA0～30	
		CV3	複動片ロッド	XA0～30	
		CVS1	複動片ロッド	XA0～30	
		CVM5K	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
		CVM3K	単動(押、引)	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	
		CV3K	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	ø40～ø63
		CVS1K	複動片ロッド	XA0,1,6,10,11,13,14,17,19,21	ø40～ø63

-X□

簡易特注品

-XA0~XA30: ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

注意事項

- 1) 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- 2) *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。
変更する場合は指定してください。
 $D \leq 6 \rightarrow D-1\text{mm}$ $6 < D \leq 25 \rightarrow D-2\text{mm}$ $D > 25 \rightarrow D-4\text{mm}$
- 3) 両ロッドの場合、および引き込み単動の場合には、ロッドが引き込んだ状態の寸法を記入してください。
- 4) 標準形と同形状は「A0」です。
(A0は標準形のA、H寸法のみ変更仕様)

表示記号：A0 	表示記号：A1 	表示記号：A2 	表示記号：A3
表示記号：A4 	表示記号：A5 	表示記号：A6 	表示記号：A7
表示記号：A8 	表示記号：A9 	表示記号：A10 	表示記号：A11
表示記号：A12 	表示記号：A13 	表示記号：A14 	表示記号：A15

簡易特注品／ロッド先端形状変更

表示記号：A16	表示記号：A17	表示記号：A18	表示記号：A19
表示記号：A20	表示記号：A21	表示記号：A22	表示記号：A23
表示記号：A24	表示記号：A25	表示記号：A26	表示記号：A27
表示記号：A28	表示記号：A29	表示記号：A30	

簡易特注品

XA1・2・6・7・11・17・18: ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

表示記号

2 CUJ (φ6~φ20): ロッド先端形状変更

-XA1・2・6・7・11・17・18

適用シリーズ

シリーズ		作動方式	適用パターン記号
CUJ	標準形	CUJ	複動片ロッド
			φ6~φ10の場合 XA1, XA10, XA11, XA18 φ12~φ20の場合 XA1, XA2, XA6, XA7, XA11 XA17, XA18

注意事項

- 1) 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- 2) *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。
変更する場合は、指定してください。
φ6~φ16→D-1mm, φ20→D-2mm.
- 3) XA17およびXA18は、ピストンロッド外径と同一おねじ径の場合は、製作不可です。
- 4) 上記表以外のピストンロッド先端パターン品番または、製作条件以外は、別途ご確認ください。

表示記号: A1 	表示記号: A2 	表示記号: A6 	表示記号: A7
表示記号: A11 	表示記号: A17 	表示記号: A18 	

製作条件表

φ6~φ10の場合

表示記号	製作条件
XA1	φ6 φM: 3.5mm以下
	φ8 φM: 4.5mm以下
	φ10 φM: 5mm以下
XA11	φ6 SR2mm以上
	φ8 SR2.5mm以上
	φ10 SR3mm以上
XA18	φ6 H1: M3のみ, X: 48mm以下
	φ8 H1: M4のみ, X: 48mm以下
	φ10 H1: M5のみ, X: 48mm以下

φ12~φ20の場合

表示記号	製作条件
XA1	φ12 φM: 3~5.4mm
	φ16 φM: 3~7mm
	φ20 φM: 4~8mm
XA2	φ12 φJ: 4mm以上, φI: 6mm以下
	φ16 φJ: 4mm以上, φI: 6mm以下
	φ20 φJ: 5mm以上, φI: 11mm以下
XA6	φ12 H: M4以下
	φ16 H: M6以下
	φ20 H: M6以下
XA7	φ12 H: M4以下
	φ16 H: M5以下
	φ20 H: M6以下

表示記号	製作条件
XA11	φ12 SR3mmのみ
	φ16 SR4mmのみ
	φ20 SR5mmのみ
XA17	φ12 H1: M5以上, X: 20mm以下
	φ16 H1: M6以上, X: 22.5mm以下
	φ20 H1: M8以上, X: 26.5mm以下
XA18	φ12 H1: M5以上, X: 20mm以下
	φ16 H1: M6以上, X: 22.5mm以下
	φ20 H1: M8以上, X: 26.5mm以下

簡易特注品

-XA1・2・6・7・11・17・18:ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

表示記号

3 CQS/CQ2/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更

-XA1・2・6・7・11・17・18

適用シリーズ

シリーズ	作動方式	適用パターン記号
CQS	標準形 CQS 複動片ロッド 単動(押)注	XA1, XA2, XA6 XA7, XA11 XA17, XA18
	CQSW 複動両ロッド	
	ロングストローク CQS 複動片ロッド	
	耐荷重重形 CQSW 複動片ロッド	XA1, XA2, XA6 XA11
	CQSK 複動片ロッド	
	CQSKW 複動両ロッド(両止め側) 複動両ロッド(丸ロッド側)	

注) 単動引込みにつきましては特注対応となります。

注意事項

- 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。
変更する場合は、指定してください。
- φ12・φ16→D-1mm, φ20・φ25→D-2mm。
- 両ロッドの場合にはロッドが引き込んだ状態の寸法を記入してください。
- XA17およびXA18は、ピストンロッド外径と同一おねじ径の場合は、製作不可です。
- 上記表以外のピストンロッド先端パターン品番または、製作条件以外は、別途ご確認ください。
- CQ2-XB24のL寸法は標準品以下にしてください。

シリーズ	作動方式	適用パターン記号
CQ2 (φ12~ φ25)	標準形 CQ2-Z 複動片ロッド 単動(押)	XA1, XA2, XA6 XA7, XA11 XA17, XA18
	CQ2W-Z 複動両ロッド	
	軸方向配管形 (集中配管形) CQP2 複動片ロッド 単動(押)	
	ロッド回り止形 CQ2K-Z 複動片ロッド	XA1, XA2, XA6 XA11, XA17
	CQ2KW-Z 複動両ロッド(両止め側) 複動両ロッド(丸ロッド側)	
	寿命向上シリンダ CQ2-XB24 複動片ロッド	XA6, XA7 XA17, XA18
RQ	標準形 RQ 複動片ロッド	XA1, XA2, XA6, XA7 XA11, XA17, XA18
CLQ (φ20~φ25)	ロック付 CLQ 複動片ロッド	XA1, XA2, XA6, XA7 XA11, XA17, XA18

表示記号: A1 	表示記号: A2 	表示記号: A6 	表示記号: A7
表示記号: A11 	表示記号: A17 	表示記号: A18 	

製作条件表

ロッド先端形状変更/表示記号	片ロッドタイプの製作条件	両ロッドタイプの製作条件
XA1	φ12の場合 φM:3mm以上5mm以下	φM:φ5mm以下
	φ16 # φM:3mm以上7mm以下	φM:φ7mm以下
	φ20 # φM:4mm以上8mm以下	φM:φ8mm以下
	φ25 # φM:4mm以上10mm以下	φM:φ10mm以下
XA2	φ12の場合 φJ:4mm以上, W1:6mm以下	φJ:3mm以上, W1:6mm以下
	φ16 # φJ:4mm以上, W1:6mm以下	φJ:4mm以上, W1:6mm以下
	φ20 # φJ:5mm以上, W1:11mm以下	φJ:5mm以上, W1:11mm以下
	φ25 # φJ:6mm以上, W1:13mm以下	φJ:6mm以上, W1:13mm以下
XA6	φ12の場合 H:M4以下	H:M4以下
	φ16 # H:M6以下	H:M6以下
	φ20 # H:M6以下	H:M6以下
	φ25 # H:M8以下	H:M8以下
XA7	φ12の場合 H:M4以下	H:M4以下
	φ16 # H:M5以下	H:M5以下
	φ20 # H:M6以下	H:M6以下
	φ25 # H:M8以下	H:M8以下

ロッド先端形状変更/表示記号	片ロッドタイプの製作条件	両ロッドタイプの製作条件
XA11	φ12の場合 SR3mmのみ	SR3mm以上
	φ16 # SR4mmのみ	SR4mm以上
	φ20 # SR5mmのみ	SR5mm以上
	φ25 # SR6mmのみ	SR6mm以上
XA17	φ12の場合 H:M5以上, X:20mm以下	H:M5以下
	φ16 # H:M6以上, X:22.5mm以下	H:M6以下
	φ20 # H:M8以上, X:26.5mm以下	H:M8以下
	φ25 # H:M10以上, X:33mm以下	H:M10以下
XA18	φ12の場合 H:M5以上, X:20mm以下	H:M5以下
	φ16 # H:M6以上, X:22.5mm以下	H:M6以下
	φ20 # H:M8以上, X:26.5mm以下	H:M8以下
	φ25 # H:M10以上, X:33mm以下	H:M10以下

-X□

簡易特注品

-XA1~XA23/-XA26~XA30:ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

4 CQ2/RQ/CLQ (φ32~φ100) / CQ2大口径 (φ125~φ200):ロッド先端形状変更

適用シリーズ

シリーズ			動作方式	適用パターン記号
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド 単動(押)注	XA1～23 XA26～30
		CQ2W-Z	複動両ロッド	
	軸方向配管形 (集中配管形)	CQP2	複動片ロッド 単動(押)	
	耐衝撃重形	CQ2-S-Z	複動片ロッド	
	ロングストローク	CQ2-Z	複動片ロッド	
	ロッド回り止形	CQ2K-Z	複動片ロッド	XA1, XA2, XA6 XA10～XA14 XA19, XA21
		CQ2KW-Z	複動両ロッド (回り止め側)	XA1～23 XA26～30
			複動両ロッド (丸ロッド側)	

注) 単動引込みにつきましては特注対応となります。

シリーズ	動作方式	適用パターン記号
CQ2	大口径 φ125~φ200	CQ2-Z 複動片ロッド XA1~23 XA26~30
	CQ2W-Z 複動両ロッド	XA6, XA7 XA17, XA18
	寿命向上シリンダ (φ32, φ40)	CQ2-XB24 複動片ロッド
RQ	標準形	RQ 複動片ロッド XA1~23 XA26~30
CLQ	ロック付	CLQ 複動片ロッド XA1~23 XA26~30

注意事項

- 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。
変更する場合は、指定してください。
D=2mm
- 両ロッドの場合にはロッドが引き込んだ状態の寸法を記入してください。
- CQ2-XB24のL寸法は標準品以下にしてください。

表示記号: A1	表示記号: A2	表示記号: A3	表示記号: A4
表示記号: A5	表示記号: A6	表示記号: A7	表示記号: A8
表示記号: A9	表示記号: A10	表示記号: A11	表示記号: A12

簡易特注品／ロッド先端形状変更

表示記号

-XA1~XA23/-XA26~XA30

表示記号：A13	表示記号：A14	表示記号：A15	表示記号：A16
表示記号：A17	表示記号：A18	表示記号：A19	表示記号：A20
表示記号：A21	表示記号：A22	表示記号：A23	表示記号：A26
表示記号：A27	表示記号：A28	表示記号：A29	表示記号：A30

-X□

簡易特注品

-XA1・6・7・17・18: ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

表示記号

5 MU (φ25~φ63): ロッド先端形状変更


-XA1・6・7・17・18

適用シリーズ

シリーズ			作動方式	適用パターン記号
MU	標準形	MU-Z	複動片ロッド	XA1, XA6, XA7, XA17, XA18

注意事項

- 1) 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- 2) *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対してD-2mmとなります。
- 3) XA1の*印部(φM)は変更可能ですので、下記、製作条件表のφM製作条件内で指定してください。
- 4) XA6, XA7, XA17, XA18の*印部は変更不可です。
- 5) 上記表以外のピストンロッド先端パターン品番または、製作条件以外は、別途ご確認ください。

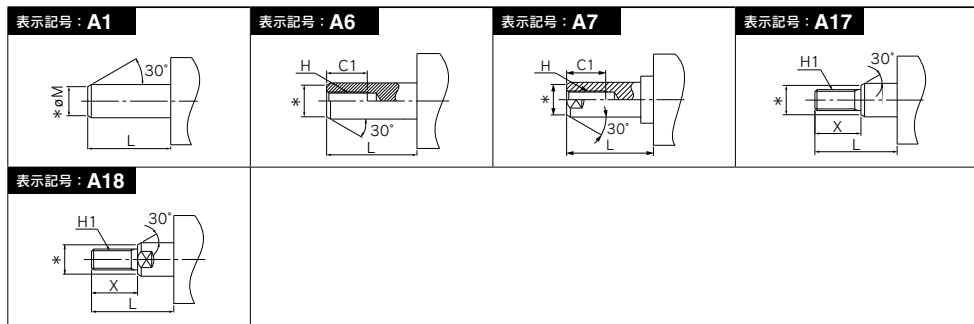

製作条件表

表示記号	サイズ	製作条件
XA1	25	φM:φ5~φ10
	32	φM:φ7~φ12
	40	φM:φ8~φ14
	50	φM:φ11~φ18
	63	φM:φ12~φ18
XA6	25	H:M8以下
	32	H:M10以下
	40	H:M10以下
	50	H:M12以下
	63	H:M12以下
XA7	25	H:M8以下
	32	H:M10以下
	40	H:M10以下
	50	H:M12以下
XA7	63	H:M12以下

表示記号	サイズ	製作条件	
		H1	X
XA17	25	M6	24以下
		M8	70以下
		M10	90以下
	32	M8	40以下
		M10	80以下
		M12	100以下
	40	M10	50以下
		M12	100以下
		M14	120以下
	50	M14	80以下
		M16	130以下
		M18	160以下
XA17	63	M14	60以下
		M16	110以下
	63	M18	160以下

表示記号	サイズ	製作条件	
		H1	X
XA18	25	M6	24以下
		M8	70以下
		M10	90以下
	32	M8	40以下
		M10	80以下
		M12	100以下
	40	M10	50以下
		M12	100以下
		M14	120以下
	50	M14	80以下
		M16	130以下
		M18	160以下
XA18	63	M14	60以下
		M16	110以下
	63	M18	160以下

簡易特注品

-XA1~XA38: ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

▶ダウンロードはこちら

表示記号

6 RSQ(φ12~φ50)/RSG(φ40,φ50): ロッド先端形状変更

-XA1~XA38

適用シリーズ

シリーズ	作動方式	適用パターン記号
RSQ RSG	ストッパ シリンダ 高さ固定形	RSQ-Z RSQ [※]
	複動形 複動形/ばり入り	
	単動形	RSG
	ストッパ シリンダ 高さ調整形	
	複動形/ばり入り	丸溝形の場合 φ12 [※] , φ16 XA1,3,6,7,11, 13,17,18,19,32,34 φ20~φ50 XA1,3,6,7,8,10,11,13,19,32,33,34 面取形の場合 XA35,36,37,38
	単動形	

注) φ12は従来形状(RSQ)となります。


表1

チューブ内径(mm)	H(mm)
φ12, φ16	40
φ20, φ32	63
φ40, φ50	83

●面取り形(XA35~XA38)の場合、
H寸法は表1の値以下としてく
ださい。(表1、寸法以上の場合
は別途特注となります。)

注意事項

- 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任となります。
- *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対してD-2mmとなります。
変更する場合は、指定してください。
- ピストンロッドは引き込み時の状態を示しています。



長手寸法は標準より伸ばしたい寸法を
記入してください。
(標準と同じ長さの場合、左図の※部は
"0"となります。)

丸棒形

表示記号: A1 標準品の長さ	表示記号: A3 標準品の長さ	表示記号: A6 標準品の長さ	表示記号: A7 標準品の長さ
表示記号: A8 標準品の長さ	表示記号: A10 標準品の長さ	表示記号: A11 標準品の長さ	表示記号: A13 標準品の長さ
表示記号: A17 標準品の長さ	表示記号: A18 標準品の長さ	表示記号: A19 標準品の長さ	表示記号: A32 標準品の長さ
表示記号: A33 標準品の長さ	表示記号: A34 標準品の長さ		

面取形

表示記号: A35 標準品の長さ	表示記号: A36 標準品の長さ	表示記号: A37 標準品の長さ	表示記号: A38 標準品の長さ
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

簡易特注品

-XA1・6・17・21:ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

表示記号

7 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更

-XA1・6・17・21

適用シリーズ

シリーズ		作動方式	適用/パターン記号
MGP	標準形	MGPM-Z	すべり軸受
		MGPL-Z	ボールプッシュ軸受
		MGPA-Z	ボールプッシュ軸受
	エアクッション付	MGPM-AZ	すべり軸受
		MGPL-AZ	ボールプッシュ軸受
		MGPA-AZ	ボールプッシュ軸受
MLGP	ロック付	MLGPM	すべり軸受
		MLGPL	ボールプッシュ軸受
MGQ	標準形	MGQM	すべり軸受
		MGQL	ボールプッシュ軸受
MVGQ	バルブ付	MVGQM	すべり軸受
		MVGQL	ボールプッシュ軸受

※MGPの場合、標準品（基本形、エアクッション付）のみの適用となります。

注意事項

- シリンダ全長が下記許容シリンダ全長を超えないようお願いいたします。許容シリンダ全長を超える場合は特注品対応となります。
- 下図1、2においてE'寸法は標準品のE寸法未満にはできません。カタログを参照の上、ご確認ください。
- 図示のない寸法、公差、仕上げはSMC一任とします。
- *寸法はガイドロッド先端の面取りが30°の場合はガイドロッド径(D)-2mm、ガイドロッド先端の面取りがCO.5の場合はガイドロッド径(D)-1mmになります。

		(mm)
チューブ内径	許容シリンダ全長	
12, 16	345	
20~32	540	
40~63	561	
80, 100	603	

図1 XA1・XA6の場合

図2 XA17・XA21の場合

ガイドロッド先端形状パターン

-XA1 (標準ボディ寸法) (注) MGP-(A)Zおよびボールプッシュタイプでは、ガイドロッド先端の面取りは30°ではなくCO.5となります。	-XA6 (標準ボディ寸法) (注) MGP-(A)Zおよびボールプッシュタイプでは、ガイドロッド先端の面取りは30°ではなくCO.5となります。
-XA17 (標準ボディ寸法)	-XA21 (標準ボディ寸法)

-X□

簡易特注品

-XC14:トラニオン金具の取付位置変更


ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

8 トラニオン金具の取付位置変更

トラニオン金具の取付位置を標準取付位置から任意の位置に取付を可能にしたシリンドラ。

シリーズ	名称	型式	作動方式	備考
MB	標準形	MB-Z	複動片ロッド	
		MBW-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	MBK-Z	複動片ロッド	
	エンドロックシリンドラ	MBB	複動片ロッド	
	スムーズシリンドラ	MBY-Z	複動片ロッド	
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド	
		CA2W-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CA2K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用
		CA2KW	複動両ロッド	φ40～φ63に適用
	エンドロックシリンドラ	CBA2	複動片ロッド	
	エアハイドロシリンドラ	CA2H	複動片ロッド	
	スムーズシリンドラ	CA2Y-Z	複動片ロッド	
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	
		CS1W	複動両ロッド	
	低摩擦形	CS1□Q	複動片ロッド	
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド	
		CS2W	複動両ロッド	
		CS2Y	複動片ロッド	
	スムーズシリンドラ	CS2Y	複動片ロッド	
CNA2	ロック付シリンドラ	CNA2	複動片ロッド	
		CNA2W	複動両ロッド	
CNS	ロック付シリンドラ	CNS	複動片ロッド	
		CNS	複動片ロッド	
CLS	ロックアップシリンドラ	CLS	複動片ロッド	
		CLS	複動片ロッド	
CL1	ロックアップシリンドラ	CL1	複動片ロッド	φ40～φ100に適用
CVS1	バルブ付シリンドラ	CVS1	複動片ロッド	
		CVS1K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用

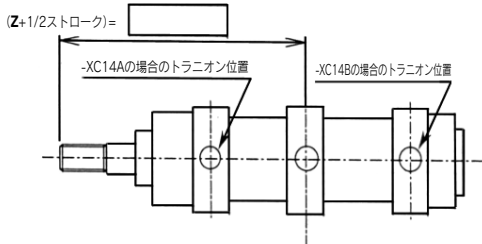

注意事項

- ご注文の際、トラニオン金具位置が-XC14A、Bおよびセンタートラニオン以外の場合には、 $(Z+1/2 \text{ ストローク})$ を指示してください。
- 図示のない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任とする。
- トラニオン金具位置指示可能範囲は下表に示す。
- トラニオン取付位置により、オートスイッチが取付できない場合がありますので、当社までご確認ください。
- エンドロック付シリンドラにおいてカバー近辺にトラニオン位置を変更した場合、ロック部品とトラニオン受金具が干渉する恐れがあります。ロック位置等の変更(-X3)を併用をお願いします。
- CS2シリーズはCS1シリーズに比べトラニオン金具位置指示可能範囲が拡大したため、-XC14A、-XC14Bの時の $(Z+1/2 \times \text{ストローク})$ が異なります。

MBシリーズ

(mm)

記号 チューブ内径	Z+1/2ストローク				
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		参考 標準(センタートラニオン)の場合
			最小値	最大値	
32	82.5	95.5+ストローク	84	94+ストローク	89+1/2ストローク
40	89	97+ストローク	90	96+ストローク	93+1/2ストローク
50	100.5	109.5+ストローク	102	108+ストローク	105+1/2ストローク
63	103.5	106.5+ストローク	105	105+ストローク	105+1/2ストローク
80	127	131+ストローク	128	130+ストローク	129+1/2ストローク
100	130	128+ストローク	131	127+ストローク	129+1/2ストローク
125	160	154+ストローク	160.5	153.5+ストローク	157+1/2ストローク

CA2・CBA2・CVS1シリーズ

(mm)

記号 チューブ内径	Z+1/2ストローク				
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		参考 標準(センタートラニオン)の場合
			最小値	最大値	
40	89	97+ストローク	89.5	96.5+ストローク	93+1/2ストローク
50	99	107+ストローク	99.5	106.5+ストローク	103+1/2ストローク
63	103	111+ストローク	103.5	110.5+ストローク	107+1/2ストローク
80	125	133+ストローク	125.5	132.5+ストローク	129+1/2ストローク
100	132	138+ストローク	132.5	137.5+ストローク	135+1/2ストローク

CS1シリーズ

(mm)

記号 チューブ内径	Z+1/2ストローク				
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		参考 標準(センタートラニオン)の場合
			最小値	最大値	
125	170	148+ストローク	170.5	147.5+ストローク	159+1/2ストローク
140	172.5	145.5+ストローク	173	145+ストローク	159+1/2ストローク
160	189	157+ストローク	189.5	156.5+ストローク	173+1/2ストローク
180	203.5	177.5+ストローク	204	177+ストローク	190.5+1/2ストローク
200	203.5	177.5+ストローク	204	177+ストローク	190.5+1/2ストローク
250	243.5	217.5+ストローク	244	217+ストローク	230.5+1/2ストローク
300	263.5	232.5+ストローク	264	232+ストローク	248+1/2ストローク

簡易特注品／トラニオン金具の取付位置変更

表示記号

-XC14

CS2シリーズ

(mm)

記号 チューブ内径	Z+1/2×ストローク					
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		参考	最小ストローク
			最小値	最大値	標準(センタラニオン)の場合	
125	165.5	152.5+ストローク	166	152+ストローク	159+1/2×ストローク	25
140	168	150+ストローク	168.5	149.5+ストローク	159+1/2×ストローク	30
160	186	160+ストローク	186.5	159.5+ストローク	173+1/2×ストローク	35

CNA2シリーズ

(mm)

記号	Z+1/2ストローク					
	ジャバラ無					
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		参考 標準(センタラニオン)の場合	最小ストローク
チューブ内径			最小値	最大値		
40	158	166+ストローク	158.5	165.5+ストローク	162+0.5ストローク	25
50	177	185+ストローク	177.5	184.5+ストローク	181+0.5ストローク	25
63	187	195+ストローク	187.5	194.5+ストローク	191+0.5ストローク	32
80	227	235+ストローク	227.5	234.5+ストローク	231+0.5ストローク	41
100	252	258+ストローク	252.5	257.5+ストローク	255+0.5ストローク	45

CNSシリーズ

(mm)

記号		Z+1/2ストローク					
		ジャバラ無		参考		最小ストローク	
チューブ内径	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		標準(セントラニオン)の場合		
			最小値	最大値			
	125	375	353+ストローク	375.5	352.5+ストローク	364+0.5ストローク	25
	140	417.5	390.5+ストローク	418	390+ストローク	404+0.5ストローク	30
160	479	447+ストローク	479.5	446.5+ストローク	463+0.5ストローク	35	
記号		Z+ℓ+1/2ストローク					
		ジャバラ付		参考		最小ストローク	
チューブ内径	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		標準(セントラニオン)の場合		
			最小値	最大値			
	125	398+ℓ	376+ℓ+ストローク	398.5+ℓ	375.5+ℓ+ストローク	387+ℓ+1/2ストローク	30
	140	440.5+ℓ	413.5+ℓ+ストローク	441+ℓ	413+ℓ+ストローク	427+ℓ+1/2ストローク	30
160	500+ℓ	468+ℓ+ストローク	500.5+ℓ	467.5+ℓ+ストローク	484+ℓ+1/2ストローク	35	

CLSシリーズ

(mm)

記号		Z+1/2ストローク							
				ジャバラ無		参考	最小ストローク		
チューブ内径	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合		標準(センタラニオン)の場合				
			最小値	最大値					
	125	280	258+ストローク	280.5		257.5+ストローク	269+0.5ストローク		25
	140	282.5	255.5+ストローク	283		255+ストローク	269+0.5ストローク		30
160	321	289+ストローク	321.5	288.5+ストローク	305+0.5ストローク	35			
記号		ジャバラ付							
				-XC14の場合		参考	最小ストローク		
チューブ内径	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	最小値	最大値	標準(センタラニオン)の場合				
	125	303+0.2ストローク	281+1.2ストローク	303.5+0.2ストローク		280.5+1.2ストローク	292+0.7ストローク		25
	140	305.5+0.2ストローク	278.5+1.2ストローク	306+0.2ストローク		278+1.2ストローク	292+0.7ストローク		30
	160	345+0.2ストローク	310+1.2ストローク	345.5+0.2ストローク		309.5+1.2ストローク	326+0.7ストローク		35

CL1シリーズ

(mm)

記号		Z+1/2ストローク					
チューブ内径			ジャバラ無		参考 標準(セントラニオン)の場合	最小ストローク	
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合				
			最小値	最大値			
	40	158	166+ストローク	158.5	165.5+ストローク	162+1/2ストローク	—
	50	177	185+ストローク	177.5	184.5+ストローク	181+1/2ストローク	—
63	187	195+ストローク	187.5	194.5+ストローク	191+1/2ストローク	—	
80	217	225+ストローク	217.5	224.5+ストローク	221+1/2ストローク	—	
100	232	238+ストローク	232.5	237.5+ストローク	235+1/2ストローク	—	
記号		Z+ℓ+1/2ストローク					
チューブ内径			ジャバラ付		参考 標準(セントラニオン)の場合	最小ストローク	
	-XC14Aの場合	-XC14Bの場合	-XC14の場合				
			最小値	最大値			
	40	166+ℓ	174+ℓ+ストローク	166.5+ℓ	173.5+ℓ+ストローク	170+ℓ+1/2ストローク	20
	50	185+ℓ	193+ℓ+ストローク	185.5+ℓ	192.5+ℓ+ストローク	189+ℓ+1/2ストローク	20
63	195+ℓ	203+ℓ+ストローク	195.5+ℓ	202.5+ℓ+ストローク	199+ℓ+1/2ストローク	20	
80	226+ℓ	234+ℓ+ストローク	226.5+ℓ	233.5+ℓ+ストローク	230+ℓ+1/2ストローク	20	
100	241+ℓ	247+ℓ+ストローク	241.5+ℓ	246.5+ℓ+ストローク	244+ℓ+1/2ストローク	20	

-XC□

簡易特注品

-XC15:タイロッドの長さ変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「[簡易特注品仕様書](#)」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[▶ダウンロードはこちら](#)

表示記号


-XC15

9 タイロッドの長さ変更


タイロッド長さM寸法を標準寸法より変更したシリンドラ。

シリーズ	名称	型式	作動方式	備考
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド	
		CA2W-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CA2K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用
		CA2KW	複動両ロッド	φ40～φ63に適用
	エアハイドロシリンドラ	CA2H	複動片ロッド	
	エンドロックシリンドラ	CBA2	複動片ロッド	
CS1	標準形	CA2Y-Z	複動片ロッド	
		CS1	複動片ロッド	
	低摩擦形	CS1W	複動両ロッド	
CS2	標準形	CS1□Q	複動片ロッド	
		CS2	複動片ロッド	
	スムースシリンドラ	CS2W	複動両ロッド	
CNA2	ロック付シリンドラ	CS2Y	複動片ロッド	
		CNA2	複動片ロッド	
CV	バルブ付シリンドラ	CNA2W	複動両ロッド	
		CV3	複動片ロッド	
		CV3K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用
		CVS1	複動片ロッド	
		CVS1K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用

CA2,CNA2,CVシリーズ



CS1,CS2シリーズ



注意事項

- 1) ご注文の際には、必要なM寸法を型式表示と併記してご指示してください。
- 2) 図示のない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任とする。
- 3) タイロッドの長さ変更可能範囲は下表に示す。
- 4) フランジ形(F,G)、クレビス形(C,D)の金具取付側のM寸法指定はできません。

タイロッドの長さ変更可能範囲

(mm)

機種	CA2,CNA2,CV	CS1						
チューブ内径	全チューブ内径	125	140	160	180	200	250	300
M最小	0	15.5	18	20.5	22	26	32.5	
M最大	注1)300			270				

注1) CNA2シリーズのロッド側M最大は、50となります。

タイロッドの長さ変更可能範囲

(mm)

機種	CS2					
チューブ内径	125		140		160	
取付支持金具	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T
M最小	20	12	21	12	23	14
M最大	270					

簡易特注品

-XC79: タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「**簡易特注品仕様書**」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[▶ダウンロードはこちら](#)

表示記号

-XC79

10 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加

本簡易特注は複合形エアシリンダの主にワーク等を取付けるための部品にタップ穴、ドリル穴、ピン穴をお客様の要望通りに追加加工するものです。ただし、各機種には追加加工不可部分がありますので、それぞれの機種の追加加工制限を参照ください。

適用シリーズ

シリーズ			作動方式
MGP	標準形	MGP-Z	複動形
	エアクッション付	MGP-A-Z	複動形
	エンドロック付	MGP-H/R	複動形
	高精度ボールブッシュタイプ エンドロック付	MGP-A-H/R	複動形
MGQ	標準形	MGQ	複動形
MLGP	ロック付	MLGP	複動形

シリーズ			作動方式
MVGQ	バルブ付	MVGQ	複動形
MGG	標準形	MGG	複動形
	エンドロック付	MGG-H/R	複動形
MGC	コンパクトタイプ	MGC	複動形
MLGC	コンパクトタイプ ロック付	MLGC	複動形
MGF	標準形	MGF	複動形
MXH	標準形	MXH-Z	複動形

適用シリーズと追加加工適応部品

適用シリーズ	追加加工適応部品
MGP, MGQ, MLGP, MVGQ	プレート
MGG, MGC, MLGC	前プレート
MGF	プレート(上部プレートのみ)
MXH	テーブル

注意事項

- 追加加工した穴の強度や製品自体に与える強度低下影響につきましては責任を負いかねます。
- 追加加工部分への再メッキ処理は施されません。
- 通し穴の場合は「通シ」、止まり穴の場合は「有効深さ」を必ず記入願います。
- 通し穴を追加加工して使用される場合、ワーク取付け用のボルトなどの先端がシリンダ側に突き出ることのないようにしてください。思わぬ支障の発生することがあります。
- 標準品の既存取付け穴に追加加工する穴がかからないように願います。ただし、既存穴と同位置に大きなサイズの穴を追加加工することは可能です。

共通補足説明／追加加工可能な穴は下記の3種類となります。

タップ穴

指定された呼び径とピッチのタップ穴を追加加工します。(最大ねじ呼び径M20)

止まり穴はタップ有効深さに対し下穴先端までの深さが下図のA～Cの合計となりますので貴通不可条件等のある場合、穴の奥に十分な肉厚が残るようにしてください。

The diagram illustrates a tap hole with the following dimensions:

- D (ねじサイズ)**: Thread size.
- A (有効ねじ深さ)**: Effective thread depth.
- B = 3 × P (不完全ねじ部)**: Incomplete thread section.
- C = 0.3 × (D - P)**: Bottom hole depth.

(注) Pはねじピッチを表しています

ドリル穴

指定された内径のドリル穴を加工します。(最大穴径20mm)

止まり穴を希望される場合は有効深さでご指示ください。(下図参照)なお、内径の寸法精度は±0.2mmとなります。

The diagram illustrates a drill hole with the following dimensions:

- D (内径)**: Inner diameter.
- A (有効深さ)**: Effective depth.
- C = 0.3D**: Bottom hole depth.

ピン穴

指定された内径のピン穴(リーマ穴)を加工します。(最大穴径20mm)

内径寸法は指定された穴径に対し、H7公差となります。(下表参照)

穴径	3以下	3を超え6以下	6を超え10以下	10を超え18以下	18を超え20以下
寸法公差	+0.01 0	+0.012 0	+0.015 0	+0.018 0	+0.021 0

The diagram illustrates a pin hole with the following dimensions:

- Dh7 (内径)**: Inner diameter with H7 tolerance.
- A (有効深さ)**: Effective depth.

-X□

簡易特注品

-XC79: タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。


[ダウンロードはこちら](#)

10 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加

追加加工制限／斜線部が追加加工制限範囲ですので下記を参考に寸法設計願います。

MGP/MLGPシリーズ

プレート 材質：鉄




追加加工不可範囲寸法表 (mm)

チューブ内径	A	B	C
12	8	11	41
16	10	13	46
20	12	15	54
25	14	21	64
32	25	25	78
40	25	25	86
50	30	30	110
63	30	30	124
80	34	34	156
100	42	42	188

MGQ/MVGQシリーズ

プレート 材質：鉄




追加加工不可範囲寸法表 (mm)

チューブ内径	A	B	C
12	8	11	36
16	10	13	38
20	12	15	46
25	14	21	56
32	25	25	80
40	25	25	90
50	30	30	100
63	30	30	110
80	34	34	140
100	42	42	170

MGGシリーズ

前プレート 材質：鉄

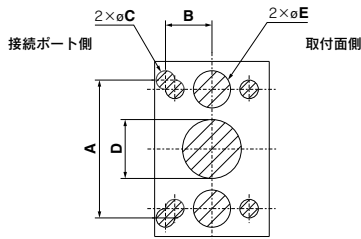


追加加工不可範囲寸法表 (mm)

チューブ内径	A	B	C	D	E
20	70	17.5	9	24	12.5
25	85	20	13	31	13
32	91	23	13	31	19
40	114	29	19	36	23
50	132	34	19	44	29
63	156	38	19	44	30
80	186	44	26	58	35
100	214	49	26	64	40

MLGC/MLGCシリーズ

前プレート 材質：鉄



MGC追加加工不可範囲寸法表 (mm)

チューブ内径	A	B	C	D
20	18	10	28	12.5
25	23	13	36	12.5
32	23	13	36	19
40	27	15	42	23
50	33	19	52	28

MLGC追加加工不可範囲寸法表 (mm)

チューブ内径	A	B	C	D
20	18	10	28	16
25	23	13	36	20
32	23	13	36	20
40	27	15	42	25

簡易特注品／タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加


表示記号

-XC79

追加加工制限／斜線部が追加加工制限範囲ですので下記を参考に寸法設計願います。

MGFシリーズ

上部プレート 材質：アルミ



接続ポート側


追加加工不可範囲寸法表

(mm)

型式	A	B
MGF40	90	120
MGF63	120	160
MGF100	160	200

MXHシリーズ

テーブル 材質：アルミ



追加加工不可範囲寸法表

(mm)

型式	D1	D2	LY	LX	LZ
MXH6	11	5.8	9	20	5.5
MXH10	14	6	11	22	6.5
MXH16	18	7.5	16	29	6.5
MXH20	22	9.7	22	32	7