




バルブ付エアシリンダ

CV□ Series

ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

シリーズバリエーション

シリーズ	作動方式	スタンダードバリエーション					シリンダ チューブ内径 (mm)	ページ
		磁石内蔵	エア クッション付	ワンタッチ 管継手付	オート スイッチ付	強力スク レーバ付		
CVJ5シリーズ 	複動	●			●		10 16	P.1154
CVJ3シリーズ 	単動 (押出し) (引込み)	●			●		10 16	P.1164
CVM5・CVM5K シリーズ 	複動	標準形	●	●	●	●	20 25 32 40	P.1175 P.1185
		ロッド 回り 止め形	●	●	●			
CVM3・CVM3K シリーズ 	単動 (押出し) (引込み)	標準形	●	●	●		20 25 32 40	P.1194 P.1207
		ロッド 回り 止め形	●	●	●			
CV3・CV3Kシリーズ 	複動	標準形	●	●	●	●	40・50 63・80 100	P.1216
		ロッド 回り 止め形	●	●	●		40・50 63	P.1228
CVS1シリーズ 	複動	●	●		●	●	40・50 63・80 100	P.1238

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□


-X□

バルブ付エアシリンダ／複動・片ロッド

CVJ5 Series

ø10, ø16

型式表示方法

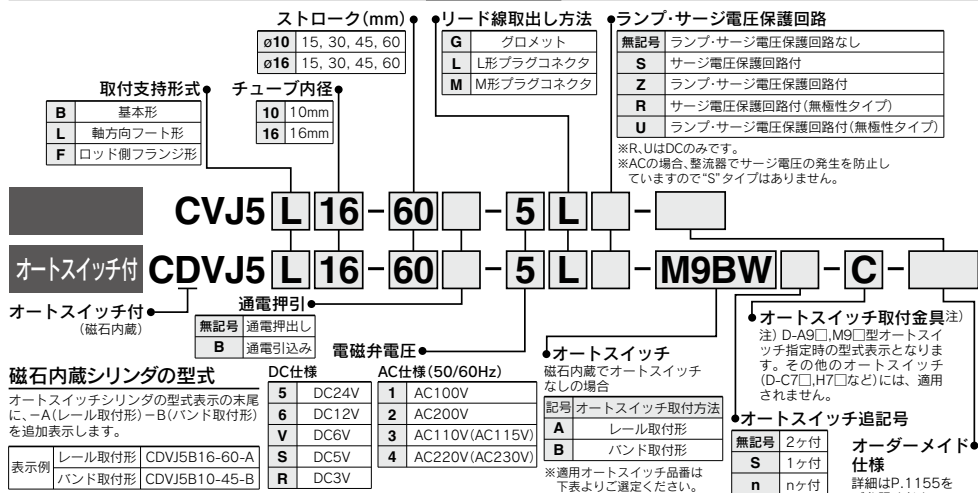

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番				リード線長さ(m)				プリアイコネクタ	適用負荷
					DC	AC	バンド取付 絞取出し	バンド取付 横取出し	バンド取付 絞取出し	バンド取付 横取出し	0.5 (記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)		
無接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	F7NV	F79	●	●	●	○	○	IC回路
				3線(PNP)	—	—	M9PV	M9P	F7PV	F7P	●	●	●	○	○	
		コネクタ	有	2線	12V	—	M9BV	M9B	F7BV	J79	●	●	●	○	○	—
				3線(NPN)	—	—	—	—	H7C	J79C	●	●	●	○	○	
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	5V, 12V	—	M9NVV	M9NV	F7NVV	F79V	●	●	●	○	○	IC回路
				2線	12V	—	M9PWV	M9PW	—	—	●	●	●	○	○	
		グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9BWW	M9BW	F7BWW	J79W	●	●	●	○	○	—
				3線(PNP)	—	—	—	—	—	—	●	●	●	○	○	
	耐水性向上品 (2色表示)	コネクタ	有	2線	12V	—	*M9NAV	*M9NA	—	—	○	○	●	○	○	IC回路
				3線(NPN)	5V, 12V	—	*M9PAV	*M9PA	—	—	○	○	●	○	○	
有接点 オートスイッチ	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	4線(NPN)	5V, 12V	—	*M9BAV	*M9BA	—	—	○	○	●	○	○	IC回路
				3線(NPN相当)	5V	—	—	H7NF	F79F	—	●	●	●	○	○	
	—	グロメット	有	2線	—	200V	A96V	A96	A76H	—	●	●	●	○	○	IC回路
				—	100V	—	—	A72	A72H	—	●	●	●	○	○	
		コネクタ	有	—	100V以下	A93V	A93	A73	A73H	—	●	●	●	○	○	IC回路
				—	24V以下	A90V	A90	A80	A80H	—	●	●	●	○	○	


※リード線長さ記号 0.5m.....無記号
1m.....M
3m.....L
5m.....Z

(例) M9NV ※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1163をご参照ください。
(例) M9NM ※プリアイコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。
(例) M9NW
(例) M9NWZ

※○印のオートスイッチは受注生産となります。
※D-A9□, M9□, A7□□, A80□, F7□□, J7□□型オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□, M9□型指定の場合、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)
※D-C7□□, C80□, H7□□型オートスイッチは組付出荷となります。
※ø10, ø16のレール取付形でD-A9□(V), M9□(V), M9□(W), M9□(A/V)型を取付けられる場合にはオートスイッチ取付金具を別途手配願います。
詳細はP.1163をご参照ください。
※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型名の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。


通電ロッド押し出し形・引込み形の変更ができます。

スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能。



JIS記号

複動／片ロッド・ラバークッション



オーダーメイド仕様
詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更

仕様

チューブ内径(mm)	φ10	φ16
作動方式	複動片ロッド	
使用流体	空気	
保証耐圧力	1.05MPa	
最高使用圧力	0.7MPa	
最低使用圧力	0.15MPa	
周囲温度および使用流体温度	-10℃～50℃(ただし、凍結なきこと)	
クッション	ラバークッション	
給油	不要(無給油)	
ストローク長さの許容差	$+1.0$ 0	
管接続口径	M5×0.8	
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形	
使用ピストン速度	50～750mm/s	50～150mm/s
許容運動エネルギー	0.035J	0.090J

電磁弁仕様

適用電磁弁型式			SYJ3190	
リード線取出し方法			グロメット (G)、L形プラグコネクタ (L)、 M形プラグコネクタ (M)	
コイル定格電圧 V	DC		24、12、6、5、3	
	AC50/60Hz		100、110、200、220	
バルブ有効断面積(Cv値)			1.8mm ² (0.1)	
許容電圧変動			定格電圧の±10%※	
消費電力 W	DC	標準	0.35(ランプ付:0.4)	
※ 皮相電力 VA	AC	100V	0.78(ランプ付:0.81)	
		110V	0.86(ランプ付:0.89)	
		[115V]	[0.94(ランプ付:0.97)]	
		200V	1.18(ランプ付:1.22)	
		220V [230V]	1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)]	
サージ電圧保護回路			ダイオード(無極性タイプはバリスタ)	
インジケータランプ			LED	

※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。

※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%～+5%となります。

※S、Zにつきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。

S、Zタイプ DC24V:-7%～+10% DC12V:-4%～+10%

標準ストローク表

チューブ内径(mm)	標準ストローク	(mm)
10	15、30、45、60	
16	15、30、45、60	

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

取付支持形式および付属品／詳細はP.1159をご参照ください。

取付支持形式	基本形	軸方向フート形	ロッド側フランジ形
標準装備			
取付用ナット	●	●	●
ロッド先端ナット	●	●	●
オプション			
1山ナックルジョイント	○	○	○
※2山ナックルジョイント(ピン付)	○	○	○

※ナックル用ピンと止め輪が同梱されます。 ●…製品に付属されます
○…別途手配願います

質量表

チューブ内径(mm)	10	16
※基準質量	71	99
15ストローク当りの割増質量	6.5	9.5
取付支持金具質量		
軸方向フート形	7	19
ロッド側フランジ形	5	13

※基準質量には、取付ナット、ロッド先端ナットが含まれます。

計算方法(例) CVJ5L10-45-1G

- ・基準質量……………71(ø10)
- ・割増質量……………6.5/15ストローク
- ・シリンダストローク……………45ストローク
- ・取付支持金具質量……………7(軸方向フート形)

$$71 + 6.5/15 \times 45 + 7 = 97.5g$$

取付支持金具／部品番号

取付支持金具	チューブ内径(mm)	
	10	16
フート金具	CJ-L010C	CJ-L016C
フランジ金具	CJ-F010C	CJ-F016C

付属品(オプション)


1山ナックルジョイント、2山ナックルジョイント、ナックル用ピン、取付用ナット、ロッド先端ナットの型式・外形寸法につきましてはP.1159を参照ください。

通電押し形と通電引込み形の変更方法


〈手順〉

通電押し形から通電引込み形に変更する場合の手順です。


- ①なべ小ねじ2ヶをドライバでゆるめ、プレート、電磁弁をを外してください。このとき、プレート、電磁弁はバラバラに取外せず、なべ小ねじを差し込んだまま一緒に取外してください。

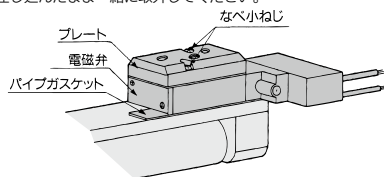

- ②パイプガスケットを180°反転し「B」文字が見えるように取付けてください。




- ③電磁弁、プレートを取付け、なべ小ねじをドライバで締めてください。なお、締付完了後、電磁弁のマニュアルボタンを押し、エア漏れの有無および作動状態を確認してください。シリンダを上方から見た場合、ガスケットの位置は下図のようになります。



手動操作方法

矢印部のマニュアルボタンを押すことにより手動操作できます。



△製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

取付上のご注意

△注意

- ①取付けの際には、ロッドカバーを固定し取付ナットに適切な締付力を与えるか、または、ロッドカバー本体に適切な締付力を与えて締結するようにしてください。

ヘッドカバーを固定したり、ヘッドカバー本体で締付けるとカバーが回転し、ずれを生じることがあります。

- ②取付ねじ部適正締付トルクは下記の範囲内にて行ってください。

ø6: 2.1～2.5N・m、ø10: 5.9～6.4N・m、

ø16: 10.8～11.8N・m

- ③ナックル用ピン、クレビス用ピン止め輪の取付け取外しは適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)にて行ってください。

特に、ø10用については超極細用プライヤを使用してください。

- ④オートスイッチ取付レール形の場合、取付けられているレールは取外さないでください。

取付ねじがシリンダ内に貫通していますのでエア漏れの原因となります。

△警告


- ①仕様をご確認ください。

本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)

- ②長期連続通電

バルブを長期連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

構造図／(分解できません)

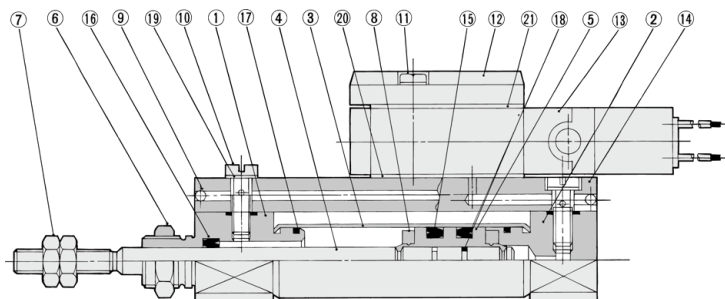

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	白色アルマイト
2	ヘッドカバー	アルミニウム合金	白色アルマイト
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	
4	ピストンロッド	ステンレス鋼	
5	ピストン	アルミニウム合金	クロメート
6	取付用ナット	黄銅	ニッケルめっき
7	ロッド先端ナット	圧延鋼材	亜鉛クロメート
8	ダンパ	ウレタン	
9	スチールボール	炭素鋼	
10	スタッド	黄銅	無電解ニッケルめっき
11	ブライマシペッドねじ	圧延鋼材	亜鉛クロメート


番号	名称	材質	備考
12	プレート	亜鉛合金	
13	電磁弁	—	*下段参照ください
14	パイプ	アルミニウム合金	白色アルマイト
15	ピストンパッキン	NBR	
16	ロッドパッキン	NBR	
17	チューブガスケット	NBR	
18	ピストンガスケット	NBR	
19	ガスケット	NBR+SU3304	
20	パイプガスケット	NBR	
21	プレートガスケット	NBR	

※電磁弁型式表示方法

SY13190-□□□

- 定格電圧
- ランプ・サージ電圧保護回路
- リード線取出方法

基本形(B)

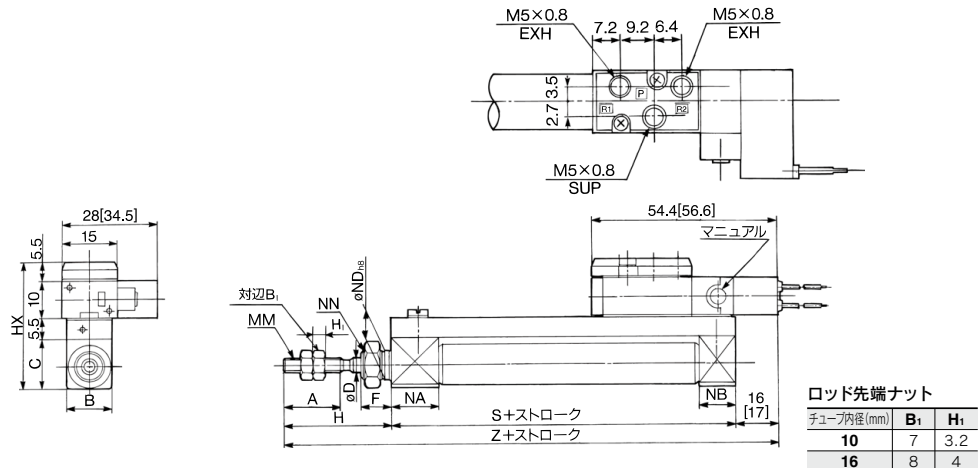CVJ5

※[]内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	H	HX	MM	NA	NB	ND	NN	S	Z
10	15	12	14	4	8	28	35	M4×0.7	12.5	9.5	8 ⁰ _{0.022}	M8×1	46	90[91]
16	15	18	20	5	8	28	41	M5×0.8	12.5	9.5	10 ⁰ _{0.022}	M10×1	47	91[92]

(mm)


D-☐

-X ☐

CVJ5 Series

軸方向フート形(L)

CVJ5L

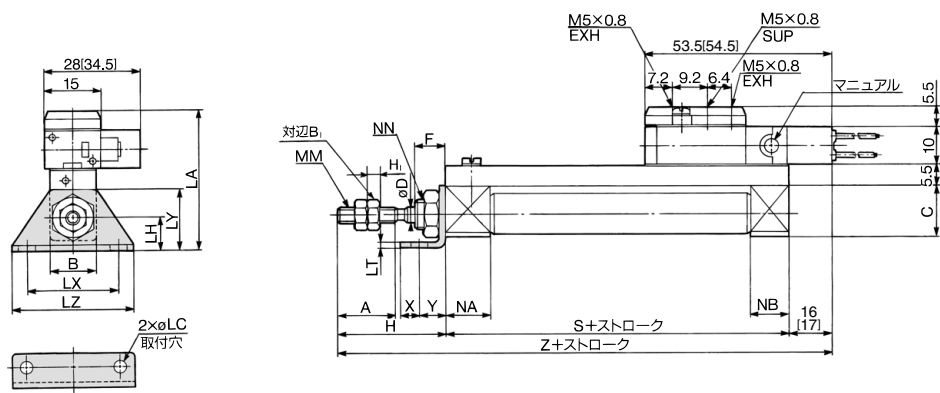

ロッド先端ナット

チューブ内径 (mm)	B ₁	H ₁
10	7	3.2
16	8	4


※ [] 内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	H	LA	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	S	X	Y	Z
10	15	12	14	4	8	28	38	4.5	9	1.6	24	16.5	32	M4×0.7	12.5	9.5	M8×1	46	5	7	90[91]
16	15	18	20	5	8	28	46	5.5	14	2.3	33	25	42	M5×0.8	12.5	9.5	M10×1	47	6	9	91[92]

(mm)

ロッド側フランジ形(F)

CVJ5F

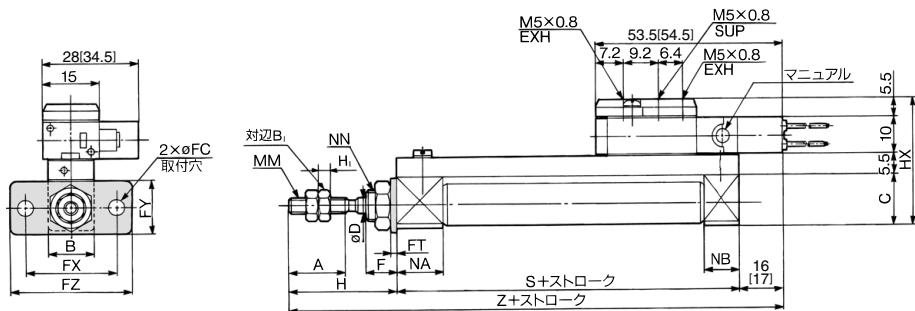

ロッド先端ナット

チューブ内径 (mm)	B ₁	H ₁
10	7	3.2
16	8	4

※ [] 内数値はACの場合


チューブ内径	A	B	C	D	F	FC	FT	FX	FY	FZ	H	HX	MM	NA	NB	NN	S	X	Y	Z
10	15	12	14	4	8	4.5	1.6	24	14	32	28	35	M4×0.7	12.5	9.5	M8×1	46	5	7	90[91]
16	15	18	20	5	8	5.5	2.3	33	20	42	28	41	M5×0.8	12.5	9.5	M10×1	47	6	9	91[92]

(mm)

CVJ5 Series 付属金具寸法

1山ナックルジョイント

(mm)




材質: 圧延鋼材

品番	適用チューブ内径	A ₁	L ₁	MM	ND _{H10}	NX	R ₁	U ₁
I-J010C	10	8	21	M4×0.7	3.3 ^{+0.048} _{-0.060}	3.1	8	9
I-J016C	16	8	25	M5×0.8	5 ^{+0.048} _{-0.060}	6.4	12	14

2山ナックルジョイント

(mm)




材質: 圧延鋼材

品番	適用チューブ内径	A ₁	L	L ₁	MM	ND ₉	ND _{H10}	NX	R ₁	U ₁
Y-J010C	10	8	16.2	21	M4×0.7	3.3 ^{+0.030} _{-0.060}	3.3 ^{+0.048} _{-0.060}	3.2	8	10
Y-J016C	16	11	16.6	21	M5×0.8	5 ^{+0.030} _{-0.060}	5 ^{+0.048} _{-0.060}	6.5	12	10

※ナックル用ピンと止め輪が同梱されます。

ロッド先端ナット

(mm)




材質: 鉄

品番	適用チューブ内径	B	C	d	H
NTJ-010C	10	7	8.1	M4×0.7	3.2
NTJ-015C	16	8	9.2	M5×0.8	4

ナックル用ピン

(mm)




材質: ステンレス

品番	適用チューブ内径	Dd ₉	d	L	L ₁	m	t	使用する止め輪
IY-J010	10	3.3 ^{+0.030} _{-0.060}	3	16.2	12.2	1.7	0.3	C形3.2
IY-J015	16	5 ^{+0.030} _{-0.060}	4.8	16.6	12.2	1.5	0.7	C形5

※止め輪が同梱されます。

取付用ナット

(mm)



材質: 黄銅

品番	適用チューブ内径	B	C	d	H
SNJ-010C	10	11	12.7	M8×1.0	4
SNJ-016C	16	14	16.2	M10×1.0	4

CVQ

CVQM

CVJ

CVM

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-


-X-

オートスイッチ取付①

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ


無接点オートスイッチ
〈バンド取付形〉

D-M9□型
D-M9□W型




A, B寸法はスイッチ先端部までの寸法です。

D-H7□型
D-H7□W型
D-H7NF型




D-H7C型




有接点オートスイッチ
〈バンド取付形〉

D-A9□型




A, B寸法はスイッチ先端部までの寸法です。

D-C7□/C80型





D-C73C□/C80C型





オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

〈レール取付形〉



D-M9□型
D-M9□W型





D-M9□V型
D-M9□WV型





D-F7□/J79型
D-F7□W/J79W型
D-F79F型



D-F7□V/F7□WV型





D-J79C型




〈レール取付形〉



D-A9□型





D-A9□V型





D-A7□/A80型





D-A7□H/A80H型



D-A73C/A80C型



D-A79W型



(mm)

オートスイッチ適正取付位置

オートスイッチ 型式	バンド取付										レール取付									
	D-A9□ D-A9□V		D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AW		D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C		D-H7□ D-H7C D-H7NF D-H7□W		D-A9□ D-A9□V		D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□AV		D-A7□ D-A80		D-A7□H/A80H D-A73C/A80C D-F7□/J79 D-F7□W/J79W D-F7□V/F7□WV D-F79F/J79C		D-F7NT		D-A79W	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
チューブ 内径																				
10	2	2	6	6	2.5	2.5	1.5	1.5	0.5	0.5	4.5	4.5	3	3	3.5	3.5	8.5	8.5	0.5	0.5
16	2.5	2.5	6.5	6.5	3	3	2	2	1	1	4	4	3.5	3.5	4	4	9	9	1	1

注) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います

オートスイッチ取付高さ

(mm)

オートスイッチ 型式	バンド取付										レール取付													
	D-A9□ D-M9□ D-M9□W D-M9□A		D-M9□V D-M9□WV D-M9□AV D-A9□V		D-C7□/C80 D-H7□/H7□W D-H7NF		D-C73C D-C80C		D-H7C		D-A9□/A9□V D-M9□/M9□V D-M9□W D-M9□WV		D-A7□ D-A80		D-A7□H/A80H D-F7□/J79 D-F7□W/J79W D-F79F		D-A73C D-A80C		D-F7□V D-F7□WV		D-J79C		D-A79W	
	Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs		Hs	
チューブ 内径																								
10	17		18		17		19.5		20		17.5		16.5		17.5		23.5		20		23		19	
16	20.5		21		20.5		23		23.5		21		19.5		20.5		26.5		23		26		22	

D-□

-X□

オートスイッチ取付②

オートスイッチ取付可能最小ストローク



(mm)

オートスイッチ 取付方法	オートスイッチ 型式	オートスイッチ取付数				
		1ヶ付	2ヶ付		nヶ付 (n:オートスイッチ数)	
			異面取付	同一面	異面取付	同一面
バンド 取付	D-M9□/M9□W D-A9□/M9□A	10	15 ^{注1)}	45 ^{注1)}	$15+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	45+15 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-M9□V	5	15 ^{注1)}	35	$15+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	35+25 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-M9□WV D-M9□AV	10	15 ^{注1)}	35	$15+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	35+25 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-A9□V	5	10	35	$10+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	35+25 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-C7□ D-C80	10	15	50	$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	50+20 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-H7□ D-H7□W D-H7NF	10	15	60	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	60+22.5 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-C73C D-C80C D-H7C	10	15	65 ^{注2)}	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	50+27.5 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
レール 取付	D-M9□V	5	—	5	—	10+10 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A9□V	5	—	10	—	10+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□ D-A9□	10	—	10	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□WV D-M9□AV	10	—	15	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□W	15	—	15	—	20+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□A	15	—	20	—	20+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A7□/A80 D-A7□H/A80H D-A73C/A80C	5	—	10	—	15+10 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A7□H D-A80H	5	—	10	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A79W	10	—	15	—	10+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□ D-J79	5	—	5	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□V D-J79C	5	—	5	—	10+10 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□W/J79W D-F79F/F7NT	10	—	15	—	15+20 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□WV	10	—	15	—	10+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}

注4) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。

注5) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。ただし、偶数の最小値は4となりますので、nが1～3の場合は、4で計算してください。

注1) オートスイッチ取付方法(下記ストローク範囲は下の調整が必要となります。)

オートスイッチ型式	オートスイッチ2ヶ付	
	異面取付 ^{注1)}	同一面 ^{注1)}
 オートスイッチ D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V) スイッチホルダの端面から内側へ、5.5mm 移動した位置が、適正取付位置となります。	—	 オートスイッチ本体とリード線が干渉しない方向(シリンダチューブ円周方向の外側)に、ずらした状態の取付となります。
D-A93	—	45～50ストローク未満
D-M9□ D-M9□W	15～20ストローク未満	45～55ストローク未満

注2) CDVJ5シリーズの場合、65ストロークは製作不可となりますので、参考としてください。

注3) () 寸法はオートスイッチがシリンダボディ端面からの飛び出し、リード線曲げスペースに支障がない場合の取付可能最小ストロークです。(下図)

本内容はレール取付でオートスイッチが1ヶ付、2ヶ付の場合が対象となります。



動作範囲

	オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)	
		10	16
バンド取付	D-A9□(V)	6	7
	D-M9□(V)		
	D-M9□W(V)/M9□A(V)	2.5	3
	D-C7□/C80/C73C/C80C	7	7
	D-H7□/H7□W/H7NF	4	4
	D-H7C	8	9

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。(ばらつき±30%程度)
周囲の環境により大きく変化する場合があります。

	オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)	
		10	16
レール取付	D-A9□/A9□V	6	6.5
	D-M9□/M9□V		
	D-M9□W/M9□WV	3	3.5
	D-M9□A/M9□AV		
	D-A7□/A80/A7H/A80H/A73C/A80C	8	9
	D-A79W	11	13
	D-F7□/J79/F7□W/J79W		
	D-F7□V/F7□WV/F79F/J79C	5	5
	D-F7NT		

オートスイッチ取付金具／部品品番

オートスイッチ取付方法	オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)	
		φ10	φ16
バンド取付	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-A9□ D-A9□V	注1) BJ6-010 (a, b, c, dのセット)	注1) BJ6-016 (a, b, c, dのセット)
	D-M9□A ^{注2)} D-M9□AV ^{注2)}	注2) BJ6-010S (a, d, e, fのセット)	注2) BJ6-016S (a, d, e, fのセット)
	スイッチプラケット(樹脂) c 透明(ポリアミド) d 白色(PBT) スイッチホルダ (亜鉛ダイカスト)	①BJ2-□□□は図のa, bのセットとなります。 ②BJ□-1は図のc, dのセットとなります。 BJ4-1 (スイッチプラケット: 白) BJ5-1 (スイッチプラケット: 透明)	
	D-C7□/C80 D-C73C/C80C D-H7□/H7□W D-H7NF	BJ2-010	BJ2-016
レール取付	D-A9□ D-A9□V D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A ^{注5)} D-M9□AV ^{注5)}	注5) BQ2-012(S)	注5) BQ2-012(S)
		a オートスイッチ取付金具 BQ2-012 BQ2-012S 止めねじ (付属品) オートスイッチ取付ビス b (軟鋼線材) c (ステンレス鋼) ナット(シリング付属品)	

注1) スwitchプラケット(ポリアミド製)は、薬品が飛散する環境下では、機能的に影響を受ける場合がありますので使用できません。(アルコール、クロロホルム、メチルアミン、塩酸、硫酸等)
注2) D-M9□A(V)型オートスイッチの場合は、インジケータランプの上に、スイッチプラケットを設置しないでください。

注3) シリング出荷時、オートスイッチ取付金具のみ組立出荷となります。
注4) レール取付形に小型オートスイッチを取付ける場合は、別途、左表のオートスイッチ取付金具が必要となりますので、シリングとは別に手配してください。

手配例
CDJ2B10-60-A-..... 1台
D-M9BW-.....2個
BQ2-012-.....2個
注5) D-M9□A(V)をご使用の場合は、ステンレス製取付ビスを使用した、BQ2-012Sを手配してください。

型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。
詳細仕様につきましてはP.1341~1435をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長
有接点	D-C73, C76	グロメット(横)	—
	D-C80		表示灯なし
無接点	D-H7A1, H7A2, H7B	—	—
	D-H7NW, H7PW, H7BW		診断表示(2色表示)

※無接点オートスイッチには、プリアイヤコネクタ付もあります。詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。
※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-M9□E(V)型)もありますので、詳細は、P.1360をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□


-X□

バルブ付エアシリンダ／単動・押出し、引込み

CVJ3 Series

ø10, ø16

型式表示方法

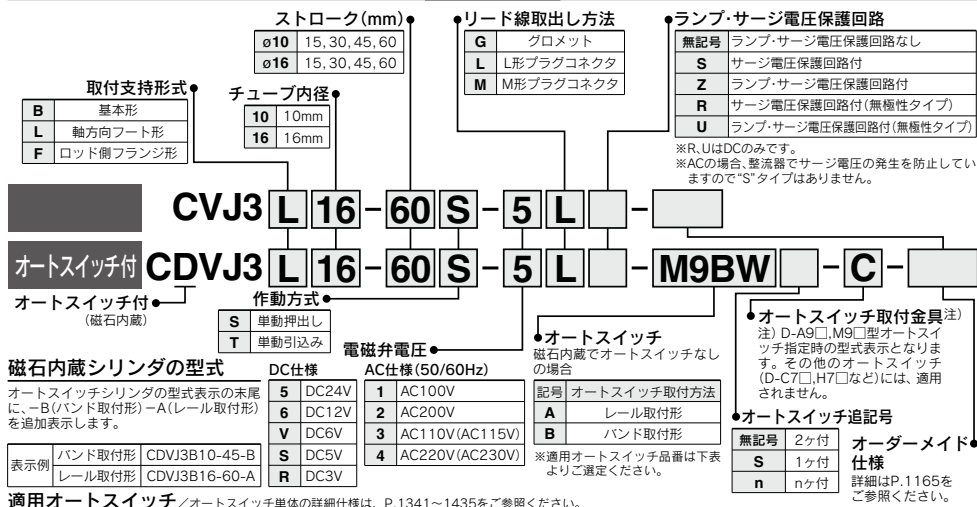

磁石内蔵シリンダの型式

オートスイッチシリンダの型式表示の末尾に、-B(バンド取付形)-A(レール取付形)を追加表示します。

表示例	バンド取付形	CVDVJ3B10-45-B
	レール取付形	CVDVJ3B16-60-A

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番				リード線長さ(m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷					
					DC	AC	バンド取付 縦取出し	バンド取付 横取出し	レール取付 縦取出し	レール取付 横取出し	0.5 無記号	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)							
無接点 オートスイッチ	—	グロ メット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	—	—	●	●	●	●	—	○	IC回路	リレー、 PLC				
				3線(PNP)			—	—	F7NV	F79	—	—	●	●	●	●			—	○		
		コネクタ	有	2線			12V	—	—	—	F7PV	F7P	—	—	●	●			●	—	○	
				3線(NPN)			5V, 12V	M9BV	M9B	—	—	—	—	●	●	●			●	—	○	
		グロ メット	有	3線(PNP)			12V	—	—	—	F7BV	J79	—	—	●	●			●	—	○	
				2線			5V, 12V	—	H7C	J79C	—	—	●	●	●	●			—	—		
	診断表示 (2色表示)	グロ メット	有	3線(NPN)	5V, 12V		M9NVV	M9NW	—	—	—	—	●	●	●	●	—		○	IC回路		
				3線(PNP)	12V		M9PWV	M9PW	—	—	—	—	—	—	●	●	●		●		—	○
		コネクタ	有	2線	12V		M9BWV	M9BW	—	—	—	—	—	—	●	●	●		●		—	○
				3線(NPN)	5V, 12V		—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●		●		—	○
		グロ メット	有	3線(PNP)	12V		*M9NAV	*M9NA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		○	
				2線	5V, 12V		*M9PAV	*M9PA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	○
診断出力付(2色表示)	グロ メット	有	4線(NPN)	5V, 12V	*M9BAV	*M9BA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	IC回路				
			3線(NPN相当)	5V	—	H7NF	—	—	F79F	●	●	●	●	—	○							
	コネクタ	有	2線	12V	A96V	A96	—	—	A76H	●	●	●	●	—	○	IC回路						
			3線	200V	—	—	A72	A72H	●	●	●	●	—	—								
	グロ メット	有	2線	12V	100V	A93V	A93	A73	A73H	●	●	●	●	—	*2○	IC回路						
					100V以下	A90V	A90	A80	A80H	●	●	●	●	—	*2○							
有接点 オートスイッチ	—	コネクタ	有	2線	12V	24V以下	—	C73C	A73C	—	—	●	●	●	●	—	リレー、 PLC					
						—	—	C80C	A80C	—	—	—	—	●	●	●		●	—			
		グロ メット	有	—	—	—	—	A79W	—	—	—	—	●	●	●	●		—				
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—				
		コネクタ	有	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—				
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—			

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1174をご参照ください。
1m……………M (例) M9NWM ※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9NWX

※○印のオートスイッチは受注生産となります。

※D-A9□, M9□, A7□, A80□, F7□, J7□型オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□, M9□型指定の場合、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

※D-C7□, C80□, H7□型オートスイッチは組付出荷となります。

※ø10, ø16のレール取付形でD-A9□(V), M9□(V), M9□(W), M9□(A)型を取付ける場合にはオートスイッチ取付金具を別途手配願います。


詳細はP.1174をご参照ください。

スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能。




JIS記号

単動:押し・ラパークッション



単動:引込み・ラパークッション



オーダーメイド仕様
詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更

仕様

チューブ内径(mm)	φ10	φ16
作動方式	単動片ロッド／押し・引込み	
使用流体	空気	
保証耐圧力	1.05MPa	
最高使用圧力	0.7MPa	
最低使用圧力	0.15MPa	
周囲温度および使用流体温度	-10℃～50℃(ただし、凍結なきこと)	
クッション	ラパークッション	
給油	不要(無給油)	
ストローク長さの許容差	$+1.0$ 0	
管接続口径	M5×0.8	
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形	
使用ピストン速度	50～750mm/s	50～350mm/s
許容運動エネルギー	0.035J	0.090J

電磁弁仕様

適用電磁弁型式			SYJ319	
リード線取出し方法			グロメット (G)・L形プラグコネクタ (L)・ M形プラグコネクタ (M)	
コイル定格電圧 V	DC		24, 12, 6, 5, 3	
	AC50/60Hz		100, 110, 200, 220	
バルブ有効断面積(Cv値)			1.8mm ² (0.1)	
許容電圧変動			定格電圧の±10%※	
消費電力 W	DC	標準	0.35(ランプ付:0.4)	
※ 皮相電力 VA	AC	100V	0.78(ランプ付:0.81)	
		110V	0.86(ランプ付:0.89)	
		[115V]	[0.94(ランプ付:0.97)]	
		200V	1.18(ランプ付:1.22)	
		220V [230V]	1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)]	
サージ電圧保護回路			ダイオード(無極性タイプはバリスタ)	
インジケータランプ			LED	

※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共用です。

※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%～+5%となります。

※S、Zにつきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。

S、Zタイプ DC24V:-7%～+10% DC12V:-4%～+10%

標準ストローク表

(mm)

チューブ内径(mm)	標準ストローク
10	15, 30, 45, 60
16	15, 30, 45, 60

スプリング戻り力

(N)

チューブ内径(mm)	スプリング反力	
	第2次	第1次
10	6.9	3.5
16	14.2	6.9

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

取付支持形式および付属品／詳細はP.1159をご参照ください。

取付支持形式	基本形	軸方向 フート形	ロッド側 フランジ形
標準 装備			
取付用ナット	●	●	●
ロッド先端ナット	●	●	●
オプション			
1山ナックルジョイント	○	○	○
※2山ナックルジョイント(ピン付)	○	○	○

※ナックル用ピンと止め輪が同梱されます。

●…製品に付属されます

○…別途手配願います

付属金具関係

CVJ3シリーズの適用付属金具関係はCVJ5シリーズと同仕様となりますのでP.1159をご参照ください。

取付支持金具／部品番号

取付支持金具	チューブ内径(mm)	
	10	16
フート金具	CJ-L010C	CJ-L016C
フランジ金具	CJ-F010C	CJ-F016C

付属品(オプション)

1山ナックルジョイント、2山ナックルジョイント、ナックル用ピン、取付用ナット、ロッド先端ナットの型式・外形寸法につきましてはP.1159を参照ください。

質量表

押し出し

チューブ内径(mm)		10	16
※ 基準質量	15ストローク	79	116
	30ストローク	87	135
	45ストローク	97	159
	60ストローク	109	184
取付支持 金具質量	軸方向フート形	7	19
	ロッド側フランジ形	5	13

※基準質量には、取付ナット、ロッド先端ナットが含まれます。

計算方法:(例) CVJ3L10-45S

●基準質量……………97(φ10-45ストローク)

●取付支持金具質量……………7(軸方向フート形)

97+7=104g

引込み

チューブ内径(mm)		10	16
※ 基準質量	15ストローク	75	111
	30ストローク	82	129
	45ストローク	93	151
	60ストローク	103	175
取付支持 金具質量	軸方向フート形	7	19
	ロッド側フランジ形	5	13

※基準質量には、取付ナット、ロッド先端ナットが含まれます。

計算方法:(例) CVJ3L10-45T


●基準質量……………93(φ10-45ストローク)

●取付支持金具質量……………7(軸方向フート形)

93+7=100g

手動操作方法

矢印部のマニュアルボタンを押すことにより手動操作できます。



△製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

取付上のご注意

△注意


- ①取付けの際には、ロッドカバーを固定し取付ナットに適切な締付力を与えるか、または、ロッドカバー本体に適切な締付力を与えて締結するようにしてください。
ヘッドカバーを固定したり、ヘッドカバー本体で締付けるとカバーが回転し、ずれを生じることがあります。
- ②取付ねじ部適正締付トルクは下記の範囲内にて行ってください。
φ6:2.1～2.5N・m、φ10:5.9～6.4N・m、
φ16:10.8～11.8N・m
- ③単動シリンダの場合、押し出しタイプではピストンロッドの引込み時、引込みタイプではピストンロッドの押し出し時に負荷のかかるような使い方はしないでください。
シリンダ内蔵スプリングはピストンロッドを戻す力しかありませんので、負荷がかかるとストロークエンドまで戻りません。
- ④単動シリンダの場合、カバー面に呼吸穴を設けていますので取付けの際に穴をふさがないように注意してください。
作動不良の原因となります。
- ⑤ナックル用ピン、クレビス用ピン止め輪の取付け取外しは適正なプライヤ(C形止め輪取付工具)にて行ってください。
特に、φ10用については超極細用プライヤを使用してください。
- ⑥オートスイッチ取付レール形の場合、取付けられているレールは取外さないでください。
取付ねじがシリンダ内に貫通していますのでエア漏れの原因となります。

△警告


- ①仕様をご確認ください。
本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)
- ②長期連続通電
バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

構造図／構成部品

単動／押出し

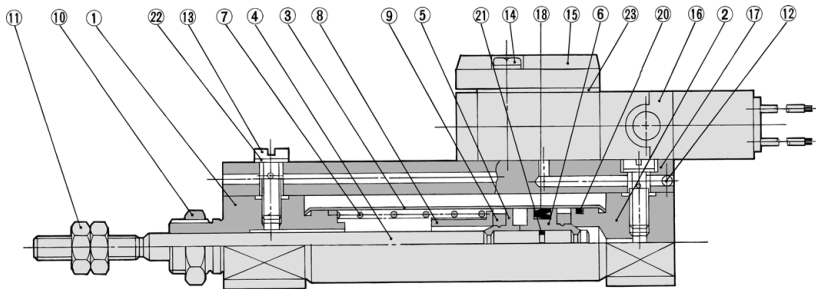

単動／引込み

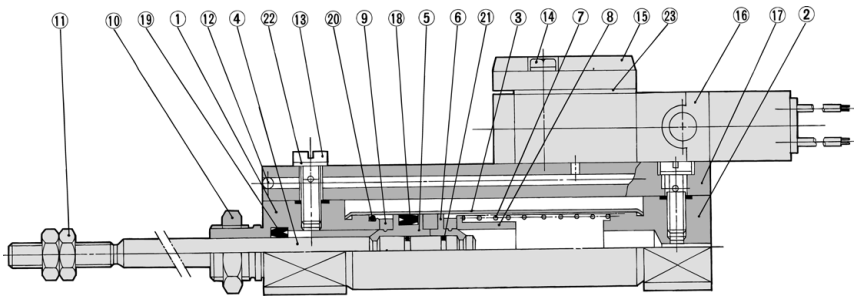

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	白色アルマイト
2	ヘッドカバー	アルミニウム合金	白色アルマイト
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	
4	ピストンロッド	ステンレス鋼	
5	ピストンA	アルミニウム合金	クロメート
6	ピストンB	アルミニウム合金	クロメート
7	リターンスプリング	ピアノ線	
8	スプリング座	黄銅	
9	ダンパ	ウレタン	
10	取付用ナット	黄銅	ニッケルめっき
11	ロッド先端ナット	圧延鋼材	亜鉛クロメート
12	スチールボール	炭素鋼	

番号	名称	材質	備考
13	スタッド	黄銅	無電解ニッケルめっき
14	ブラマイナベ小ねじ	圧延鋼材	ニッケルめっき
15	プレート	亜鉛合金	
16	電磁弁	—	*下段をご参照ください
17	パイプ	アルミニウム合金	白色アルマイト
18	ピストンパッキン	NBR	
19	ロッドパッキン	NBR	
20	チューブガスケット	NBR	
21	ピストンガスケット	NBR	
22	ガスケット	NBR+SUS304	
23	プレートガスケット	NBR	

※電磁弁型式表示

SVJ319-□□□

- 定格電圧
- ランプ・サージ電圧保護回路
- リード線取出方法

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO


D-□

-X□

CVJ3 Series

単動: 押し出し／基本形(B)

CVJ3B チューブ内径 - ストローク S

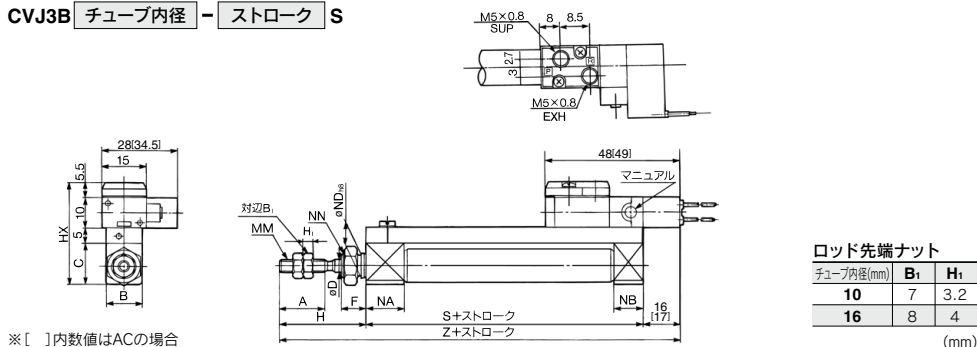


※ [] 内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	H	HX	MM	NA	NB	ND	NN	5~15st		16~30st		31~45st		46~60st	
													S	Z	S	Z	S	Z	S	Z
10	15	12	14	4	8	28	34.5	M4×0.7	12.5	9.5	8 _{-0.022}	M8×1	52.5	96.5 _(97.5)	60	104 ₍₁₀₅₎	72	116 ₍₁₁₇₎	84	128 ₍₁₂₉₎
16	15	18	20	5	8	28	40.5	M5×0.8	12.5	9.5	10 _{-0.022}	M10×1	52.5	96.5 _(97.5)	61	105 ₍₁₀₆₎	73	117 ₍₁₁₈₎	85	129 ₍₁₃₀₎

単動: 押し出し／軸方向フート形(L)

CVJ3L チューブ内径 - ストローク S

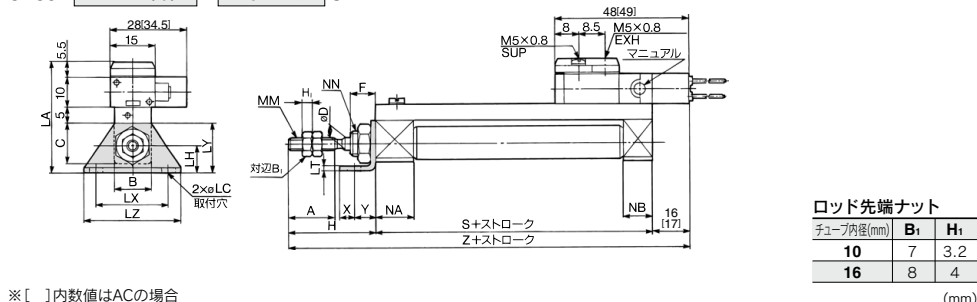


※ [] 内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	H	LA	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	X	Y	5~15st		16~30st		31~45st		46~60st	
																					S	Z	S	Z	S	Z	S	Z
10	15	12	14	4	8	28	37.5	15	4.5	9	1.6	24	16.5	32	M4×0.7	12.5	9.5	M8×1	5	7	52.5	96.5 _(97.5)	60	104 ₍₁₀₅₎	72	116 ₍₁₁₇₎	84	128 ₍₁₂₉₎
16	15	18	20	5	8	28	45.5	23	5.5	14	2.3	33	25	42	M5×0.8	12.5	9.5	M10×1	6	9	52.5	96.5 _(97.5)	61	105 ₍₁₀₆₎	73	117 ₍₁₁₈₎	85	129 ₍₁₃₀₎

単動: 押し出し／ロッド側フランジ(F)

CVJ3F チューブ内径 - ストローク S


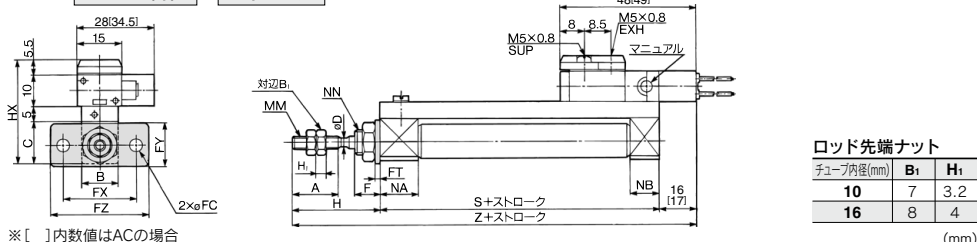


※ [] 内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	FC	FT	FX	FY	FZ	H	HX	MM	NA	NB	NN	5~15st		16~30st		31~45st		46~60st	
																	S	Z	S	Z	S	Z	S	Z
10	15	12	14	4	8	4.5	1.6	24	14	32	28	34.5	M4×0.7	12.5	9.5	M8×1	52.5	96.5 _(97.5)	60	104 ₍₁₀₅₎	72	116 ₍₁₁₇₎	84	128 ₍₁₂₉₎
16	15	18	20	5	8	5.5	2.3	33	20	42	28	40.5	M5×0.8	12.5	9.5	M10×1	52.5	96.5 _(97.5)	61	105 ₍₁₀₆₎	73	117 ₍₁₁₈₎	85	129 ₍₁₃₀₎

単動: 引込み／基本形(B)

CVJ3B チューブ内径 - ストローク T

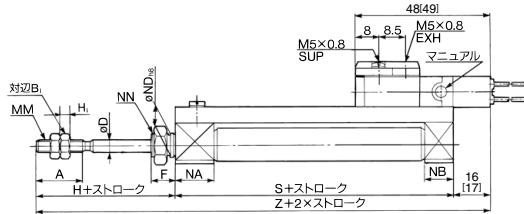

ロッド先端ナット



チューブ内径(mm)	B ₁	H ₁
10	7	3.2
16	8	4

※ []内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	H	HX	MM	NA	NB	ND	NN	5~15st		16~30st		31~45st		46~60st	
													S	Z	S	Z	S	Z	S	Z
10	15	12	14	4	8	28	34.5	M4×0.7	12.5	9.5	8 _{-0.022}	M8×1	52.5 _(96.5)	60 ₍₁₀₄₎	72 ₍₁₁₆₎	84 ₍₁₂₈₎				
16	15	18	20	5	8	28	40.5	M5×0.8	12.5	9.5	10 _{-0.022}	M10×1	52.5 _(96.5)	61 ₍₁₀₅₎	73 ₍₁₁₇₎	85 ₍₁₂₉₎				

単動: 引込み／軸方向フート形(L)

CVJ3L チューブ内径 - ストローク T

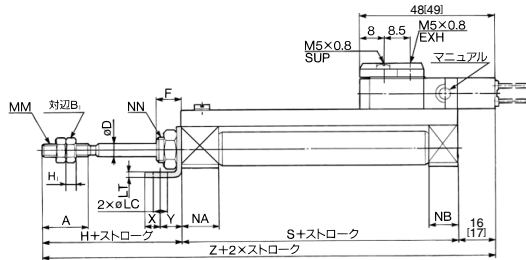

ロッド先端ナット



チューブ内径(mm)	B ₁	H ₁
10	7	3.2
16	8	4

※ []内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	H	LA	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	X	Y	5~15st		16~30st		31~45st		46~60st	
																					S	Z	S	Z	S	Z	S	Z
10	15	12	14	4	8	28	37.5	15	4.5	9	1.6	24	16.5	32	M4×0.7	12.5	9.5	M8×1	5	7	52.5 _(96.5)	60 ₍₁₀₄₎	72 ₍₁₁₆₎	84 ₍₁₂₈₎				
16	15	18	20	5	8	28	45.5	23	5.5	14	2.3	33	25	42	M5×0.8	12.5	9.5	M10×1	6	9	52.5 _(96.5)	61 ₍₁₀₅₎	73 ₍₁₁₇₎	85 ₍₁₂₉₎				

単動: 引込み／ロッド側フランジ(F)

CVJ3F チューブ内径 - ストローク T

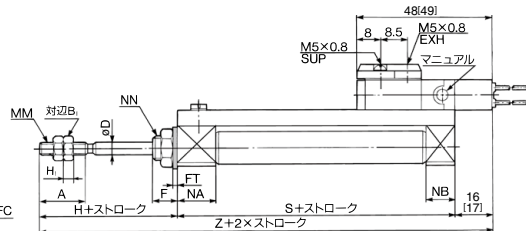

ロッド先端ナット

チューブ内径(mm)	B ₁	H ₁
10	7	3.2
16	8	4

※ []内数値はACの場合

チューブ内径	A	B	C	D	F	FC	FT	FX	FY	FZ	H	HX	MM	NA	NB	NN	5~15st		16~30st		31~45st		46~60st	
																	S	Z	S	Z	S	Z	S	Z
10	15	12	14	4	8	4.5	1.6	24	14	32	28	34.5	M4×0.7	12.5	9.5	M8×1	52.5 _(96.5)	60 ₍₁₀₄₎	72 ₍₁₁₆₎	84 ₍₁₂₈₎				
16	15	18	20	5	8	5.5	2.3	33	20	42	28	40.5	M5×0.8	12.5	9.5	M10×1	52.5 _(96.5)	61 ₍₁₀₅₎	73 ₍₁₁₇₎	85 ₍₁₂₉₎				

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

オートスイッチ取付①


オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

無接点オートスイッチ

〈バンド取付形〉

D-M9□型


D-M9□W型




A,B寸法はスイッチ先端部までの寸法です。

D-H7□型

D-H7□W型




D-H7C型



有接点オートスイッチ


〈バンド取付形〉

D-A9□型




A,B寸法はスイッチ先端部までの寸法です。

D-C7□/C80型



D-C73C□/C80C型





オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

〈レール取付形〉



D-M9□型

D-M9□W型



D-M9□V型



D-M9□WV型





D-F7□/J79型

D-F7□W/J79W型

D-F79F型





D-F7□V/F7□WV型





()内数値はD-F7□WV型の場合を示します

D-J79C型





〈レール取付形〉



D-A9□型





D-A9□V型





D-A7□/A80型





D-A7□H/A80H型



D-A73C/A80C型



D-A79W型



CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

オートスイッチ取付②

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)
および取付高さ／単動押出し形(S)／引込み形(T)

オートスイッチ適正取付位置／押出し形(S)

(mm)

オートスイッチ型式		チューブ 内径	A寸法				B
			10～15 st	16～30 st	31～45 st	46～60 st	
バンド 取付	D-A9□(V)	10	8.5	16	28	40	2
		16	8	16.5	28.5	40.5	2.5
	D-M9□(V)	10	12.5	20	32	44	6
	D-M9□W(V)						
	D-M9□A(V)	16	12	20.5	32.5	44.5	6.5
	D-C7□/C80	10	9	16.5	28.5	40.5	2.5
	D-C73C/C80C	16	8.5	17	29	41	3
	D-H7□/H7C	10	8	15.5	27.5	39.5	1.5
	D-H7□W						
	D-H7NF	16	7.5	16	28	40	2
レール 取付	D-A9□	10	7	14.5	26.5	38.5	0.5
	D-A9□V	16	6.5	15	27	39	1
	D-M9□/M9□V	10	11	18.5	30.5	42.5	4.5
	D-M9□W/M9□WV	16	10.5	19	31	43	5
	D-A7□	10	9.5	17	29	41	3
	D-A80	16	9	17.5	29.5	41.5	3.5
	D-A7□H/A80H						
	D-A73C/A80C	10	10	17.5	29.5	41.5	3.5
	D-F7□/J79						
	D-F7□W/J79W						
	D-F7□V/F7□WV	16	9.5	18	30	42	4
	D-F79F/J79C						
	D-F7NT	10	15	22.5	34.5	46.5	8.5
		16	14.5	23	35	47	9
	D-A79W	10	7	14.5	26.5	38.5	0.5
		16	6.5	15	27	39	1

注) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。

オートスイッチ適正取付位置／引込み形(T)

(mm)

オートスイッチ型式		チューブ 内径	A	B寸法			
				10～15 st	16～30 st	31～45 st	46～60 st
バンド 取付	D-A9□(V)	10	2	8.5	16	28	40
		16	2.5	8	16.5	28.5	40.5
	D-M9□(V)	10	6	12.5	20	32	44
	D-M9□W(V)						
	D-M9□A(V)	16	6.5	12	20.5	32.5	44.5
	D-C7□/C80	10	2.5	9	16.5	28.5	40.5
	D-C73C/C80C	16	3	8.5	17	29	41
	D-H7□/H7C	10	1.5	8	15.5	27.5	39.5
	D-H7□W						
	D-H7NF	16	2	7.5	16	28	40
レール 取付	D-A9□	10	0.5	7	14.5	16.5	38.5
	D-A9□V	16	1	6.5	15	27	39
	D-M9□/M9□V	10	4.5	11	18.5	30.5	42.5
	D-M9□W/M9□WV	16	5	10.5	19	31	43
	D-A7□	10	3	9.5	17	29	41
	D-A80	16	3.5	9	17.5	29.5	41.5
	D-A7□H/A80H						
	D-A73C/A80C	10	3.5	10	17.5	29.5	41.5
	D-F7□/J79						
	D-F7□W/J79W						
	D-F7□V/F7□WV	16	4	9.5	18	30	42
	D-F79F/J79C						
	D-F7NT	10	8.5	15	22.5	34.5	46.5
		16	9	14.5	23	35	47
D-A79W	10	0.5	7	14.5	26.5	38.5	
	16	1	6.5	15	27	39	

注) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。

オートスイッチ取付高さ

(mm)

オートスイッチ 型式		バンド取付					レール取付						
		D-A9□ D-M9□ D-M9□W D-M9□A	D-M9□V D-M9□WV D-M9□AV D-A9□V	D-C7□/C80 D-H7□ D-H7□W D-H7NF	D-C73C D-C80C	D-H7C	D-A9□/A9□V D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV	D-A7□ D-A80	D-A7□H/A80H D-F7□/J79 D-F7□W/J79W D-F79F D-F7NT	D-A73C D-A80C	D-F7□V D-F7□WV	D-J79C	D-A79W
チューブ 内径	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
10	17	18	17	19.5	20	17.5	16.5	17.5	23.5	20	23	19	
16	20.5	21	20.5	23	23.5	21	19.5	20.5	26.5	23	26	22	

オートスイッチ取付可能最小ストローク



(mm)

オートスイッチ 取付方法	オートスイッチ 型式	オートスイッチ取付数				
		1ヶ付	2ヶ付		nヶ付 (n:オートスイッチ数)	
			異面取付	同一面		
バンド 取付	D-M9□/M9□W D-A9□/M9□A	10	15注1)	45注1)	15+35 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	45+15 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-M9□V	5	15注1)	35	15+35 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	35+25 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-M9□WV D-M9□AV	10	15注1)	35	15+35 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	35+25 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-A9□V	5	10	35	10+35 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	35+25 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-C7□ D-C80	10	15	50	15+40 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	50+20 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-H7□ D-H7□W D-H7NF	10	15	60	15+45 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	60+22.5 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
	D-C73C D-C80C D-H7C	10	15	65注2)	15+50 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注4)}	50+27.5 (n-2) (n=2, 3, 4, 5…)
レール 取付	D-M9□V	5	—	5	—	10+10 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A9□V	5	—	10	—	10+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□ D-A9□	10	—	10	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□WV D-M9□AV	10	—	15	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□W	15	—	15	—	20+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-M9□A	15	—	20	—	20+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A7□/A80 D-A7□H/A80H D-A73C/A80C	5	—	10	—	15+10 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A7□H D-A80H	5	—	10	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-A79W	10	—	15	—	10+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□ D-J79	5	—	5	—	15+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□V D-J79C	5	—	5	—	10+10 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□W/J79W D-F79F/F7NT	10	—	15	—	15+20 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}
	D-F7□WV	10	—	15	—	10+15 (n-2) (n=4, 6…) ^{注5)}

注4) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。


注5) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。ただし、偶数の最小値は4となりますので、nが1～3の場合は、4で計算してください。

注1) オートスイッチ取付方法(下記ストローク範囲は下图の調整が必要となります。)

オートスイッチ型式	オートスイッチ2ヶ付	
	異面取付注1)	同一面注1)
 オートスイッチ D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V) スイッチホルダの端面から内側へ、5.5mm 移動した位置が、適正取付位置となります。	 オートスイッチ本体とリード線が干渉しない方向(シリンダチューブ円周方向の外側)に、ずらした状態の取付となります。	
D-A93	—	45～50ストローク未満
D-M9□ D-M9□W	15～20ストローク未満	45～55ストローク未満

注2) CDVJ3シリーズの場合、65ストロークは製作不可となりますので、参考としてください。

注3) () 寸法はオートスイッチがシリンダボディ側面からの飛び出し、リード線曲げスペースに支障がない場合の取付可能最小ストロークです。(下图) 本内容はレール取付でオートスイッチが1ヶ付、2ヶ付の場合が対象となります。



CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

オートスイッチ取付③

動作範囲

オートスイッチ型式		チューブ内径 (mm)	
		10	16
バンド 取付	D-A9□(V)	6	7
	D-M9□(V)		
	D-M9□V(V)/M9□A(V)	2.5	3
	D-C7□/C80/C73C/C80C	7	7
	D-H7□/H7□W/H7NF	4	4
	D-H7C	8	9

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。(ばらつき±30%程度)
周囲の環境により大きく変化する場合があります。

オートスイッチ型式		チューブ内径 (mm)	
		10	16
レール 取付	D-A9□/A9□V	6	6.5
	D-M9□/M9□V		
	D-M9□W/M9□WV	3	3.5
	D-M9□A/M9□AV		
	D-A7□/A80/A7H/A80H/A73C/A80C	8	9
	D-A79W	11	13
	D-F7□/J79/F7□W/J79W		
	D-F7□V/F7□WV/F79F/J79C	5	5
	D-F7NT		

オートスイッチ取付金具／部品品番

オートスイッチ 取付方法	オートスイッチ 型式	チューブ内径(mm)	
		φ10	φ16
バンド 取付	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-A9□ D-A9□V	注1) BJ6-010 (a, b, c, dのセット)	注1) BJ6-016 (a, b, c, dのセット)
	D-M9□A ^{注2)} D-M9□AV ^{注2)}	注2) BJ6-010S (a, d, e, fのセット)	注2) BJ6-016S (a, d, e, fのセット)
	スイッチブラケット(樹脂) 透明(ポリアミド) 白色(PBT) スイッチホルダ (亜鉛ダイカスト)	①BJ2-□□□は図のa, bのセットと なります。 ②BJ□-1は図のc, dのセットとな ります。 BJ4-1(スイッチブラケット：白) BJ5-1(スイッチブラケット：透明)	
	D-C7□/C80 D-C73C/C80C D-H7□/H7□W D-H7NF	BJ2-010	BJ2-016
レール 取付	D-A9□ D-A9□V D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A ^{注5)} D-M9□AV ^{注5)}	注5) BQ2-012(S)	注5) BQ2-012(S)

注1) スwitchブラケット(ポリアミド製)は、薬品が飛散する環境下では、機能的に影響を受ける場合がありますので使用できません。(アルコール、クロロホルム、メチルアミン、塩酸、硫酸等)

注2) D-M9□A(V)型オートスイッチの場合は、インジケータランプの上に、スイッチブラケットを設置しないでください。

注3) シリンダ出荷時、オートスイッチ取付金具のみ組立付出荷となります。

注4) レール取付形に小型オートスイッチを取付ける場合は、別途、左表のオートスイッチ取付金具が必要となりますので、シリンダとは別に手配してください。

手配例

CDJ2B10-60-A-.....1台

D-M9BWV-.....2個

BQ2-012-.....2個

注5) D-M9□A(V)をご使用の場合は、ステンレス製取付ビスを使用した、BQ2-012Sを手配してください。

型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。

詳細仕様につきましてはP.1341~1435をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長
有接点	D-C73, C76	グロメット(横)	—
	D-C80		表示灯なし
無接点	D-H7A1, H7A2, H7B	グロメット(横)	—
	D-H7NW, H7PW, H7BW		診断表示(2色表示)

※無接点オートスイッチには、プリアイコネクタ付もあります。詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。


※ノーマルクロース(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-M9□E(V)型)もありますので、詳細は、P.1360をご参照ください。

バルブ付エアシリンダ／複動・片ロッド

CVM5 Series

ø20, ø25, ø32, ø40

型式表示方法

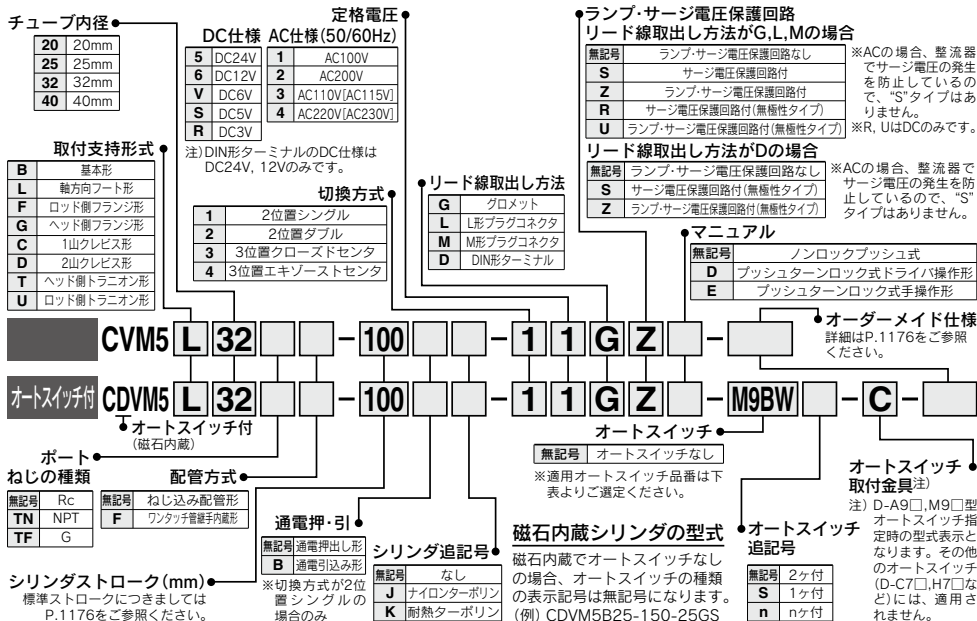

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ		リード線長さ(m)	プリワイヤコネクタ	適用負荷
					DC	AC	品番	品番			
無接点オートスイッチ	診断表示(2色表示)	クロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	0.5	—	IC回路
				3線(PNP)			M9PV	M9P	1	—	
		コネクタ	有	2線	12V	—	M9BV	M9B	3	—	
				2線			H7C	—	5	—	
	耐水性向上品(2色表示)	クロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NVV	M9NV	0.5	—	IC回路
				3線(PNP)			M9PVV	M9PV	1	—	
		コネクタ	有	2線	12V	—	M9BWW	M9BW	3	—	
				2線			M9NAV	M9NA	5	—	
	診断出力付(2色表示)	クロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9PAV	M9PA	0.5	—	IC回路
				3線(PNP)			M9BAV	M9BA	1	—	
有接点オートスイッチ	診断表示(2色表示)	クロメット	有	4線(NPN)	5V, 12V	—	H7NF	—	0.5	—	IC回路
				3線(NPN相当)			A96V	A96	1	—	
		コネクタ	有	—	100V	—	A93V	A93	3	—	
				—			A90V	A90	5	—	
	診断表示(2色表示)	クロメット	有	—	100V以下	—	B54	—	0.5	—	IC回路
				—			B64	—	1	—	
		コネクタ	有	—	100V, 200V	—	C73C	—	3	—	
				—			C80C	—	5	—	
	診断表示(2色表示)	クロメット	有	—	200V以下	—	B59W	—	0.5	—	IC回路
				—			—	—	1	—	

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW
1m.....M (例) M9NWW
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NZZ
なし.....N (例) H7CN

※○印のオートスイッチは受注生産となります。
※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を確保するものではありません。
※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1193をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。

※D-A9□, M9□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO


D-□

-X□


CVM5 Series

通電ロッド押し出し形・引込み形の変更ができます。

スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能。



表示記号
ラバークッション



Order Made オーダーメイド仕様 詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更
-XC4	強力スクレーパ付
-XC6	ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質 ステンレス鋼

オートスイッチ付の仕様につきましては
P.1191～1193をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク
エンド検出時)および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品品番

仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)	20	25	32	40
使用流体	空気			
作動方式	複動片ロッド			
クッション	ラバークッション			
保証耐圧力	1.0MPa			
最高使用圧力	0.7MPa			
最低使用圧力	0.15MPa			
周囲温度および使用流体温度	-10℃～50℃(ただし、凍結なきこと)			
給油	不要(無給油)			
ストローク長さの許容差	$+1.4$ -0			
管接続口径	ねじ込み形 ワンタッチ管継手付	Rc1/8 外径φ6/内径φ4		
注) 使用ピストン速度(mm/s)	50～700 [※]	50～650 [※]	50～590 [※]	50～420 [※]
許容運動エネルギー	0.27J	0.4J	0.65J	1.2J
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、 ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 1山クレスビス形、2山クレスビス形、 ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形			

注) ※印の数値は、サイレンサ付排気絞り弁を取外した値です。この値で使用する場合はEXHポートへサイレンサAN120-M5を取付けるなどしてゴミの混入を防止してください。

ソレノイドバルブ仕様

型式		SYJ5□90シリーズ	
手動操作		ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライブ操作形 プッシュターンロック式手操作形	
パイロット排気方式		パイロット弁個別排気形	
耐衝撃/耐振動(m/s ²) ^{注1)}		150/30	
保護構造		防塵	
リード線取出し方式		グロメット(G)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、 DIN形ターミナル(D)	
		G, L, M	D
コイル定格電圧(V)	DC	24、12、6、5、3	24、12
	AC 50/60Hz	100、110、200、220	
許容電圧変動		定格電圧の±10%※	
消費電力(W) ^{注2)}		DC	0.35[ランプ付: 0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)]
皮相電力(VA) ^{注2)}	AC	100V	0.78(ランプ付: 0.81) 0.78(ランプ付: 0.87)
		110V	0.86(ランプ付: 0.89) 0.86(ランプ付: 0.97)
		[115V]	[0.94(ランプ付: 0.97)] [0.94(ランプ付: 1.07)]
		200V	1.18(ランプ付: 1.22) 1.15(ランプ付: 1.30)
		220V	1.30(ランプ付: 1.34) 1.27(ランプ付: 1.46)
		[230V]	[1.42(ランプ付: 1.46)] [1.39(ランプ付: 1.60)]
サージ電圧保護回路		ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)	
インジケータランプ		LED(DIN形ターミナルのACはネオン球)	

※IEC60529による。

※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共通です。

※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%～+5%となります。

注1) 耐衝撃: 主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし(初期における値)。

耐振動: 45～2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし(初期における値)。

注2) 定格電圧時

標準ストローク表

チューブ内径 (mm)	標準ストローク(mm)	製作最大 ストローク(mm)
20	25、50、75、100、 125、150、 200、250、300	1000
25		
32		
40		

注1) 上記以外の中間ストロークにつきましては受注生産となります。

注2) 使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、BEST AUTOMATION No.③「エアシリンダの機種選定手順」のCM2シリーズをご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。

ジャバラ材質

記号	ジャバラ材質	最高周囲温度
J	ナイロンターポリン	70℃
K	耐熱ターポリン	*110℃

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

質量表

(kg)

チューブ内径(mm)		20	25	32	40
基準質量	基本形	0.22	0.29	0.36	0.64
	軸方向フート形	0.37	0.45	0.52	0.91
	フランジ形	0.28	0.38	0.45	0.76
	1山クレビス形	0.26	0.33	0.40	0.73
	2山クレビス形	0.27	0.35	0.41	0.77
	トラニオン形	0.26	0.36	0.42	0.74
50st当りの割増質量		0.05	0.07	0.09	0.14
オプション 金具	1山ナックルジョイント	0.06	0.06	0.06	0.23
	2山ナックルジョイント(ピン付)	0.07	0.07	0.07	0.20

計算方法 (例) **CVM5L32-100-11G**

- ・基準質量……………0.52(軸方向フート形φ32) ・割増質量……………0.09/50ストローク
- ・シリンダストローク……………100ストローク
- ・ $0.52 + 0.09 \times 100 / 50 = 0.70\text{kg}$
- ・DIN形ターミナルの場合は0.03kgを加算してください。
- ・ダブルソレノイドの場合は0.02kgを加算してください。
- ・クローズドセンタ・エキゾーストセンタの場合は0.03kgを加算してください。

取付支持形式および付属品

取付支持形式	付属品		標準装備						オプション			
	取付用 ナット	ロッド先端 ナット	クレビス用 ピン	1山 ナックル ジョイント	2山 ^(注3) ナックル ジョイント	揺動受け 金具 ^(注5)	揺動受け 金具用ピン ^(注6)					
基本形	●(1ヶ)	●	—	●	●							
軸方向フート形	●(2)	●	—	●	●							
ロッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●							
ヘッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●							
1山クレビス形	注1) —	●	—	●	●							
注3) 2山クレビス形	注1) —	●	注4) ●	●	●	—	—					
ヘッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●							
ロッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●	●	—					

注1) 取付ナットは、1山クレビス形、2山クレビス形には装備されていません。

注2) ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形には、トラニオンナットの装着

注3) 2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、止め輪が同梱されます。

注4) クレビス用ピンには止め輪(φ40は割ピン)が付属されます。

注5) 揺動受け金具にはピン、止め輪は付属されていません。

注6) 揺動受け金具用ピンには止め輪は付属されます。

取付支持金具／部品品番

チューブ内径(mm)	20	25	32	40
※軸方向フート	CM-L020B	CM-L032B	CM-L040B	CM-L040B
フランジ	CM-F020B	CM-F032B	CM-F040B	CM-F040B
1山クレビス	CM-C020B	CM-C032B	CM-C040B	CM-C040B
※※2山クレビス	CM-D020B	CM-D032B	CM-D040B	CM-D040B
トラニオン(ナット付)	CM-T020B	CM-T032B	CM-T040B	CM-T040B

※フート金具2ヶおよび取付ナット1ヶが1セットとなります。

フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ヶで手配ください。

※※クレビス用ピンと止め輪(φ40は割ピン)が同梱されています。

付属品(オプション)

※1山ナックルジョイント、2山ナックルジョイント、クレビス用ピン、ナックル用ピン、ロッド先端

ナット、取付ナット、トラニオンナットの型式・外形寸法につきましてはP.1190を参照ください。

※揺動受け金具、揺動受け金具用ピンの品番・外形寸法およびシリンダ装着時の寸法は、CM2-Z Series P.255を参照ください。

△製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上の注意につきましてはP.9、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

使用上のご注意

△警告

①カバーを回さないでください。

シリンダの取付作業時およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーを回転させずとカバー結合部より破損の原因となる恐れがあります。

△注意

①分解できません。

カバーとシリンダチューブはかしめ方式によって結合されていますので分解はできません。よって、ロッドパッキン以外のシリンダ内部部品の交換は一切できません。

②止め輪の飛び出しに注意してください。

ロッドパッキンを交換する際、止め輪の取外し・取付け作業は適正な工具(スナップリングプライヤ;C形止め輪取付工具)を用いて行ってください。適正な工具を使用した場合でも、止め輪がプライヤの先端部から外れて飛び、人体および周辺機器に損傷を与えてしまう恐れがありますので、止め輪の飛び出しには十分注意してください。また、取付時には止め輪がロッドカバーの溝に確実に装着されていることを確認してからシリンダへエアを供給してください。

③高速・高頻度作動中にはシリンダに触らないでください。

高速・高頻度で作動している場合はシリンダチューブの表面が高温になり、火傷の恐れがありますので取り扱いに注意してください。

④エアシリンダをエアハイドロシリンダとして使用しないでください。

エアシリンダの作動流体をタービン油にして使用しますと、油漏れの原因となります。

⑤ジャバラが振れないようにロッド先端部を結合してください。

シリンダの据付時にジャバラが振られたまま取付けられますと、作動中にジャバラが破損する原因となります。

選定

△警告

①仕様をご確認ください。

本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)

②長期連続通電

バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MV6Q

ISO

D-□

-X□

ワンタッチ管継手内蔵形エアシリンダ

CVM5 取付支持形式 チューブ内径 F → P.1175の型式表示方法をご参照ください。

ワンタッチ管継手内蔵形

シリンダにワンタッチ管継手が内蔵されたタイプです。



適用とチューブ外径


シリンダチューブ内径(mm)	20	25	32	40
適用チューブ外径(mm)	ø6/4	ø6/4	ø6/4	ø6/4
適用チューブ材質	ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンのいずれもご使用できます。			

仕様

作動方式	複動片ロッド			
シリンダチューブ内径	ø20, ø25, ø32, ø40			
最高使用圧力	0.7MPa			
最低使用圧力	0.15MPa			
クッション	ラパークッション			
配管方法	ワンタッチ管継手内蔵形			
使用ピストン速度 (mm/s)	ø20 50~700	ø25 50~650	ø32 50~590	ø40 50~420
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形			

取付支持金具の寸法はP.1181~1184をご参照ください。

絞り弁開度と使用ピストン速度




測定条件：使用圧力0.5MPa
取付方向：水平 負荷：無負荷 押出し側
上記速度は目安としてご参照ください。


通電押し出し形と通電引き込み形の変更方法

手順(通電押し出し形から通電引き込み形に変更する場合の手順です)

- ①六角穴付ボルト2ヶを工具でゆるめ、プレート、電磁弁を外してください。取外す際に、プレート、電磁弁は、バラバラに取外せず、六角穴付ボルトを差し込んだまま一緒に取外してください。




- ②サブプレートの下にサブプレートガスケットが入っていますのでこのサブプレートガスケットを180°反転させ「B」文字が見えるように取付けてください。(サブプレートガスケットの外周面の一部に凸部を設けてありこの凸部面に「B」の文字があります)




- ③電磁弁、プレートを取付け、六角穴付ボルトを工具で締付けてください。締付トルクは0.6~0.8N・mです。

なお、締付完了後、電磁弁のマニュアルボタンを押し、エア漏れの有無および作動状態を確認してください。外観からの通電押し出し、通電引き込みの判別は図のようにサブプレートの小窓から確認できます。



手動操作方法

マニュアルボタンを押すことにより手動操作できます。





ピストン速度の調整方法

- サイレンサ付排気絞り弁のニードルを右にまわり締め込みますと排気空流量が減少しピストン速度が遅くなります。
- ピストン出側の調整は「R1」側のサイレンサ付排気絞り弁を調整してください。
引き込み側の調整は「R2」側のサイレンサ付排気絞り弁を調整してください。
- 絞り弁のニードル弁は全開位置から8回転ゆるめると全開になります。
- ニードル弁はゆるみ防止構造になっております。



CVM5 Series

基本形(B)


CVM5B チューブ内径 — ストローク

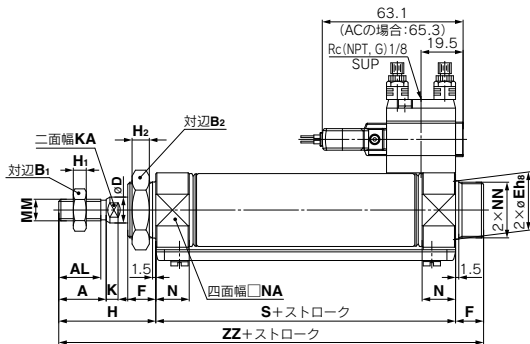

ワンタッチ管継手内蔵

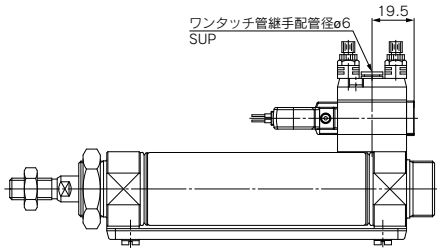

ジャバラ付

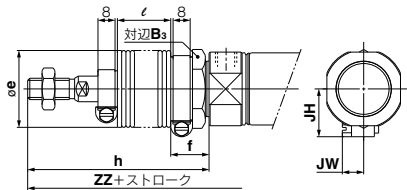

DIN形ターミナルとダブルレノイドの場合はP.1184をご参照ください。



チューブ内径	ストローク	A	AL	B ₁	B ₂	D	Eh ₀	F	Q	QY	H	H ₁	H ₂	HX	I	K	KA	MM	N	NA	NN	S	ZZ
20	~300	18	15.5	13	26	8	20 _{-0.033}	13	19.8	14	41	5	8	65.3	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5	62	116
25	~300	22	19.5	17	32	10	26 _{-0.033}	13	22	14	45	6	8	70.5	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5	62	120
32	~300	22	19.5	17	32	12	26 _{-0.033}	13	25.8	16	45	6	8	76.5	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	64	122
40	~300	24	21	22	41	14	32 _{-0.039}	16	29.8	16	50	8	10	84.5	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	88	154

ジャバラ付の場合

チューブ内径	B ₃	e	f	h										ℓ										JH	JW
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500							(参考値)	(参考値)
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	23.5	10.5						
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	23.5	10.5						
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	23.5	10.5						
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	27	10.5						

チューブ内径	ZZ							
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	
20	143	156	168	181	206	231	256	
25	147	160	172	185	210	235	260	
32	149	162	174	187	212	237	262	
40	181	194	206	219	244	269	294	



※ショートストロークの場合、ロッドカバー端面より電磁弁が出張る場合があります。S寸法と電磁弁寸法をご確認ください。
※ストローク301mm以上はロングストロークになります。

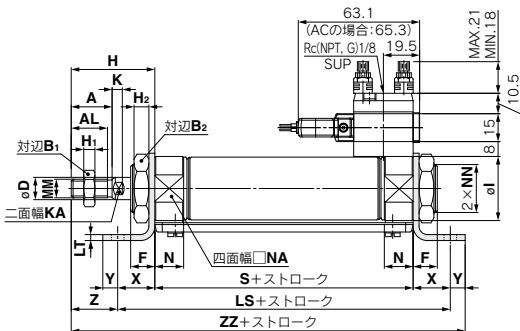軸方向フート形(L)
CVM5L チューブ内径 — ストローク


チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B	B ₁	B ₂	D	F	H	H ₁	H ₂	I	K	KA	LC	LD	LH	LS	LT	LX
20	~300	18	15.5	40	13	26	8	13	41	5	8	28	5	6	4	6.8	25	102	3.2	40
25	~300	22	19.5	47	17	32	10	13	45	6	8	33.5	5.5	8	4	6.8	28	102	3.2	40
32	~300	22	19.5	47	17	32	12	13	45	6	8	37.5	5.5	10	4	6.8	28	104	3.2	40
40	~300	24	21	54	22	41	14	16	50	8	10	46.5	7	12	4	7	30	134	3.2	55

チューブ内径	LY	LZ	MM	N	NA	NN	S	X	Y	Z	ZZ
20	70.5	55	M8×1.25	15	24	M20×1.5	62	20	8	21	131
25	76.5	55	M10×1.25	15	30	M26×1.5	62	20	8	25	135
32	78.8	55	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	64	20	8	25	137
40	84.8	75	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	88	23	10	27	171

※金具は同梱出荷となります。

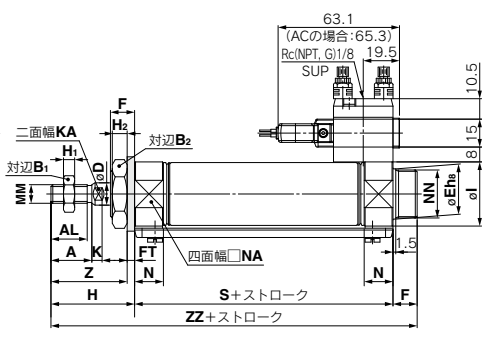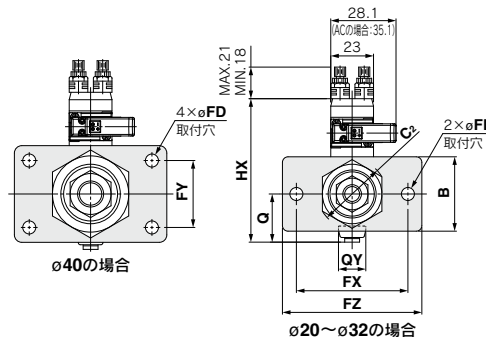ロッド側フランジ形(F)
CVM5F チューブ内径 — ストローク


チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B	B ₁	B ₂	C ₂	D	Eh ₈	F	FD	FT	FX	FY	FZ	H	H ₁	H ₂	HX
20	~300	18	15.5	34	13	26	30	8	20 ^{0.033}	13	7	4	60	—	75	41	5	8	65.3
25	~300	22	19.5	40	17	32	37	10	26 ^{0.033}	13	7	4	60	—	75	45	6	8	70.5
32	~300	22	19.5	40	17	32	37	12	26 ^{0.033}	13	7	4	60	—	75	45	6	8	76.5
40	~300	24	21	52	22	41	47.3	14	32 ^{0.039}	16	7	5	66	36	82	50	8	10	84.5


チューブ内径	I	K	KA	MM	N	NA	NN	Q	QY	S	Z	ZZ
20	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5	19.8	14	62	37	116
25	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5	22	14	62	41	120
32	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	25.8	16	64	41	122
40	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	29.8	16	88	45	154

※ショートストロークの場合、ロッドカバー端面より電磁弁が出っ張る場合があります。S寸法と電磁弁寸法をご確認ください。
※金具は同梱出荷となります。

CVM5 Series

ヘッド側フランジ形(G)

CVM5G チューブ内径 — ストローク

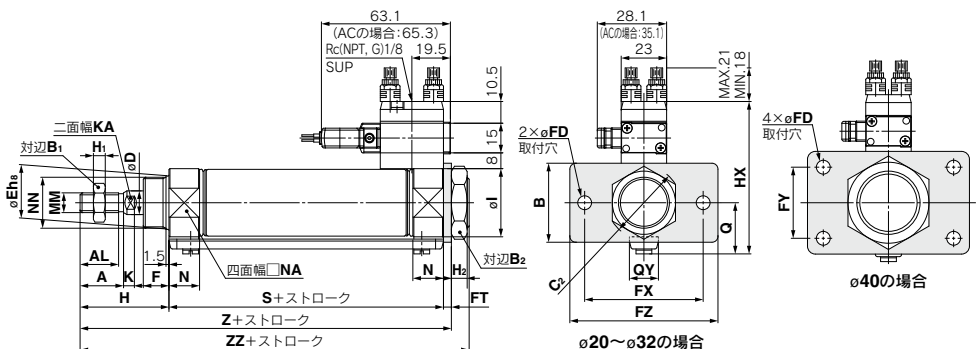


チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B	B ₁	B ₂	C ₂	D	Eh ₈	F	FD	FT	FX	FY	FZ	H	H ₁	H ₂	HX
20	~300	18	15.5	34	13	26	30	8	20 ^{0.033} _{-0.033}	13	7	4	60	—	75	41	5	8	65.3
25	~300	22	19.5	40	17	32	37	10	26 ^{0.033} _{-0.033}	13	7	4	60	—	75	45	6	8	70.5
32	~300	22	19.5	40	17	32	37	12	26 ^{0.033} _{-0.033}	13	7	4	60	—	75	45	6	8	76.5
40	~300	24	21	52	22	41	47.3	14	32 ^{0.039} _{-0.039}	16	7	5	66	36	82	50	8	10	84.5

チューブ内径	I	K	KA	MM	N	NA	NN	Q	QY	S	Z	ZZ
20	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5	19.8	14	62	107	116
25	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5	22	14	62	111	120
32	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	25.8	16	64	113	122
40	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	29.8	16	88	143	154

※金具は同梱出荷となります。

1山クレビス形(C)

CVM5C チューブ内径 — ストローク

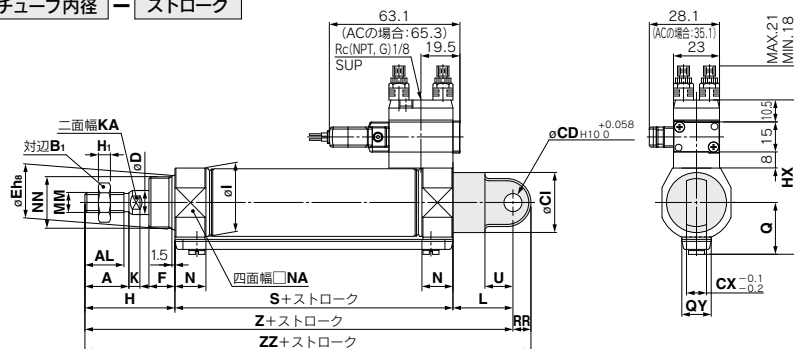


チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B ₁	CD	CI	CX	D	Eh ₈	F	H	H ₁	I	HX	K	KA	L	MM
20	~300	18	15.5	13	9	24	10	8	20 ^{0.033} _{-0.033}	13	41	5	28	65.3	5	6	30	M8×1.25
25	~300	22	19.5	17	9	30	10	10	26 ^{0.033} _{-0.033}	13	45	6	33.5	70.5	5.5	8	30	M10×1.25
32	~300	22	19.5	17	9	30	10	12	26 ^{0.033} _{-0.033}	13	45	6	37.5	76.5	5.5	10	30	M10×1.25
40	~300	24	21	22	10	38	15	14	32 ^{0.039} _{-0.039}	16	50	8	46.5	84.5	7	12	39	M14×1.5

チューブ内径	N	NA	NN	Q	QY	RR	S	U	Z	ZZ
20	15	24	M20×1.5	19.8	14	9	62	14	133	142
25	15	30	M26×1.5	22	14	9	62	14	137	146
32	15	34.5	M26×1.5	25.8	16	9	64	14	139	148
40	21.5	42.5	M32×2	29.8	16	11	88	18	177	188

2山クレビス形(D)

CVM5D チューブ内径 - ストローク

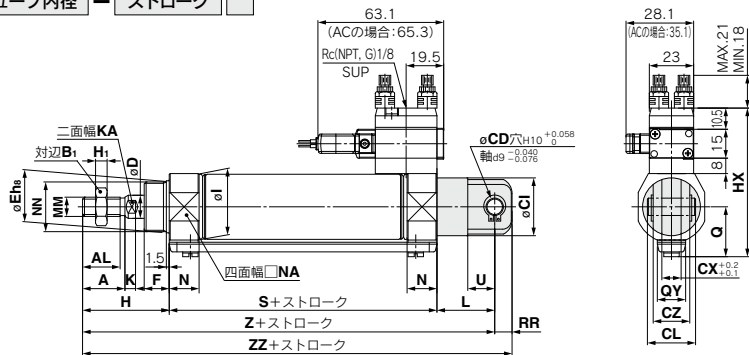

(mm)


チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B ₁	CD	CI	CL	CX	CZ	D	Eh _s	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	L
20	～300	18	15.5	13	9	24	25	10	19	8	20 _{-0.033}	13	41	5	65.3	28	5	6	30
25	～300	22	19.5	17	9	30	25	10	19	10	26 _{-0.033}	13	45	6	70.5	33.5	5.5	8	30
32	～300	22	19.5	17	9	30	25	10	19	12	26 _{-0.033}	13	45	6	76.5	37.5	5.5	10	30
40	～300	24	21	22	10	38	41.2	15	30	14	32 _{-0.039}	16	50	8	84.5	46.5	7	12	39

※クレビス用ピンと止め輪(φ40は割ピン)が
付属されます。

(mm)										
チューブ内径	MM	N	NA	NN	Q	QY	RR	S	U	ZZ
20	M8×1.25	15	24	M20×1.5	19.8	14	9	62	14	133 142
25	M10×1.25	15	30	M26×1.5	22	14	9	62	14	137 146
32	M10×1.5	15	34.5	M26×1.5	22.8	16	9	64	14	139 148
40	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	29.8	16	11	88	18	177 188

ロッド側トラニオン形(U)

CVM5U チューブ内径 - ストローク

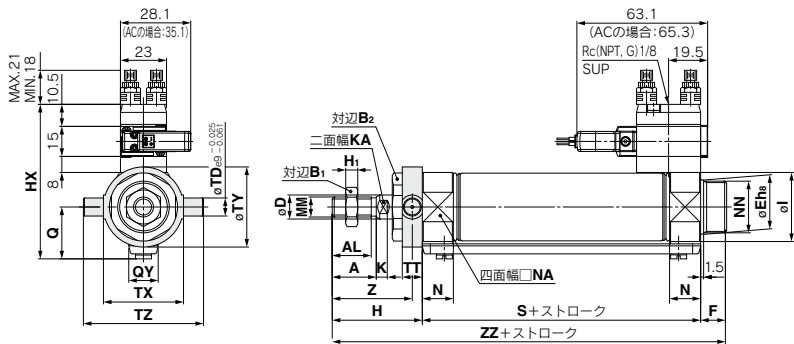

(mm)

チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B ₁	B ₂	D	Eh ₈	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	MM	N	NA	NN
20	～300	18	15.5	13	26	8	20 $\frac{0}{-0.033}$	13	41	5	65.3	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5
25	～300	22	19.5	17	32	10	26 $\frac{0}{-0.033}$	13	45	6	70.5	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5
32	～300	22	19.5	17	32	12	26 $\frac{0}{-0.033}$	13	45	6	76.5	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5
40	～300	24	21	22	41	14	32 $\frac{0}{-0.036}$	16	50	8	84.5	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2


(mm)										
チューブ内径	Q	QY	S	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	19.8	14	62	8	10	32	32	52	36	116
25	22	14	62	9	10	40	40	60	40	120
32	25.8	16	64	9	10	40	40	60	40	122
40	29.8	16	88	10	11	53	53	77	44.5	154

※金具は同梱出荷となります。

CVM5 Series

ヘッド側トラニオン形(T)

CVM5T チューブ内径 — ストローク

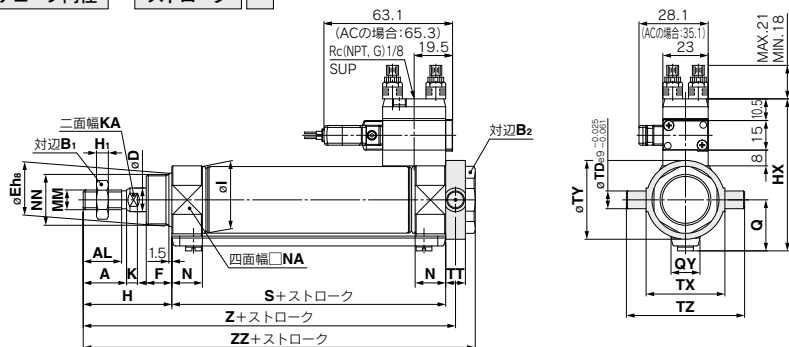

(mm)


チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B ₁	B ₂	D	Eh ₈	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	MM	N	NA	NN
20	~300	18	15.5	13	26	8	20 ⁰ _{-0.033}	13	41	5	65.3	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5
25	~300	22	19.5	17	32	10	26 ⁰ _{-0.033}	13	45	6	70.5	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5
32	~300	22	19.5	17	32	12	26 ⁰ _{-0.033}	13	45	6	76.5	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5
40	~300	24	21	22	41	14	32 ⁰ _{-0.039}	16	50	8	84.5	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2

(mm)


チューブ内径	Q	QY	S	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	19.8	14	62	8	10	32	32	52	108	118
25	22	14	62	9	10	40	40	60	112	122
32	25.8	16	64	9	10	40	40	60	114	124
40	29.8	16	88	10	11	53	53	77	143.5	154

※金具は同梱出荷となります。

DIN形ターミナル

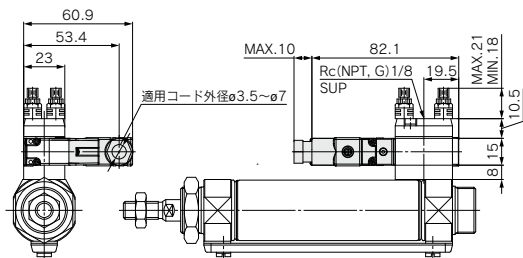

ダブルソレノイド




※取付金具がヘッド側フランジ・1山クレービス・2山クレービス・ヘッド側トラニオン形の場合には、取付状態により使用できない場合がありますのでご注意ください。

バルブ付エアシリンダ／ロッド回り止め形：複動

CVM5K Series

ø20, ø25, ø32, ø40

型式表示方法

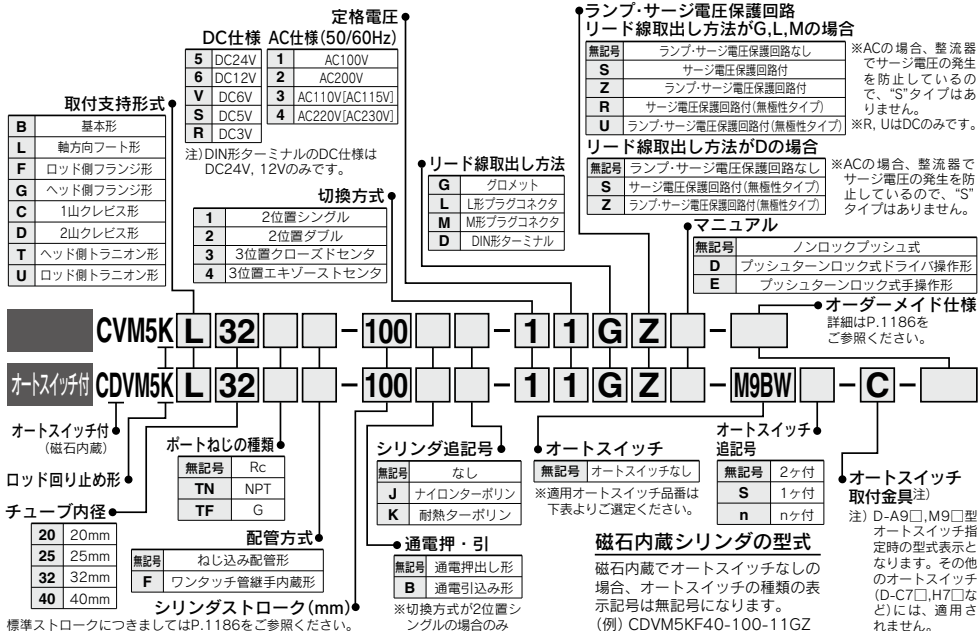

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ 品番		リード線長さ (m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5	1	3	なし						
									(無記号)	(M)	(L)	(Z)			(N)			
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC	
		コネクタ		3線 (PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○			
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○			
	診断表示 (2色表示)	グロメット	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NVW	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路			
			3線 (PNP)				M9PVW	M9PW	●	●	●	○	—	○	—			
			2線				M9BVW	M9BW	●	●	●	○	—	○	—			
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	*M9NAV	*M9NA	○	○	○	○	—	○	IC回路			
			3線 (PNP)				*M9PAV	*M9PA	○	○	○	○	—	○	—			
	診断出力付 (2色表示)	グロメット	2線	24V	12V	—	*M9BAV	*M9BA	○	○	○	○	—	○	—			
			4線 (NPN)				—	H7FN	●	—	●	○	—	○	IC回路			
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有 無 有 無 有 無	2線	24V	12V	—	A96V	A96	●	●	●	●	—	○	IC回路	リレー、 PLC	
								100V	A93V	A93	●	●	●	●	—	*2○		—
								100V以下	A90V	A90	●	●	●	●	—	*2○		IC回路
		100V、200V						—	B54	—	—	●	●	—	—	—		
		200V以下						—	B64	—	—	●	●	—	—	—		
		24V以下						—	C73C	●	—	—	●	●	—	—		
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	2線	24V	—	—	—	C80C	●	—	●	●	—	—	IC回路		
								—	—	B59W	●	—	—	—	—	—	—	

※リード線長さ記号	0.5m……………無記号	(例) M9NW	※	○印のオートスイッチは受注生産となります。
	1m……………M	(例) M9NWM		
	3m……………L	(例) M9NWL		
	5m……………Z	(例) M9NWLZ	※	耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保证するものではありません。
	なし……………N	(例) H7CN	※	2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※上記記載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1193をご参照ください。

※ブリッヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

※D-A9□、M9□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)


-X ☐

CVM5K Series


六角形のロッドによりロッドが
回転しないタイプ

不回転精度
φ20、φ25-±0.7°
φ32、φ40-±0.5°
無給油で使用可能

オートスイッチの取付けも可能
シリンダのストローク位置の検出が簡単になる
オートスイッチ付とすることが出来ます。



表示記号
ラバークッション



Order Made オーダーメイド仕様
詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更

オートスイッチ付の仕様につきましては
P.1191～1193をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク
エンド検出時)および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品品番

仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)		20	25	32	40
ロッド不回転精度		±0.7°			±0.5°
使用流体		空気			
作動方式		複動片ロッド			
保証耐圧力		1.0MPa			
最高使用圧力		0.7MPa			
最低使用圧力		0.15MPa			
周囲温度および使用流体温度		-10℃～50℃(凍結なきこと)			
給油		不要(無給油)			
ストローク長さの許容差		+ $\frac{1}{0}$.4			
使用ピストン速度(mm/s)		50～700 [*]	50～650 [*]	50～590 [*]	50～420 [*]
許容運動エネルギー		0.27J	0.4J	0.65J	1.2J
管接続口径	ねじ込み形	Rc1/8			
	ワンタッチ管継手付	外径ø6/内径ø4			
取付支持形式		基本形、軸方向フート形 ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 1山クレビス形、2山クレビス形、 ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形			

注) ※印の数値は、サイレンサ付排気絞り弁を取外した値です。この値で使用する場合はEXHポートへ
サイレンサAN120-M5を取付けるなどしてゴミの混入を防止してください。

ソレノイドバルブ仕様

型式		SYJ5□90シリーズ	
手動操作		ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作形	
パイロット排気方式		パイロット弁個別排気形	
耐衝撃/耐振動(m/s ²) ^{注1)}		150/30	
保護構造		防塵	
リード線取出し方式		DIN形ターミナル(D)	
		G, L, M	D
コイル定格電圧(V)	DC	24、12、6、5、3	24、12
	AC 50/60Hz	100、110、200、220	
許容電圧変動		定格電圧の±10%※	
消費電力(W) ^{注2)}		DC 0.35[ランプ付：0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)]	
皮相電力(VA) ^{注2)}	AC	100V	0.78(ランプ付：0.81) 0.78(ランプ付：0.87)
		110V	0.86(ランプ付：0.89) 0.86(ランプ付：0.97)
		[115V]	[0.94(ランプ付：0.97)] [0.94(ランプ付：1.07)]
		200V	1.18(ランプ付：1.22) 1.15(ランプ付：1.30)
		220V	1.30(ランプ付：1.34) 1.27(ランプ付：1.46)
		[230V]	[1.42(ランプ付：1.46)] [1.39(ランプ付：1.60)]
サージ電圧保護回路		ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)	
インジケータランプ		LED(DIN形ターミナルのACはネオン球)	

※IEC60529による。
※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共通です。
※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%～+5%となります。
注1) 耐衝撃：主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験
したとき誤動作なし(初期における値)。
耐振動：45～2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の
各条件で試験したとき誤動作なし(初期における値)。
注2) 定格電圧時

標準ストローク表

チューブ内径 (mm)	注)標準ストローク(mm)
20	
25	25、50、75、100、125、150
32	200、250、300
40	

注) 上記以外の中間ストロークにつきましては受注生産となります。
最大1000ストロークまで制作可能ですが、標準ストローク
を超える場合は仕様を満足できない可能性があります。

ジャバラ材質

記号	ジャバラ材質	最高周囲温度
J	ナイロンターポリン	70℃
K	耐熱ターポリン	*110℃

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

質量表

(kg)

チューブ内径(mm)	20	25	32	40
基準質量				
基本形	0.22	0.29	0.36	0.64
軸方向フート形	0.37	0.45	0.52	0.91
フランジ形	0.28	0.38	0.45	0.76
1山クレビス形	0.26	0.33	0.40	0.73
2山クレビス形	0.27	0.35	0.41	0.77
トラニオン形	0.26	0.36	0.42	0.74
50st当りの割増質量	0.05	0.07	0.09	0.14
オプション				
金具	1山ナックルジョイント	0.06	0.06	0.06
	2山ナックルジョイント(ピン付)	0.07	0.07	0.07

計算方法 (例) **CVM5KL32-100-11G**

- ・基準質量……………0.52(軸方向フート形φ32) ・割増質量……………0.09/50ストローク
- ・シリンドラストローク……………100ストローク
- ・0.52+0.09×100/50=0.70kg
- ・DIN形ターミナルの場合は0.03kgを加算してください。
- ・ダブルソレノイドの場合は0.02kgを加算してください。
- ・クロズドセンタ・エキゾーストセンタの場合は0.03kgを加算してください。

取付支持形式および付属品

取付支持形式	付属品			オプション					
	取付用ナット	ロッド先端ナット	クレビス用ピン	1山ナックルジョイント	2山ナックルジョイント	注5) 揺動受け金具	注6) 揺動受け金具用ピン		
基本形	●(1ヶ)	●	—	●	●				
軸方向フート形	●(2)	●	—	●	●				
ロッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●				
ヘッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●				
1山クレビス形	注1) —	●	—	●	●	●	●		
注3) 2山クレビス形	注1) —	●	注4) ●	●	●	—	—		
ヘッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●				
ロッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●	●	—		

付属品(オプション)

※1山ナックルジョイント、2山ナックルジョイント、クレビス用ピン、ナックル用ピン、ロッド先端ナット、取付ナット、トラニオンナットの型式・外形寸法につきましてはP.1190を参照ください。

※揺動受け金具、揺動受け金具用ピンの品番・外形寸法およびシリンダ装着時の寸法は、CM2-Z Series P.255を参照ください。

△ 製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ/共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁/共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

使用上のご注意


△ 警告

- ① **カバーを回さないでください。**
シリンダの取付作業時およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーを回転させますとカバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。

△ 注意

- ① **ピストンロッドに回転トルクを与えるような使用は避けてください。**
回り止めガイドが変形して、不回転精度が大きくなってしまいます。また、ピストンロッド先端のねじ部に金具やナットをねじ込む時にはピストンロッドが最終端まで引込んだ状態にしてロッド平行部の外に出た部分にスパナ掛けをしてください。この時、締付トルクが回り止めガイドにかけられないように配慮をして締付けを行ってください。

許容回転トルク N・m以下	φ20	φ25	φ32	φ40
	0.2	0.25	0.25	0.44



分解/交換

△ 注意

- ① **ロッドパッキンの交換は、CM2□標準形と同様に行ってください。**
ロッドパッキン装着後、ピストンロッドとロッドパッキンの六角がずれていないことを確認してください。
- ② **分解できません。**
カバーとシリンダチューブはかしめ方式によって結合されていますので分解はできません。よって、ロッドパッキン以外のシリンダ内部部品の交換は一切できません。
- ③ **高速・高頻度作動中にはシリンダに触らないでください。**
高速・高頻度で作動している場合はシリンダチューブの表面が高温になり、火傷の恐れがありますので取り扱いに注意してください。
- ④ **ジャバラが壊れないようにロッド先端部を結合してください。**
シリンダの据付時にジャバラが壊れたまままで取付けられますと、作動中にジャバラが破損する原因となります。

選定

△ 警告

- ① **仕様をご確認ください。**
本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)
- ② **長期連続通電**
バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

CVQ

CVMQ

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1


MV6Q

ISO

D-□


-X□

構造図

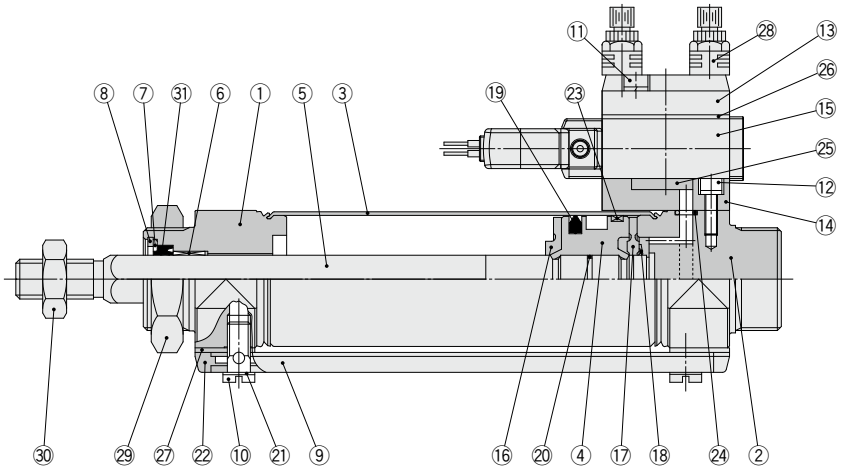

DIN形ターミナル


ワンタッチ管継手内蔵の場合

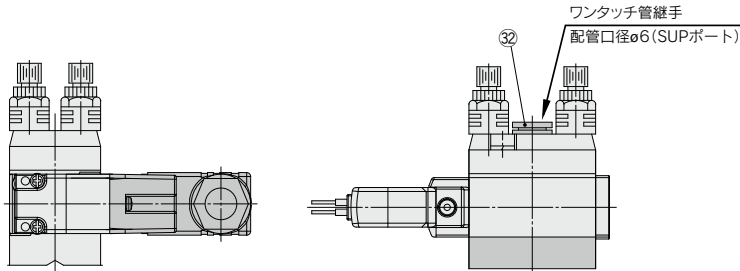

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
2	ヘッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	
4	ピストン	アルミニウム合金	
5	ピストンロッド	ステンレス鋼	
6	回り止めガイド	軸受合金	
7	パッキン押え	圧延鋼材	ニッケルめっき
8	止め輪	炭素鋼	焼酸塩被膜
9	パイプ	アルミニウム合金	
10	スタッド	黄銅	無電解ニッケルめっき
11	ハネ座金付六角穴付ボルト	ステンレス鋼	
12	ハネ座金付六角穴付ボルト	ステンレス鋼	
13	プレート	アルミニウム合金	メタリック塗装
14	サブプレート	アルミニウム合金	メタリック塗装
15	電磁弁	—	*下段をご参照ください
16	ダンパA	ウレタン	
17	ダンパB	ウレタン	

※電磁弁型式表示



構成部品

番号	名称	材質	備考
18	止め輪	ステンレス鋼	
19	ピストンパッキン	NBR	
20	ピストンガスケット	NBR	
21	ガスケット	樹脂	
22	パイプガスケット	ウレタンゴム	
23	ウエアリング	樹脂	
24	ヘッドカバーガスケット	NBR	
25	サブプレートガスケット	NBR	
26	ガスケット	NBR	
27	スベアガスケット	樹脂	φ25なし
28	サイレンサ付排気絞り弁	—	ASN2-M5
29	取付ナット	炭素鋼	ニッケルめっき
30	ロッド先端ナット	炭素鋼	亜鉛クロメート
32	ワンタッチ管継手	—	配管径φ6


交換部品/パッキン

番号	名称	材質	部品品番			
			20	25	32	40
31	ロッドパッキン	NBR	CM2K20-PS	CM2K25-PS	CM2K32-PS	CM2K40-PS


※パッキンにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。
グリース品番:GR-S-010(10g)

基本形(B)／外形寸法図


CVM5KB チューブ内径 — ストローク

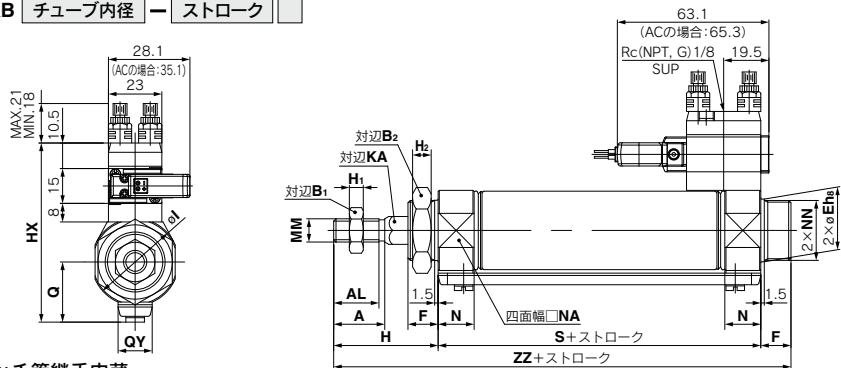

ワンタッチ管継手内蔵



ジャバラ付

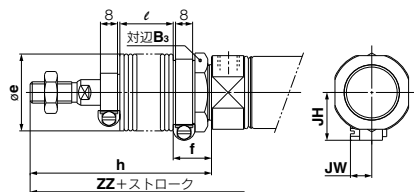

DIN形ターミナルとダブルソレノイドの場合はP.1184をご参照ください。

チューブ内径	ストローク範囲	A	AL	B ₁	B ₂	Eh ₈	F	Q	QY	H	H ₁	H ₂	HX	I	KA	MM	N	NA	NN	S	ZZ
20	~300	18	15.5	13	26	20.0 _{-0.033}	13	19.8	14	41	5	8	65.3	28	8.2	M8×1.25	15	24	M20×1.5	62	116
25	~300	22	19.5	17	32	26.0 _{-0.033}	13	22	14	45	6	8	70.5	33.5	10.2	M10×1.25	15	30	M26×1.5	62	120
32	~300	22	19.5	17	32	26.0 _{-0.033}	13	25.8	16	45	6	8	76.5	37.5	12.2	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	64	122
40	~300	24	21	22	41	32.0 _{-0.039}	16	29.8	16	50	8	10	84.5	46.5	14.2	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	88	154

ジャバラ付の場合

チューブ内径	B ₃	e	f	h					ℓ					JH		JW	
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	(参考値)	(参考値)	(参考値)	(参考値)
20	30	36	18	68	81	93	106	131	12.5	25	37.5	50	75	23.5	10.5		
25	32	36	18	72	85	97	110	135	12.5	25	37.5	50	75	23.5	10.5		
32	32	36	18	72	85	97	110	135	12.5	25	37.5	50	75	23.5	10.5		
40	41	46	20	77	90	102	115	140	12.5	25	37.5	50	75	27	10.5		

(mm)					
チューブ内径	ZZ				
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300
20	143	156	168	181	206
25	147	160	172	185	210
32	149	162	174	187	212
40	181	194	206	219	244

CVQ

CVQM

CVJ

CVM

CV3

CVS1

MVGQ

ISO


D-□

-X□

CVM5 Series


付属金具寸法

1山ナックルジョイント取付状態 (mm)

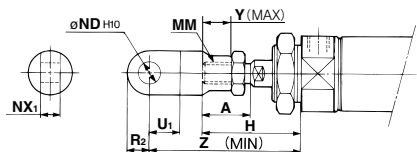

チューブ内径	A	H	MM	ND _{H10}	NX ₁	U ₁	R ₂	Y	Z
20	18	41	M8×1.25	9 ^{+0.058} ₀	9 ^{-0.1} _{-0.2}	14	10	11	66
25-32	22	45	M10×1.25	9 ^{+0.058} ₀	9 ^{-0.1} _{-0.2}	14	10	14	69
40	24	50	M14×1.5	12 ^{+0.070} ₀	16 ^{-0.1} _{-0.3}	20	14	13	92


2山ナックルジョイント取付状態 (mm)

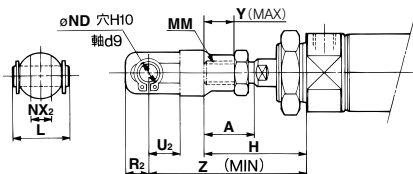

チューブ内径	A	H	L	MM	ND	NX ₂	R ₂	U ₂	Y	Z
20	18	41	25	M8×1.25	9	9 ^{+0.2} _{+0.1}	10	14	11	66
25-32	22	45	25	M10×1.25	9	9 ^{+0.2} _{+0.1}	10	14	14	69
40	24	50	49.7	M14×1.5	12	16 ^{+0.3} _{+0.1}	13	25	13	92

2山クレビス用ピン/材質：炭素鋼 (mm)

チューブ内径/φ20、φ25、φ32
CDP-1



止め輪：軸用C形9

※止め輪(φ40は割ピン)が付属されます。


チューブ内径/φ40
CDP-2




使用する割ピン
φ3×18ℓ

1山ナックルジョイント (mm)

I-020B、032B 材質：圧延鋼材




I-040B 材質：硫黄快削鋼




品番	適用チューブ内径	A	A ₁	E ₁	L ₁	MM	ND _{H10}	NX	R ₁	U ₁
I-020B	20	46	16	20	36	M8×1.25	9 ^{+0.068} ₀	9 ^{-0.1} _{-0.2}	10	14
I-032B	25-32	48	18	20	38	M10×1.25	9 ^{+0.068} ₀	9 ^{-0.1} _{-0.2}	10	14
I-040B	40	69	22	24	55	M14×1.5	12 ^{+0.070} ₀	16 ^{-0.1} _{-0.3}	15.5	20

2山ナックルジョイント (mm)

Y-020B、Y-032B 材質：圧延鋼材



Y-040B 材質：鋳鉄




品番	適用シリンダチューブ内径	A	A ₁	E ₁	L	L ₁	MM	ND
Y-020B	20	46	16	20	25	36	M8×1.25	9
Y-032B	25-32	48	18	20	25	38	M10×1.25	9
Y-040B	40	68	22	24	49.7	55	M14×1.5	12

品番	NX	NZ	R ₁	U ₁	適用ピン品番	最小サイズ
Y-020B	9 ^{+0.2} _{+0.1}	18	5	14	CDP-1	軸用C形9
Y-032B	9 ^{+0.2} _{+0.1}	18	5	14	CDP-1	軸用C形9
Y-040B	16 ^{+0.3} _{+0.1}	38	13	25	CDP-3	φ3×18ℓ

※ナックル用ピンと止め輪(φ40は割ピン)が付属されます。

2山ナックル用ピン/材質：炭素鋼 (mm)


チューブ内径/φ20、φ25、φ32
CDP-1



止め輪：軸用C形9

※止め輪(φ40は割ピン)が付属されます。


チューブ内径/φ40
CDP-3



使用する割ピン
φ3×18ℓ

ロッド先端ナット (mm)


材質：炭素鋼



品番	適用チューブ内径	B	C	D	d	H
NT-02	20	13	15.0	12.5	M8×1.25	5
NT-03	25-32	17	19.6	16.5	M10×1.25	6
NT-04	40	22	25.4	21.0	M14×1.5	8

取付ナット (mm)


材質：炭素鋼



品番	適用チューブ内径	B	C	D	d	H
SN-020B	20	26	30	25.5	M20×1.5	8
SN-032B	25-32	32	37	31.5	M26×1.5	8
SN-040B	40	41	47.3	40.5	M32×2.0	10

トラニオンナット (mm)

材質：炭素鋼




品番	適用チューブ内径	B	C	D	d	H
TN-020B	20	26	28	25.5	M20×1.5	10
TN-032B	25-32	32	34	31.5	M26×1.5	10
TN-040B	40	41	45	40.5	M32×2.0	10

オートスイッチ取付①

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ


有接点オートスイッチ

D-A9□型

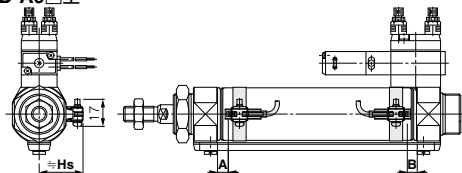


A, B寸法はスイッチ先端部までの寸法です。


D-C7/C8型

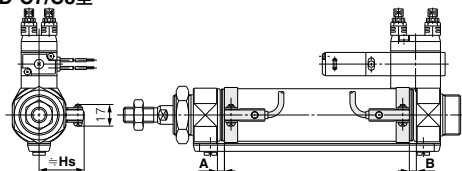

D-B5/B6/B59W型

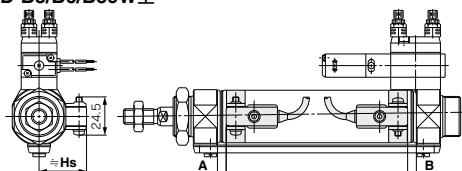


D-C73C/C80C型

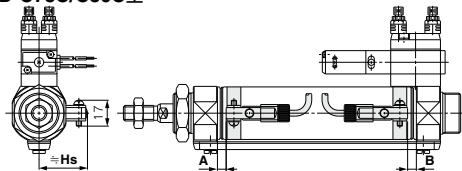


無接点オートスイッチ


D-M9□型/D-M9□W型

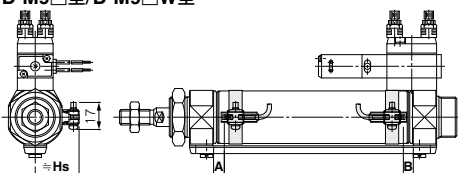


D-H7□/H7□W/H7NF型

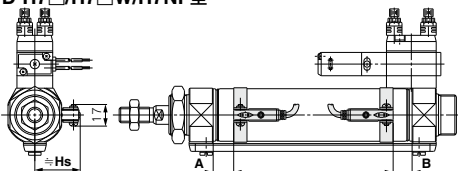

D-G5NT型

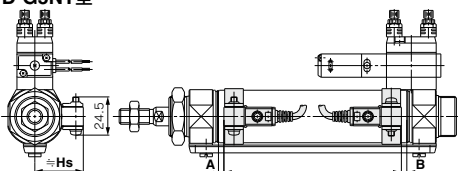

D-H7C型

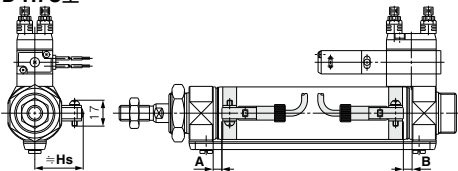

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

オートスイッチ適正取付位置

(mm)

オートスイッチ 型式	D-A9□(V)		D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□A(V)		D-B5□ D-B64		D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C		D-B59W		D-H7□ D-H7C D-H7□W D-H7NF		D-G5NT	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
チューブ 内径														
20	6.5	5.5	10.5	9.5	1	0	7	6	4	3	6	5	2.5	1.5
25	6.5	5.5	10.5	9.5	1	0	7	6	4	3	6	5	2.5	1.5
32	7.5	6.5	11.5	10.5	2	1	8	7	5	4	7	6	3.5	2.5
40	13.5	11.5	17.5	15.5	7	6	13	12	10	9	12	11	8.5	7.5

注) 実際の設定位置においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。

オートスイッチ取付高さ

(mm)

オートスイッチ 型式	D-A9□(V) D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)		D-B5□ D-B64 D-B59W D-G5NT D-H7C		D-C7□ D-C80 D-H7□ D-H7□W D-H7NF		D-C73C D-C80C	
	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
チューブ 内径								
20	23	25.5	22.5	25				
25	25.5	28	25	27.5				
32	29	31.5	28.5	31				
40	33	35.5	32.5	35				

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□



オートスイッチ取付②

オートスイッチ取付可能最小ストローク

オートスイッチ 型式	オートスイッチ取付数				
	1ヶ付	2ヶ付		nヶ付	
		異面取付	同一面	異面取付	同一面
D-A9□ D-M9□ D-M9□W	10	15 注1)	45 注1)	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$45+45(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-M9□V	5	20	35	$20+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$35+35(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-A9□V	5	15	25	$15+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$25+35(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-M9□WV D-M9□AV	10	20	35	$20+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$35+35(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-C7□ D-C80	10	15	50	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$50+45(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-H7□ D-H7□W D-H7NF	10	15	60	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$60+45(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-C73C D-C80C D-H7C	10	15	65	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$65+50(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-B5□/B64 D-G5NT	10	15	75	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$75+55(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)
D-B59W	15	20	75	$20+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6...) 注2)	$75+55(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5...)

注2) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。

注1) オートスイッチ取付方法(下記ストローク範囲は下図の調整が必要となります。)

オートスイッチ型式	オートスイッチ2ヶ付	
	異面取付注1)	同一面注1)
	 スイッチホルダの端面から内側へ、6mm移動した位置が、適正取付位置となります。	 オートスイッチ本体とリード線が干渉しない方向(シリンダチューブ円周方向の外側)に、すらした状態の取付となります。
D-A93	—	45～50ストローク未満
D-M9□ D-M9□W	15～20ストローク未満	45～55ストローク未満

動作範囲

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)			
	20	25	32	40
D-A9□(V)	6	6	6	6
D-M9□(V)/M9□W(V) D-M9□A(V)	3.5	3	3.5	3
D-C7□/C80 D-C73C/C80C	7	8	8	8
D-B5□/B64 D-B59W	8	8	9	9
	12	12	13	13
D-H7□/H7□W D-G5NT/H7NF	4	4	4.5	5
D-H7C	7	8.5	9	10

※応答を含めた目安であり、保証するものではありません。
(ばらつき±30%程度)

周囲の環境により大きく変化する場合があります。

オートスイッチ取付金具／部品品番

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)			
	φ20	φ25	φ32	φ40
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□(V)	注1) BM5-020 (a,b,c,dのセット)	注1) BM5-025 (a,b,c,dのセット)	注1) BM5-032 (a,b,c,dのセット)	注1) BM5-040 (a,b,c,dのセット)
D-M9□A(V) 注2)	BM5-020S (b,c,e,fのセット)	BM5-025S (b,c,e,fのセット)	BM5-032S (b,c,e,fのセット)	BM5-040S (b,c,e,fのセット)
D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-C7□/C80 D-C73C/C80C	BM2-020A (c, dのセット)	BM2-025A (c, dのセット)	BM2-032A (c, dのセット)	BM2-040A (c, dのセット)
D-B5□/B64 D-B59W D-G5NT	BA2-020 (c, dのセット)	BA2-025 (c, dのセット)	BA2-032 (c, dのセット)	BA2-040 (c, dのセット)

注1) スイッチブラケット(ポリアミド製)は、薬品が飛散する環境下では、機能的に影響を受ける場合がありますので使用できません。(アルコール、クロロホルム、メチルアミン、塩酸、硫酸等)


注2) D-M9□A(V)型オートスイッチを取付ける際、インジケータランプ上にスイッチブラケットを設置するとオートスイッチが破損する恐れがあるため、インジケータランプ上を避けてスイッチブラケットを設置するようお願いします。

【ステンレス製取付ビスセット】

下記のステンレス製取付ビスセットを用意しておりますので、使用環境に応じてご使用ください。
(オートスイッチ取付金具は、含みませんので別途手配ください。)

BBA4 : D-C7, C8, H7型用

注) BBA4の詳細内容は、P.1440をご参照ください。

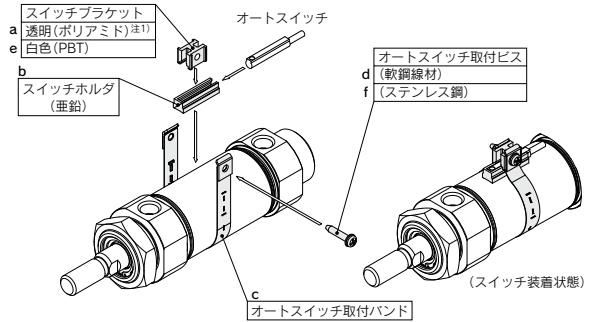

※バンド(C)は凸部を内側(チューブとの接触側)として組付けます。

型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。
詳細仕様につきましてはP.1341～1435をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長
有接点	D-B53, C73, C76	グロメット(横)	—
	D-C80		表示灯なし
無接点	D-H7A1, H7A2, H7B		—
	D-H7NW, H7PW, H7BW		診断表示(2色表示)
	D-G5NT		タイマ付

※無接点オートスイッチには、プリアイコネクタ付もあります。詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。

※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-M9□IE(V)型)もありますので、詳細は、P.1360をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO


D-□

-X□

CVM3 Series

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

型式表示方法

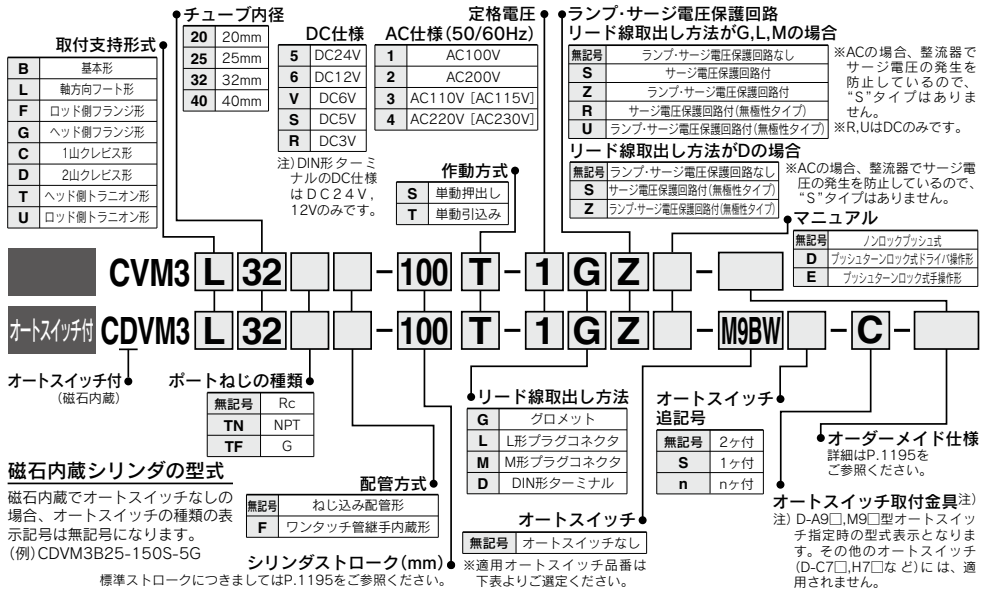

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ 品番	リード線長さ (m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC	AC		0.5 [無記号]	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)						
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN) 3線 (PNP)	24V	5V, 12V	—	M9NV M9PV M9BV	M9N M9P M9B	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○	— — —	IC回路	リレー、 PLC			
		コネクタ		2線		12V		M9BV H7C	● ●	● ●	○ ●	— —	— —					
	診断表示 (2色表示)	グロメット	3線 (NPN) 3線 (PNP)	24V	5V, 12V	—	M9NVW M9PWV M9BWW	M9NW M9PW M9BW	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○	— — —	IC回路					
			2線		12V		M9BWV M9BWW	● ●	● ●	○ ○	○ ○	— —	— —					
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	3線 (NPN) 3線 (PNP)	24V	5V, 12V	—	※1 M9NAV ※1 M9PAV	※1 M9NA ※1 M9PA	○ ○	○ ●	○ ○	— —	IC回路					
			2線		12V		※1 M9BAV	※1 M9BA	○ ○	○ ●	○ ○	○ ○	— —	— —				
	診断出力付 (2色表示)	有	4線 (NPN) 3線 (NPN相当)	24V	5V, 12V	—	— H7NF	— A96	○ ●	○ ●	○ ●	○ ○	— —	IC回路				
	—		2線		100V 100V以下 100V, 200V 200V以下		A93V A90V B54	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ○ ○	— — —	— — —					
	有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	—	B64	—	●	●	●	●		—	—	リレー、 PLC
			コネクタ						24V以下	C73C C80C	● ●	● ●	● ●	● ●		— —		
診断表示 (2色表示)		グロメット	有	—	—	—	B59W	●	●	●	●	●	—	—				
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号

1m.....	M	(例) M9NWM	※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。
3m.....	L	(例) M9NWL	


5m..... Z (例) M9NWZ ※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

なし…………… N (例) H7CN


※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1215をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能。



JIS記号
ラバークッション



Order Made オーダーメイド仕様
詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更

オートスイッチ付の仕様につきましては
P.1212～1215をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置(ストローク
エンド検出時)および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品品番

仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)		20	25	32	40
作動方式		単動／押し出し・引込み			
使用流体		空気			
クッション		ラバークッション			
保証耐圧力		1.0MPa			
最高使用圧力		0.7MPa			
最低使用圧力		0.18MPa押し出し	0.23MPa引込み		
周囲温度および使用流体温度		－10℃～50℃(ただし、凍結なきこと)			
給油		不要(無給油)			
ストローク長さの許容差		+1.4 0			
配管形式	ねじ込み形	Rc1/8			
	ワンタッチ管継手	外径ø6/内径ø4			
手動操作		ノンロック(標準)			
許容運動エネルギー		0.27J	0.4J	0.65J	1.2J
取付支持形式		基本形、軸方向フート形、 ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 1山クレビス形、2山クレビス形、 ヘッド側トランシオン形、ロッド側トランシオン形			

ソレノイドバルブ仕様

型式		SYJ519	
手動操作		ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライブ操作形 プッシュターンロック式手操作形	
パイロット排気方式		パイロット弁個別排気形	
耐衝撃/耐振動(m/s ²) ^{注1)}		150/30	
保護構造		防塵	
リード線取出し方式		グロメット(G)、L形プラグコネクタ(L)、 M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)	
		G, L, M	D
コイル定格電圧(V)	DC	24、12、6、5、3	24、12
	AC 50/60Hz	100、110、200、220	
許容電圧変動		定格電圧の±10%※	
消費電力(W) ^{注2)}		DC 0.35[ランプ付: 0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)]	
皮相電力(VA) ^{注2)}	AC	100V	0.78(ランプ付: 0.81) 0.78(ランプ付: 0.87)
		110V	0.86(ランプ付: 0.89) 0.86(ランプ付: 0.97)
		[115V]	[0.94(ランプ付: 0.97)] [0.94(ランプ付: 1.07)]
		200V	1.18(ランプ付: 1.22) 1.15(ランプ付: 1.30)
		220V	1.30(ランプ付: 1.34) 1.27(ランプ付: 1.46)
		[230V]	[1.42(ランプ付: 1.46)] [1.39(ランプ付: 1.60)]
サージ電圧保護回路		ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)	
インジケータランプ		LED(DIN形ターミナルのACはネオン球)	

※IEC60529による。

※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共通です。

※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%～+5%となります。

注1) 耐衝撃: 主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし(初期における値)。

耐振動: 45～2000Hz、1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし(初期における値)。

注2) 定格電圧時

標準ストローク表

チューブ内径(mm)	注)標準ストローク(mm)
20	25、50、75、100、125、150 [※]
25	25、50、75、100、125、150 [※]
32	25、50、75、100、125、150、200 [※]
40	25、50、75、100、125、150、200、250 [※]

注1) 上記ストローク以外の中間ストロークにつきましては、受注生産となります。

注2) ※印のストロークが製作最大ストロークとなります。

理論出力について

BEST AUTOMATION No.③ 技術資料(理論出力表1)をご参照ください。

スプリング反力について

BEST AUTOMATION No.③ 技術資料(表2-スプリング反力)をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

取付支持形式および付属品

取付支持形式	付属品		オプション				
	取付用 ナット	ロッド先端 ナット	クレビス用 ピン	1山 ナックル ジョイント	2山 ^(注3) ナックル ジョイント	揺動受け 金具 ^(注5)	揺動受け 金具用ピン ^(注6)
基本形	●(1ヶ)	●	—	●	●		
軸方向フート形	●(2)	●	—	●	●		—
ロッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●	—	—
ヘッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●		
1山クレビス形	注1) —	●	—	●	●	●	●
注3) 2山クレビス形	注1) —	●	注4) ●	●	●	—	—
ヘッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●		
ロッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●	●	—

注1) 取付ナットは、1山クレビス形、2山クレビス形には装備されていません。
注2) ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形には、トラニオンナットの装着
注3) 2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、止め輪が同梱されます。
注4) クレビス用ピンには止め輪(φ40は割ピン)が付属されます。
注5) 揺動受け金具にはピン、止め輪は付属されていません。
注6) 揺動受け金具用ピンには止め輪は付属されます。

質量表

押出し／()内数値は引込み

チューブ内径(mm)		20	25	32	40
基準 質量	25ストローク	0.27(0.27)	0.37(0.37)	0.49(0.48)	0.84(0.83)
	50ストローク	0.29(0.29)	0.40(0.40)	0.53(0.53)	0.91(0.90)
	75ストローク	0.34(0.34)	0.49(0.48)	0.65(0.63)	1.10(1.06)
	100ストローク	0.36(0.36)	0.52(0.51)	0.70(0.67)	1.16(1.13)
	125ストローク	0.42(0.41)	0.61(0.58)	0.83(0.79)	1.36(1.30)
	150ストローク	0.44(0.43)	0.64(0.61)	0.87(0.83)	1.43(1.37)
	200ストローク	—	—	1.03(0.99)	1.68(1.60)
	250ストローク	—	—	—	1.94(1.82)
	軸方向フート形	0.15(0.15)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.27(0.27)
	フランジ形	0.06(0.06)	0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.12(0.12)
取付 支持 金具 質量	1山クレビス形	0.04(0.04)	0.04(0.04)	0.04(0.04)	0.09(0.09)
	2山クレビス形	0.05(0.05)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.13(0.13)
	トラニオン形	0.04(0.04)	0.07(0.07)	0.07(0.07)	0.10(0.10)
オプション 金具	1山ナックルジョイント	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.23(0.23)
	2山ナックルジョイント(ピン付)	0.07(0.07)	0.07(0.07)	0.07(0.07)	0.20(0.20)


計算方法
(例) CVM3L32-100S-1G(φ32, 100ストローク, 押出し)
・基準質量……………0.70
・取付支持金具質量……………0.16
0.70+0.16=0.86kg
・DIN形ターミナルの場合は0.03kgを加算してください。

付属金具

付属金具の詳細につきましては、標準/複動片ロッドと同一ですのでP.1190をご参照ください。

手動操作方法

矢印部のマニュアルボタンを押すことにより手動操作できます。



製品個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ/共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁/共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

使用上のご注意

警告

①カバーを回さないでください。
シリンダの取付作業時およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーを回転させずとカバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。

注意

①分解できません。
カバーとシリンダチューブはかしめ方式によって結合されているので分解はできません。よって、ロッドパッキン以外のシリンダ内部部品の交換は一切できません。
②止め輪の飛び出しに注意してください。
ロッドパッキンを交換する際、止め輪の取外し・取付け作業は適正な工具(スナッピングプライヤ;C形止め輪取付工具)を用いて行ってください。適正な工具を使用した場合でも、止め輪がプライヤの先端部から外れて飛び、人体および周辺機器に損傷を与えてしまう恐れがありますので、止め輪の飛び出しには十分注意してください。また、取付時には止め輪がロッドカバーの溝に確実に装着されていることを確認してからシリンダへエアを供給してください。

注意

③高速・高頻度作動中にはシリンダに触らないでください。
高速・高頻度で作動している場合はシリンダチューブの表面が高温になり、火傷の恐れがありますので取り扱いに注意してください。
④ワンタッチ管継手は交換できません。
ワンタッチ管継手は、カバーに圧入してありますので、交換することはできません。

選定

警告

①仕様をご確認ください。
本カタログ記載の製品は、圧縮空気システム(真空含む)においてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)
②長期連続通電
バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能低下および寿命低下や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

ワンタッチ管継手内蔵形エアシリンダ

CVM3 取付支持形式 チューブ内径 **F** → P.1194の型式表示方法をご参照ください。

ワンタッチ管継手内蔵形

シリンダにワンタッチ管継手が内蔵されたタイプです。



取付支持金具別の寸法はP.1200～1206をご参照ください。

仕様

作動方式	単動/押し出し		単動/引込み	
シリンダチューブ内径	ø20、ø25、ø32、ø40			
最高使用圧力	0.7MPa			
最低使用圧力	0.18MPa		0.23MPa	
クッション	ラバークッション			
配管方法	ワンタッチ管継手内蔵形			
使用ピストン速度 (mm/s)	ø20	ø25	ø32	ø40
	50～700	50～650	50～590	50～420
接続配管径(チューブ径)	外径/内径:ø6/ø4			
適用チューブ	ナイロンチューブ、ソフトナイロンチューブ、ポリウレタンチューブのいずれも使用できます。			
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形			

CVQ

CVQM

CVJ ☐

CVM ☐

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

取付支持金具／部品品番

チューブ内径mm	20	25	32	40
※軸方向フート	CM-L020B	CM-L032B	CM-L040B	CM-L040B
フランジ	CM-F020B	CM-F032B	CM-F040B	CM-F040B
1山クレビス	CM-C020B	CM-C032B	CM-C040B	CM-C040B
※※2山クレビス	CM-D020B	CM-D032B	CM-D040B	CM-D040B
トラニオン(ナット付)	CM-T020B	CM-T032B	CM-T040B	CM-T040B

※フート金具2ヶおよび取付ナット1ヶが1セットとなります。
フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ヶで手配ください。
※※クレビス用ピンと止め輪(ø40は割ピン)が同梱されています。


D ☐

-X ☐


CVM3 Series

構造図

押し出し

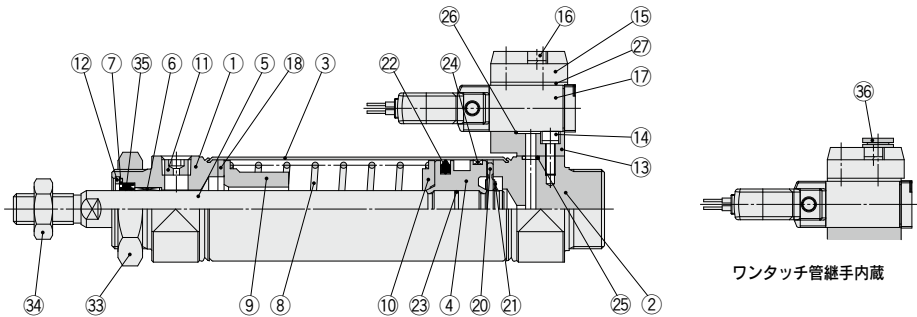

引込み

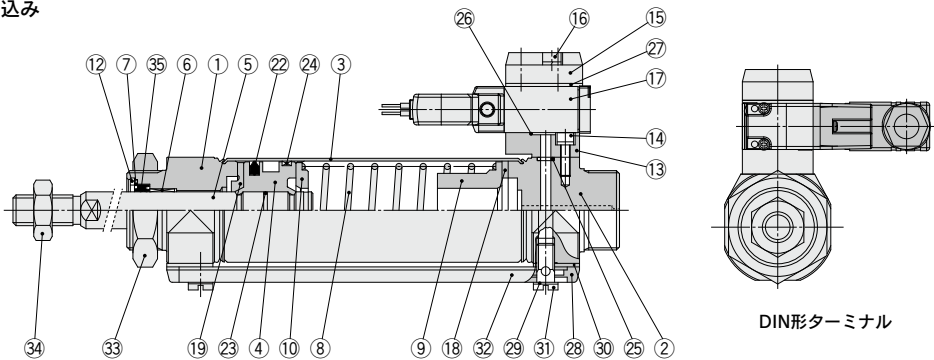

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
2	ヘッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	
4	ピストン	アルミニウム合金	
5	ピストンロッド	炭素鋼	硬質クロムめっき
6	プッシュ	軸受合金	
7	パッキン押え	ステンレス鋼	
8	リターンスプリング	銅線	亜鉛クロメート
9	スプリングガイド	アルミニウム合金	
10	スプリング座	アルミニウム合金	
11	固定絞り付プラグ	合金鋼	黒染
12	止め輪	炭素鋼	焼酸塩被膜
13	サブプレート	アルミニウム合金	メタリック塗装
14	ハネ座金付六角穴付ボルト	ステンレス鋼	
15	プレート	合金	メタリック塗装
16	ハネ座金付六角穴付ボルト	ステンレス鋼	
17	電磁弁	—	※下段を参照ください
18	ダンパ	ウレタン	
19	ダンパ	ウレタン	

※電磁弁型式表示

SYJ 5 1 9 - □ □ □ □ □

定格電圧 ● マニュアル
リッド線取出し方法 ● ランプ・サージ
電圧保護回路

無記号

下記以外

-Q

定格電圧がDCのものすべて
定格電圧がACのもの
(DIN形ターミナルのみ)

構成部品

番号	名称	材質	備考
20	ダンパ	ウレタン	
21	止め輪	ステンレス鋼	
22	ピストンパッキン	NBR	
23	ピストンガスケット	NBR	
24	ウエアリング	樹脂	
25	ヘッドカバーガスケット	NBR	
26	サブプレートガスケット	NBR	
27	ガスケット	NBR	
28	パイプガスケット	ウレタンゴム	
29	ガスケット	樹脂	
30	スベアガスケット	樹脂	
31	スタッド	黄銅	無電解ニッケルめっき
32	パイプ	アルミニウム合金	
33	取付ナット	炭素鋼	ニッケルめっき
34	ロッド先端ナット	炭素鋼	亜鉛クロメート
36	ワンタッチ管継手	—	配管径φ6


交換部品/パッキン

番号	名称	材質	部品品番			
			20	25	32	40
35	ロッドパッキン	NBR	CM220-PS	CM225-PS	CM232-PS	CM240-PS


※パッキンにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。
グリース品番:GR-S-010 (10g)

基本形(B)


単動:押し／CVM3B チューブ内径 — ストローク **S**

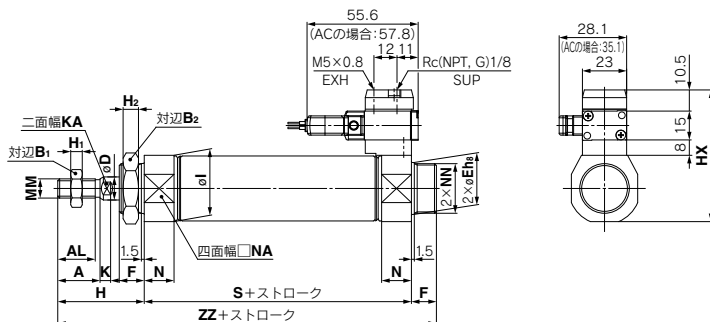

単動:引込み／CVM3B チューブ内径 — ストローク **T**

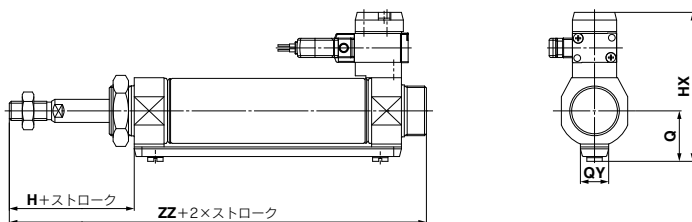

ワンタッチ管継手内蔵

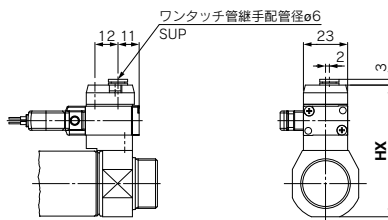

チューブ内径	A	AL	B ₁	B ₂	D	Eh ₈	F	H	H ₁	H ₂	HX	I	K	KA	MM	N	NA	NN
20	18	15.5	13	26	8	20 ⁰ _{-0.033}	13	41	5	8	57.5	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5
25	22	19.5	17	32	10	26 ⁰ _{-0.033}	13	45	6	8	63.5	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5
32	22	19.5	17	32	12	26 ⁰ _{-0.033}	13	45	6	8	68	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5
40	24	21	22	41	14	32 ⁰ _{-0.039}	16	50	8	10	76	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2

ストローク別寸法表

ストローク	1～50		51～100		101～150		151～200		201～250	
記号	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ
チューブ内径										
20	87	141	112	166	137	191	—	—	—	—
25	87	145	112	170	137	195	—	—	—	—
32	89	147	114	172	139	197	164	222	—	—
40	113	179	138	204	163	229	188	254	213	279

単動/引込み

チューブ内径	HX	Q	QY
20	65.3	19.8	14
25	70.5	22	14
32	76.5	25.8	16
40	84.5	29.8	16

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MV6Q

ISO


D-□

-X□


CVM3 Series

軸方向フート形(L)

単動:押し/CVM3L チューブ内径 — ストローク S

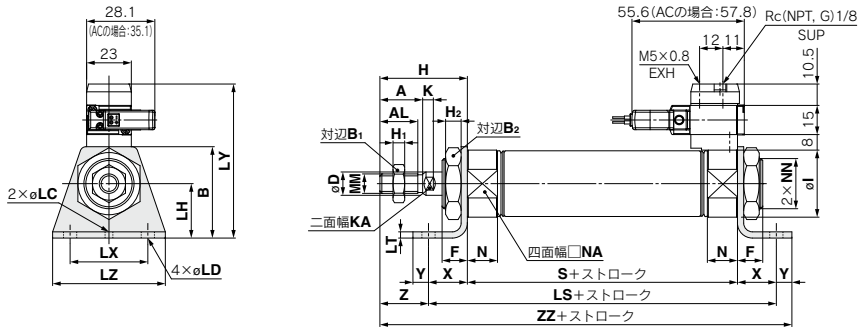

単動:引込み/CVM3L チューブ内径 — ストローク T

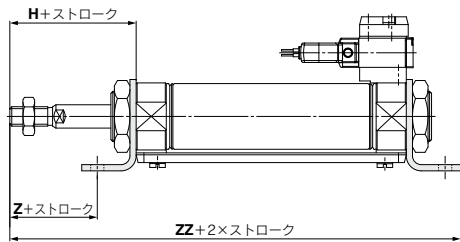

																							(mm)	
チューブ内径	A	AL	B	B ₁	B ₂	D	F	H	H ₁	H ₂	I	K	KA	LC	LD	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	N	NA	
20	18	15.5	40	13	26	8	13	41	5	8	28	5	6	4	6.8	25	3.2	40	70.5	55	M8×1.25	15	24	
25	22	19.5	47	17	32	10	13	45	6	8	33.5	5.5	8	4	6.8	28	3.2	40	76.5	55	M10×1.25	15	30	
32	22	19.5	47	17	32	12	13	45	6	8	37.5	5.5	10	4	6.8	28	3.2	40	78.8	55	M10×1.25	15	34.5	
40	24	21	54	22	41	14	16	50	8	10	46.5	7	12	4	7	30	3.2	55	84.8	75	M14×1.5	21.5	42.5	

(mm)				
チューブ内径	NN	X	Y	Z
20	M20×1.5	20	8	21
25	M26×1.5	20	8	25
32	M26×1.5	20	8	25
40	M32×2	23	10	27

ストローク別寸法表

ストローク

1~50

51~100

101~150

151~200

201~250

(mm)

チューブ内径

20

25

32

40

S

LS

ZZ

S

LS

ZZ

S

LS

ZZ

S

LS

ZZ

S

LS

ZZ

87

127

156

112

152

181

137

177

206

—

—

—

—

—

—

87

127

160

112

152

185

137

177

210

—

—

—

—

—

—

89

129

162

114

154

187

139

179

212

164

204

237

—

—

—

113

159

196

138

184

221

163

209

246

188

234



271

213

259

296

※金具は同梱出荷となります。

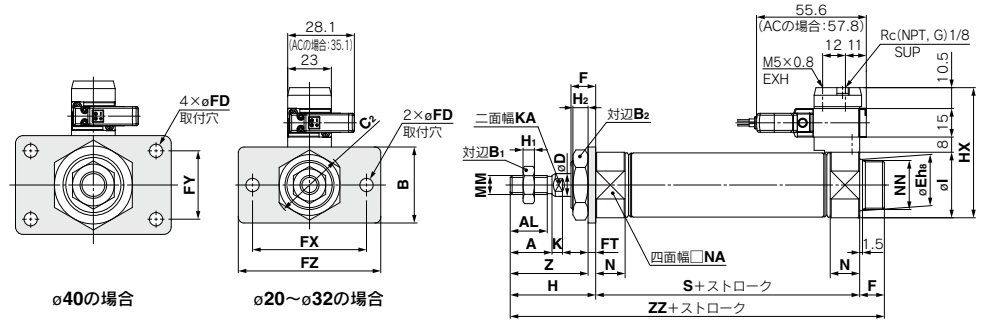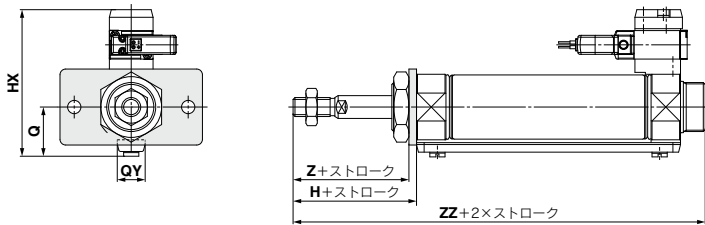ロッド側フランジ形(F)
単動:押出し／CVM3F チューブ内径 — ストローク S

単動:引込み／CVM3F チューブ内径 — ストローク T


チューブ内径	A	AL	B	B ₁	B ₂	C ₂	D	Eh ₈	F	FD	FT	FX	FY	FZ	H	H ₁	H ₂	HX	I	K	KA
20	18	15.5	34	13	26	30	8	20 ⁰ _{-0.033}	13	7	4	60	—	75	41	5	8	57.5	28	5	6
25	22	19.5	40	17	32	37	10	26 ⁰ _{-0.033}	13	7	4	60	—	75	45	6	8	63.5	33.5	5.5	8
32	22	19.5	40	17	32	37	12	26 ⁰ _{-0.033}	13	7	4	60	—	75	45	6	8	68	37.5	5.5	10
40	24	21	52	22	41	47.3	14	32 ⁰ _{-0.039}	16	7	5	66	36	82	50	8	10	76	46.5	7	12


(mm)						ストローク別寸法表										(mm)				単動/引込み			(mm)		
チューブ内径	MM	N	NA	NN	Z	ストローク 記録 チューブ内径	1~50	51~100	101~150	151~200	201~250	チューブ内径	HX	Q	QY	チューブ内径	HX	Q	QY	チューブ内径	HX	Q	QY		
							S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ									
20	M8×1.25	15	24	M20×1.5	37	20	87	141	112	166	137	191	—	—	—	—	20	65.3	19.8	14	20	65.3	19.8	14	
25	M10×1.25	15	30	M26×1.5	41	25	87	145	112	170	137	195	—	—	—	—	25	70.5	22	14	25	70.5	22	14	
32	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	41	32	89	147	114	172	139	197	164	222	—	—	32	76.5	25.8	16	32	76.5	25.8	16	
40	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	45	40	113	179	138	204	163	229	188	254	213	279	40	84.5	29.8	16	40	84.5	29.8	16	

※金具は同梱出荷となります。


CVQ
CVQM
CVJ
CVM
CV3
CVS1
MVGQ
ISO
D
X

1山クレビス形(C)

単動:押出し/CVM3C チューブ内径 - ストローク S

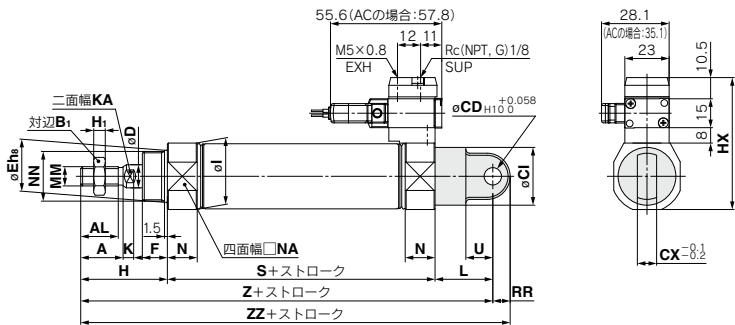

単動:引込み/CVM3C チューブ内径 — ストローク T

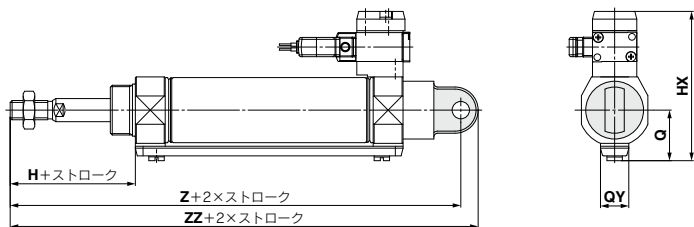

																						(mm)	
チューブ内径		A	AL	B ₁	CD	CI	CX	D	Eh ₈	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	L	MM	N	NA	NN	RR	U
20	18	15.5	13	9	24	10	8	20 ⁰ _{-0.033}		13	41	5	57.5	28	5	6	30	M8×1.25	15	24	M20×1.5	9	14
25	22	19.5	17	9	30	10	10	26 ⁰ _{-0.033}		13	45	6	63.5	33.5	5.5	8	30	M10×1.25	15	30	M26×1.5	9	14
32	22	19.5	17	9	30	10	12	26 ⁰ _{-0.033}		13	45	6	68	37.5	5.5	10	30	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	9	14
40	24	21	22	10	38	15	14	32 ⁰ _{-0.039}		16	50	8	76	46.5	7	12	39	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	11	18

ストローク別寸法表

ストローク	1~50			51~100			101~150			151~200			201~250		
チューブ内径	8	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ
20	87	158	167	112	183	192	137	208	217	-	-	-	-	-	-
25	87	162	171	112	187	196	137	212	221	-	-	-	-	-	-
32	89	164	173	114	189	198	139	214	223	164	239	248	-	-	-
40	113	202	213	138	227	238	163	252	263	188	277	288	213	302	313


単動/引込み (mm)

チューブ内径	HX	Q	QY
20	65.3	19.8	14
25	70.5	22	14
32	76.5	25.8	16
40	84.5	29.8	16


CVM3 Series

2山クレビス形(D)

単動:押し/CVM3D チューブ内径 — ストローク S

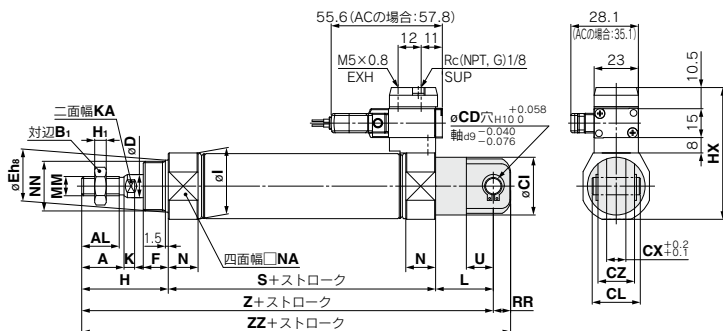

単動:引込み/CVM3D チューブ内径 — ストローク T

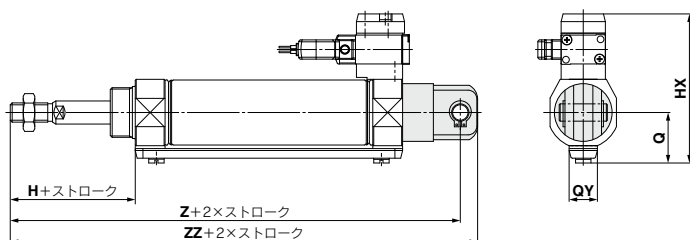

チューブ内径	A	AL	B ₁	CD	CI	CL	CX	CZ	D	Eh ₈	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	L	MM	N	NA	NN	RR	U
20	18	15.5	13	9	24	25	10	19	8	20 ^{-.033}	13	41	5	57.5	28	5	6	30	M8×1.25	15	24	M20×1.5	9	14
25	22	19.5	17	9	30	25	10	19	10	26 ^{-.033}	13	45	6	63.5	33.5	5.5	8	30	M10×1.25	15	30	M26×1.5	9	14
32	22	19.5	17	9	30	25	10	19	12	26 ^{-.033}	13	45	6	68	37.5	5.5	10	30	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	9	14
40	24	21	22	10	38	41.2	15	30	14	32 ^{-.039}	16	50	8	76	46.5	7	12	39	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	11	18

ストローク別寸法表

ストローク		1～50			51～100			101～150			151～200			201～250		
チューブ内径	記号	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ
20	87	158	167	112	183	192	137	208	217	—	—	—	—	—	—	—
25	87	162	171	112	187	196	137	212	221	—	—	—	—	—	—	—
32	89	164	173	114	189	198	139	214	223	164	239	248	—	—	—	—
40	113	202	213	138	227	238	163	252	263	188	277	288	213	302	313	—


※クレビス用ピンと止め輪(φ40は割ピン)が同梱されます。

単動/引込み


チューブ内径	HX	Q	QY
20	65.3	19.8	14
25	70.5	22	14
32	76.5	25.8	16
40	84.5	29.8	16

ロッド側トラニオン形(U)

単動:押出し/CVM3U チューブ内径 - ストローク S

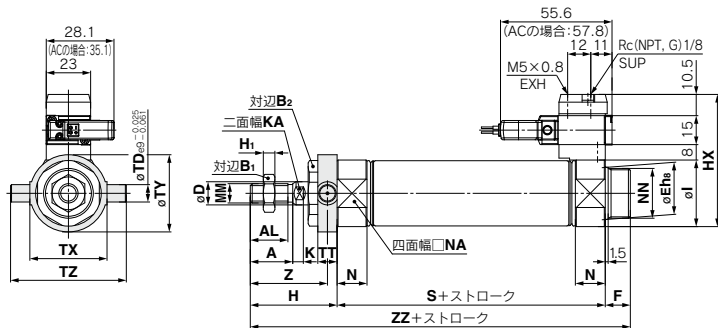

単動:引込み/CVM3U チューブ内径 - ストローク T

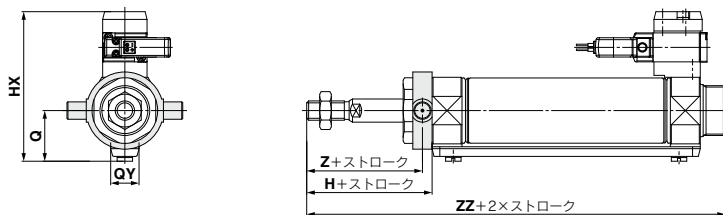

チューブ内径		(mm)																					
A	AL	B ₁	B ₂	D	Eh ₈	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	MM	N	NA	NN	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	
20	18	15.5	13	26	20 _{0.033}	13	41	5	57.5	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5	8	10	32	32	52	36	
25	22	19.5	17	32	10 _{0.033}	13	45	6	63.5	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5	9	10	40	40	60	40	
32	22	19.5	17	32	12 _{0.033}	13	45	6	68	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	9	10	40	40	60	40	
40	24	21	22	41	14 _{0.039}	16	50	8	76	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	10	11	53	53	77	44.5	

ストローク別寸法表		(mm)									
ストローク mm	記号	1～50		51～100		101～150		151～200		201～250	
		S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ
20	87	141	112	166	137	191	—	—	—	—	—
25	87	145	112	170	137	195	—	—	—	—	—
32	89	147	114	172	139	197	164	222	—	—	—
40	113	179	138	204	163	229	188	254	213	279	—


チューブ内径	HX	Q	QY
20	65.3	19.8	14
25	70.5	22	14
32	76.5	25.8	16
40	84.5	29.8	16

※金具は同梱出荷となります。


CVM3 Series

ヘッド側トラニオン形(T)

単動:押し/CVM3T チューブ内径 — ストローク S

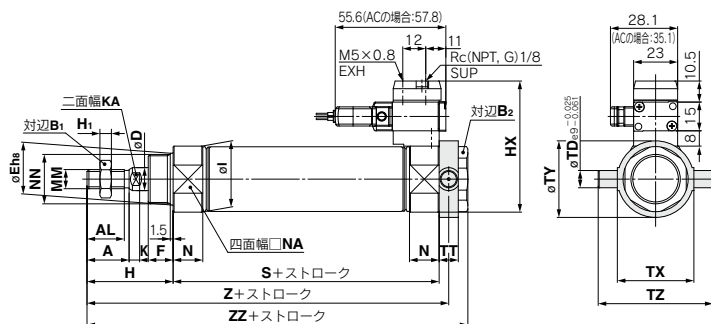

単動:引込み/CVM3T チューブ内径 — ストローク T

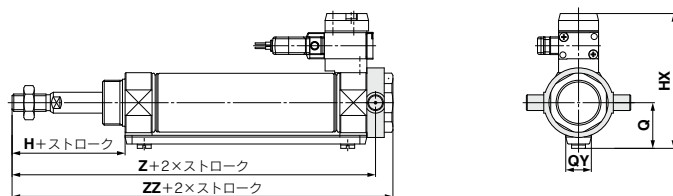

チューブ内径	A	AL	B ₁	B ₂	D	Eh ₈	F	H	H ₁	HX	I	K	KA	MM	N	NA	NN	TD	TT	TX	TY	TZ
20	18	15.5	13	26	8	20 ⁰ _{0.033}	13	41	5	57.5	28	5	6	M8×1.25	15	24	M20×1.5	8	10	32	32	52
25	22	19.5	17	32	10	26 ⁰ _{0.033}	13	45	6	63.5	33.5	5.5	8	M10×1.25	15	30	M26×1.5	9	10	40	40	60
32	22	19.5	17	32	12	26 ⁰ _{0.033}	13	45	6	68	37.5	5.5	10	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5	9	10	40	40	60
40	24	21	22	41	14	32 ⁰ _{0.039}	16	50	8	76	46.5	7	12	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2	10	11	53	53	77

ストローク別寸法表

ストローク		1~50			51~100			101~150			151~200			201~250		
チューブ内径	単位	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ	S	Z	ZZ
20		87	133	143	112	158	168	137	183	193	—	—	—	—	—	—
25		87	137	147	112	162	172	137	187	197	—	—	—	—	—	—
32		89	139	149	114	164	174	139	189	199	164	214	224	—	—	—
40		113	168.5	179	138	193.5	204	163	218.5	229	188	243.5	254	213	268.5	279

※金具は同梱出荷となります。

単動/引込み


チューブ内径	HX	Q	QY
20	65.3	19.8	14
25	70.5	22	14
32	76.5	25.8	16
40	84.5	29.8	16

バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

CVM3K Series

ø20, ø25, ø32, ø40

型式表示方法

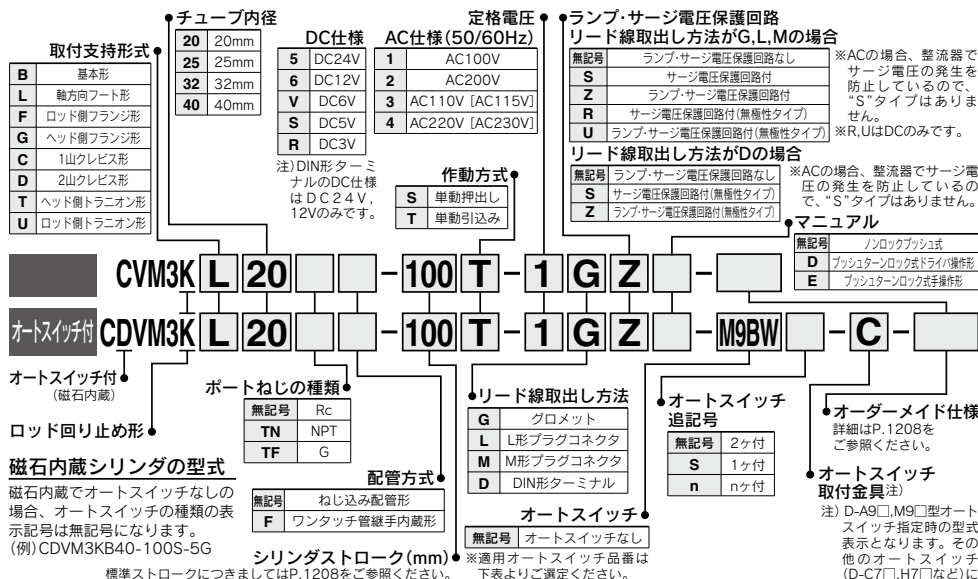

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ 品番	リード線長さ (m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷			
					DC	AC		0.5 無記号	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)					
															縦取出し	横取出し	
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線 (PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○			
		コネクタ	有	2線	12V	—	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○			—
				—			H7C	●	—	●	●	—	—				
	診断表示 (2色表示)	有	有	3線 (NPN)	5V, 12V	—	M9NVW	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路		
				3線 (PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○	—		
				2線			M9BWW	M9BW	●	●	●	○	—	○	—		
				—			※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	—	○	—		IC回路
	耐水性向上品 (2色表示)	有	有	3線 (PNP)	5V, 12V	—	※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○	—	○	—		
				2線			※M9BAV	※M9BA	○	○	●	○	—	○	—		
				—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	4線 (NPN)	5V, 12V	—	—	H7FN	●	—	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線 (NPN相当)			—	5V	—	A96V	A96	●	●	●	○		—
		コネクタ	有	2線	24V	12V	—	100V以下	A93V	A93	●	●	●	○	※2○		—
								100V以下 100V, 200V 200V以下	A90V	A90	●	●	●	○	※2○		IC回路
	診断表示 (2色表示)	有	有	有	24V以下	—	—	B54	●	—	●	○	—	—	—		
							—	B64	●	—	●	○	—	—	—		
							—	C73C	●	—	●	○	—	—	—		
							—	C80C	●	—	●	○	—	—	IC回路		
	診断表示 (2色表示)	有	有	有	—	—	—	B59W	●	—	●	○	—	—	—		
							—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印のオートスイッチは受注生産となります。

1m.....L (例) M9NVW (例) D-A9□□□, M9□□□□, M9□□□□□型および、D-M9□□□□(V)型は、取付不可となります。

3m.....M (例) M9NWZ ※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐

5m.....Z (例) M9NWZ 水性性能を保持するものではありません。

なし.....N (例) H7CN ※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※上記記載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1215をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□□型オートスイッチは、同梱出荷 (未組付) となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

CVM3K Series

六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ

不回転精度

φ20、φ25-±0.7°

φ32、φ40-±0.5°

無給油で使用可能



オートスイッチの取付も可能

シリンダのストローク位置の検出が簡単にできるオートスイッチ付とすることができま



表示記号

ラバークッション



オーダーメイド仕様

詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
※XA□	ロッド先端形状変更

仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)		20	25	32	40
ロッド不回転精度		±0.7° ±0.5°			
作動方式		単動／押し出し・引込み			
使用流体		空気			
クッション		ラバークッション			
保証耐圧力		1.0MPa			
最高使用圧力		0.7MPa			
最低使用圧力		0.18MPa押し出し 0.23MPa引込み			
周囲温度および使用流体温度		-10℃～50℃(ただし、凍結なきこと)			
給油		不要(無給油)			
ストローク長さの許容差		+1.4 0			
配管形式	ねじ込み形	Rc1/8			
	ワンタッチ管継手	外径φ6/内径φ4			
使用ピストン速度(mm/s)		50～700	50～650	50～590	50～420
許容運動エネルギー		0.27J	0.4J	0.65J	1.2J
取付支持形式		基本形、軸方向フート形、 ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、 1山クレビス形、2山クレビス形、 ヘッド側トランニオン形、ロッド側トランニオン形			

ソレノイドバルブ仕様

型式		SYJ519	
手動操作		ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形 プッシュターンロック式手操作形	
パイロット排気方式		パイロット弁個別排気形	
耐衝撃/耐振動 (m/s ²) ^{注1)}		150/30	
保護構造		防塵	
リード線取出し方式		グロメット (G)、L形プラグコネクタ (L)、 M形プラグコネクタ (M)、DIN形ターミナル (D)	
		G, L, M	D
コイル定格電圧 (V)	DC	24、12、6、5、3	24、12
	AC 50/60Hz	100、110、200、220	
許容電圧変動		定格電圧の±10%※	
消費電力 (W) ^{注2)}	DC	0.35(ランプ付：0.4)(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)〕	
皮相電力 (VA) ^{注2)}	AC	100V	0.78(ランプ付：0.81) 0.78(ランプ付：0.87)
		110V	0.86(ランプ付：0.89) 0.86(ランプ付：0.97)
		[115V]	[0.94(ランプ付：0.97)] [0.94(ランプ付：1.07)]
		200V	1.18(ランプ付：1.22) 1.15(ランプ付：1.30)
		220V	1.30(ランプ付：1.34) 1.27(ランプ付：1.46)
		[230V]	[1.42(ランプ付：1.46)] [1.39(ランプ付：1.60)]
サージ電圧保護回路		ダイオード (DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)	
インジケータランプ		LED (DIN形ターミナルのACはネオン球)	

※IEC60529による。

※AC110VとAC115V、AC220VとAC230Vは共通です。

※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%～+5%となります。

注1) 耐衝撃：主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし(初期における値)。

耐振動：45～2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし(初期における値)。

注2) 定格電圧時

標準ストローク表

チューブ内径(mm)	標準ストローク(mm)	
20	25、50、75、100、125、150	※
25	25、50、75、100、125、150	※
32	25、50、75、100、125、150、200	※
40	25、50、75、100、125、150、200、250	※

注1) 上記以外の中間ストロークにつきましては、受注生産となります。

注2) ※印のストロークが製作最大ストロークとなります。

取付支持金具／部品番

チューブ内径mm	20	25	32	40
※軸方向フート	CM-L020B	CM-L032B	CM-L040B	CM-L040B
フランジ	CM-F020B	CM-F032B	CM-F040B	CM-F040B
1山クレビス	CM-C020B	CM-C032B	CM-C040B	CM-C040B
※2山クレビス	CM-D020B	CM-D032B	CM-D040B	CM-D040B
トランニオン(ナット付)	CM-T020B	CM-T032B	CM-T040B	CM-T040B

※フート金具2ヶおよび取付ナット1ヶが1セットとなります。

フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ヶで手配ください。

※クレビス用ピンと止め輪(φ40は割ピン)が同梱されています。

オートスイッチ付の仕様につきましてはP.1212～1215をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品番

理論出力について

BEST AUTOMATION No.③ 技術資料(理論出力表1)をご参照ください。

スプリング反力について

BEST AUTOMATION No.③ 技術資料(表2-スプリング反力)をご参照ください。

取付支持形式および付属品

取付支持形式	付属品		オプション				
	取付用ナット	ロッド先端ナット	クレビス用ピン	1山ナックルジョイント	2山 ^(注3) ナックルジョイント	揺動受け金具 ^(注5)	揺動受け金具用ピン ^(注6)
基本形	●(1ヶ)	●	—	●	●		
軸方向フート形	●(2)	●	—	●	●		
ロッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●	—	—
ヘッド側フランジ形	●(1)	●	—	●	●		
1山クレビス形	注1) —	●	—	●	●	●	●
注3) 2山クレビス形	注1) —	●	注4) ●	●	●	—	—
ヘッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●		
ロッド側トラニオン形	注2) ●(1)	●	—	●	●	●	—

注1) 取付ナットは、1山クレビス形、2山クレビス形には装備されていません。

注2) ヘッド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形には、トラニオンナットの装着

注3) 2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、止め輪が同梱されます。

注4) クレビス用ピンには止め輪(φ40は割ピン)が付属されます。

注5) 揺動受け金具にはピン、止め輪は付属されていません。

注6) 揺動受け金具用ピンには止め輪は付属されます。

質量表

押出し／()内数値は引込み

チューブ内径(mm)		20	25	32	40
基準質量	25ストローク	0.27(0.27)	0.37(0.37)	0.49(0.48)	0.84(0.83)
	50ストローク	0.29(0.29)	0.40(0.40)	0.53(0.53)	0.91(0.90)
	75ストローク	0.34(0.34)	0.49(0.48)	0.65(0.63)	1.10(1.06)
	100ストローク	0.36(0.36)	0.52(0.51)	0.70(0.67)	1.16(1.13)
	125ストローク	0.42(0.41)	0.61(0.58)	0.83(0.79)	1.36(1.30)
	150ストローク	0.44(0.43)	0.64(0.61)	0.87(0.83)	1.43(1.37)
	200ストローク	—	—	1.03(0.99)	1.68(1.60)
取付支持金具質量	250ストローク	—	—	—	1.94(1.82)
	軸方向フート形	0.15(0.15)	0.16(0.16)	0.16(0.16)	0.27(0.27)
	フランジ形	0.06(0.06)	0.09(0.09)	0.09(0.09)	0.12(0.12)
	1山クレビス形	0.04(0.04)	0.04(0.04)	0.04(0.04)	0.09(0.09)
	2山クレビス形	0.05(0.05)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.13(0.13)
オプション金具質量	トラニオン形	0.04(0.04)	0.07(0.07)	0.07(0.07)	0.10(0.10)
	1山ナックルジョイント	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.06(0.06)	0.23(0.23)
	2山ナックルジョイント(ピン付)	0.07(0.07)	0.07(0.07)	0.07(0.07)	0.20(0.20)

計算方法 (例) CVM3KL32-100S-1G (φ32、100ストローク、押出し)

・基準質量……………0.70


・取付支持金具質量……0.16

0.70+0.16=0.86kg

・DIN形ターミナルの場合は0.03kgを加算してください。

手動操作方法

矢印部のマニュアルボタンを押すことにより手動操作できます。



製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。


使用上のご注意

△注意

①ピストンロッドに回転トルクを与えるような使用は避けてください。

回り止めガイドが変形して、不回転精度が大きくなってしまいます。また、ピストンロッド先端のねじ部に金具やナットをねじ込む時にはピストンロッドが最終端まで引込んだ状態にしてロッド平行部の外に出た部分にスナ掛けをしてください。この時、締付トルクが回り止めガイドにかけられないように配慮して締付けを行ってください。

許容回転トルク N・m以下	φ20	φ25	φ32	φ40
	0.2	0.25	0.25	0.44



分解／交換

△注意

①ロッドバックシンの交換は、CM2□標準形と同様に行ってください。

ロッドバックシン装着後、ピストンロッドとロッドバックシンの六角がずれていないことを確認してください。

選定

△警告

①仕様をご確認ください。

本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)

②長期連続通電

バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1


MVGQ

ISO

CVM3K Series

構造図

押し出し

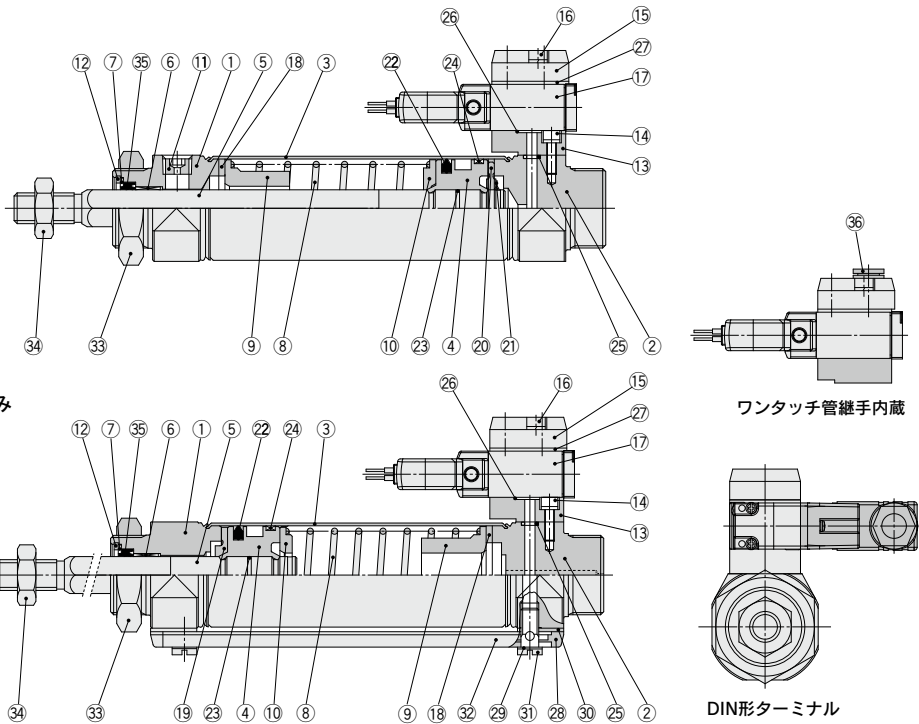

引き込み


ワンタッチ管継手内蔵

DIN形ターミナル

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
2	ヘッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	
4	ピストン	アルミニウム合金	
5	ピストンロッド	ステンレス鋼	
6	回り止めガイド	軸受合金	
7	パッキン押え	圧延鋼材	ニッケルめっき
8	リターンスプリング	鋼線	亜鉛クロメート
9	スプリングガイド	アルミニウム合金	
10	スプリング座	アルミニウム合金	
11	固定絞り付プラグ	合金鋼	黒染
12	止め輪	炭素鋼	焼酸塩被膜
13	サブプレート	アルミニウム合金	メタリック塗装
14	ハネ座金付六角穴付ボルト	ステンレス鋼	
15	プレート	アルミニウム合金	メタリック塗装
16	ハネ座金付六角穴付ボルト	ステンレス鋼	
17	電磁弁	—	※下段を参照ください
18	ダンパ	ウレタン	
19	ダンパA	ウレタン	

※電磁弁型式表示



構成部品

番号	名称	材質	備考
20	ダンパB	ウレタン	
21	止め輪	ステンレス鋼	
22	ピストンパッキン	NBR	
23	ピストンガスケット	NBR	
24	ウエアリング	樹脂	
25	ヘッドカバーガスケット	NBR	
26	サブプレートガスケット	NBR	
27	ガスケット	NBR	
28	パイプガスケット	ウレタンゴム	
29	ガスケット	樹脂	
30	スベサガasket	樹脂	
31	スタッド	黄銅	無電解ニッケルめっき
32	パイプ	アルミニウム合金	
33	取付ナット	炭素鋼	ニッケルめっき
34	ロッド先端ナット	炭素鋼	亜鉛クロメート
36	ワンタッチ管継手	—	配管径φ6


交換部品／パッキン

番号	名称	材質	部品品番			
			20	25	32	40
35	ロッドパッキン	NBR	CM2K20-PS	CM2K25-PS	CM2K32-PS	CM2K40-PS



※パッキンにはグリースバックは付属しませんので別途手配してください。
グリース品番:GR-S-010(10g)

基本形(B)／外形寸法図

単動:押し／CVM3KB チューブ内径 — ストローク S

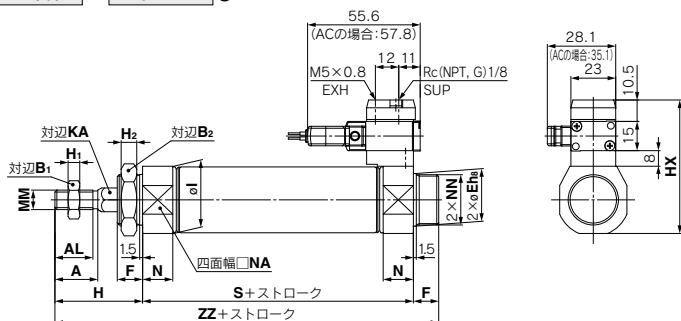

単動:引込み／CVM3KB チューブ内径 — ストローク T

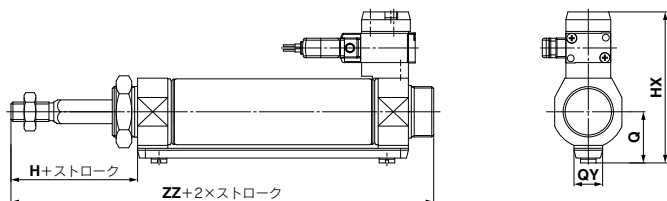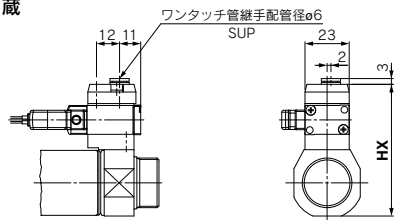
ワンタッチ管継手内蔵


チューブ内径	A	AL	B ₁	B ₂	Eh ₈	F	H	H ₁	H ₂	HX	I	KA	MM	N	NA	NN
20	18	15.5	13	26	20 _{-0.033}	13	41	5	8	57.5	28	8.2	M8×1.25	15	24	M20×1.5
25	22	19.5	17	32	26 _{-0.033}	13	45	6	8	63.5	33.5	10.2	M10×1.25	15	30	M26×1.5
32	22	19.5	17	32	26 _{-0.033}	13	45	6	8	68	37.5	12.2	M10×1.25	15	34.5	M26×1.5
40	24	21	22	41	32 _{-0.039}	16	50	8	10	76	46.5	14.2	M14×1.5	21.5	42.5	M32×2

ストローク別寸法表

ストローク	1~50		51~100		101~150		151~200		201~250	
チューブ内径	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ	S	ZZ
20	87	141	112	166	137	191	—	—	—	—
25	87	145	112	170	137	195	—	—	—	—
32	89	147	114	172	139	197	164	222	—	—
40	113	179	138	204	163	229	188	254	213	279

単動/引込み

チューブ内径	HX	Q	QY
20	65.3	19.8	14
25	70.5	22	14
32	76.5	25.8	16
40	84.5	29.8	16


CVQ
CVQM
CVJ
CVM
CV3
CVS1
MVGQ
ISO

オートスイッチ取付①

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ


有接点オートスイッチ

D-A9□型

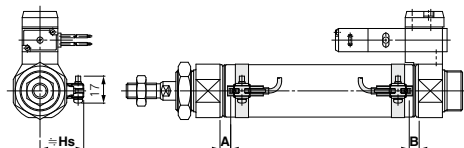


A, B寸法はスイッチ先端部までの寸法です。


D-C7/C8型

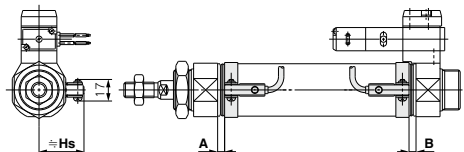

D-B5/B6/B59W型

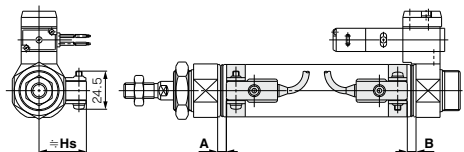


D-C73C/C80C型

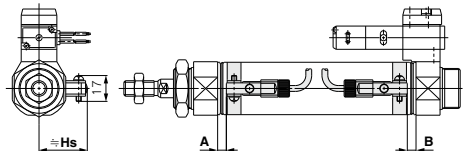


無接点オートスイッチ

D-M9□型


D-M9□W型

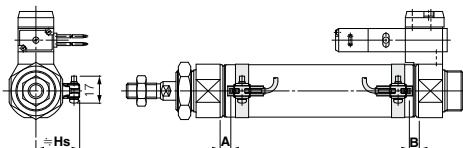


D-H7□/H7□W/H7NF型

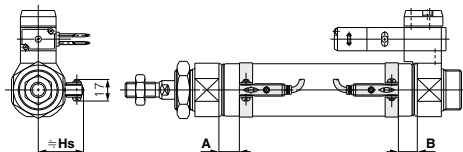

D-G5NT型

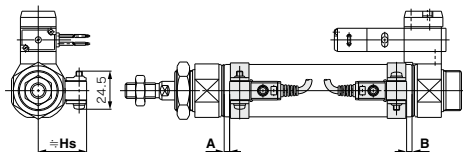

D-H7C型

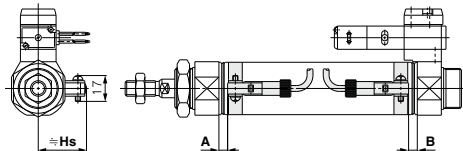

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)
および取付高さ／単動・押出し形(S)／引込み形(T)

オートスイッチ適正取付位置／標準形：押出し形(S)

・ ロッド回り止め形：押出し形(S)

(mm)

オートスイッチ型式	チューブ 内径	A寸法					B
		～15 st	51～100 st	101～150 st	151～200 st	201～250 st	
D-A9□(V)	20	31.5	56.5	81.5	—	—	5.5
	25	31.5	56.5	81.5	—	—	5.5
	32	32.5	57.5	82.5	107.5	—	6.5
	40	38.5	63.5	88.5	113.5	138.5	11.5
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)	20	35.5	60.5	85.5	—	—	9.5
	25	35.5	60.5	85.5	—	—	9.5
	32	36.5	61.5	86.5	111.5	—	10.5
	40	42.5	67.5	92.5	117.5	142.5	15.5
D-B5□ D-B64	20	26	51	76	—	—	0
	25	26	51	76	—	—	0
	32	27	52	77	102	—	1
	40	32	57	82	107	132	6
D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C	20	32	57	82	—	—	6
	25	32	57	82	—	—	6
	32	33	58	83	108	—	7
	40	38	63	88	113	138	12
D-B59W	20	29	54	79	—	—	3
	25	29	54	79	—	—	3
	32	30	55	80	105	—	4
	40	35	60	85	110	135	9
D-H7□ D-H7C D-H7□W D-H7NF	20	31	56	81	—	—	5
	25	31	56	81	—	—	5
	32	32	57	82	107	—	6
	40	37	62	87	112	137	11
D-G5NT	20	27.5	52.5	77.5	—	—	1.5
	25	27.5	52.5	77.5	—	—	1.5
	32	28.5	53.5	78.5	103.5	—	2.5
	40	33.5	58.5	83.5	108.5	133.5	7.5

オートスイッチ適正取付位置／標準形：引込み形(T)

・ ロッド回り止め形：引込み形(T)

(mm)

オートスイッチ型式	チューブ 内径	A	B寸法				
			～15 st	51～100 st	101～150 st	151～200 st	201～250 st
D-A9□(V)	20	6.5	30.5	55.5	80.5	—	—
	25	6.5	30.5	55.5	80.5	—	—
	32	7.5	31.5	56.5	81.5	106.5	—
	40	13.5	36.5	61.5	86.5	111.5	136.5
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)	20	10.5	34.5	59.5	84.5	—	—
	25	10.5	34.5	59.5	84.5	—	—
	32	11.5	35.5	60.5	85.5	110.5	—
	40	17.5	40.5	65.5	90.5	115.5	140.5
D-B5□ D-B64	20	1	25	50	75	—	—
	25	1	25	50	75	—	—
	32	2	26	51	76	101	—
	40	7	31	56	81	106	131
D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C	20	7	31	56	81	—	—
	25	7	31	56	81	—	—
	32	8	32	57	82	107	—
	40	13	37	62	87	112	137
D-B59W	20	4	28	53	78	—	—
	25	4	28	53	78	—	—
	32	5	29	54	79	104	—
	40	10	34	59	84	109	134
D-H7□ D-H7C D-H7□W D-H7NF	20	6	30	55	80	—	—
	25	6	30	55	80	—	—
	32	7	31	56	81	106	—
	40	12	36	61	86	111	136
D-G5NT	20	2.5	26.5	51.5	76.5	—	—
	25	2.5	26.5	51.5	76.5	—	—
	32	3.5	27.5	52.5	77.5	102.5	—
	40	8.5	32.5	57.5	81.5	107.5	132.5

注) 実際の設定位置においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

オートスイッチ取付②

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

オートスイッチ取付高さ

(mm)

オートスイッチ 型式	D-A9□(V) D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)	D-B5□ D-B64 D-B59W D-G5NT D-H7C	D-C7□ D-C80 D-H7□ D-H7□W D-H7NF	D-C73C D-C80C
チューブ 内径	Hs	Hs	Hs	Hs
20	23	25.5	22.5	25
25	25.5	28	25	27.5
32	29	31.5	28.5	31
40	33	35.5	32.5	35



オートスイッチ取付可能最小ストローク

n: オートスイッチ数 (mm)

オートスイッチ 型式	オートスイッチ取付数				
	1ヶ付	2ヶ付		nヶ付	
		異面取付	同一面	異面取付	同一面
D-A9□ D-M9□ D-M9□W	10	15 ^{注1)}	45 ^{注1)}	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$45+45(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-M9□V	5	20	35	$20+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$35+35(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-A9□V	5	15	25	$15+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$25+35(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-M9□WV D-M9□AV	10	20	35	$20+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$35+35(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-C7□ D-C80	10	15	50	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$50+45(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-H7□ D-H7□W D-H7NF	10	15	60	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$60+45(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-C73C D-C80C D-H7C	10	15	65	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$65+50(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-B5□/B64 D-G5NT	10	15	75	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$75+55(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)
D-B59W	15	20	75	$20+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…) ^{注2)}	$75+55(n-2)$ (n=2, 3, 4, 5…)

注2) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。

注1) オートスイッチ取付方法(下記ストローク範囲は下図の調整が必要となります。)

オートスイッチ型式	オートスイッチ2ヶ付	
	異面取付 ^{注1)}	同一面 ^{注1)}
	 スイッチホルダの端面から内側へ、6mm移動した位置が、適正取付位置となります。	 オートスイッチ本体とリード線が干渉しない方向(シリンダチューブ円周方向の外側)に、すらした状態の取付となります。
D-A93	—	45～50ストローク未満
D-M9□ D-M9□W	15～20ストローク未満	45～55ストローク未満

動作範囲

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)			
	20	25	32	40
D-A9□(V)	6	6	6	6
D-M9□(V)/M9□W(V) D-M9□A(V)	3.5	3	3.5	3
D-C7□/C80 D-C73C/C80C	7	8	8	8
D-B5□/B64	8	8	9	9
D-B59W	12	12	13	13
D-H7□/H7□W D-G5NT/H7NF	4	4	4.5	5
D-H7C	7	8.5	9	10

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。
(ばらつき±30%程度)
周囲の環境により大きく変化する場合があります。

[ステンレス製取付ビスセット]


下記のステンレス製取付ビスセットを用意しておりますので、使用環境に応じてご使用ください。
(オートスイッチ取付金具は、含まれませんので別途手配ください。)

BBA4 : D-C7, C8, H7型用
注) BBA4の詳細内容は、P.1440をご参照ください。

オートスイッチ取付金具／部品品番

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)			
	φ20	φ25	φ32	φ40
D-M9□(V) 注1) D-M9□W(V) D-A9□(V)	注1) BM5-020 (a,b,c,dのセット)	注1) BM5-025 (a,b,c,dのセット)	注1) BM5-032 (a,b,c,dのセット)	注1) BM5-040 (a,b,c,dのセット)
D-M9□A(V) 注2)	BM5-020S (b,c,e,fのセット)	BM5-025S (b,c,e,fのセット)	BM5-032S (b,c,e,fのセット)	BM5-040S (b,c,e,fのセット)
D-H7□ D-H7□W D-H7NF D-C7□/C80 D-C73C/C80C	BM2-020A (c, dのセット)	BM2-025A (c, dのセット)	BM2-032A (c, dのセット)	BM2-040A (c, dのセット)
D-B5□/B64 D-B59W D-G5NT	BA2-020 (c, dのセット)	BA2-025 (c, dのセット)	BA2-032 (c, dのセット)	BA2-040 (c, dのセット)

注1) スイッチプラケット(ポリアミド製)は、薬品が飛散する環境下では、機能的に影響を受ける場合がありますので使用できません。(アルコール、クロロホルム、メチルアミン、塩酸、硫酸等)
注2) D-M9□A(V)型オートスイッチを取付ける際、インジケータランプ上にスイッチプラケットを設置するとオートスイッチが破損する恐れがあるため、インジケータランプ上を避けてスイッチプラケットを設置するようお願いします。

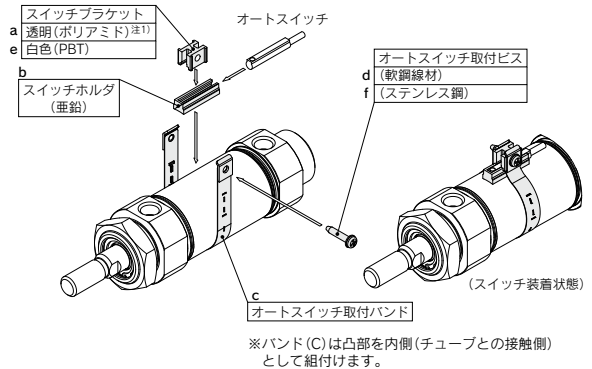

型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。
詳細仕様につきましてはP.1341~1435をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長
有接点	D-B53, C73, C76	グロメット(横)	—
	D-C80		表示灯なし
無接点	D-H7A1, H7A2, H7B		—
	D-H7NW, H7PW, H7BW		診断表示(2色表示)
	D-G5NT		タイマ付

※無接点オートスイッチには、プリアイコネクタ付もあります。詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。
※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-M9□E(V)型)もありますので、詳細は、P.1360をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

バルブ付エアシリンダ／複動

CV3 Series


ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型式表示方法

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。
(例) CDV3LN50-100-1

シリンダストローク(mm)
標準ストロークにつきましてはP.1217をご参照ください。



オートスイッチ付
(磁石内蔵)

取付支持形式

記号	形式
B	基本形
L	軸方向フット形
F	ロッド側フランジ形
C	1山クレス形
D	2山クレス形
T	センタラニオン形

※チューブ内径ø40は除く

形式

無記号	アルミチューブ
F	鉄チューブ

※オートスイッチ付の場合は製作不可

チューブ内径

40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

リード線取だし方法

無記号	クロメット
D	DIN形ターミナル

電磁弁位置記号

無記号	2位置シングル
W	2位置ダブル

電磁弁電圧

電磁弁電圧につきましてはP.1217をご参照ください。

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし
-----	-----------

※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

シリンダ追記号

ジャバラ	J	ナイロンターボリン
クッション	K	耐熱ターボリン
	N	クッションなし
	R	ロッド側クッション付
	H	ヘッド側クッション付
		両側クッション付

オーダーメイド仕様

詳細はP.1217をご参照ください。

※表示方法が2つ以上重なる場合にはアルファベット順にしてください。

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取だし	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番	リード線長さ(m)	プリアワイヤコネクタ	適用負荷
					DC	AC				
無接点オートスイッチ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9N	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	リレー、PLC
				3線(PNP)			M9P	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				2線			M9B	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
		ターミナルコンジクト	有	3線(NPN)	12V	12V	G39C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				2線			K39C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9NW	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)			M9PW	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	リレー、PLC
				2線			M9BW	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				3線(NPN)	5V, 12V	12V	M9NA	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
		診断出力付(2色表示)	有	3線(PNP)			M9PA	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				2線	12V	12V	M9BA	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				3線(NPN)			F59F	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
有接点オートスイッチ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	5V	A96	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	リレー、PLC
				2線			A93	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
		ターミナルコンジクトDIN端子	有	3線(NPN)	100V	100V	A90	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				2線			A54	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				3線(NPN)	100V/200V	12V	A64	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				2線			A33C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	—	5V	A34C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	リレー、PLC
				2線			A44C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				3線(NPN)	100V/200V	12V	A59W	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
		ターミナルコンジクトDIN端子	有	2線			A64	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				3線(NPN)	—	5V	A33C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	
				2線			A34C	0.5(無記号)	1(M)3(L)5(Z)	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※リード線長さ記号	0.5m……………無記号	(例) M9NW	※○印のオートスイッチは受注生産となります。
	1m……………M	(例) M9NWM	※※D-B5□, B64, G5, K5□型は、受注時のみ取付可能です。(出荷後取付不可)
	3m……………L	(例) M9NL	
	5m……………Z	(例) M9NWZ	

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありまうので詳細は、P.1236をご参照ください。

※プリアワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W, M9□A型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)


●保守・点検が容易。

簡単にソレノイドバルブを分離できシリンダの分解も可能です。

●手動操作機構を標準装備（ノンロック）



JIS記号 エアクッション



Order Made オーダーメイド仕様 詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更
-XC4	強力スクレーパ付
-XC15	タイロッドの長さ変更
-XC29	2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち
-XC65	材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ)

⚠製品個別注意事項

オートスイッチ付の場合の取付可能最小ストロークについて

⚠注意

①スイッチの種類、シリンダの取付支持形式によって取付可能な最小ストロークが変わります。特にセンタラニオン形の場合は、ご注意ください。（詳細はP.1234、1235をご参照ください。）

オートスイッチ付の仕様につきましてはP.1232～1236をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置（ストロークエンド検出時）および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品番番

仕様

チューブ内径(mm)		40	50	63	80	100	
使用流体		空気					
作動方式		複動					
保証耐圧力		1.35MPa					
最高使用圧力		0.9MPa					
周囲温度および使用流体温度		-10℃～50℃※1					
最低使用圧力		0.15MPa					
使用ピストン速度		50～500mm/s				50～350mm/s	
クッション		エアクッション					
ストローク長さの許容差		～250 ^{※1+1.0} ₀ ～251～1,000 ^{※1+1.4} ₀					
給油		不要（無給付）					
取付支持形式		基本形、フート形、ロッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、センタラニオン形					
接続口径		Rc1/4					
許容運動エネルギー(J)※2	エアクッション	有効時	2.8	4.6	7.8	16	29
	無効時	0.33	0.56	0.91	1.5	2.68	

※1 ただし、凍結なきこと。

※2 エアクッションが無効の場合、許容運動エネルギーが上表の数値を超えるとピストンロッドアッセンブリまたはタイロッドが破損する場合がございますので、シリンダ駆動時はエアクッションを有効にし、ご使用ください。

電磁弁仕様

適用電磁弁型式	V3□08		
コイル定格電圧	下記電磁弁電圧をご参照ください。		
リード線取出方法	グロメット・DIN形ターミナル		
許容電圧変動	定格電圧の-15%～10%		
コイル絶縁の種類	B種相当(130℃)		
注) 皮相電力	AC	起動	50Hz 8.5VA
			60Hz 7.5VA
		励磁	50Hz 7.0VA
			60Hz 5.5VA
注) 消費電力	DC	6W	

注) 定格電圧時

※電磁弁の交換方法および手配品番はP.1226をご参照ください。

電磁弁電圧

1	AC100V (50/60Hz)
2	AC200V (50/60Hz)
3	AC110V (50/60Hz)
4	AC220V (50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V (50/60Hz)
8	AC48V (50/60Hz)
B	AC24V (50/60Hz)
P	DC100V
V	DC6V
Y	DC48V
Z	DC110V

ジャバラの材質

記号	ジャバラ材質	最高周囲温度
J	ナイロンターポリン	70℃
K	耐熱ターポリン	※110℃

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

標準ストローク表

チューブ内径	標準ストローク	
	ストローク範囲①	ストローク範囲②
40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	
50・63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	～1000
80・100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700	

注1) 上記以外の中間ストロークにつきましては、受注生産となります。


注2) 使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましてはBEST AUTOMATION No.3の「前付部（エアシリンダの機種選定手順）」をご参照ください。また、ストローク範囲①を超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。

注3) ストローク範囲②を超える場合には、製作可否と品番につきましては別途ご相談ください。

注4) トラニオン型およびオートスイッチ付の場合には、最小ストロークが異なりますのでP.1234、P.1235をご参照ください。

CVQ
CVQM
CVJ□
CVM□
CV3
CVS1
MVGQ
ISO
D-□
-X□


絞り弁開度と使用ピストン速度



条件: 使用圧力0.5MPa、水平取付、無負荷、押し側
●上記速度は目安としてご参照ください。

ピストン速度の調整方法

- ①絞り弁のニードルを右まわりに締め込みますと排気速度が減少しピストン速度が遅くなります。
- ②絞り弁のニードルは、全開位置から11回転ゆるめますと全開になります。



- ③所定のスピードに設定しましたら、ロックナットで固定してください。

質量表

チューブ内径(mm)		40	50	63	80	100
基準質量	基本形	1.17(1.27)	1.47(1.60)	2.25(2.45)	3.96(4.27)	5.55(5.95)
	軸方向フート形	1.34(1.44)	1.67(1.80)	2.54(2.74)	4.75(5.06)	6.48(6.88)
	ロッド側フランジ形	1.43(1.53)	1.88(2.01)	2.87(3.07)	5.06(5.37)	6.94(7.34)
	1山クレビス形	—	2.20(2.33)	3.36(3.56)	5.90(6.21)	8.20(8.60)
	2山クレビス形	—	2.25(2.38)	3.41(3.61)	5.96(6.27)	8.27(8.67)
	トラニオン形	1.82(1.97)	2.26(3.35)	3.64(4.00)	6.34(6.79)	9.12(9.71)
50ストローク当りの割増質量		0.20(0.28)	0.25(0.35)	0.31(0.43)	0.46(0.70)	0.58(0.87)
付属金具	1山ナックル	0.23	0.26	0.26	0.60	0.83
	2山ナックル(ピン付)	0.37	0.43	0.43	0.87	1.27

計算方法: (例) CV3L40-100-1
●基準質量……………1.33 ●割増質量……………0.20/50st
●シリンダストローク……………100st 1.33+0.20×100/50=1.73kg
※()内数値は鉄チューブタイプの場合です。

付属品

取付支持形式		基本形	フート形	ロッド側フランジ形	1山クレビス形	※2山クレビス形	センタラニオン形
標準装備	ロッド先端ナット	●	●	●	●	●	●
	クレビス用ピン	—	—	—	—	●	—
オプション	1山ナックルジョイント	●	●	●	●	●	●
	※2山ナックルジョイント(ピン付)	●	●	●	●	●	●
	ジャバラ付	●	●	●	●	●	●

※2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、平座金、割ピンが付属されます。
※オプションの外形寸法、品番につきましてはP.1225をご参照ください。
ジャバラ付につきましてはP.1220をご参照ください。


取付支持金具／部品品番

支持金具部品品番

チューブ内径(mm)	40	50	63	80	100
※軸方向フート形	CA1-L04	CA1-L05	CA1-L06	CA1-L08	CA1-L10
フランジ形	CA1-F04	CA1-F05	CA1-F06	CA1-F08	CA1-F10
1山クレビス形	—	CV3-C05	CV3-C06	CV3-C08	CV3-C10
※※2山クレビス形	—	CV3-D05	CV3-D06	CV3-D08	CV3-D10

※フート金具ご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶで手配ください。
※※各取付支持金具に付属する部品は次の通りです。
フート、フランジ／本体取付用ナット・バネ座金。
1山クレビス／本体取付用ボルト・ナット・バネ座金。
2山クレビス／本体取付用ボルト・ナット・バネ座金・クレビス用ピン、平座金、割ピン。

構造図

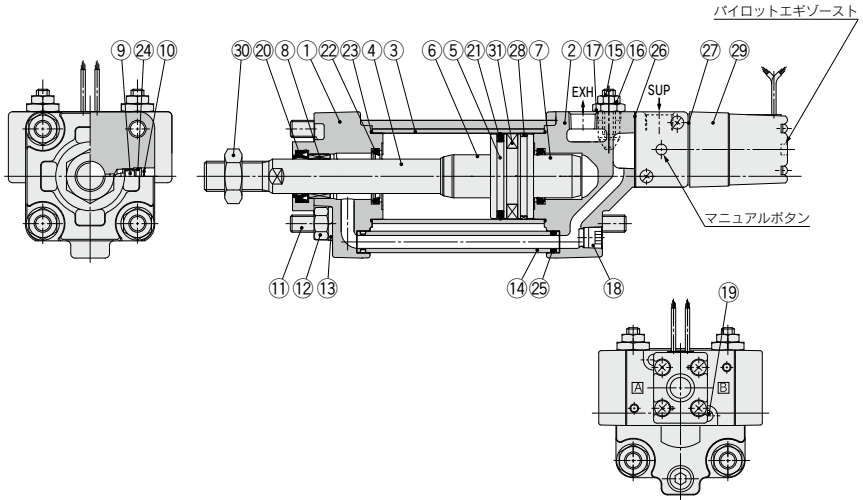

構成部品

番号	名称	材質	数量	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム鋳物	1	黒色塗装
2	ヘッドカバー	アルミニウム鋳物	1	黒色塗装
3	シリンダチューブ	アルミニウム合金	1	硬質アルマイト
4	ピストンロッド	炭素鋼	1	硬質クロムめっき
5	ピストン	アルミニウム合金	1	
6	クッションリング	アルミニウム合金	1	アルマイト
7	クッションリングB	アルミニウム合金	1	アルマイト
8	プッシュ	軸受合金	1	
9	クッションバルブ	鋼線	2	亜鉛三価クロメート
10	止め輪	バネ用鋼	2	磷酸塩皮膜
11	タイロッド	炭素鋼	4	亜鉛三価クロメート
12	タイロッドナット	圧延鋼材	6	黒色亜鉛三価クロメート
13	バネ座金	鋼線	6	黒色亜鉛三価クロメート
14	パイプ	炭素鋼鋼管	1	亜鉛三価クロメート
15	ニードル	快削鋼	2	無電解ニッケルめっき
16	ロックナット	炭素鋼	2	亜鉛三価クロメート
17	ニードルガイド	快削鋼	2	無電解ニッケルめっき
18	プラグ	クロムモリブデン鋼	1	黒色亜鉛三価クロメート
19	SW付六角穴付ボルト	炭素鋼	2	黒色亜鉛三価クロメート
20	ロッドパッキン	NBR	1	
21	ピストンパッキン	NBR	1	

番号	名称	ソレノイド数	通電押し出し形	通電引き込み形
29	電磁弁	シングル	注1)	注2)
		ダブル	注3)	

※電磁弁型式表示

注1) V3108-00(電圧) リード線取出し方法

注2) V3108-00(電圧) リード線取出し方法-X23

注3) V3208-00(電圧) リード線取出し方法

構成部品

番号	名称	材質	数量	備考
22	クッションパッキン	ウレタン	2	
23	シリンダチューブガスケット	NBR	2	
24*	クッションバルブパッキン	NBR	2	
25	パイプガスケット	NBR	2	
26	ヘッドカバーガスケット	NBR	1	
27	ソレノイドガスケット	NBR	1	シングルソレノイドの場合
28	ウェアリング	樹脂	1	ダブルソレノイドの場合
30	ロッド先端ナット	圧延鋼材	1	亜鉛クロメート
31	磁石	—	(1)	

※交換不可

交換部品／パッキンセット

チューブ内径 (mm)	手配番号	内容
40	CV3N40-PS	
50	CV3N50-PS	
63	CV3N63-PS	上記番号の ②, ③, ④, ⑤, ⑥ のセット
80	CV3N80-PS	
100	CV3N100-PS	

※パッキンセットは、② ③ ④ ⑤ ⑥が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。

(※は交換不可)

※パッキンセットにはグリースパック(ø40, 50は10g, ø63, 80は20g, ø100は30g)が付属されます。

グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。

グリース品番: GR-S-010(10g), GR-S-020(20g)

DIN形ターミナル付の寸法はP.1225をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ


ISO

D-□

-X□

CV3 Series

基本形／CV3B

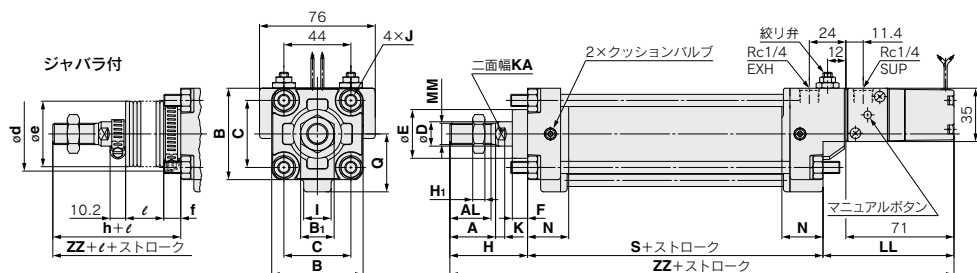


チューブ 内径(mm)	※ストローク 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	I	J	K	KA	LL	MM	N	Q	S
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	10	8	18	M8×1.25	6	14	86	M14×1.5	27	38	84
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	10	11	18	M8×1.25	7	18	83	M18×1.5	30	43.5	90
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	10	11	18	M10×1.25	7	18	83	M18×1.5	31	49	98
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	14	13	20	M12×1.75	10	22	84	M22×1.5	37	63	116
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	14	16	20	M12×1.75	10	26	85	M26×1.5	40	73	126

チューブ 内径(mm)	ジャバラ無				ジャバラ付			
	H	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ
40	51	221	56	43	11.2	59	1/4ストローク	229
50	58	231	64	52	11.2	66	1/4ストローク	239
63	58	239	64	52	11.2	66	1/4ストローク	247
80	71	271	76	65	12.5	80	1/4ストローク	280
100	72	283	76	65	14	81	1/4ストローク	292

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。


軸方向フート形／CV3L

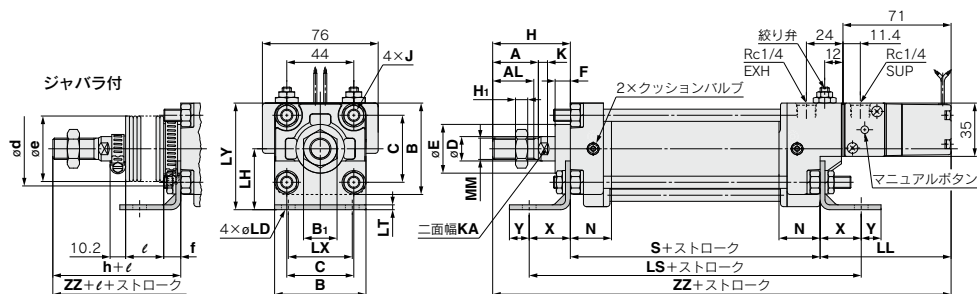

チューブ 内径(mm)	※ストローク 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	J	K	KA	LD	LH	LL	LS	LT	LX	LY
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	10	8	M8×1.25	6	14	9	40	86	138	3.2	42	70
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	10	11	M8×1.25	7	18	9	45	83	144	3.2	50	80
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	10	11	M10×1.25	7	18	11.5	50	83	166	3.2	59	93
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	14	13	M12×1.75	10	22	13.5	65	84	204	4.5	76	116
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	14	16	M12×1.75	10	26	13.5	75	85	212	6	92	133

チューブ 内径(mm)	MM	N	S	X	Y	ジャバラ無				ジャバラ付			
						H	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ
40	M14×1.5	27	84	27	13	51	221	56	43	11.2	59	1/4ストローク	229
50	M18×1.5	30	90	27	13	58	231	64	52	11.2	66	1/4ストローク	239
63	M18×1.5	31	98	34	16	58	239	64	52	11.2	66	1/4ストローク	247
80	M22×1.5	37	116	44	16	71	271	76	65	12.5	80	1/4ストローク	280
100	M26×1.5	40	126	43	17	72	283	76	65	14	81	1/4ストローク	292

ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。 ※ロングストロークになります。

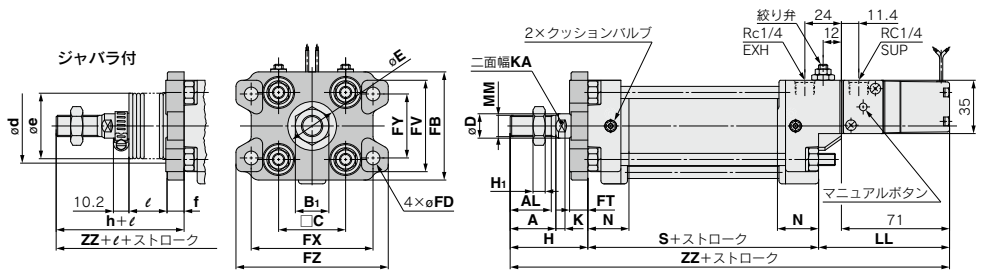ロッド側フランジ形／CV3F


チューブ 内径 (mm)	※ストローク 範囲 (mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	FB	FD	FT	FV	FX	FY	FZ	H ₁	I	J	K	KA
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	71	9	12	60	80	42	100	8	18	M8×1.25	6	14
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	81	9	12	70	90	50	110	11	18	M8×1.25	7	18
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	101	11.5	15	86	105	59	130	11	18	M10×1.25	7	18
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	119	13.5	18	102	130	76	160	13	20	M12×1.75	10	22
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	133	13.5	18	116	150	92	180	16	20	M12×1.75	10	26


チューブ 内径 (mm)	LL	MM	N	Q	S	ジャバラ無				ジャバラ付				
						H	ZZ	★d	e	f	h	ℓ	ZZ	
40	86	M14×1.5	27	38	84	51	221	56	43	11.2	59	1/4ストローク	229	
50	83	M18×1.5	30	43.5	90	58	231	64	52	11.2	66	1/4ストローク	239	
63	83	M18×1.5	31	49	98	58	239	64	52	11.2	66	1/4ストローク	247	
80	84	M22×1.5	37	63	116	71	271	76	65	12.5	80	1/4ストローク	280	
100	85	M26×1.5	40	73	126	72	283	76	65	14	81	1/4ストローク	292	

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。 ★取付の為にジャバラを通す穴加工を行う場合はジャバラ
★ロングストロークになります。 取付金具外径φdよりも大きい穴加工をしてください。

CVQ
CVQM
CVJ
CVM
CV3
CVS1
MVGQ
ISO
D-□
-X□

1山クレビス形／CV3C

チューブ内径φ40は製作不可となります。

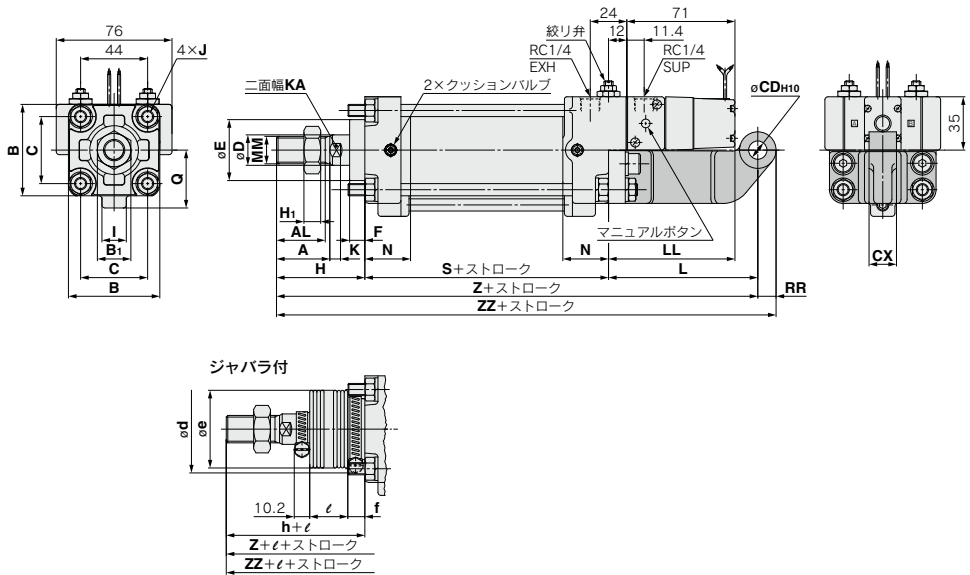

★チューブ内径40mmはありません。(mm)


★チューブ※ストローク 内径(mm) 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	CDH ₁₀	CX	D	E	F	H ₁	I	J	K	KA	L	LL
50 ~1000	35	32	70	27	52	12 ^{+0.070} ₀	18 ^{+0.1} _{-0.3}	20	40	10	11	18	M8×1.25	7	18	98	83
63 ~1000	35	32	85	27	64	16 ^{+0.070} ₀	25 ^{+0.1} _{-0.3}	20	40	10	11	18	M10×1.25	7	18	100	83
80 ~1000	40	37	102	32	78	20 ^{+0.084} ₀	31.5 ^{+0.1} _{-0.3}	25	52	14	13	20	M12×1.75	10	22	105	84
100 ~1000	40	37	116	41	92	25 ^{+0.084} ₀	35.5 ^{+0.1} _{-0.3}	30	52	14	16	20	M12×1.75	10	26	110	85

チューブ 内径 (mm)	MM	N	Q	RR	S	ジャバラ無			ジャバラ付					
						H	Z	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ
50	M18×1.5	30	43.5	12	90	58	246	258	64	52	11.2	66	1/4ストローク	266
63	M18×1.5	31	49	16	98	58	256	272	64	52	11.2	66	1/4ストローク	280
80	M22×1.5	37	63	20	116	71	292	312	76	65	12.5	80	1/4ストローク	321
100	M26×1.5	40	73	25	126	72	308	333	76	65	14	81	1/4ストローク	342

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

2山クレビス形／CV3D

チューブ内径φ40は製作不可となります。

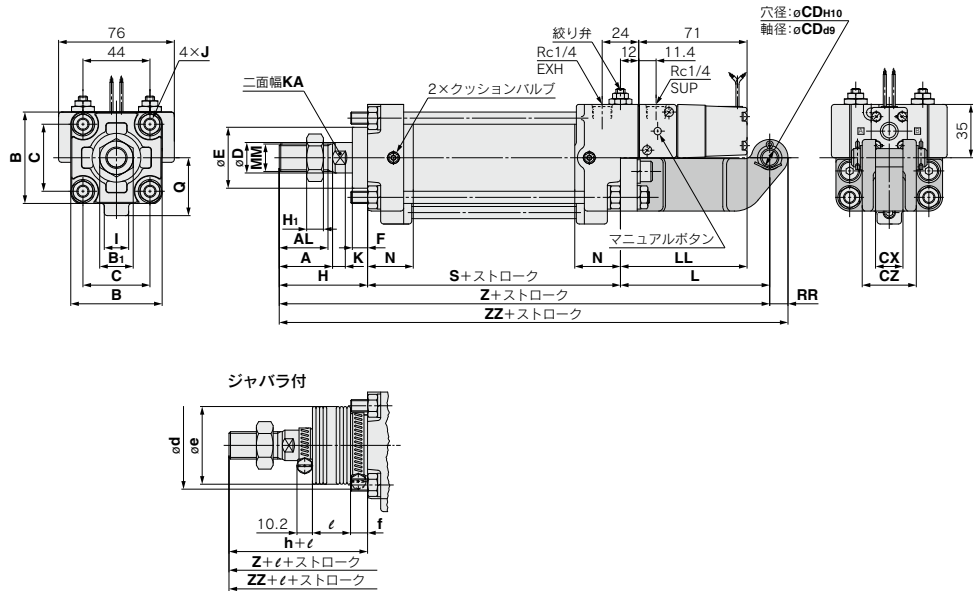
CVQ
CVQM
CVJ
CVM
CV3
CVS1
MVGQ
ISO

★チューブ内径40mmはありません。

(mm)

★チューブ 内径(mm)	※ストローク 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	CD	CX	CZ	D	E	F	H ₁	I	J	K	KA	L
50	~1000	35	32	70	27	52	12	18 ^{+0.3 -0.1}	35.5	20	40	10	11	18	M8×1.25	7	18	98
63	~1000	35	32	85	27	64	16	25 ^{+0.3 -0.1}	50	20	40	10	11	18	M10×1.25	7	18	100
80	~1000	40	37	102	32	78	20	31.5 ^{+0.3 -0.1}	63	25	52	14	13	20	M12×1.75	10	22	105
100	~1000	40	37	116	41	92	25	35.5 ^{+0.3 -0.1}	71	30	52	14	16	20	M12×1.75	10	26	110


★チューブ 内径(mm)	LL	MM	N	Q	RR	S	ジャバラ無			ジャバラ付						
							H	Z	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ	
50	83	M18×1.5	30	43.5	12	90	58	246	258	64	52	11.2	66	1/4ストローク	266	
63	83	M18×1.5	31	49	16	98	58	256	272	64	52	11.2	66	1/4ストローク	280	
80	84	M22×1.5	37	63	20	116	71	292	312	76	65	12.5	80	1/4ストローク	321	
100	85	M26×1.5	40	73	25	126	72	308	333	76	65	14	81	1/4ストローク	342	

※クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

D
-X

CV3 Series

センタラニオン形／CV3T

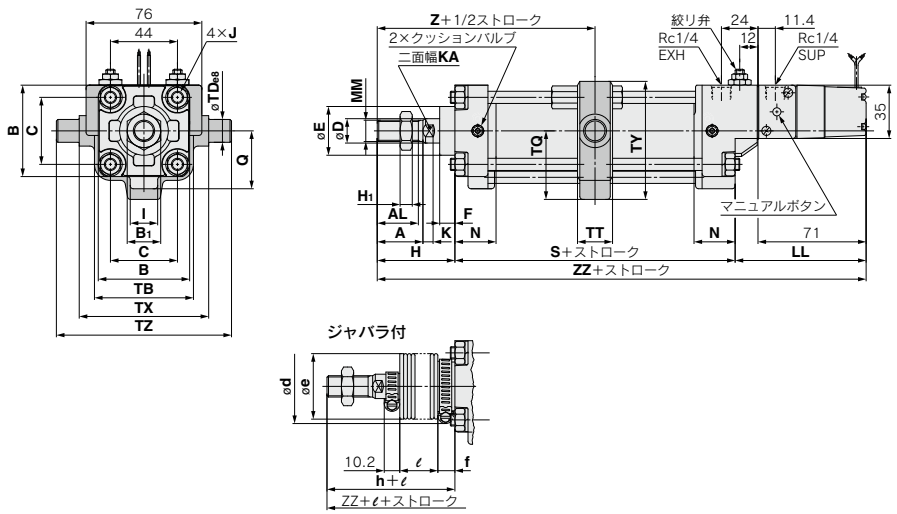


(mm)

チューブ 内径(mm)	※ストローク 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	I	J	K	KA	LL	MM	N	Q
40	25～1000	30	27	60	22	44	16	32	10	8	18	M8×1.25	6	14	86	M14×1.5	27	38
50	25～1000	35	32	70	27	52	20	40	10	11	18	M8×1.25	7	18	83	M18×1.5	30	43.5
63	50～1000	35	32	85	27	64	20	40	10	11	18	M10×1.25	7	18	83	M18×1.5	31	49
80	50～1000	40	37	102	32	78	25	52	14	13	20	M12×1.75	10	22	84	M22×1.5	37	63
100	50～1000	40	37	116	41	92	30	52	14	16	20	M12×1.75	10	26	85	M26×1.5	40	73

チューブ 内径(mm)	S	TB	øTD _{ø8}	TI	TQ	TT	TX	TY	TZ	ジャバラ無			ジャバラ付						
										H	Z	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ	
40	84	65	15- ^{+0.032} _{-0.025}	20	45	23	85	77.5	115	51	93	221	56	43	11.2	59	1/4ストローク	229	
50	90	75	15- ^{+0.032} _{-0.025}	20	50	23	95	87.5	125	58	103	231	64	52	11.2	66	1/4ストローク	239	
63	98	90	18- ^{+0.032} _{-0.025}	20	57	28	110	102	146	58	107	239	64	52	11.2	66	1/4ストローク	247	
80	116	110	25- ^{+0.075} _{-0.040}	24	69.5	35	140	124.5	190	71	129	271	76	65	12.5	80	1/4ストローク	280	
100	126	130	25- ^{+0.075} _{-0.040}	24	79.5	43	162	144.5	212	72	135	283	76	65	14	81	1/4ストローク	292	


※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

リード線取出し／DIN形ターミナル寸法表

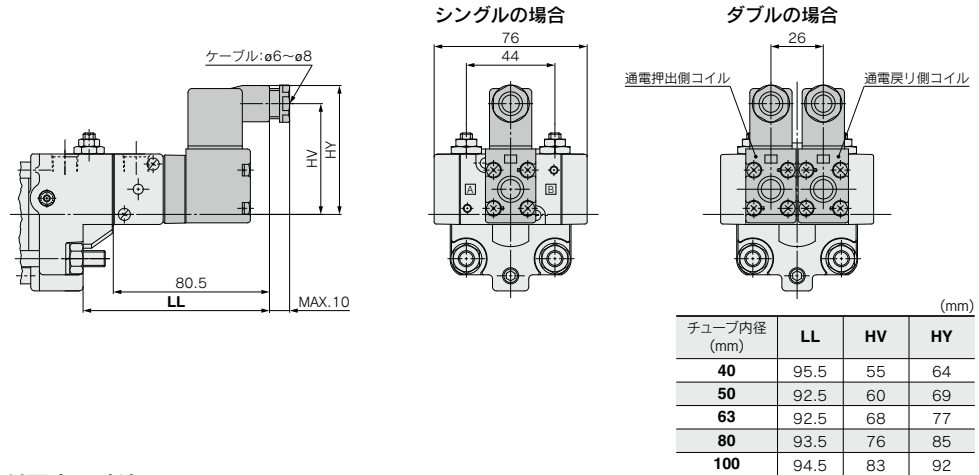


付属金具寸法

I 形1山ナックルジョイント



Y形2山ナックルジョイント



材質: 硫黄快削鋼 (mm)

品番	適用チューブ内径 (mm)	A	A ₁	oE ₁	L ₁	MM	R ₁	U ₁	oND _{H10}	NX
I-04	40	69	22	24	55	M14×1.5	15.5	20	12 ^{+0.070} _{-0.1}	16 ^{-0.1} _{-0.3}
I-05	50-63	74	27	28	60	M18×1.5	15.5	20	12 ^{+0.070} _{-0.1}	16 ^{-0.1} _{-0.3}
I-08	80	91	37	36	71	M22×1.5	22.5	26	18 ^{+0.070} _{-0.1}	28 ^{-0.1} _{-0.3}
I-10	100	105	37	40	83	M26×1.5	24.5	28	20 ^{+0.084} _{-0.1}	30 ^{-0.1} _{-0.3}


材質: 鋳鉄

(mm)

品番	適用シリンダチューブ内径 (mm)	A ₁	E ₁	L ₁	MM	R ₁	U ₁	ND	NX	NZ	L	割ピンサイズ	平座金サイズ
Y-04D	40	22	24	55	M14×1.5	13	25	12	16 ^{+0.3} _{-0.1}	38	55.5	ø3×18ℓ	ミガキ丸12
Y-05D	50-63	27	28	60	M18×1.5	15	27	12	16 ^{+0.3} _{-0.1}	38	55.5	ø3×18ℓ	ミガキ丸12
Y-08D	80	37	36	71	M22×1.5	19	28	18	28 ^{+0.3} _{-0.1}	55	76.5	ø4×25ℓ	ミガキ丸18
Y-10D	100	37	40	83	M26×1.5	21	38	20	30 ^{+0.3} _{-0.1}	61	83	ø4×30ℓ	ミガキ丸20

※ナックル用ピン、割ピン、平座金が同梱されます。

クレビス用ピン




材質: 炭素鋼 (mm)

品番	適用チューブ内径 (mm)	øDdg	L	ød	ℓ	m	使用する平座金	使用する割りピン
CDP-3A	50	12 ^{+0.050} _{-0.030}	55.5	3	47.5	4.0	ミガキ丸12	3×18
CVD-06	63	16 ^{+0.050} _{-0.030}	75	4	65	5.0	ミガキ丸16	4×22
CVD-08	80	20 ^{+0.065} _{-0.117}	94	5	79	7.5	ミガキ丸20	5×30
CVD-10	100	25 ^{+0.090} _{-0.117}	105	5	90	7.5	ミガキ丸24	5×35

※割ピン、平座金が同梱されます。

ナックル用ピン




材質: 炭素鋼 (mm)

品番	適用チューブ内径 (mm)	øDdg	L	ℓ	m	ød (キリ通し)	使用する割りピン	使用する平座金
CDP-3A	40-50-63	12 ^{+0.050} _{-0.030}	55.5	47.5	4	3	ø3×18ℓ	ミガキ丸12
CDP-5A	80	18 ^{+0.050} _{-0.030}	76.5	66.5	5	4	ø4×25ℓ	ミガキ丸18
CDP-6A	100	20 ^{+0.065} _{-0.117}	83	73	5	4	ø4×30ℓ	ミガキ丸20

※割ピン、平座金が同梱されます。

ロッド先端ナット



材質: 圧延鋼材 (mm)

品番	適用チューブ内径 (mm)	d	H	B	C	D
NT-04	40	M14×1.5	8	22	25.4	21
NT-05	50-63	M18×1.5	11	27	31.2	26
NT-08	80	M22×1.5	13	32	37	31
NT-10	100	M26×1.5	16	41	47.3	39

CVQ

CVMQ

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MV6Q


ISO

D-□

-X□


手動操作方法

マニュアルボタンを約3mm押しますと、手動操作(ノンロック)できます。




電磁弁の交換方法及び手配品番

〈シングルソレノイド〉

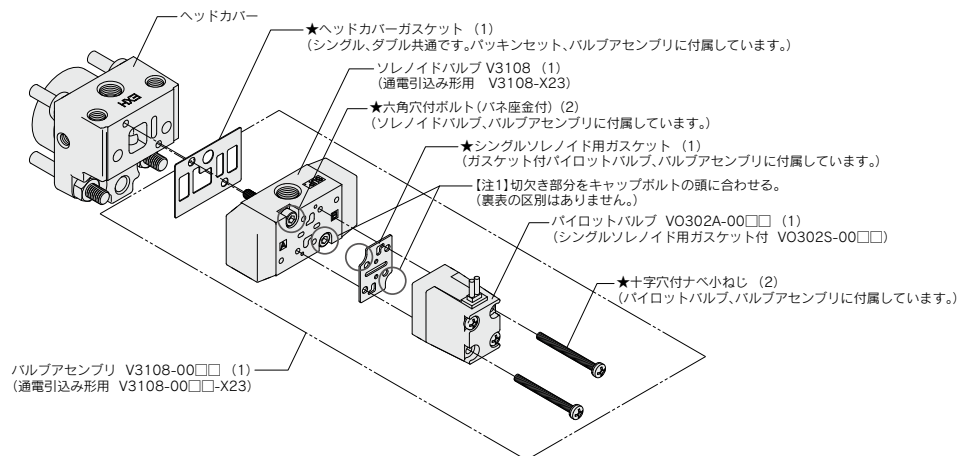

〈ダブルソレノイド〉

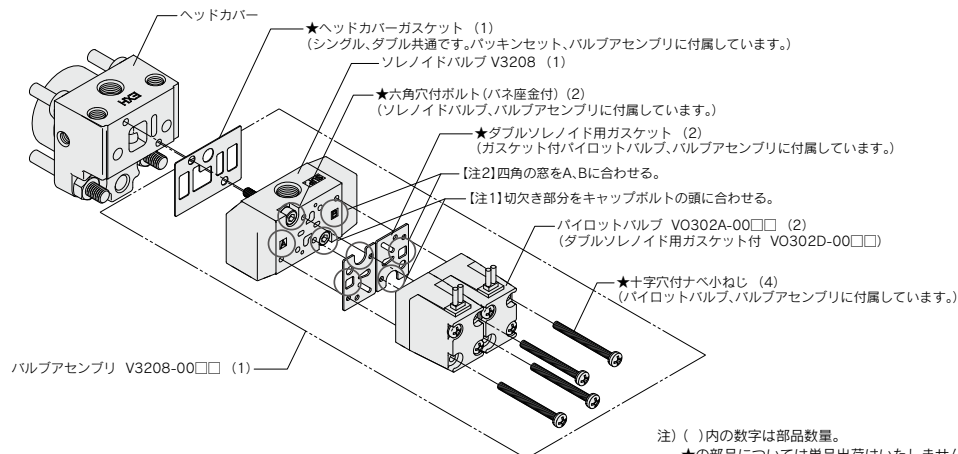

注) ()内の数字は部品数量。

★の部品については単品出荷はいたしません。



CV3 Series／製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

使用上のご注意

⚠注意

- ①クッションバルブをストッパ部以上に開かないでください。

クッションバルブの抜け止め機構として止め輪が装着されていますがそれ以上にクッションバルブを開かないでください。エア供給時に上記内容を確認しないでご使用になりますと、クッションバルブがカバーから飛出します。

チューブ内径(mm)	二面幅寸法	使用六角レンチ
40, 50	2.5	JIS 4648 六角棒スバナ2.5
63, 80, 100	4	JIS 4648 六角棒スバナ4

- ②シリンダのストロークエンドでは必ずエアクションを効かせてください。

この事を守らないとタイロッドまたはピストンロッドアッセンブリが破損します。


⚠注意

- ①空気圧タイプをエアハイドロシリンダとして使用しないでください。
油漏れの原因となります。

- ②ジャバラを固定したままピストンロッドを回転させないでください。

ピストンロッドを回転させる際は、バンドを一旦ゆるめジャバラをねじらないで行ってください。

- ③ジャバラの呼吸穴は、下向きまたはゴミ、水分等の入りにくい方向にセットしてください。



選定

⚠警告

- ①仕様をご確認ください。

本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)

- ②長期連続通電

バルブを長期間断的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

分解／交換

⚠注意

- ①支持金具を交換する場合は、ソケットレンチをご使用ください。

他の工具を使用しますと、ナット等の部品を变形させたり、作業性が悪くなります。

使用ソケットは下記ご参照ください。

チューブ内径 (mm)	使用ナット	二面幅 寸法	使用ソケット	締付トルク (N・m)
40, 50	DA00180 (M8×1.25, 六角ナット3種)	13	JIS B4636 十二角ソケット13	7.4
	DA00008 (M10×1.25, 六角ナット3種)		JIS B4636 十二角ソケット17	
63	DA00013 (M12×1.75, 六角ナット3種)	19	JIS B4636 十二角ソケット19	29

- ②ブッシュを交換しないでください。

ブッシュは圧入されていますので、交換する場合には、カバーAss'yで交換してください。

- ③パッキンを交換する際は、新しいパッキンにグリースを塗布してから組付けてください。

グリースを塗布しないで、シリンダを作動させますとパッキンの摩耗が著しく早期エア漏れの原因となります。

- ④トラニオン形のシリンダは組付精度が必要です。

トラニオン形シリンダはトラニオン軸心とシリンダの軸心とを合わせるのがむずかしいため、分解・再組付されますと寸法精度が出ず作動不良の原因となる可能性があります。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

バルブ付エアシリンダ／ロッド回り止め形:複動


CV3K Series

ø40, ø50, ø63

型式表示方法

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類表示記号は無記号になります。
(例) CDV3KL40-100-1

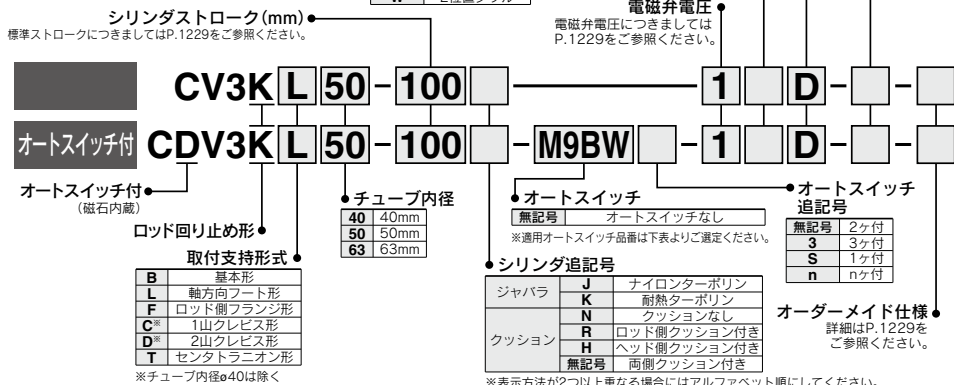

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取だし	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番	リード線長さ(m)	プリアイ コネクタ	適用負荷
					DC	AC				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9N	0.5(無記号)	●●●○●○	IC回路
				3線(PNP)			M9P	0.5(無記号)	●●●○●○	
				2線			M9B	0.5(無記号)	●●●○●○	
		ターミナル コンジット	有	3線(NPN)	24V	12V	G39C	—	●●●○●○	IC回路
				2線			K39C	—	●●●○●○	
				3線(NPN)			M9NW	—	●●●○●○	
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9PW	0.5(無記号)	●●●○●○	IC回路
				3線(PNP)			M9BW	0.5(無記号)	●●●○●○	
				2線			M9NA	—	●●●○●○	
		ターミナル コンジット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9PA	—	●●●○●○	IC回路
				3線(PNP)			M9BA	—	●●●○●○	
				2線			F59F	0.5(無記号)	●●●○●○	
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	A96	—	●●●○●○	IC回路
				3線(NPN相当)			A93	—	●●●○●○	
				2線			A90	—	●●●○●○	
		ターミナル コンジット	有	3線(NPN)	24V	12V	A54	—	●●●○●○	IC回路
				3線(PNP)			A64	—	●●●○●○	
				2線			A33C	—	●●●○●○	
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	A34C	—	●●●○●○	IC回路
				3線(PNP)			A44C	—	●●●○●○	
				2線			A59W	—	●●●○●○	
		ターミナル コンジット	有	3線(NPN)	24V	12V	A96	—	●●●○●○	IC回路
				3線(NPN相当)			A93	—	●●●○●○	
				2線			A90	—	●●●○●○	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印のオートスイッチは受注生産となります。
1m……………M (例) M9NWM ※※D-B5□, B64, G5, K5□型は、受注時のみ取付可能です。(出荷後取付不可)
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9NWZ

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1236をご参照ください。

※プリアイコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W, M9□A型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただしオートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

スピードの調整ができます。


絞り弁を内蔵し、往復それぞれに速度を調整できます。

手動操作機構を標準装備（ノンロック）

スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能。



表示記号 エアクッション



オーダーメイド仕様 詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更
-XC15	タイロッド長さの変更

オートスイッチ付の仕様につきましてはP.1232～1236をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置（ストロークエンド検出時）および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品品番

仕様

チューブ内径(mm)		40	50	63	
使用流体		空気			
保証耐圧力		1.35MPa			
最高使用圧力		0.9MPa			
最低使用圧力		0.15MPa			
周囲温度および使用流体温度		-10℃～50℃※			
使用ピストン速度		50～500mm/s			
クッション		エアクッション			
ストローク長さの許容差		～250 ^{st+1.0} ₀ ・251～600 ^{st+1.4} ₀			
ロッド不回転精度		±0.8°			
許容回転トルク		0.44N・m以下			
給油		不要（無給油）			
取付支持形式		基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、センタラニオン形			
許容運動エネルギー(J)	エアクッション	有効時	2.8	4.6	7.8
		無効時	0.33	0.56	0.91

※ただし、凍結なきこと

電磁弁仕様

適用電磁弁型式		V3□08		
コイル定格電圧		下記電磁弁電圧をご参照ください。		
リード線取出方法		グロメット・DIN形ターミナル		
許容電圧変動		定格電圧の-15%~10%		
コイル絶縁の種類		B種相当(130℃)		
注) 皮相電力	AC	起動	50Hz	8.5VA
			60Hz	7.5VA
		励磁	50Hz	7.0VA
			60Hz	5.5VA
注) 消費電力	DC	6W		

注) 定格電圧時

電磁弁電圧

1	AC100V (50/60Hz)
2	AC200V (50/60Hz)
3	AC110V (50/60Hz)
4	AC220V (50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V (50/60Hz)
8	AC48V (50/60Hz)
B	AC24V (50/60Hz)
P	DC100V
V	DC6V
Y	DC48V
Z	DC110V

ジャバラの材質

記号	ジャバラ材質	最高周囲温度
J	ナイロンターポリン	70℃
K	耐熱ターポリン	※110℃

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

標準ストローク表

チューブ内径(mm)		標準ストローク(mm)	
40	50・63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500※	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600※

注) 上記の標準ストロークは短納期品です。中間ストロークにつきましては、受注生産となります。
 ●オートスイッチ付の場合には、最小ストロークが異なりますのでP.1234、1235をご参照ください。
 トラニオン場合には最小ストロークが異なりますのでP.1234、1235をご参照ください。
 ※印ストロークを超える場合には当社に確認してください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1


MVGQ

ISO

D-□

-X□

絞り弁開度と使用ピストン速度



条件：使用圧力0.5MPa、水平取付、無負荷、押し側
●上記速度は目安としてご参照ください。

質量表

(kg)

チューブ内径(mm)		40	50	63
基準質量	基本形	1.20	1.52	2.36
	軸方向フート形	1.37	1.72	2.65
	ロッド側フランジ形	1.46	1.93	2.98
	1山クレビス形	—	2.25	3.47
	2山クレビス形	—	2.30	3.52
	トラニオン形	1.85	2.31	3.75
50ストローク当りの割増質量		0.20	0.25	0.31
付属金具	1山ナックル	0.23	0.26	0.26
	2山ナックル(ピン付)	0.37	0.43	0.43

計算方法：(例)CV3KL40-100-1

●基準質量……………1.36 ●割増質量……………0.20/50st

●シリンダストローク……………100st 1.36+0.20×100/50=1.76kg

付属品

取付支持形式	基本形	フート形	ロッド側 フランジ形	1山 クレビス形	*2山 クレビス形	センタラ ニオン形
標準準備	ロッド先端ナット クレビス用ピン	● —	● —	● —	● ●	● —
オプション	1山ナックルジョイント	●	●	●	●	●
	*2山ナックルジョイント (ピン付)	●	●	●	●	●
	ジャバラ付	●	●	●	●	●

※2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、平座金、割ピンが同梱されます。

※オプションの外形寸法、品番につきましてはP.1225をご参照ください。

ジャバラ付につきましてはP.1231をご参照ください。

操作について

- ①ピストン速度の調整方法
- ②電圧仕様変更方法
- ③手動操作方法
- ④通電押し形と通電引き形の変更方法

上記①～④の操作につきましては、CV3シリーズと
同仕様ですのでP.1218、1226をご参照ください。

△ 製品個別注意事項


ご使用前に必ずお読みください。

安全上のご注意につきましては、P.9を、
共通注意事項につきましてはP.1126～
1128をご確認ください。

使用上のご注意

△ 注意

- ①ピストンロッドに回転トルクを与えるような使
用は避けてください。
回り止めガイドが変形して、不回転精度が大き
くなってしまいます。また、ピストンロッド先端
のねじ部に金具やナットをねじ込む時にはピス
トンロッドが最終端まで引込んだ状態にしてロ
ッド平行部の外に出た部分にスナバ掛けをし
てください。この時、締付トルクが回り止めガイド
にかからないように配慮をして締付けを行って
ください。



分解／交換

△ 注意


- ①ロッドバックンを交換する場合には、バックン
交換要領に準じて、作業をしてください。
ロッドバックンは組み込まれた位置により、エ
ア漏れが発生する可能性がありますので交換
する場合には、バックン交換要領に準じて、作業
をしてください。
- ②回り止めガイドを交換しないでください。
回り止めガイドは圧入されていますので、交換
する場合はカバー-Ass'yで交換してください。

選定

△ 警告

- ①仕様をご確認ください。
本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムに
おいてのみ使用されるように設計されていま
す。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不
良の原因となりますので、使用しないでくださ
い。(仕様参照)
- ②長期連続通電
バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの
発熱による温度上昇で電磁弁の性能や近接する
周辺機器に影響を与える場合があります。

構造図

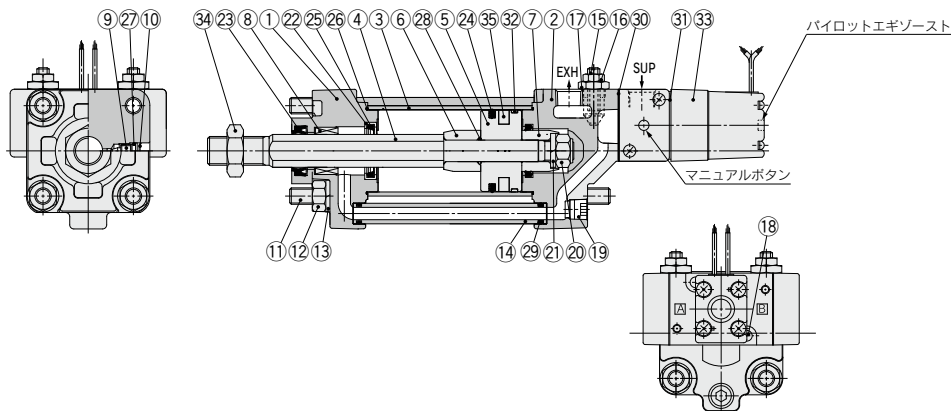

構成部品

番号	名称	材質	数量	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム鋳物	1	黒色塗装
2	ヘッドカバー	アルミニウム鋳物	1	黒色塗装
3	シリンダチューブ	アルミニウム合金	1	硬質アルマイト
4	ピストンロッド	炭素鋼	1	硬質クロムめっき
5	ピストン	アルミニウム合金	1	三価クロムメート
6	クッションリングA	圧延鋼材	1	亜鉛三価クロムメート
7	クッションリングB	圧延鋼材	1	亜鉛三価クロムメート
8	回り止めガイド	軸受合金	1	
9	クッションバルブ	鋼線	2	亜鉛三価クロムメート
10	止め輪	ハネ用鋼	2	焼酸塩皮膜
11	タイロッド	炭素鋼	4	亜鉛三価クロムメート
12	タイロッドナット	圧延鋼材	6	亜鉛三価クロムメート
13	バネ座金	鋼線	6	亜鉛三価クロムメート
14	パイプ	炭素鋼鋼管	1	亜鉛三価クロムメート
15	ニードル	快削鋼	2	焼電解ニッケルめっき
16	ロックナット	炭素鋼	2	亜鉛三価クロムメート
17	ロッドガイド	快削鋼	2	焼電解ニッケルめっき
18	SW付六角穴付ボルト	炭素鋼	2	亜鉛三価クロムメート

番号	名称	材質	数量	備考
19	プラグ	クロムモリブデン鋼	1	亜鉛三価クロムメート
20	ピストンナット	圧延鋼材	1	
21	バネ座金	鋼線	1	
22	クッションパッキン	アルミニウム合金	1	
23	ロッドパッキン	NBR	1	
24	ピストンパッキン	NBR	1	
25	クッションパッキン	ウレタン	2	
26	シリンダチューブガスケット	NBR	2	
27	クッションバルブパッキン	NBR	2	
28	ピストンガスケット	NBR	1	
29	パイプガスケット	NBR	2	
30	ヘッドカバーガスケット	NBR	1	
31	ソレノイドガスケット	NBR	1	
32	ウェアリング	樹脂	1	
33	電磁弁	—	1	
34	ロッド先端ナット	圧延鋼材	1	亜鉛クロムメート
35	磁石	—	(1)	


※交換不可

交換部品／パッキンセット

チューブ内径 (mm)	手配番号	内容
40	CV3K40-PS	上記番号②③、④、⑤、⑥、⑦、⑧のセット
50	CV3K50-PS	
63	CV3K63-PS	

※パッキンセットには、②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩が1セットになっておりますので、各チューブの手配番号にて手配してください。(⑦⑧は交換不可)
※パッキンセットにはグリースバック(φ40, 50は10g, φ63以上は20g)が付属されます。
グリースバックの必要ない場合は下記品番にて手配してください。
グリース品番: GR-S-010 (10g)、GR-S-020 (20g)

基本形／CV3KB□

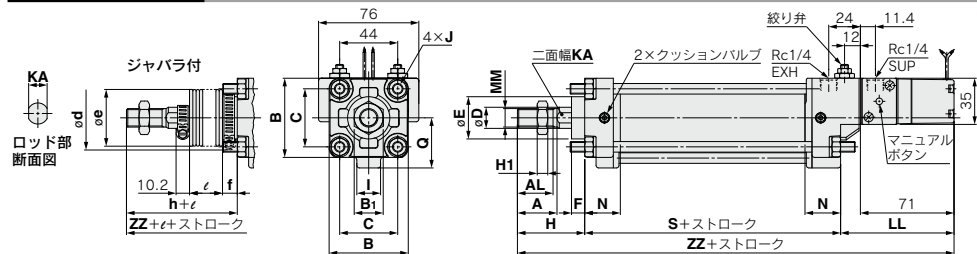

チューブ内径 (mm)	※ストローク範囲 (mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	I	J	KA	LL	MM	N	Q	S
40	~500	30	27	60	22	44	16	32	10	8	18	M8×1.25	14	86	M14×1.5	27	38	84
50	~600	35	32	70	27	52	20	40	10	11	18	M8×1.25	18	83	M18×1.5	30	43.5	90
63	~600	35	32	85	27	64	20	40	10	11	18	M10×1.25	18	83	M18×1.5	31	49	98

チューブ 内径(mm)	ジャバラ無		ジャバラ付					
	H	ZZ	d	e	f	h	i	ZZ
40	51	221	56	43	11.2	59	1/4ストローク	229
50	58	231	64	52	11.2	66	1/4ストローク	239
63	58	239	64	52	11.2	66	1/4ストローク	247

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。
※DIN形ターミナルの寸法につきましてはP.1225をご参照ください。


- 基本形以外の取付支持金具別の外形寸法図は、KA寸法以外同一寸法です。P.1220~1225をご参照ください。
- 付属金具はP.1225をご参照ください。

オートスイッチ取付

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ


〈バンド取付形〉

D-B5□/B64/B59W型



D-A3□型


D-G39/K39型

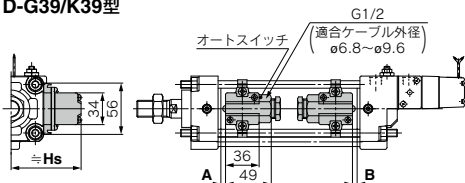


D-G5□/K59型

D-G5□W/K59W型

D-G59F/G5NT型



D-A44型

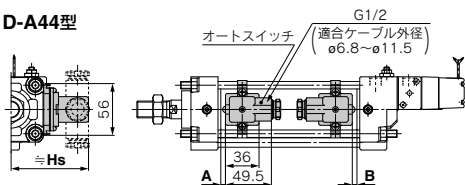

〈タイロッド取付形〉

D-A9□/A9□V型

D-M9□/M9□V型


D-M9□W/M9□WV型

D-M9□A/M9□AV型

D-Z7□/Z80型


D-Y59□/Y69□/Y7P/Y7PV型

D-Y7□W/Y7□WV型




D-A5□/A6□型

D-A59W型



D-A3□C型

D-G39C/K39C型

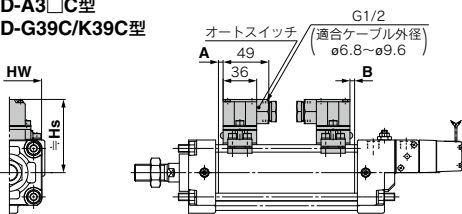


D-F5□/J59型


D-F5NT型

D-F5□W/J59W型

D-F59F型



D-A44C型

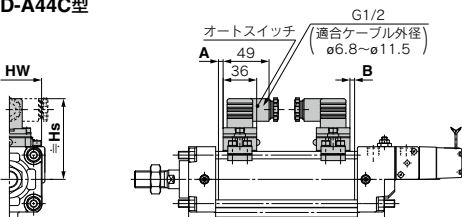

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

オートスイッチ適正取付位置

(mm)

オート スイッチ 型式 チューブ 内径	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV		D-A9□ D-A9□V		D-Y59□ D-Y69□ D-Y7P D-Y7PV D-Y7□W D-Y7BA D-B59W D-Z7□ D-Z80		D-G39 D-G39C D-K39 D-K39C D-A5□ D-A6□ D-A3□ D-A3□C D-A44 D-A44C		D-G5□ D-K59 D-G5NT D-G5□W D-K59W D-G5BA D-G59F		D-B5□ D-B64		D-F5□ D-J59 D-F59F D-F5□W D-J59W D-F5BA		D-F5NT		D-A59W	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
40	10	8	6	4	3.5	1.5	0	0	2	0	0.5	0	6.5	4.5	11.5	9.5	4	2
50	10	8	—	—	3.5	1.5	0	0	2	0	0.5	0	6.5	4.5	11.5	9.5	4	2
63	12.5	11.5	8.5	7.5	6	5	2.5	1.5	4.5	3.5	3	2	9	8	14	13	6.5	5.5
80	16	14	12	10	9.5	7.5	6	4	8	6	6.5	4.5	12.5	10.5	17.5	15.5	10	8
100	17.5	16.5	13.5	12.5	11	10	7.5	6.5	9.5	8.5	8	7	14	13	19	18	11.5	10.5

注1) D-B5□型、D-G5□型、D-K5□型は、受注時のみ取付可能です。(出荷後取付不可)

注2) ø50には、D-A9□、D-A9□V型は、取付不可になります。

注3) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態を確認の上、調整願います。

オートスイッチ取付高さ

(mm)

オート スイッチ 型式	D-M9□ D-M9□W D-M9□A D-A9□		D-M9□V D-M9□WV D-M9□AV		D-A9□V		D-Y59□ D-Y7P D-Y7□W D-Y7BA D-Z7□ D-Z80		D-Y69□ D-Y7PV D-Y7□WV		D-G5□ D-K59 D-G5□W D-K59W D-G59F D-G5BA D-G5NT D-B5□ D-B64 D-B59W		D-G39 D-K39 D-A3□		D-A44		D-F5□ D-J59 D-F5□W D-J59W D-F59F D-F5BA D-F5NT		D-A5□ D-A6□ D-A59W		D-G39C D-K39C D-A3□C		D-A44C	
	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht
	40	30	30	34	30	31	30	30	30	30	30	37	71.5	81.5	38	31.5	38.5	31.5	73	69	81	69		
50	34	34	38	34	—	—	34	34	34	34	42	76.5	86.5	42	35.5	42	35.5	78.5	77	86.5	77			
63	41	41	44	41	41.5	41	41	41	41	41	49	83.5	93	47	43	46.5	43	85.5	91	93.5	91			
80	49.5	49	52.5	49	50	49	49.5	49	49.5	49	57.5	92	102	53.5	51	53.5	51	94	107	102	107			
100	56.5	56	61	56	58.5	56	58.5	55.5	57.5	55.5	68	102.5	112.5	61	57.5	61.5	57.5	104	121	112	121			

※ø50には、D-A9□、D-A9□V型は、取付不可となります。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

オートスイッチ取付可能最小ストローク

n: オートスイッチ数 (mm)							
オートスイッチ 型式	オートスイッチ 取付数	センタトランシオン 以外の支持金具	センタトランシオン形				
			ø40	ø50	ø63	ø80	ø100
D-A9□	2ヶ付(異面、同一面) 1ヶ付	15	80	—	90	105	115
	nヶ付	$15 + 40 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$80 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$90 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$105 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$115 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
D-A9□V	2ヶ付(異面、同一面) 1ヶ付	10	80	—	90	105	115
	nヶ付	$10 + 30 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$80 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$90 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$105 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$115 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
D-M9□ D-M9□W D-M9□A	2ヶ付(異面、同一面) 1ヶ付	15	85	—	100	115	120
	nヶ付	$15 + 40 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$85 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$100 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$115 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$120 + 40 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
D-M9□V D-M9□WV D-M9□AV	2ヶ付(異面、同一面) 1ヶ付	10	85	—	100	115	120
	nヶ付	$10 + 30 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$85 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$100 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$115 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$120 + 30 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
D-A5□/A6□ D-F5□/J59 D-F5□W/J59W D-F59F	2ヶ付(異面、同一面) 1ヶ付	15	90	—	100	110	120
	nヶ付(同一面)	$15 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$90 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$100 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$110 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$120 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
D-A59W	2ヶ付 (異面、同一面)	20	90	—	100	110	120
	nヶ付(同一面)	$20 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$90 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$100 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$110 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$120 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
	1ヶ付	15	90		100	110	120
D-F5NT	2ヶ付(異面、同一面) 1ヶ付	25	110	—	120	130	140
	nヶ付(同一面)	$25 + 55 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…)注1)	$110 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)		$120 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$130 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)	$140 + 55 \frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…)注2)
D-B5□/B64 D-G5□/K59 D-G5□W D-K59W D-G59F D-G5NT	2ヶ付 異面取付	15	90	100	100	110	110
	同一面	75					
	nヶ付 異面取付	$15 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8, …)注1)					
	同一面	$75 + 50(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)					
	1ヶ付	10					
	異面取付	20					
D-B59W	2ヶ付 異面取付	20	90	100	100	110	110
	同一面	75					
	nヶ付 異面取付	$20 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8, …)注1)					
	同一面	$75 + 50(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)					
	1ヶ付	15					
	異面取付	35					
D-A3□ D-G39 D-K39	2ヶ付 異面取付	35	100	100	100	110	110
	同一面	100					
	nヶ付 異面取付	$35 + 30(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)					
	同一面	$100 + 100(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)					
	1ヶ付	10					
	異面取付	35					
D-A44	2ヶ付 異面取付	35	90	100	100	110	110
	同一面	55					
	nヶ付 異面取付	$35 + 30(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)					
	同一面	$55 + 50(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)					
	1ヶ付	10					
	異面取付	35					

注1) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。

注2) nが奇数の場合は、その奇数の上の4の倍数を用いて計算してください。

オートスイッチ取付可能最小ストローク

			n: オートスイッチ数 (mm)				
オートスイッチ 型式	オートスイッチ 取付数	センタトラニオン 以外の支持金具	センタトラニオン形				
			ø40	ø50	ø63	ø80	ø100
D-A3□C D-G39C D-K39C	2ヶ付	異面取付	100		100	110	
		同一面	100				
	nヶ付	異面取付	$100+35(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)		$100+35(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	$110+35(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	
		同一面	$100+100(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)			$110+100(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	
	1ヶ付		100		100	110	
D-A44C	2ヶ付	異面取付	90		100	110	
		同一面	55				
	nヶ付	異面取付	$90+35(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)		$100+35(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	$110+35(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	
		同一面	$90+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)		$100+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	$110+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	
	1ヶ付		90		100	110	
D-Z7□/Z80 D-Y59□/Y7P D-Y7□W	2ヶ付(異面、同一面)		80	85	90	95	105
	1ヶ付						
	nヶ付	$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	$80+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)	$85+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)	$90+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)	$95+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)	$105+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)
D-Y69□/Y7PV D-Y7□WV	2ヶ付(異面、同一面)	10	65		75	80	90
	1ヶ付						
	nヶ付	$10+30\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8, ...) 注1)	$65+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)		$75+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)	$80+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)	$90+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, ...) 注2)

注1) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。

注2) nが奇数の場合は、その奇数の上の4の倍数を用いて計算してください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

動作範囲

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)				
	40	50	63	80	100
D-A9□/A9□V	7	—	9	9	9
D-M9□/M9□V	4.5	5	5.5	5	6
D-M9□W/M9□WV					
D-M9□A/M9□AV					
D-Z7□/Z80	8	7	9	9.5	10.5
D-A3□/A44	9	10	11	11	11
D-A3□C/A44C					
D-A5□/A6□					
D-B5□/B64					
D-A59W	13	13	14	14	15
D-B59W	14	14	17	16	18
D-Y59□/Y69□	8	7	5.5	6.5	6.5
D-Y7P/Y7PV					
D-Y7□W/Y7□WV					
D-F5□/J59	4	4	4.5	4.5	4.5
D-F5□W/J59W					
D-F5NT/F59F					
D-G5□/K59	5	6	6.5	6.5	7
D-G5□W/K59W					
D-G5NT/G59F					
D-G39/K39	9	9	10	10	11
D-G39C/K39C					

※ø50には、D-A9□、D-A9□V型は、取付不可となります。
 ※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。
 (はらつき±30%程度)
 周囲の環境により大きく変化する場合があります。

オートスイッチ取付金具／部品品番


〈タイロッド取付〉

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)				
	40	50	63	80	100
D-M9□/M9□V	BA7-040	BA7-040	BA7-063	BA7-080	BA7-080
D-M9□W/M9□WV					
D-M9□A/M9□AV					
D-A9□/A9□V					
D-F5□/J59	BT-04	BT-04	BT-06	BT-08	BT-08
D-F5□W/J59W					
D-F59F/F59T					
D-A5□/A6□					
D-A59W	BA3-040	BA3-050	BA3-063	BA3-080	BA3-100
D-G39C/K39C					
D-A3□C/A44C					
D-Y59□/Y69□	BA4-040	BA4-040	BA4-063	BA4-080	BA4-080
D-Y7P/Y7PV					
D-Y7□W/Y7□WV					
D-Y7BA					
D-Z7□/Z80					

〈バンド取付〉

オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)				
	40	50	63	80	100
D-G39/K39	BDS-04M	BDS-05M	BMB1-063	BMB1-080	BMB1-100
D-A3□/A44					
D-G5□/K59	BH2-040	BA5-050	BAF-06	BAF-08	BAF-10
D-G5□W/K59W					
D-G59F					
D-G5NT					
D-B5□/B64					
D-B59W					

注1) D-A3□C、A44C、G39C、K39C型には、オートスイッチ取付金具が付属されています。ご注文の際には、シリンダサイズに応じて下記のように表示してください。
 (例) ø40の場合／D-A3□C-4、ø50の場合／D-A3□C-5、
 ø63の場合／D-A3□C-6、ø80の場合／D-A3□C-8、
 ø100の場合／D-A3□C-10



・D-M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)、A9□(V)型の取付例を示します。

型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。
 詳細仕様につきましてはP.1341～1435をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長
有接点	D-A93V, A96V	グロメット(縦)	—
	D-A90V		表示灯なし
	D-A53, A56, B53, Z73, Z76	グロメット(横)	—
	D-A67, Z80		表示灯なし
無接点	D-M9NV, M9PV, M9BV	グロメット(縦)	—
	D-Y69A, Y69B, Y7PV		—
	D-M9NWV, M9PWV, M9BWV		診断表示(2色表示)
	D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV		耐水性向上品(2色表示)
	D-M9NAV, M9PAV, M9BAV		—
	D-Y59A, Y59B, Y7P	グロメット(横)	—
	D-F59, F5P, J59		—
	D-Y7NW, Y7PW, Y7BW		診断表示(2色表示)
	D-F59W, F5PW, J59W		—
	D-F5NT, G5NT		タイマ付

※無接点オートスイッチには、プリアイコネクタ付もあります。詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。
 ※ノーマルクロース(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-M9□E(V)、Y7G, Y7H型)もありますので、詳細は、P.1360, 1362をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□


-X□

バルブ付エアシリンダ／複動

CVS1 Series

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型式表示方法

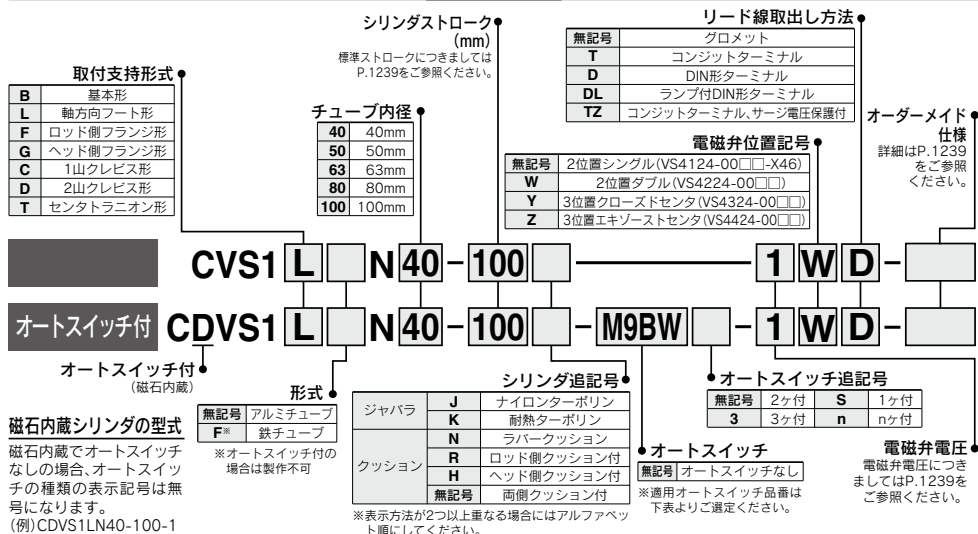

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番	リード線長さ(m)	プリワイヤコネクタ	適用負荷
					DC	AC				
無接点オートスイッチ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9N	●●●●●●●●	○	IC回路
				3線(PNP)			**G59	●●●●●●●●	○	
		ターミナルコンジット	有	2線		12V	M9P	●●●●●●●●	○	—
				3線(NPN)			**G5P	●●●●●●●●	○	
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	2線	24V	12V	M9B	●●●●●●●●	○	—
				3線(NPN)			**K59	●●●●●●●●	○	
		ターミナルコンジット	有	3線(PNP)		5V, 12V	G39C	●●●●●●●●	○	IC回路
				2線			G39C	●●●●●●●●	○	
	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	12V	M9NW	●●●●●●●●	○	—
				3線(PNP)			**G59W	●●●●●●●●	○	
有接点オートスイッチ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	2線	24V	12V	M9PW	●●●●●●●●	○	—
				3線(NPN)			**G5PW	●●●●●●●●	○	
		ターミナルコンジット	有	2線		5V, 12V	M9BW	●●●●●●●●	○	—
				3線(NPN)			**K59W	●●●●●●●●	○	
	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	24V	12V	M9NA	●●●●●●●●	○	IC回路
				3線(PNP)			M9PA	●●●●●●●●	○	
	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	2線	24V	12V	M9BA	●●●●●●●●	○	—
				4線(NPN)			F59F	●●●●●●●●	○	
		ターミナルコンジット	有	3線(NPN相当)		5V	A96	●●●●●●●●	○	IC回路
				3線(NPN相当)			A93	●●●●●●●●	○	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

※2 使用負荷電圧はDC24Vとなります。

※リード線長さ記号

0.5m.....無記号 (例) M9NW

1m.....M (例) M9NWM

3m.....L (例) M9NLW

5m.....Z (例) M9NZLW

※ ○印のオートスイッチは受注生産となります。

※※ D-B5□型、D-G5□型、D-K5□型は、受注時のみ取付可能です。(出荷後取付不可)

※上記記載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1251をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

※D-A9□、M9□、M9□W、M9□A型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)


スピードコントローラを内蔵。

通電ロッド押し出し形・引込み形の変更ができます。

電磁弁の選択が可能


シングル・ダブル・3ポジションの取付もできます。

スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能。



JIS記号

エアクッション



仕様

チューブ内径(mm)	40	50	63	80	100
使用流体	空気				
作動方式	複動				
保証耐圧力	1.5MPa				
最高使用圧力	1.0MPa				
周囲温度および使用流体温度	-10℃～60℃※1				
最低使用圧力	0.05MPa				
使用ピストン速度	50～500mm/s※3				
クッション	エアクッションまたはラパークッション				
ストローク長さの許容差	～250 ^{±1.0} 251～1000 ^{±1.4}				
給油	不要(無給油)				
取付支持形式	基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、センタラニオン形				
接続口径	Rc1/4				
許容運動エネルギー(J)※2	エアクッション	有効時	2.8	4.6	7.8
	ラパークッション	無効時	0.33	0.56	0.91
			1.8	3.6	6.0
			12.0	29	2.68
			12.0		

※1 ただし、凍結なきこと。

※2 エアクッションが無効の場合、許容運動エネルギーが上表の数値を超えるとピストンロッドアッセンブリまたはタイロッドが破損する場合がございますので、シリンダ駆動時はエアクッションを有効にし、ご使用ください。

※3 各サイズの使用ピストン速度はP.1240をご参照ください。

電磁弁仕様

適用電磁弁型式		VS4□24	
コイル定格電圧		下記電磁弁電圧をご参照ください。	
リード線取出方法		グロメット、コンジットターミナル、DIN形ターミナル、ランプ付DIN形ターミナル、コンジットターミナル電圧保護付	
許容電圧変動		定格電圧の-15%～+10%	
コイル絶縁の種類		B種相当(130℃)	
注) 皮相電力	AC	起動	50Hz 100VA
			60Hz 90VA
		励磁	50Hz 20VA
			60Hz 14VA
注) 消費電力	DC	13.2W	

注) 定格電圧時

電磁弁電圧

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V(50/60Hz)
4	AC220V(50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V
B	AC24V(50/60Hz)
P	DC100V
W	DC32V
Y	DC48V
Z	DC110V

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

標準ストローク表

チューブ内径	標準ストローク	
	ストローク範囲①	ストローク範囲②
40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	
50・63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	～1000
80・100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700	

注1) 上記以外の中間ストロークにつきましては、受注生産となります。

注2) 使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましてはBEST AUTOMATION No.③の前付部「エアシリンダの機種選定手順」をご参照ください。また、ストローク範囲①を超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。

注3) ストローク範囲②を超える場合には、製作可否と品番につきましては別途ご相談ください。

注4) トラニオン型およびオートスイッチ付の場合には、最小ストロークが異なりますのでP.1248, 1249をご参照ください。



オーダーメイド仕様

詳細はこちら

表示記号	仕様／内容
-XA□	ロッド先端形状変更
-XC4	強力スクレーパ付
-XC6	ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質 ステンレス鋼
-XC14	トラニオン金具の取付位置変更
-XC15	タイロッドの長さ変更

オートスイッチ付の仕様につきましてはP.1246～1251をご参照ください。

- ・オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ
- ・オートスイッチ取付可能最小ストローク
- ・動作範囲
- ・オートスイッチ取付金具／部品品番

ジャバラの材質

記号	ジャバラ材質	最高周囲温度
J	ナイロンターポリン	70℃
K	耐熱ターポリン	*110℃

※ジャバラ単体での最高周囲温度です。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

付属品

取付支持形式	基本形	軸方向 フート形	ロッド側 フランジ形	ヘッド側 フランジ形	1山 クレビス形	* 2山 クレビス形	センタラ ニオン形
標準装備	ロッド先端ナット クレビス用ピン	●	●	●	●	●	●
オプション	1山ナックルジョイント	●	●	●	●	●	●
	2山ナックルジョイント (ピン付)	●	●	●	●	●	●
	ジャバラ付	●	●	●	●	●	●

※2山クレビスおよび2山ナックルジョイントにはピン、平座金、割ピンが付属されます。

※オプションの外形寸法、品番につきましてはP.1245をご参照ください。

ジャバラ付につきましてはP.1242をご参照ください。

質量表

(kg)

チューブ内径 (mm)	40	50	63	80	100
基本形	2.32(2.42)	2.73(2.86)	3.67(3.88)	5.25(5.56)	6.81(7.21)
軸方向フート形	2.49(2.59)	2.93(3.06)	3.96(4.17)	6.04(6.35)	7.74(8.14)
ロッド側フランジ形	2.72(2.82)	3.33(3.46)	4.63(4.84)	7.09(7.40)	9.13(9.53)
ヘッド側フランジ形	2.82(2.92)	3.47(3.60)	4.63(4.84)	7.09(7.40)	9.13(9.53)
1山クレビス形	2.58(2.68)	3.17(3.30)	4.42(4.63)	6.63(6.94)	9.11(9.51)
2山クレビス形	2.57(2.67)	3.15(3.28)	4.44(4.65)	6.62(6.93)	9.13(9.53)
トラニオン形	2.92(3.07)	3.47(3.66)	5.01(5.38)	7.58(8.03)	10.33(10.92)
50ストローク当りの割増重量	0.20(0.28)	0.25(0.35)	0.31(0.43)	0.46(0.70)	0.58(0.87)
付属金具					
1山ナックル	0.23	0.26	0.26	0.60	0.83
2山ナックル(ピン付)	0.37	0.43	0.43	0.87	1.27

計算方法: (例) CVS1L40-100-1 ※ () 内数値は鉄チューブタイプの場合です。

●基準質量……………2.48 ●割増質量……………0.20/50^{mm}

●シリングダストロック……………100^{mm} 2.48+0.20×100/50=2.88kg

取付支持金具部品番

チューブ内径(mm)	40	50	63	80	100
*軸方向フート形	CA1-L04	CA1-L05	CA1-L06	CA1-L08	CA1-L10
フランジ形	CA1-F04	CA1-F05	CA1-F06	CA1-F08	CA1-F10
1山クレビス形	CA1-C04	CA1-C05	CA1-C06	CA1-C08	CA1-C10
**2山クレビス形	CA1-D04	CA1-D05	CA1-D06	CA1-D08	CA1-D10


※フート金具ご注文の際、シリング1台分の場合には数量を2ヶで手配ください。

※※各取付支持金具に付属する部品は次の通りです。

フート、フランジ、1山クレビス/本体取付用ナット、ハネ座金。

2山クレビス/本体取付用ナット、ハネ座金、クレビス用ピン、平座金、割ピン。

スピードコントローラ開度と使用ピストン速度




条件: 使用圧力/0.5Mpa

水平取付、無負荷、押し側

●上記速度は、目安としてご参照ください。


ピストン速度の調整方法

- ①スピードコントローラのニードルを右まわりに締め込みますと排気速度が減少しピストン速度が遅くなります。
- ②スピードコントローラのニードルは全開位置から3¹/₂回転ゆるめると全開になります。所定のスピードに設定しましたらロックナットで固定してください。




通電押し形と通電引き形の変更方法

- ①SUPポートとEXHポートの配管を反対にすることにより可能です。




- ②電磁弁の方向を180°反転することにより可能です。




手動操作方法

電磁弁のソレノイドキャップ頭部のゴムプラグをドライバ相当品でプラグ中央部を押してください。(ゴムプラグを取外す必要はありません。)



構造図

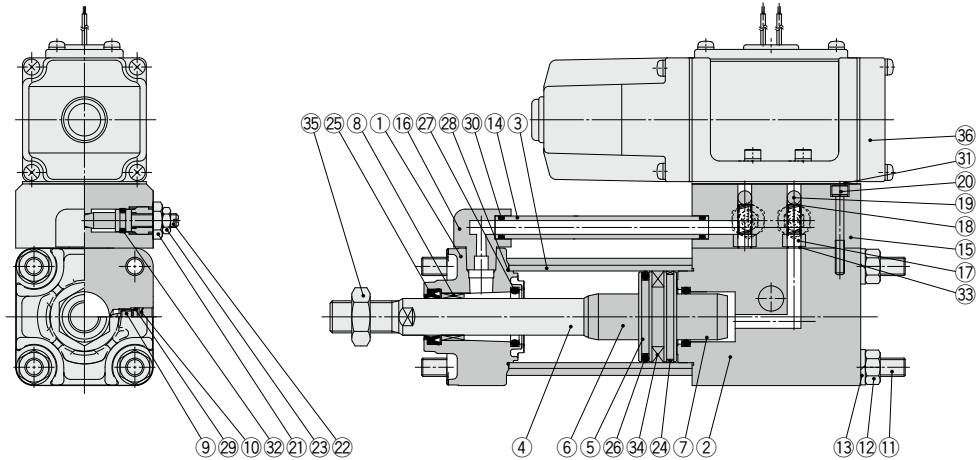

構成部品

番号	名称	材質	数量	備考
1	ロッドカバー	アルミダイカスト	1	黒色塗装
2	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1	黒色塗装
3	シリンダチューブ	アルミニウム合金	1	硬質アルマイト
4	ピストンロッド	炭素鋼	1	硬質クロームめっき
5	ピストン	アルミニウム合金	1	
6	クッションリングA	アルミニウム合金	1	アルマイト
7	クッションリングB	アルミニウム合金	1	アルマイト
8*	ブッシュ	軸受合金	1	
9	クッションバルブ	鋼線	2	亜鉛3価クロメート
10	止め輪	バネ用鋼	2	焼酸塩皮膜
11	タイロッド	炭素鋼	4	亜鉛3価クロメート
12	タイロッドナット	圧延鋼材	8	黒色亜鉛3価クロメート
13	バネ座金	鋼線	8	黒色亜鉛3価クロメート
14	パイプ	炭素鋼鋼管	1	亜鉛3価クロメート
15	サブプレート	アルミダイカスト	1	ブラチナシルバー
16*	導管継手	アルミダイカスト	1	ブラチナシルバー
17*	弁ポート	圧延鋼材	2	無電解ニッケルめっき
18*	チェックスプリング	バネ用鋼	2	亜鉛3価クロメート

※) 電磁弁シングルソレノイドの場合は型式末尾に「-X46」を追加願います。

●電磁弁型式表示方法/VS4□24-00[電圧][リード線取出し方法]

※交換不可

交換部品／パッキンセット

チューブ内径 (mm)	手配番号	内容
40	CVS1N40-PS	上記番号 ②、②③、②③、③③ のセット
50	CVS1N50-PS	
63	CVS1N63-PS	
80	CVS1N80-PS	
100	CVS1N100-PS	

※パッキンセットは、②③ ②③ ③③が1セットとなっておりますので、各チューブ別の手配番号にて手配してください。

(②) ②③は交換不可

※パッキンセットにはグリースバック(ø40, 50は10g、ø63, 80は20g、ø100は30g)が付属されます。

グリースバックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。


グリース品番: GR-S-010 (10g)、GR-S-020 (20g)

番号	名称	材質	数量	備考
19*	チェックボール	ポリウレタンゴム	2	球9/32
20	SW付六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	4	亜鉛3価クロメート
21	ニードルガイド	炭素鋼	2	亜鉛3価クロメート
22	速度調整ニードル	圧延鋼材	2	無電解ニッケルめっき
23	ロックナット	炭素鋼	2	亜鉛3価クロメート
24	ウェアリング	樹脂	1	
25	ロッドパッキン	NBR	1	
26	ピストンパッキン	NBR	1	
27*	クッションパッキン	ウレタン	2	
28	シリンダチューブガスケット	NBR	2	
29*	クッションバルブパッキン	NBR	2	
30	パイプガスケット	NBR	2	
31	ガスケット	NBR	1	
32	速度調整ニードルパッキン	NBR	2	
33	弁ポートガスケット	NBR	4	
34	磁石	—	(1)	
35	ロッド先端ナット	圧延鋼材	1	亜鉛3価クロメート
36	電磁弁	—	1	VS4124-00□-X46

CVQ
CVQM
CVJ□
CVM□
CV3
CVS1
MVGQ
ISO
D-□
-X□

CVS1 Series

基本形／CVS1B

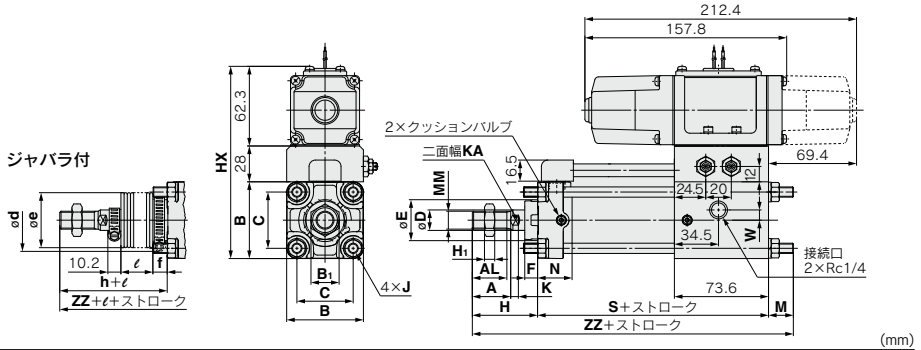


チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	HX	J	K	KA	M	MM	N	S
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	10	8	150	M8×1.25	6	14	19.4	M14×1.5	27	130.6
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	10	11	160	M8×1.25	7	18	16.4	M18×1.5	30	133.6
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	10	11	175	M10×1.25	7	18	18.4	M18×1.5	31	140.6
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	14	13	192	M12×1.75	10	22	21.4	M22×1.5	37	152.6
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	14	16	206	M12×1.75	10	26	21.4	M26×1.5	40	159.6

チューブ 内径(mm)	W	ジャバラ付									
		H	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ		
40	8	51	201	56	43	11.2	59	1/4ストローク	209		
50	8	58	208	64	52	11.2	66	1/4ストローク	216		
63	8	58	217	64	52	11.2	66	1/4ストローク	225		
80	0	71	245	76	65	12.5	80	1/4ストローク	254		
100	0	72	253	76	65	14	81	1/4ストローク	262		

※ジャバラ付の最小ストロークは、20mm以上となります。

軸方向フート形／CVS1L


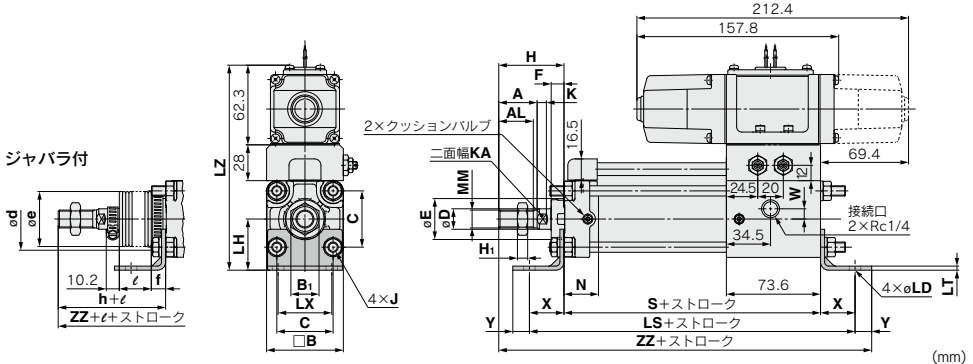


チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	J	K	KA	LD	LH	LS	LT	LX	LZ	MM
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	10	8	M8×1.25	6	14	9	40	184.6	3.2	42	160	M14×1.5
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	10	11	M8×1.25	7	18	9	45	187.6	3.2	50	170	M18×1.5
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	10	11	M10×1.25	7	18	11.5	50	208.6	3.2	59	182	M18×1.5
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	14	13	M12×1.75	10	22	13.5	65	240.6	4.5	76	206	M22×1.5
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	14	16	M12×1.75	10	26	13.5	75	245.6	6	92	223	M26×1.5

チューブ 内径(mm)	N	S	W	X	Y	ジャバラ付									
						H	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ		
40	27	130.6	8	27	13	51	221.6	56	43	11.2	59	1/4ストローク	229.6		
50	30	133.6	8	27	13	58	231.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	239.6		
63	31	140.6	8	34	16	58	248.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	256.6		
80	37	152.6	0	44	16	71	283.6	76	65	12.5	80	1/4ストローク	292.6		
100	40	159.6	0	43	17	72	291.6	76	65	14	81	1/4ストローク	300.6		

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。



※ロングストロークになります。

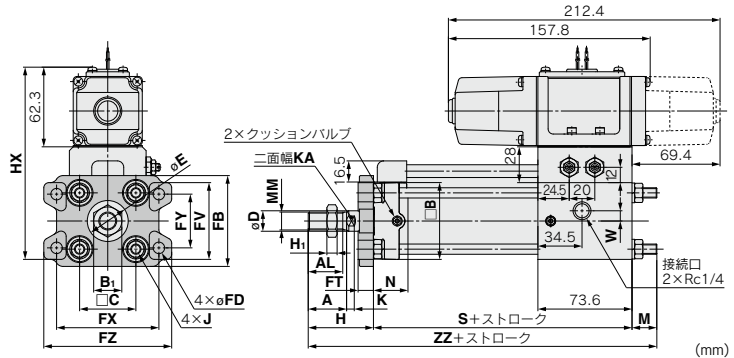ロッド側フランジ形／CVS1F
ジャバラ付


チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	FB	FD	FT	FV	FX	FY	FZ	H ₁	HX	J	K	KA	M
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	71	9	12	60	80	42	100	8	150	M8×1.25	6	14	19.4
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	81	9	12	70	90	50	110	11	160	M8×1.25	7	18	16.4
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	101	11.5	15	86	105	59	130	11	175	M10×1.25	7	18	18.4
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	119	13.5	18	102	130	76	160	13	192	M12×1.75	10	22	21.4
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	133	13.5	18	116	150	92	180	16	206	M12×1.75	10	26	21.4

チューブ 内径(mm)	MM	N	S	W	ジャバラ無		ジャバラ付						
					H	ZZ	※※d	e	f	h	ℓ	ZZ	
40	M14×1.5	27	130.6	8	51	201	52	43	15	59	1/4ストローク	209	
50	M18×1.5	30	133.6	8	58	208	58	52	15	66	1/4ストローク	216	
63	M18×1.5	31	140.6	8	58	217	58	52	17.5	66	1/4ストローク	225	
80	M22×1.5	37	152.6	0	71	245	80	65	21.5	80	1/4ストローク	254	
100	M26×1.5	40	159.6	0	72	253	80	65	21.5	81	1/4ストローク	262	

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。
 ※※ロングストロークになります。
 ※※※取付の為にジャバラ部を通す穴加工を行う場合はジャバラ取付金具外径ødよりも大きい穴加工をしてください。

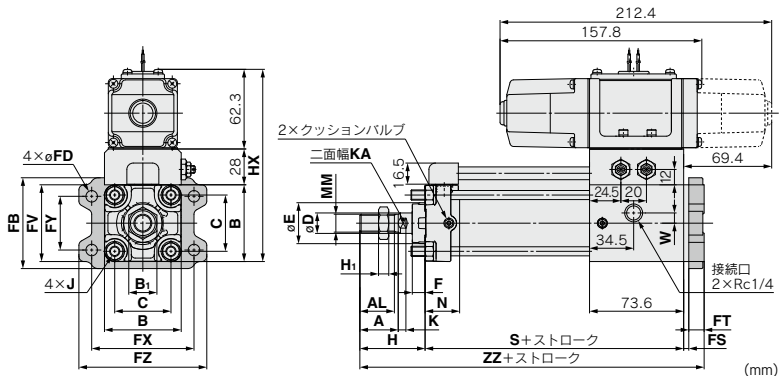ヘッド側フランジ形／CVS1G
ジャバラ付


チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	FB	FD	FT	FV	FX	FY	FZ	H ₁	HX	J	K
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	10	71	9	12	60	80	42	100	8	150	M8×1.25	6
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	10	81	9	12	70	90	50	110	11	160	M8×1.25	7
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	10	101	11.5	15	86	105	59	130	11	175	M10×1.25	7
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	14	119	13.5	18	102	130	76	160	13	192	M12×1.75	10
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	14	133	13.5	18	116	150	92	180	16	206	M12×1.75	10


チューブ 内径(mm)	KA	MM	N	S	W	ジャバラ無				ジャバラ付			
						H	ZZ	d	e	f	h	ℓ	ZZ
40	14	M14×1.5	27	130.6	8	51	197.6	56	43	11.2	59	1/4ストローク	205.6
50	18	M18×1.5	30	133.6	8	58	207.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	215.6
63	18	M18×1.5	31	140.6	8	58	213.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	221.6
80	22	M22×1.5	37	152.6	0	71	241.6	76	65	12.5	80	1/4ストローク	250.6
100	26	M26×1.5	40	159.6	0	72	249.6	76	65	14	81	1/4ストローク	258.6

※ジャバラ付の最小ストロークは、20mm以上となります。

CVQ
CVQM
☐ **CVJ**
☐ **CVM**
CV3
CVS1
☐ **MVGQ**
☐ **ISO**
☐ **D**
☐ **-X**

CVS1 Series

1山クレビス形／CVS1C

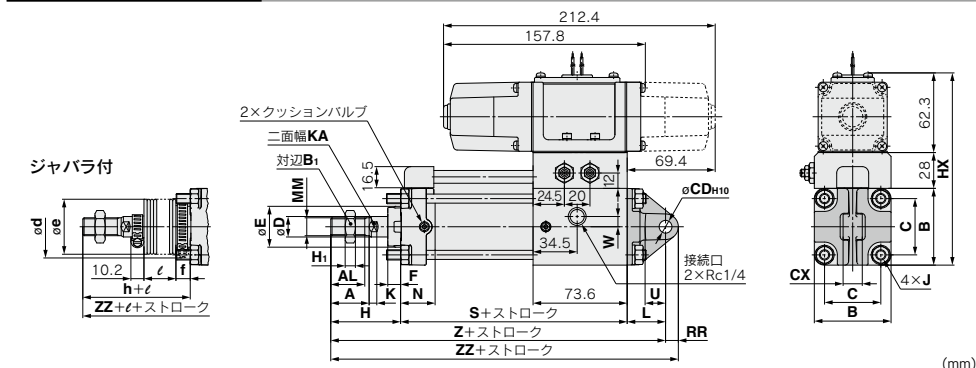


チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	CD _{H10}	CX	D	E	F	H ₁	HX	J	K	KA	L	MM
40	~1000	30	27	60	22	44	10 ^{+0.058} _{-0.03}	15 ^{-0.1} _{-0.3}	16	32	10	8	150	M8×1.25	6	14	30	M14×1.5
50	~1000	35	32	70	27	52	12 ^{+0.070} _{-0.03}	18 ^{-0.1} _{-0.3}	20	40	10	11	160	M8×1.25	7	18	35	M18×1.5
63	~1000	35	32	85	27	64	16 ^{+0.070} _{-0.03}	25 ^{-0.1} _{-0.3}	20	40	10	11	175	M10×1.25	7	18	40	M18×1.5
80	~1000	40	37	102	32	78	20 ^{+0.084} _{-0.03}	31.5 ^{-0.1} _{-0.3}	25	52	14	13	192	M12×1.75	10	22	48	M22×1.5
100	~1000	40	37	116	41	92	25 ^{+0.084} _{-0.03}	35.5 ^{-0.1} _{-0.3}	30	52	14	16	206	M12×1.75	10	26	58	M26×1.5

チューブ 内径(mm)	N	RR	S	U	W	ジャバラ無			ジャバラ付									
						H	Z	ZZ	d	e	f	h	ℓ	Z	ZZ			
40	27	10	130.6	16	8	51	211.6	221.6	56	43	11.2	59	1/4ストローク	219.6	229.6			
50	30	12	133.6	19	8	58	266.6	238.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	234.6	246.6			
63	31	16	140.6	23	8	58	238.6	254.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	246.6	262.6			
80	37	20	152.6	28	0	71	271.6	291.6	76	65	12.5	80	1/4ストローク	280.6	300.6			
100	40	25	159.6	36	0	72	289.6	314.6	76	65	14	81	1/4ストローク	298.6	323.6			

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

2山クレビス形／CVS1D

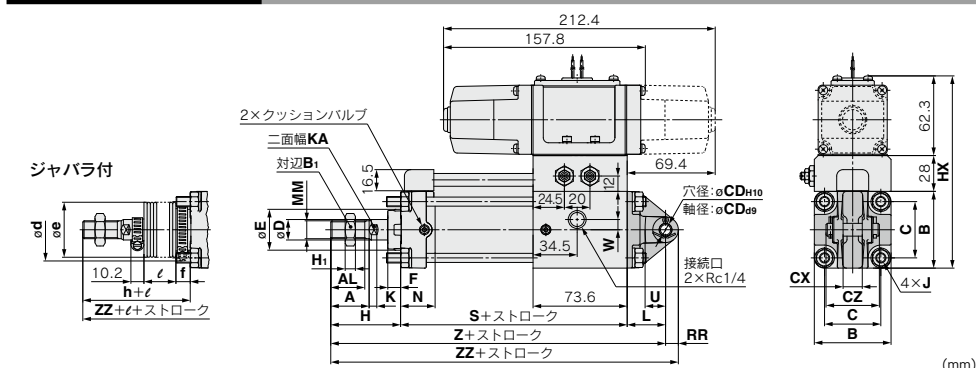


チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	CD _{H10}	CX	CZ	D	E	F	H ₁	HX	J	K	KA	L
40	~1000	30	27	60	22	44	10 ^{+0.058} _{-0.03}	15 ^{-0.1} _{-0.3}	29.5	16	32	10	8	150	M8×1.25	6	14	30
50	~1000	35	32	70	27	52	12 ^{+0.070} _{-0.03}	18 ^{-0.1} _{-0.3}	38	20	40	10	11	160	M8×1.25	7	18	35
63	~1000	35	32	85	27	64	16 ^{+0.070} _{-0.03}	25 ^{-0.1} _{-0.3}	49	20	40	10	11	175	M10×1.25	7	18	40
80	~1000	40	37	102	32	78	20 ^{+0.084} _{-0.03}	31.5 ^{-0.1} _{-0.3}	61	25	52	14	13	192	M12×1.75	10	22	48
100	~1000	40	37	116	41	92	25 ^{+0.084} _{-0.03}	35.5 ^{-0.1} _{-0.3}	64	30	52	14	16	206	M12×1.75	10	26	58

チューブ 内径(mm)	MM	N	RR	S	U	W	ジャバラ無			ジャバラ付									
							H	Z	ZZ	d	e	f	h	ℓ	Z	ZZ			
40	M14×1.5	27	10	130.6	16	8	51	211.6	221.6	56	43	11.2	59	1/4ストローク	219.5	229.6			
50	M18×1.5	30	12	133.6	19	8	58	266.6	238.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	234.6	246.6			
63	M18×1.5	31	16	140.6	23	8	58	238.6	254.6	64	52	11.2	66	1/4ストローク	246.6	262.6			
80	M22×1.5	37	20	152.6	28	0	71	271.6	291.6	76	65	12.5	80	1/4ストローク	280.6	300.6			
100	M26×1.5	40	25	159.6	36	0	72	289.6	314.6	76	65	14	81	1/4ストローク	298.6	323.6			

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上です。

※クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。

センタラニオン形／CVS1T

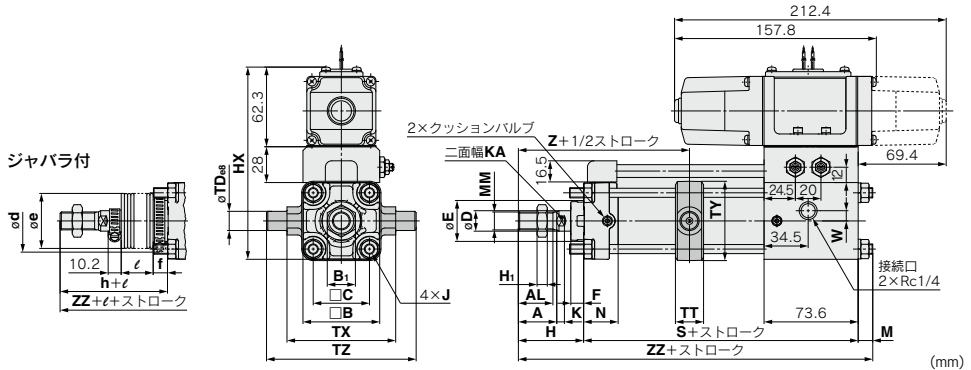

チューブ 内径(mm)	ストローク※ 範囲(mm)	A	AL	B	B ₁	C	D	E	F	H ₁	HX	J	K	KA	M	MM	N	S	TDø8
40	~1000	30	27	60	22	44	16	32	10	8	150	M8×1.25	6	14	11.4	M14×1.5	27	130.6	15 -0.032 -0.059
50	~1000	35	32	70	27	52	20	40	10	11	160	M8×1.25	7	18	11.4	M18×1.5	30	133.6	15 -0.032 -0.059
63	~1000	35	32	85	27	64	20	40	10	11	175	M10×1.25	7	18	13.4	M18×1.5	31	140.6	18 -0.032 -0.059
80	~1000	40	37	102	32	78	25	52	14	13	192	M12×1.75	10	22	18.4	M22×1.5	37	152.6	25 -0.040 -0.073
100	~1000	40	37	116	41	92	30	52	14	16	206	M12×1.75	10	26	16.4	M22×1.5	40	159.6	25 -0.040 -0.073


チューブ 内径(mm)	TT	TX	TY	TZ	W	ジャバラ無				ジャバラ付							
						H	Z	ZZ	d	e	f	h	ℓ	Z	ZZ		
40	22	85	62	117	8	51	93	193	56	43	11.2	59	1/4ストローク	101	201		
50	22	95	74	127	8	58	103	203	64	52	11.2	66	1/4ストローク	111	211		
63	28	110	90	148	8	58	107	212	64	52	11.2	66	1/4ストローク	115	220		
80	34	140	110	192	0	71	129	242	76	65	12.5	80	1/4ストローク	138	251		
100	40	162	130	214	0	72	135	248	76	65	14	81	1/4ストローク	144	257		

※ジャバラ付の場合の最小ストロークは20mm以上となります。

※ジャバラ付の場合の最小ストロークは20mm以上となります。

付属金具寸法


I形1山ナックルジョイント



材質:硫黄快削鋼 (mm)

品番	適用チューブ 内径(mm)	A	A ₁	øE ₁	L ₁	MM	R ₁	U ₁	øNDH10	NX
I-04	40	69	22	24	55	M14×1.5	15.5	20	12 ^{+0.070} _{-0.070}	16 ^{+0.1} _{-0.1}
I-05	50・63	74	27	28	60	M18×1.5	15.5	20	12 ^{+0.070} _{-0.070}	16 ^{+0.1} _{-0.1}
I-08	80	91	37	36	71	M22×1.5	22.5	26	18 ^{+0.070} _{-0.070}	28 ^{+0.1} _{-0.1}
I-10	100	105	37	40	83	M26×1.5	24.5	28	20 ^{+0.084} _{-0.084}	30 ^{+0.1} _{-0.1}

ナックル用ピン、クレビス用ピン




材質:炭素鋼 (mm)

品番	適用チューブ内径(mm)		øDd9	L	ℓ	m	ød (キリ通)	使用する 割ピン
	クレビス	ナックル						
CDP-2A	40	—	10 ^{+0.046} _{-0.076}	46	38	4	3	ø3×18ℓ
CDP-3A	50	40・50・63	12 ^{+0.059} _{-0.089}	55.5	47.5	4	3	ø3×18ℓ
CDP-4A	63	—	16 ^{+0.059} _{-0.089}	71	61	5	4	ø4×25ℓ
CDP-5A	—	80	18 ^{+0.059} _{-0.089}	76.5	66.5	5	4	ø4×25ℓ
CDP-6A	80	100	20 ^{+0.073} _{-0.103}	83	73	5	4	ø4×30ℓ
CDP-7A	100	—	25 ^{+0.085} _{-0.117}	88	78	6	4	ø4×36ℓ

※割ピン、平座金が同梱されます。

Y形2山ナックルジョイント


※ナックル用ピン、割ピン、平座金が同梱されます。



材質:鋳鉄 (mm)

品番	適用チューブ 内径(mm)	A ₁	E ₁	L ₁	MM	R ₁	U ₁	ND	NX	NZ	L	割ピン サイズ	平座金 サイズ
Y-04D	40	22	24	55	M14×1.5	13	25	12	16 ^{+0.1} _{-0.1}	38	55	ø3×18ℓ	ミガ丸12
Y-05D	50・63	27	28	60	M18×1.5	15	27	12	16 ^{+0.1} _{-0.1}	38	55	ø3×18ℓ	ミガ丸12
Y-08D	80	37	36	71	M22×1.5	19	28	18	28 ^{+0.1} _{-0.1}	55	76.5	ø4×25ℓ	ミガ丸18
Y-10D	100	37	40	83	M26×1.5	21	38	20	30 ^{+0.1} _{-0.1}	61	83	ø4×30ℓ	ミガ丸20

ロッド先端ナット



材質:圧延鋼材 (mm)

品番	適用チューブ 内径(mm)	d	H	B	C	D
NT-04	40	M14×1.5	8	22	25.4	21
NT-05	50・63	M18×1.5	11	27	31.2	26
NT-08	80	M22×1.5	13	32	37	31
NT-10	100	M26×1.5	16	41	47.3	39

CVQ

CVQM

CVJ

CVM

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

X-□

オートスイッチ取付

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

〈タイロッド取付形〉

D-M9□/M9□V型

D-Z7□/Z80型


D-M9□W/M9□WV型

D-Y59□/Y69□/Y7P/Y7PV型


D-M9□A/M9□AV型

D-Y7□W/Y7□WV型

D-A9□/A9□V型

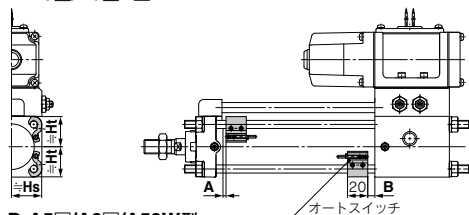


D-A5□/A6□/A59W型

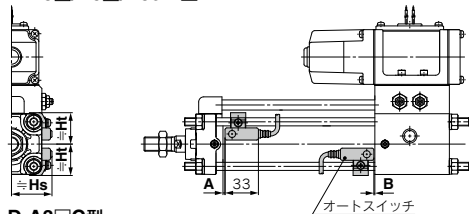

D-A3□C型


D-G39C/K39C型

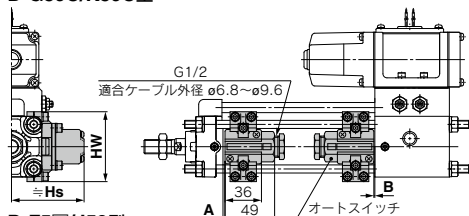


D-F5□/J59型

D-F5NT型

D-F5□W/J59W/F59F型

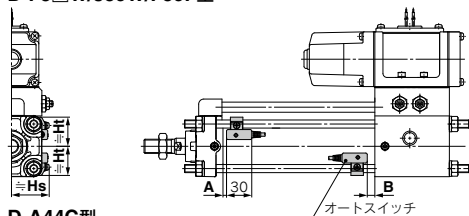


D-A44C型

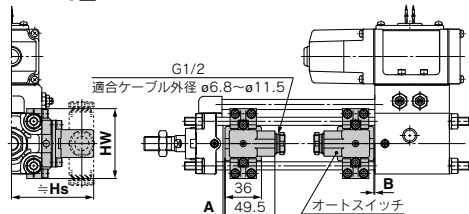


〈バンド取付形〉

D-B5□/B64/B59W型

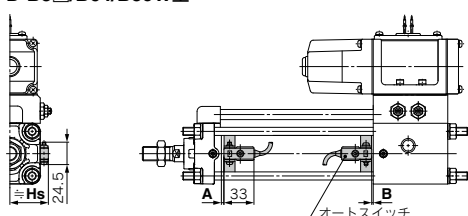


D-A3□/G39/K39型

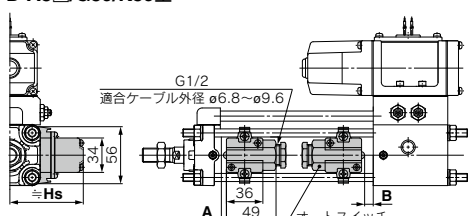


D-G5□/K59/G5□W/K59W型

D-G59F/G5NT型

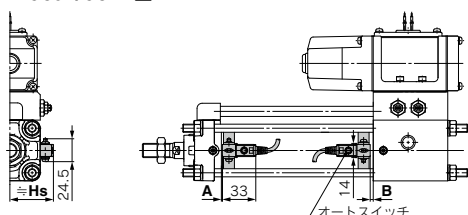

D-A44型

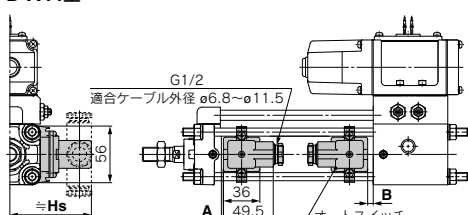

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ

オートスイッチ適正取付位置(標準形)

(mm)

オート スイッチ 型式	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV		D-A9□ D-A9□V		D-Y59□ D-Y69□ D-Y7P D-Y7PV D-Y7□W D-Y7BA D-Z7□ D-Z80 D-B59W		D-F5□ D-J59 D-F59F D-F5□W D-J59W D-F5BA		D-F5NT		D-A59W		D-G39 D-G39C D-K39 D-K39C D-A5□ D-A6□ D-A3□ D-A3□C D-A44 D-A44C		D-G5□ D-K59 D-G5NT D-G5□W D-K59W D-G5BA D-G59F		D-B5□ D-B64	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
40	9	9	5	5	2.5	2.5	5.5	5.5	10.5	10.5	3	3	0	0	1	1	0	0
50	9.5	8.5	5.5	4.5	3	2	6	5	11	10	3.5	2.5	0	0	1.5	0.5	0	0
63	12.5	11.5	8.5	7.5	6	5	9	8	14	13	6.5	5.5	2.5	1.5	4.5	3.5	3	2
80	16.5	13.5	12.5	9.5	10	7	13	10	18	15	10.5	7.5	6.5	3.5	8.5	5.5	7	4
100	18	16	14	12	11.5	9.5	14.5	12.5	19.5	17.5	12	10	8	6	10	8	8.5	6.5

注1) D-B5□型、D-G5□型、D-K5□型は、受注時のみ取付可能です。(出荷後取付不可)
注2) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。

オートスイッチ取付高さ(標準形)

(mm)

オート スイッチ 型式	D-M9□ D-M9□W D-M9□A D-A9□		D-M9□V D-M9□WV D-M9□AV		D-A9□V		D-Y59□ D-Y7P D-Y7BA D-Y7□W D-Z7□ D-Z80		D-Y69□ D-Y7PV D-Y7□WV		D-G5□ D-K59 D-G5NT D-G5□W D-K59W D-G5BA D-G59F D-B5□ D-B64 D-B59W		D-G39 D-K39 D-A3□		D-A44		D-F5□ D-J59 D-F5□W D-J59W D-F5BA D-F59F D-F5NT		D-A5□ D-A6□ D-A59W		D-G39C D-K39C D-A3□C		D-A44C	
	チューブ 内径	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs
40	30	30	34	30	31	30	30	30	30	30	37	71.5	81.5	38	31.5	38.5	31.5	73	69	81	69			
50	34	34	38	34	35	34	34	34	34	34	42	76.5	86.5	42	35.5	42	35.5	78.5	77	86.5	77			
63	41	41	44	41	41.5	41	41	41	41	41	49	83.5	93.5	47	43	46.5	43	85.5	91	93.5	91			
80	49.5	49	52.5	49	50	49	49.5	49	49.5	49	57.5	92	102	53.5	51	53.5	51	94	107	102	107			
100	56.5	56	61	56	58.5	56	56.5	55.5	57.5	55.5	68	102.5	112.5	61	57.5	61.5	57.5	104	121	112	121			

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

オートスイッチ取付可能最小ストローク(標準形)

n: オートスイッチ数 (mm)							
オートスイッチ 型式	オートスイッチ 取付数	センタトラニオン 以外の支持金具	センタトラニオン形				
			ø40	ø50	ø63	ø80	ø100
D-M9□ D-M9□W	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	15	80		85	90	95
	nヶ付	$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$80+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$85+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$90+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$95+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-M9□V D-M9□WV	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	10	55		60	65	70
	nヶ付	$10+30\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$55+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$60+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$65+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$70+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-M9□A	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	15	80		85	95	100
	nヶ付	$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$80+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$85+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$95+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$100+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-M9□AV	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	10	60		65	70	75
	nヶ付	$10+30\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$60+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$65+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$70+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$75+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-A9□	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	15	75		80	85	90
	nヶ付	$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$75+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$80+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$85+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$90+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-A9□V	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	10	50		55	60	65
	nヶ付	$10+30\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$50+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$55+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$60+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$65+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-F5□/J59 D-F5□W/J59W D-F5BA/F59F D-A5□/A6	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	15	90		100	110	120
	nヶ付 (同一面)	$15+55\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$90+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$100+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$110+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$120+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-F5NT	2ヶ付 (異面、同一面) 1ヶ付	25	110		120	130	140
	nヶ付 (同一面)	$25+55\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$110+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$120+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$130+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$140+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
D-A59W	2ヶ付 (異面、同一面)	20	90		100	110	120
	nヶ付 (同一面)	$20+55\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8…) ^{注1)}	$90+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$100+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$110+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	$120+55\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16…) ^{注2)}	
	1ヶ付	15	90		100	110	120
D-G5□/K59 D-G5□W D-K59W D-G5BA D-G59F D-G5NT D-B5□/B64	2ヶ付 異面取付	15	90	100	110		
	同一面	75					
	nヶ付	異面取付	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	$90+50\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, …) ^{注2)}	$100+50\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, …) ^{注2)}	$110+50\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, …) ^{注2)}	
		同一面	$75+50(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)	$90+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	$100+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	$110+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	
	1ヶ付	10	90	100	110		
D-B59W	2ヶ付 異面取付	20	90	100	110		
	同一面	75					
	nヶ付	異面取付	$20+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	$90+50\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, …) ^{注2)}	$100+50\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, …) ^{注2)}	$110+50\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16, …) ^{注2)}	
		同一面	$75+50(n-2)$ (n=2, 3, 4, …)	$90+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	$100+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	$110+50(n-2)$ (n=2, 4, 6, 8, …) ^{注1)}	
	1ヶ付	15	90	100	110		

注1) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。

注2) nが奇数の場合は、その奇数の上の4の倍数を用いて計算してください。

オートスイッチ取付可能最小ストローク(標準形)

オートスイッチ 型式		オートスイッチ 取付数	センタトランシオン 以外の支持金具	センタトランシオン形				
				ø40	ø50	ø63	ø80	ø100
D-G39 D-K39 D-A3□	2ヶ付	異面取付	35	75		80	90	
		同一面	100	100		100	100	
	nヶ付	異面取付	35+30(n-2) (n=2, 3, 4, ...)	75+30(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		80+30(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	90+30(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	
		同一面	100+100(n-2) (n=2, 3, 4, ...)			100+100(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		
D-A44	1ヶ付		10	75		80	90	
	2ヶ付	異面取付	35	75		80	90	
		同一面	55					
	nヶ付	異面取付	35+30(n-2) (n=2, 3, 4, ...)	75+30(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		80+30(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	90+30(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	
D-G39C D-K39C D-A3□C	nヶ付	同一面	55+50(n-2) (n=2, 3, 4, ...)	75+50(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		80+50(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	90+50(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	
	1ヶ付		10	75		80	90	
	2ヶ付	異面取付	20	75		80	90	
		同一面	100	100		100	100	
D-A44C	nヶ付	異面取付	20+35(n-2) (n=2, 3, 4, ...)	75+35(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		80+35(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	90+35(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	
		同一面	100+100(n-2) (n=2, 3, 4, 5...)			100+100(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		
	1ヶ付		10	75		80	90	
	2ヶ付	異面取付	20	75		80	90	
D-Y59□/Y7P D-Y7□W D-Z7□/Z80		同一面	55					
	nヶ付	異面取付	20+35(n-2) (n=2, 3, 4, ...)	75+35(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		80+35(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	90+35(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	
		同一面	55+50(n-2) (n=2, 3, 4, ...)	75+50(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)		80+50(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	90+50(n-2) (n=2, 4, 6, 8, ...)注1)	
	1ヶ付		10	75		80	90	
D-Y69□/Y7PV D-Y7□WV	2ヶ付(異面, 同一面)		15	80	85	90	95	105
	1ヶ付							
	nヶ付		$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8...注1)	$80+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$85+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$90+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$95+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$105+40\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)
	2ヶ付(異面, 同一面)		10	65		75	80	90
D-Y7BA	1ヶ付							
	nヶ付		$10+30\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8...注1)	$65+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)		$75+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$80+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$90+30\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)
	2ヶ付(異面, 同一面)		20	95		100	105	110
	1ヶ付							
D-Y7BA	nヶ付		$20+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6, 8...注1)	$95+45\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)		$100+45\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$105+45\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)	$110+45\frac{(n-4)}{2}$ (n=4, 8, 12, 16...注2)
	2ヶ付(異面, 同一面)							
	1ヶ付							
	nヶ付							

注1) nが奇数の場合は、1つ上の偶数を用いて計算してください。
 注2) nが奇数の場合は、その奇数の上の4の倍数を用いて計算してください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□

動作範囲


オートスイッチ型式	チューブ内径 (mm)				
	40	50	63	80	100
D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	4.5	5	5.5	5	6
D-A9□/A9□V	7	—	9	9	9
D-Z7□/Z80	8	7	9	9.5	10.5
D-A3□/A44 D-A3□C/A44C	9	10	11	11	11
D-A5□/A6□					
D-B5□/B64					
D-A59W	13	13	14	14	15
D-B59W	14	14	17	16	18
D-Y59□/Y69□ D-Y7P/Y7PV D-Y7□W/Y7□WV	8	7	5.5	6.5	6.5
D-F5□/J59 D-F5□W/J59W D-F5NT/F59F	4	4	4.5	4.5	4.5
D-G5□/K59 D-G5□W/K59W D-G5NT/G59F	5	6	6.5	6.5	7
D-G39/K39 D-G39C/K39C	9	9	10	10	11

※ø50には、D-A9□、D-A9□V型は、取付不可となります。
※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。
(ばらつき±30%程度)
周囲の環境により大きく変化する場合があります。

オートスイッチ取付金具／部品品番

〈タイロッド取付〉

オートスイッチ型式	チューブ内径(mm)				
	40	50	63	80	100
D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV D-A9□/A9□V	BA7-040	BA7-040	BA7-063	BA7-080	BA7-080
D-F5□/J59 D-F5□W/J59W D-F59F/F5NT D-A5□/A6□ D-A59W	BT-04	BT-04	BT-06	BT-08	BT-08
D-G39C/K39C D-A3□C/A44C	BA3-040	BA3-050	BA3-063	BA3-080	BA3-100
D-Y59□/Y69□ D-Y7P/Y7PV D-Y7□W/Y7□WV D-Y7BA D-Z7□/Z80	BA4-040	BA4-040	BA4-063	BA4-080	BA4-080



・D-M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)、A9□(V)型の取付例を示します。

〈バンド取付〉

標準形

オートスイッチ型式	チューブ内径(mm)				
	40	50	63	80	100
D-G39/K39 D-A3□/A44	BDS-04M	BDS-05M	BMB1-063	BMB1-080	BMB1-100
D-G5□/K59 D-G5□W/K59W D-G59F D-G5NT D-B5□/B64 D-B59W	BH2-040	BA5-050	BAF-06	BAF-08	BAF-10

注1) D-A3□C、A44C、G39C、K39C型には、オートスイッチ取付金具が付属されています。ご注文の際には、シリンダサイズに応じて下記のように表示してください。
(例)ø40の場合／D-A3□C-4、ø50の場合／D-A3□C-5、ø63の場合／D-A3□C-6、ø80の場合／D-A3□C-8、ø100の場合／D-A3□C-10

型式表示方法の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。
詳細仕様につきましてはP.1341～1435をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長
有接点	D-A93V, A96V	グロメット(縦)	—
	D-A90V		表示灯なし
	D-A53, A56, B53, Z73, Z76	グロメット(横)	—
	D-A67, Z80		表示灯なし
無接点	D-M9NV, M9PV, M9BV	グロメット(縦)	—
	D-Y69A, Y69B, Y7PV		診断表示(2色表示)
	D-M9NWV, M9PWV, M9BWV		
	D-Y7NWV, Y7PWV, Y7BWV		耐水性向上品(2色表示)
	D-M9NAV, M9PAV, M9BAV	グロメット(横)	—
	D-Y59A, Y59B, Y7P		診断表示(2色表示)
	D-F59, F5P, J59		
	D-Y7NW, Y7PW, Y7BW		タイマ付
	D-F59W, F5PW, J59W		
	D-F5NT, G5NT		

※無接点オートスイッチには、プリワイヤコネクタ付もあります。詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

※ノーマルクロース(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-M9□E(V), Y7G, Y7H型)もありますので、詳細は、P.1360、1362をご参照ください。

CVQ

CVQM

CVJ□

CVM□

CV3

CVS1

MVGQ

ISO

D-□

-X□



CVS1 series／製品個別注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましてはP.9、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.10～19、3・4・5ポート電磁弁／共通注意事項につきましてはBEST AUTOMATION No.①をご確認ください。

選定

⚠警告

①仕様をご確認ください。

本カタログ記載の製品は、圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。(仕様参照)

②長期連続通電

- バルブを長期間連続的に通電すると、コイルの発熱による温度上昇で電磁弁の性能や近接する周辺機器に悪影響を与える場合があります。

③取付姿勢

メタルシール：シングルソレノイドの場合、取付姿勢は自由です。ダブルソレノイドおよび3位置のバルブの場合は、スプール弁が水平になるように取付けてください。

使用上のご注意

⚠警告

①クッションバルブをストッパ部以上に開かないでください。

クッションバルブの抜け止め機構として止め輪が装着されていますがそれ以上にクッションバルブを開かないでください。エア供給時に上記内容を確認しないでご使用になりますと、クッションバルブがカバーから飛出します。

チューブ内径(mm)	二面幅寸法	使用六角レンチ
40, 50	2.5	JIS 4648 六角棒スバナ2.5
63, 80, 100	4	JIS 4648 六角棒スバナ4

②シリンダのストロークエンドでは必ずエアクションを効かせてください。

この事を守らないとタイロッドまたはピストンロッドアッセンブリが破損します。

使用上のご注意

⚠注意


①空気圧タイプをエアハイドロシリンダとして使用しないでください。

油漏れの原因となります。

②ジャバラを固定したままピストンロッドを回転させないでください。

ピストンロッドを回転させる際は、バンドを一旦ゆるめジャバラをねじらないで行ってください。

③ジャバラの呼吸穴は、下向きまたはゴミ、水分等の入りにくい方向にセットしてください。



分解／交換

⚠注意

①支持金具を交換する場合は、ソケットレンチをご使用ください。

他の工具を使用しますと、ナット等の部品を变形させたり、作業性が悪くなります。

使用ソケットは下記ご参照ください。

チューブ内径 (mm)	使用ナット	二面幅 寸法	使用ソケット	締付トルク (N・m)
40, 50	DA00040	13	JIS B4636 十二角ソケット13	7.4
	(M8×1.25, 六角ナット3種)			
63	DA00010	17	JIS B4636 十二角ソケット17	20
	(M10×1.25, 六角ナット3種)			
80, 100	DA00131	19	JIS B4636 十二角ソケット19	29
	(M12×1.75, 六角ナット3種)			

②ブッシュを交換しないでください。

ブッシュは圧入されていますので、交換する場合には、カバーAss'yで交換してください。

③パッキンを交換する際は、新しいパッキンにグリースを塗布してから組付けてください。

グリースを塗布しないで、シリンダを作動させますとパッキンの摩耗が著しく早期エア漏れの原因となります。

④センタトラニオン形のシリンダは組付精度が必要のため分解しないでください。

センタトラニオン形シリンダはトラニオン軸心とシリンダの軸心とを合わせるのがむずかしいため、分解・再組付されずと寸法精度が出ず作動不良の原因となります。