


LECPMJ CC-Link 直接入力タイプ配線方法

配線図

●電動アクチュエータ

- LEFシリーズ
- LEYシリーズ
- LESシリーズ
- LEHシリーズ
- LERシリーズ
- LEPシリーズ
- LELシリーズ
- LEMシリーズ

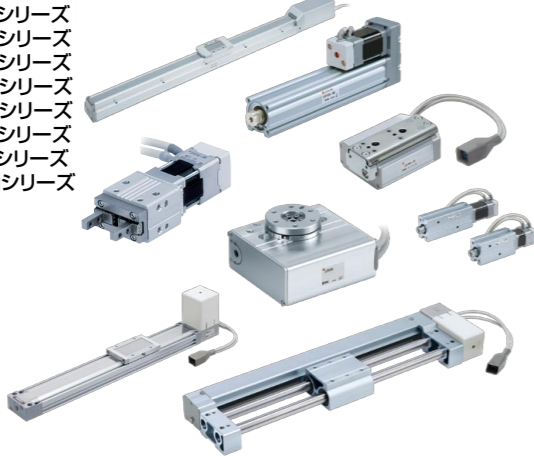


アクチュエータケーブル

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CP-□-□-S	LE-CP-□-□


コントローラ入力電源
DC24V(お客様ご用意)

ロック強制
解除スイッチ


(アースに接続
してください)

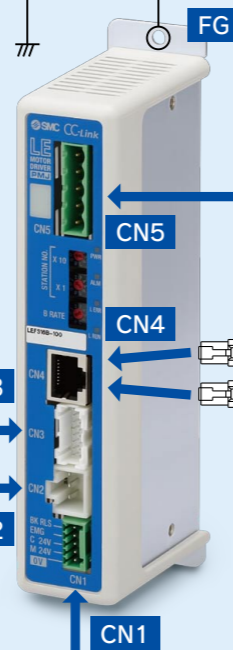


オプション

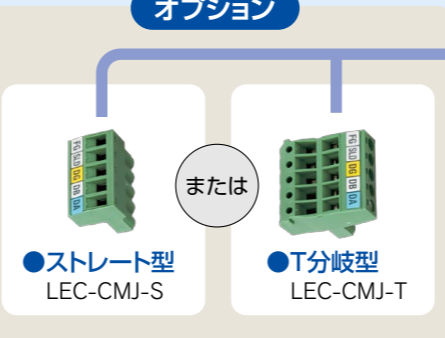

お客様ご用意



オプション

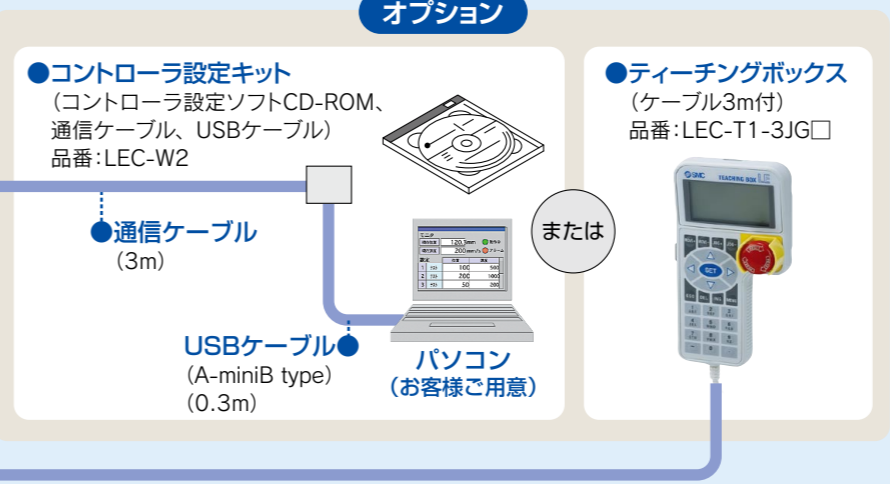

電源プラグ
配線

LECPMJ(CN1)



- 電源プラグ(付属品)
電源ケーブルはお客様にて用意し、
配線してください。
[適合電線サイズ]: AWG20

電源プラグ端子表

端子名	機能
BK RLS	ロック解除(+) 入力
EMG	停止解除(+) 入力
C24V	コントローラの制御電源(+) 側
M24V	モータ動力電源(+) 側
0V	BK RLS, EMG, C24V, M24V共通(-) 側

注) — : お客様にてご用意願います。