

CXWM/CXWL Series

ご使用になる前に

- ①オートスイッチなし仕様からオートスイッチ付に変更する場合
- ②オートスイッチ付仕様で取付方法を変更する場合

CXWMシリーズ

①CXWMシリーズで、オートスイッチなし仕様からオートスイッチ付プレート取付またはオートスイッチ付ハウジング取付に変更する場合には、表3、表4をご参照のうえ手配してください。



②CXWMシリーズで、オートスイッチ付プレート取付からオートスイッチ付ハウジング取付または、その逆に変更する場合には、表3、表4をご参照のうえ手配してください。



表3. オートスイッチ付プレート取付型 (CDPXWM □ □ - □) のスイッチ取付部品と構成部品数量表

部品名	材質	φ10	φ16	φ20	φ25	φ32
		スイッチ取付用アッセンブリ型式				
		CDPXWM ^{注3} 10S-□	CDPXWM ^{注3} 16S-□	CDPXWM ^{注3} 20S-□	CDPXWM ^{注3} 25S-□	CDPXWM ^{注3} 32S-□
スイッチ取付台	アルミニウム合金	1	1	1	1	1
取付台取付ビス	クロム鋼/ニッケルめっき	2	2	2	2	2
スイッチ取付ビス	クロム鋼/ニッケルめっき	2	2	2	2	2
六角ナット	炭素鋼/ニッケルめっき	2	2	2	2	2
磁石	—	注1) 1 (2)	—	—	—	—
ソケット	黄銅/カニゼンめっき	2	—	—	—	—
プラグ(M-5P)	黄銅/カニゼンめっき	2	2	2	—	—

注1) □印は、ストロークを示します。

注2) φ10の場合、25ストロークはマグネット2ヶ付となり、ハウジング側面穴部に接着となり、50～100ストロークは1ヶ付となります。他のボアサイズはハウジングに内蔵済です。

注3) スイッチ取付用アッセンブリ型式で、CXWMシリーズの場合は、CDPXWM □ □ - □ CXWLシリーズの場合は、CDPXWL □ □ - □ で手配してください。

表4. オートスイッチ付ハウジング取付型 (CDBXWM □ □ □ - □) のスイッチ取付部品と構成部品数量表

部品名	材質	φ10	φ16	φ20	φ25	φ32
		スイッチ取付用アッセンブリ型式				
		CDBXWM ^{注3} 10M-□	CDBXWM ^{注3} 16M-□	CDBXWM ^{注3} 20M-□	CDBXWM ^{注3} 25M-□	CDBXWM ^{注3} 32M-□
磁石取付台アッセンブリ	アルミニウム合金	1	1	1	1	1
スイッチ取付レール	アルミニウム合金	—	1	1	1	1
スベーサ	アルミニウム合金/アイト	2	—	—	—	—
取付台取付ビス	クロム鋼/ニッケルめっき	2	2	2	2	2
レール取付ビス	クロム鋼/ニッケルめっき	—	2	2	2	2
スイッチ取付ビス	クロム鋼/ニッケルめっき	2	2	2	2	2
六角ナット	炭素鋼/ニッケルめっき	2	2	2	2	2
六角穴付プラグ	クロム鋼/ニッケルめっき	2	2	2	—	—

注1) □印は、ストロークを示します。

注2) φ10の場合、CXWM^{注3} 10-□ → CDBXWM^{注3} 10-□ への変更は可能ですが、CDPXWM^{注3} 10□ → CDBXWM^{注3} 10-□ への変更はできませんのでご注意ください。


注3) スイッチ取付用アッセンブリ型式で、CXWMシリーズの場合は、CDBXWM □ □ - □ CXWLシリーズの場合は、CDBXWL □ □ - □ で手配してください。

スライドユニット

CXWM Series

ショックアブソーバ内蔵形/ø10, ø16, ø20, ø25, ø32

型式表示方法

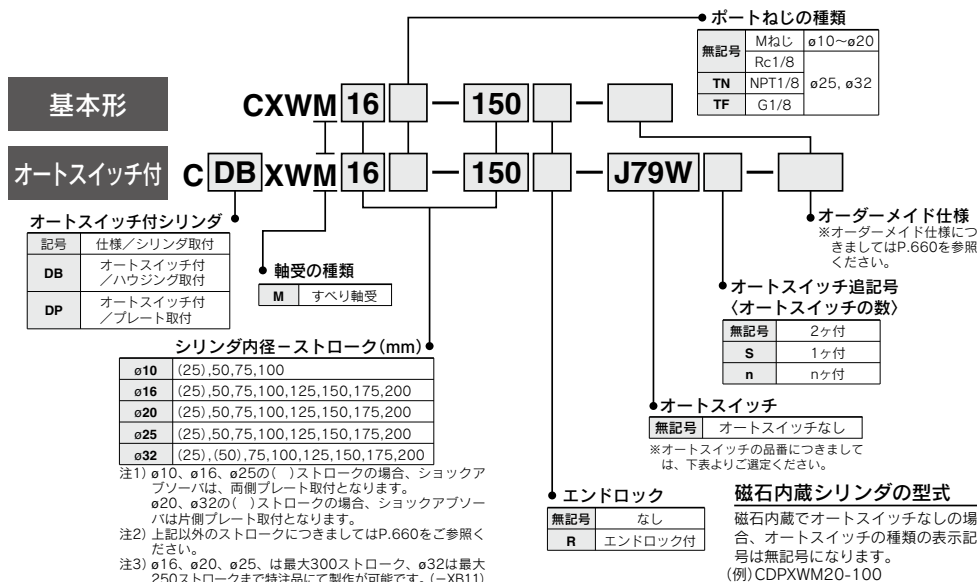

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1119~1245をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		レール取付		適用シリンドラサイズ ハウジングプレート 取付	※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷						
					DC	AC	縦取出し	横取出し		0.5 (記号)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)								
無接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	F7NV	F79	ø16 ø20 ø25 ø32	ø10 ø16 ø20 ø25 ø32	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC			
				3線(PNP)		—	F7PV	F7P	●			●	○	—	○						
		コネクタ		2線		12V	—	F7BV	J79			●	●	○	—	○			—		
				3線(NPN)		5V, 12V	—	F7NC	—			●	●	○	—	○					
				3線(PNP)		—	F7NWV	F79W	●			●	○	—	○						
	診断表示 (2色表示) 耐水性向上品(2色表示) 診断出力付(2色表示)	グロメット		2線		12V	—	F7PW	—			●	●	○	—	○	IC回路				
				3線(NPN)		5V, 12V	—	F7BWV	J79W			●	●	○	—	○					
				4線(NPN)		—	F7BAV	F7BA	—			●	●	○	—	○					
				3線(NPN相当)		—	5V	—	F79F			—	●	●	○	—			○		
				—		—	5V	—	A76H			—	●	●	○	—			○		
有接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	2線	24V	—	200V	A72	A72H	ø16 ø20 ø25 ø32	ø10 ø16 ø20 ø25 ø32	●	●	○	—	—	IC回路	リレー、 PLC			
						12V	100V	A73	A73H			●	●	○	—	—					
						5V, 12V	100V以下	A80	A80H			●	●	○	—	—					
						12V	—	A73C	—			●	●	○	—	—					
						5V, 12V	24V以下	A80C	—			●	●	○	—	—					
		コネクタ				有	3線(NPN相当)	—	5V			—	E76A	—	●	●	○		—	—	IC回路
							2線	12V	100V			—	E73A	—	●	●	○		—	—	
							5V, 12V	100V以下	E80A			—	●	●	○	—	—				
							—	—	—			—	—	—	—	—	—		—		
							—	—	—			—	—	—	—	—	—		—		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) F79W
3m.....L (例) F79WL
5m.....Z (例) F79WZ
なし.....N (例) J79CN

※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
※※無接点オートスイッチは、ハウジング取付ø10には取付できません。

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.703をご参照ください。
・グリフワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1192, 1193をご参照ください。
※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS

D-□

-X□

CXWM Series

ショックアブソーバ内蔵


専用ショックアブソーバをハウジングに内蔵したショックアブソーバ内蔵型です。CX2シリーズのショックアブソーバ付に比べ、長手方向の省スペース化を実現。(ただし25ストロークは除きます。)

大幅削減できる取付工数

特殊ピン穴加工により、シリンダ取付時の位置決め加工の要求精度が少なくなり、調整工数を削減できます。

エンドロック機構付

空気源を切ってもシリンダの原位置を保持するエンドロック付もあります。



個別オーダーメイド仕様
(詳細はP.706~708をご参照ください。)

表示記号	仕様/内容
-X138	可変調整ストロークタイプ
-X146	中空ピストンロッド仕様
-X168	ヘリサートねじ仕様
-X169	磁石2ヶ内蔵仕様

オーダーメイド仕様

詳細はこちら

表示記号	仕様/内容
-XB11	ロングストロークタイプ
-XB13	低速シリンダ(5~50mm/s)
-XC22	バックシン類フッ素ゴム

モイスチャー コントロールチューブ IDK Series

小口径/短ストロークのアクチュエータは高頻度で動作させると条件により配管内に結露(水滴)が発生する場合があります。アクチュエータに配管するだけで結露の発生を防止します。詳細はBest Pneumatics No.⑥ IDK Seriesをご参照ください。



仕様

形式	無給油タイプ	
使用流体	空気	
保証耐圧力	1.5MPa	
最大使用圧力	1.0MPa	
最低使用圧力	CXWM10_16	0.15MPa
	CXWM20_25_32	0.1MPa
周囲温度および使用流体温度	-10℃~60℃(ただし凍結なきこと)	
使用ピストン速度(無給油タイプ)	30~500mm/s	
クッション	ショックアブソーバ	
ストロークアジャスト可能範囲	標準ストローク±2mm	
付属品(オプション)	ストレートノックピン(2ヶ)、※アジャストボルト(-X138)	

※-X138はストロークアジャスト可能範囲が片側~12.5mmの仕様となります。

最大積載質量/不回転精度/最大保持力

型式	CXWM10	CXWM16	CXWM20	CXWM25	CXWM32
※最大積載質量	1kg	4kg	5kg	6kg	10kg
不回転精度 (ピストンロッド) たわみは除く	±0.09°	±0.03°	±0.03°	±0.02°	±0.01°
最大保持力 (エンドロック付) の場合	39.2N	98.1N	147.1N	245.2N	392.3N

※荷重の重心とスライドユニットの中心は近づけてご使用ください。大きく離れる場合には、当社にご確認ください。

ショックアブソーバ仕様

注1)ショックアブソーバ型式	RB0805-X552	RB0805	RB1006-X552	RB1006	RB1411-X552	RB1411
適用スライドユニット型式	CXWM10_16-□□	CXWM16	CXWM20_25-□□	CXWM20	CXWM32-□□	CXWM32
最大吸収エネルギー J	0.98		3.92		14.7	
吸収ストローク mm	5		6		11	
最大衝突速度 m/sec			0.05~5			
注2)最高使用頻度 cycle/min	80		70		45	
最大許容推力 N	147		353		667	
周囲温度範囲 °C			-10~80			
バネ力 N	伸長時	1.96	4.22		6.86	
	圧縮時	3.83	6.18		15.30	
質量g	15		25		65	

注1) -X552は、ハウジングに内蔵される専用ショックアブソーバで、アウトチューブ外径部のねじ無仕様となります。25、50ストロークでショックアブソーバプレート取付の場合は、ねじ有の仕様となります。

注2) 1サイクルあたりの最大吸収エネルギー時を示します。従いまして吸収エネルギーに応じて、使用頻度は増加させることができます。

※ショックアブソーバの寿命は、使用条件によりシリンダ本体とは異なります。交換の目安はRBシリーズ個別注意事項欄を参照してください。

理論出力表

(N)

型式	ロッド径 (mm)	受圧面積 (mm ²)	使用圧力MPa								
			0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	
CXWM10-□□	6	101	20	30	40	51	61	71	81	91	
CXWM16-□□	10	245	49	74	98	123	147	172	196	221	
CXWM20-□□	12	402	80	121	161	201	241	281	322	362	
CXWM25-□□	14	597	119	179	239	299	358	418	478	537	
CXWM32-□□	20	980	196	294	392	490	588	686	784	882	

注) 理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm²)となります。

標準ストローク表

型式		標準ストローク(mm)							
		25	50	75	100	125	150	175	200
CXWM10-□□	注1)(※)	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWM16-□□	注1)(※)	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWM20-□□	注2)(※)	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWM25-□□	注1)(※)	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWM32-□□	注2)(※)	●	●	●	●	●	●	●	●

注1) (※) ストロークの場合、ショックアブソーバは両側プレート取付となります。

注2) (※) ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付となります。

質量表

(kg)

型式	ストローク (mm)							
	25	50	75	100	125	150	175	200
CXWM10	0.28	0.35	0.42	0.49	—	—	—	—
CXWM16	0.46	0.59	0.72	0.85	0.98	1.11	1.24	1.37
CXWM20	0.69	0.87	1.03	1.22	1.40	1.58	1.75	1.93
CXWM25	0.95	1.17	1.38	1.60	1.82	2.03	2.31	2.47
CXWM32	2.01	2.38	2.77	3.16	3.56	3.94	4.34	4.72


エンドロック付(CXWM□-□R)加算質量

(kg)

適用機種	加算質量
CXWM10	0.08
CXWM16	0.14
CXWM20	0.15
CXWM25	0.20
CXWM32	0.43

加圧ポート別による作動方向


プレート部固定時のハウジング作動方向



加圧ポート	A	B	C	D	E	F
ハウジング作動方向	右	左	左	右	左	右

※往復作動の可能な配管パターンは9種類になります。


エンドロック付(CXWM-□R)の場合
プレート部固定時のハウジング作動方向



加圧ポート	A	B	C	D	E	F	G	H
ハウジング作動方向	右	左	左	右	右	左	左	右

※往復作動の可能な配管パターンは16種類になります。

付属金具ストレートノックピン(オプション)




型式	L	øD	※型式
CXWM10	10	4	MS4-10
CXWM16	10	5	MS5-10
CXWM20	15	6	MS6-15
CXWM25	15	6	MS6-15
CXWM32	20	8	MS8-20

※メーカー名:三住商事(株)製


集中荷重によるピストンロッドのタワミ量(参考値)

ハウジング中心に集中荷重を加えた場合



型式	ストローク	100	200
	荷重 (N)		
CXWM10	9.81	0.07	—
CXWM16	39.2	0.05	0.20
CXWM20	49	0.04	0.15
CXWM25	58.8	0.02	0.08
CXWM32	98.1	0.02	0.07

プレート中心に集中荷重を加えた場合



型式	ストローク			
	荷重 (N)			
CXWM10	2.94	0.06	0.30	—
CXWM16	4.90	0.03	0.10	0.25
CXWM20	7.84	0.03	0.09	0.18
CXWM25	9.81	0.03	0.09	0.16
CXWM32	29.42	0.02	0.05	0.10

注) 数値は、上下の振れ量の合計です。

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS


D-□

-X□


CXWM Series

ø10, ø16, ø25 構造図


CXWM10




エンドロック付

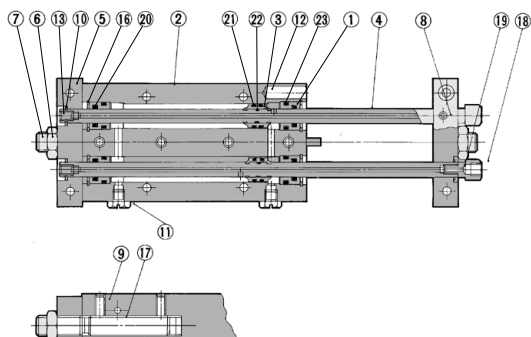


CXWM16, 25



ø16エンドロック付



ø25エンドロック付

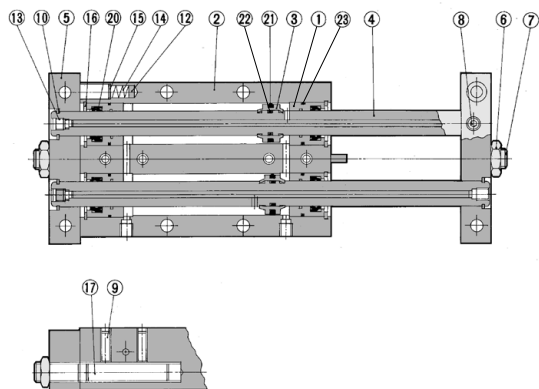

ø10, ø16, ø25 構造図

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミ軸受合金	
2	ハウジング	アルミニウム合金	硬質アルマイト
3	ピストン	アルミニウム合金	クロメート
4	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼管	硬質クロムめっき
5	プレート	アルミニウム合金	硬質アルマイト
6	ロックナット	炭素鋼	ニッケルめっき
7	アジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
8	止めねじ (ロッド固定用)	クロム鋼	ニッケルめっき
9	止めねじ(ショック アブソーバ固定用)	ステンレス鋼	
10	止め輪	炭素工具鋼	燐酸塩皮膜
11	プラグ	黄銅	ニッケルめっき
12	磁石	—	ø5
13	シール用止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
14	スプリング	ステンレス鋼	
15	CR形止め輪	炭素工具鋼	
16	丸R形止め輪	炭素工具鋼	燐酸塩皮膜
17	ショックアブソーバ	—	(RB0805-X552またはRB1006-X552)
18	ソケット	黄銅	カニゼンめっき
19	ガスケット	NBR	
20	ロッドパッキン	NBR	
21	ピストンパッキン	NBR	
22	ピストンガスケット	NBR	
23	シリンダチューブガスケット	NBR	

交換部品／パッキンセット シリンダ本体

型式	手配番号	内容
CXWM10	CXWM10-PS	上記番号㉔、㉕、㉖のセット
CXWM16	CXWM16-PS	
CXWM25	CXWM25-PS	

※パッキンセットは、㉔、㉕、㉖がセットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

(㉔は交換不可)

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので
別途手配してください。

グリース品番：GR-S-010 (10g)

構成部品／エンドロック付

番号	名称	材質	備考
24	ロック用ボディ	アルミニウム合金	硬質アルマイト
25	ロックフィンガー	合金工具鋼鋼材	焼入後、ニッケルめっき
26	ロックピストン	炭素工具鋼鋼材	焼入後、カニゼンめっき
27	ロッドカバー	アルミニウム合金	
28	リターンスプリング	ばね鋼	亜鉛クロメート
29	アジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
30	ボディガスケット	NBR	
31	ロッドパッキン	NBR	
32	ピストンパッキン	NBR	
33	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	
34	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	
35	"O"リング	NBR	
36	丸R形止め輪	炭素工具鋼	燐酸塩皮膜
37	ロックナット	炭素鋼	ニッケルめっき
38	プラグ	クロム鋼	ニッケルめっき

交換部品／パッキンセット エンドロック部

型式	手配番号	内容
CXWM10	CXWM10R-PS	上記番号㉔、㉕、㉖、㉗の セット
CXWM16	CXWM16R-PS	
CXWM25	CXWM25R-PS	

※パッキンセットは、㉔、㉕、㉖、㉗が1セットとなっておりますので、
各型式の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので
別途手配してください。

グリース品番：GR-S-010 (10g)

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS

D-□

-X□

ø20, ø32 構造図

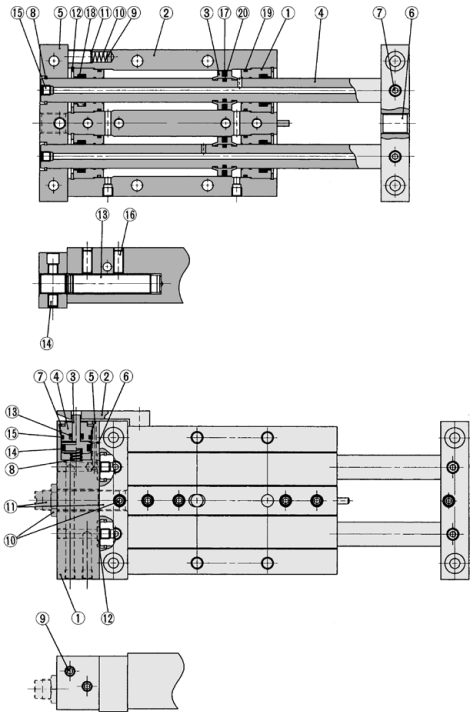

エンドロック付

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミ軸受合金	
2	ハウジング	アルミニウム合金	硬質アルマイト
3	ピストン	アルミニウム合金	クロメート
4	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	硬質クロムめっき
5	プレート	アルミニウム合金	硬質アルマイト
6	アジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
7	六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
8	止め輪	工具鋼	焼塩皮膜
9	珪石		
10	スプリング	ステンレス鋼	
11	CR形止め輪	炭素工具鋼	
12	丸R形止め輪	炭素工具鋼	焼塩皮膜
13	ショックアブソーバ		RB1006-X552, RB1411-X552
14	六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
15	六角穴付ブラグ	クロム鋼	ニッケルめっき
16	六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
17	ピストンパッキン	NBR	
18	ロッドパッキン	NBR	
19	シリンダチューブガスケット	NBR	
20	ピストンガスケット	NBR	

交換部品／パッキンセット
シリンダ本体

型式	手配番号	内容
CXWM20	CXWM20-PS	上記番号⑬、⑭、⑮の
CXWM32	CXWM32-PS	セット

※パッキンセットは、⑬、⑭、⑮がセットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

(20は交換不可)

※パッキンセットにはグリスパックは付属しませんので

別途手配してください。

グリス品番：GR-S-010(10g)

構成部品／エンドロック

番号	名称	材質	備考
1	ロック用ボディ	アルミニウム合金	硬質アルマイト
2	ロックフィンガー	合金工具鋼鋼材	焼入後、ニッケルめっき
3	ロックピストン	工具鋼	焼入後、カニゼンめっき
4	ロッドカバー	アルミ軸受合金	
5	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	
6	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	
7	丸R形止め輪	炭素工具鋼	焼塩皮膜
8	リターンズスプリング	バネ鋼	亜鉛クロメート
9	ブラグ	クロム鋼	ニッケルめっき
10	(50, 75-1200ST) 六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
11	(25, 50ST) 六角ナット	炭素鋼	ニッケルめっき
12	(50, 75-1200ST) ショックアブソーバ	クロム鋼	ニッケルめっき
13	(25, 50ST) ショックアブソーバ	NBR	RB1006またはRB1411
14	ボデイガスケット	NBR	
15	ロッドパッキン	NBR	
16	ピストンパッキン	NBR	
17	Oリング	NBR	

注) () 内ストロークは、CXWM20の場合を示し、CXWM32は () 内ストロークを含みます。

交換部品／パッキンセット
エンドロック部

型式	手配番号	内容
CXWM20	CXWM20R-PS	上記番号⑬、⑭、⑮の
CXWM32	CXWM32R-PS	セット


※パッキンセットは、⑬、⑭、⑮がセットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリスパックは付属しませんので

別途手配してください。

グリス品番：GR-S-010(10g)

φ10 基本形：CXWM10- ストローク/50～100 の場合

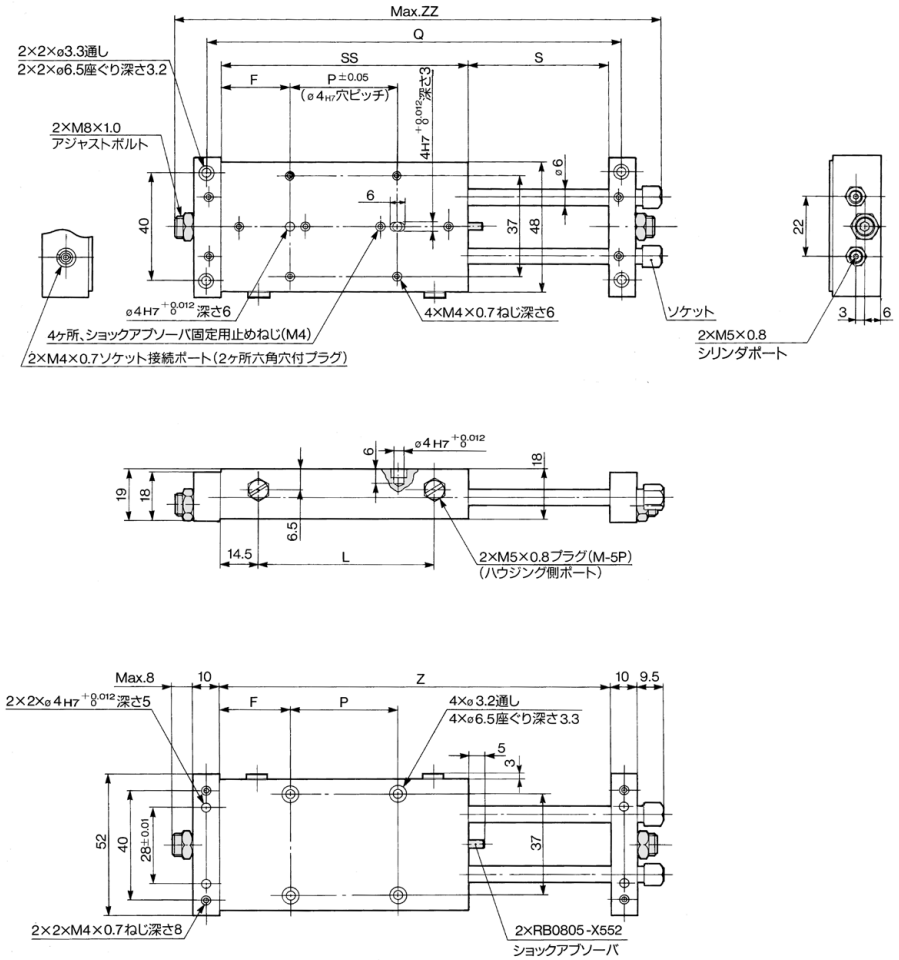

注) 25ストロークの場合、ショックアブソーバはプレート取付となります。25ストロークの場合の外形式図は P.666をご参照ください。

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ
CXWM10-50	26	63	40	154	52	92	144	181.5
CXWM10-75	26	88	65	204	77	117	194	231.5
CXWM10-100	26	113	90	254	102	142	244	281.5

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□

Ø10 基本形: CXWM10-25ストロークの場合

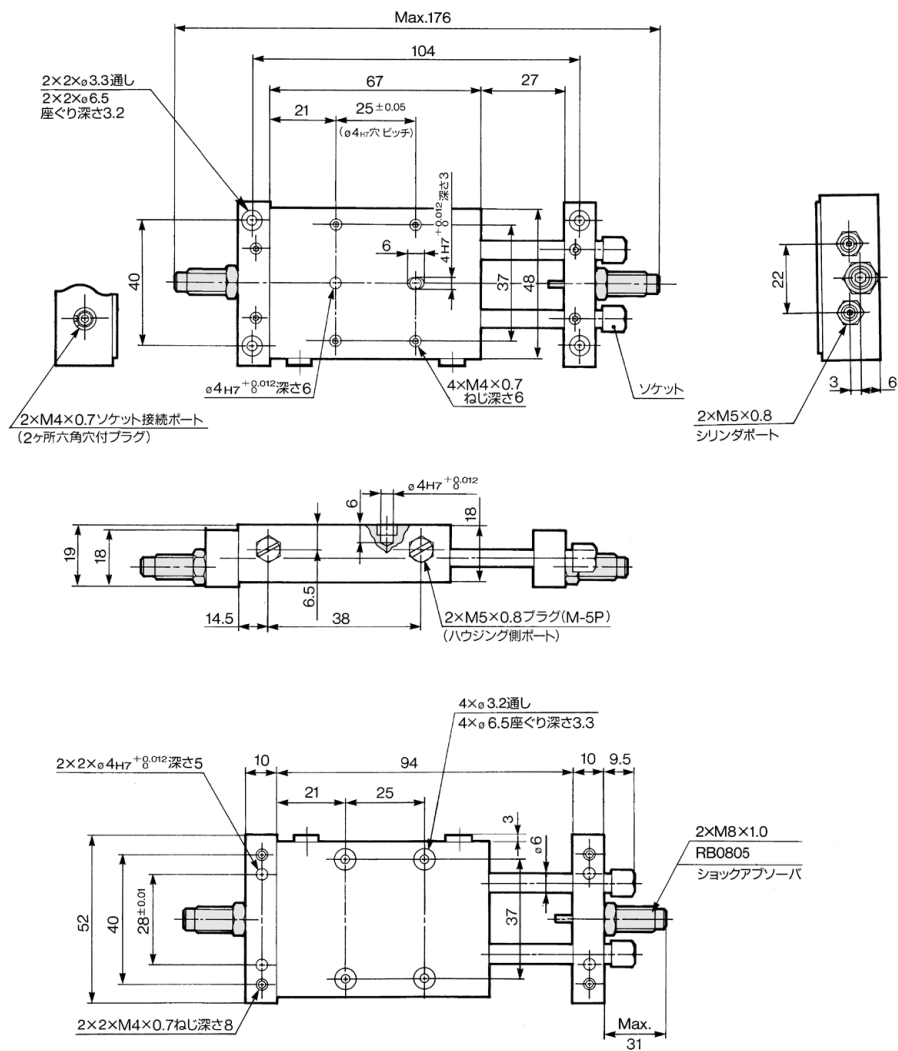


Ø10エンドロック付: **CXWM10-**ストローク/50~100**R**の場合

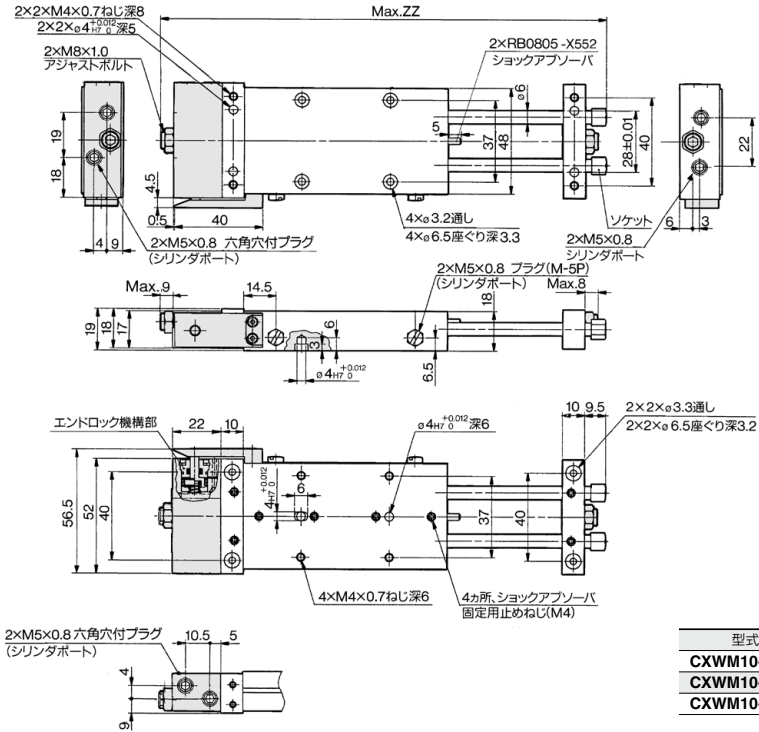


型式	ZZ (mm)
CXWM10-50R	204.5
CXWM10-75R	254.5
CXWM10-100R	304.5

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM10- ストローク、CDBXWM10- ストローク R

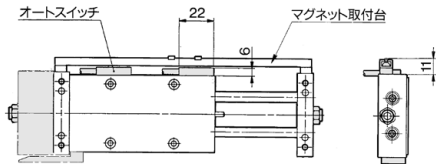

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM10- ストローク、CDPXWM10- ストローク R

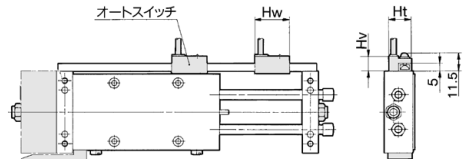

注1) 本図は、D-E7□A、E80A型の場合です。

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外寸寸法図はP.668をご参照ください。


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。 (mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J9C	24	17.5	16


注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。

25ストロークの場合の外形寸法図はP.668をご参照ください。


ø10 エンドロック付: CXWM10-25ストローク Rの場合

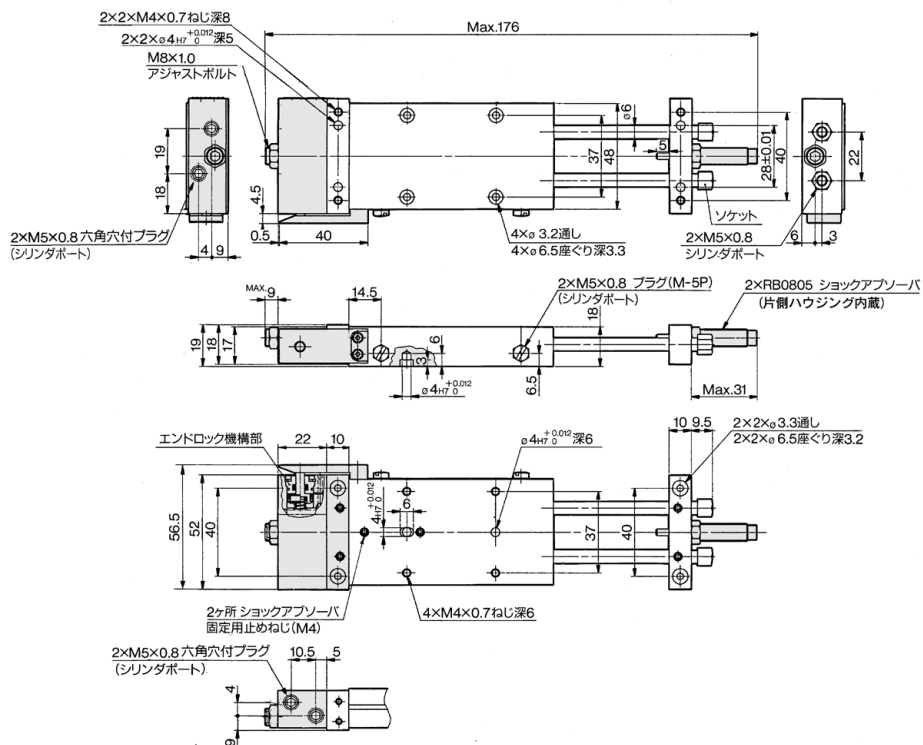

オートスイッチ付ハウジング取付形 CDBXWM10-25, CDBXWM10-25R

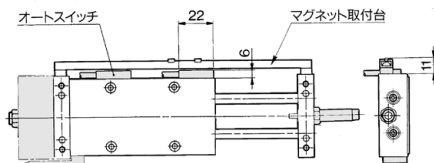

オートスイッチ付プレート取付形 CDPXWM10-25, CDPXWM10-25R

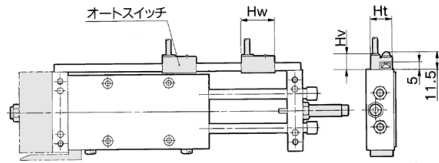

注1) 本図は、D-E7□A、E80A型の場合です。


注2) マグネット取付台に、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。 (mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) ハウジングには、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø16 基本形：CXWM16- ストローク/50～200 の場合

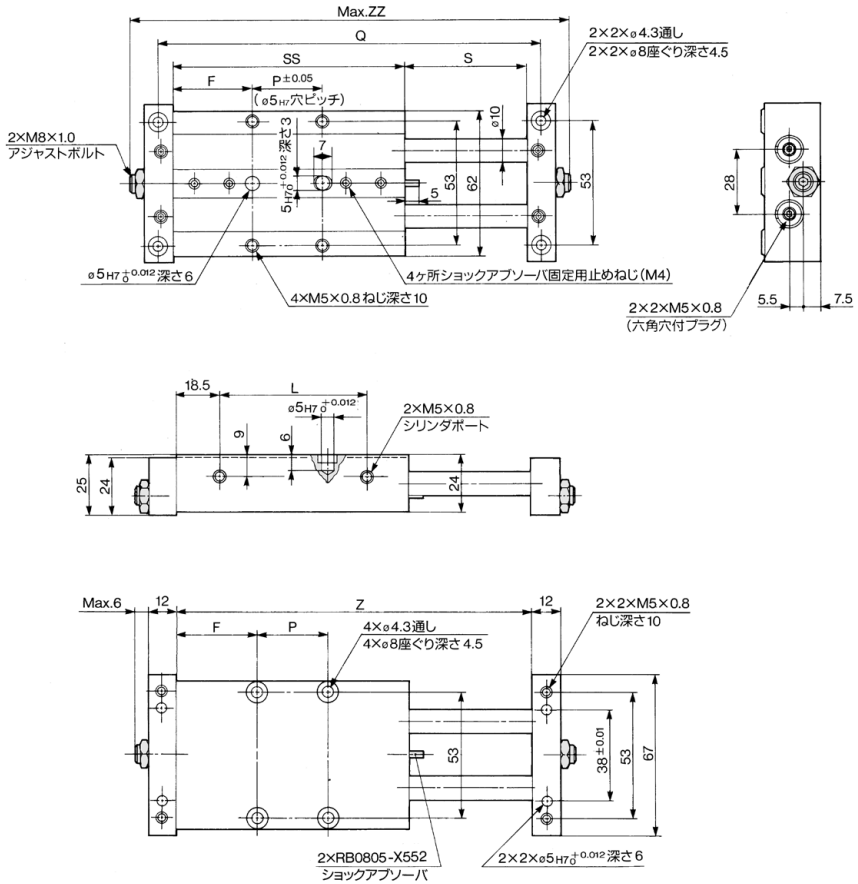

注) 25ストロークの場合、ショックアブソーバはプレート取付となります。25ストロークの場合の外形式法図はP.670をご参照ください。

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	(mm)
								ZZ
CXWM16-50	35	63	30	164	52	100	152	188
CXWM16-75	32.5	88	60	214	77	125	202	238
CXWM16-100	37.5	113	75	264	102	150	252	288
CXWM16-125	42.5	138	90	314	127	175	302	338
CXWM16-150	55	163	90	364	152	200	352	388
CXWM16-175	67.5	188	90	414	177	225	402	438
CXWM16-200	80	213	90	464	202	250	452	488

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□

Ø16 基本形: CXWM16-25ストロークの場合

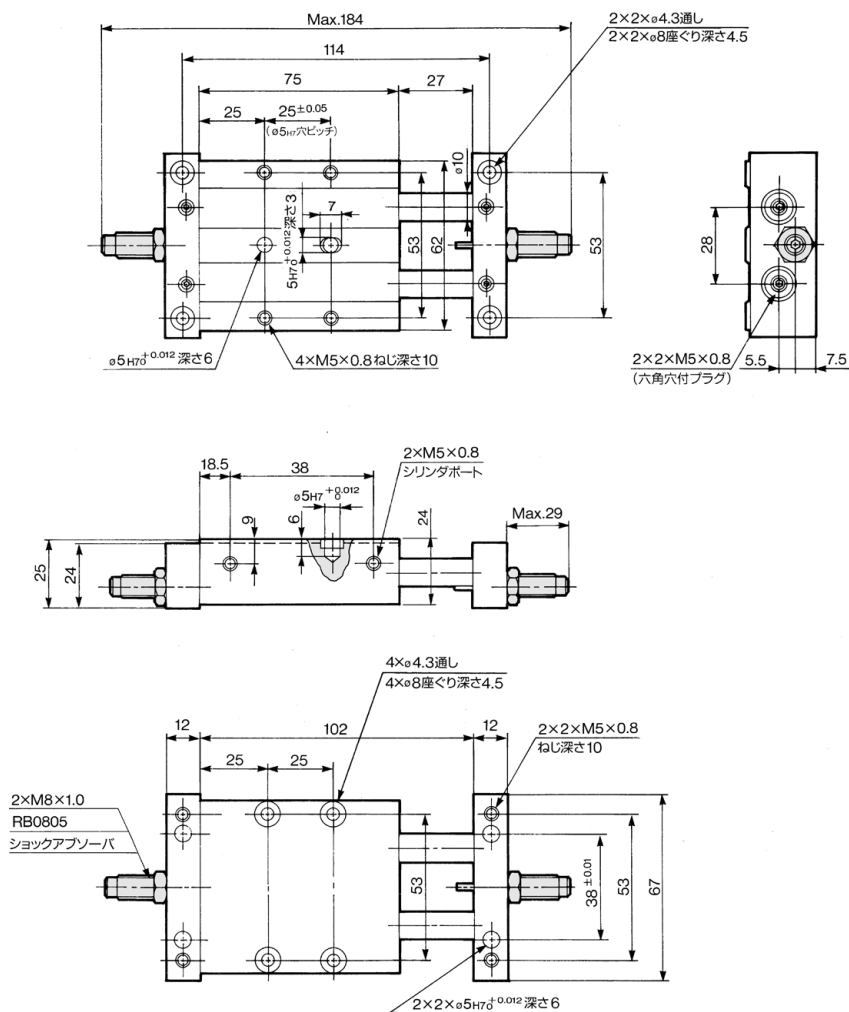


Ø16 エンドロック付: **CXWM16-** ストローク/50~200 **R** の場合

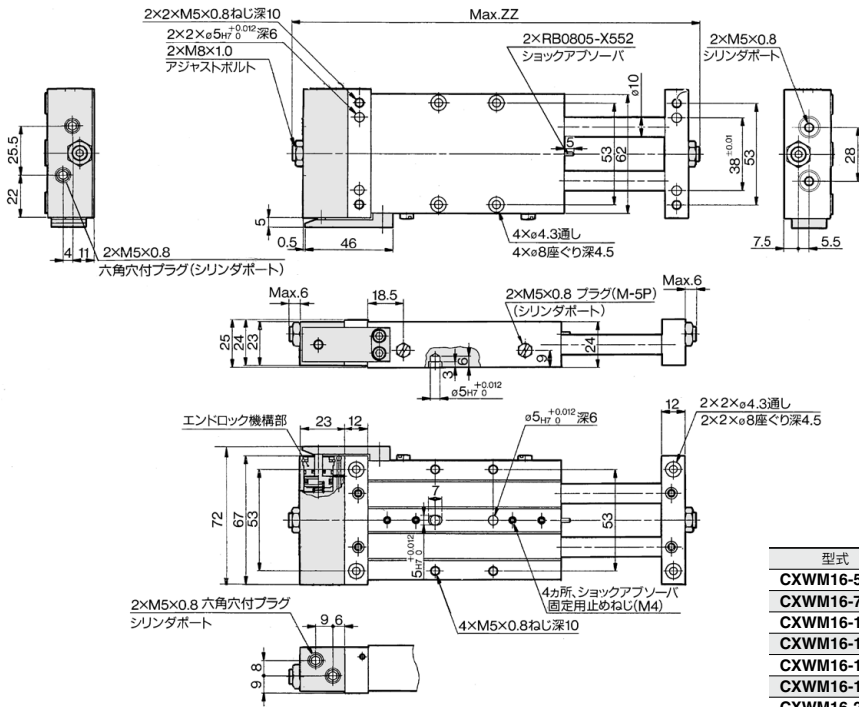

(mm)	
型式	ZZ
CXWM16-50R	211
CXWM16-75R	261
CXWM16-100R	311
CXWM16-125R	361
CXWM16-150R	411
CXWM16-175R	461
CXWM16-200R	511

オートスイッチ付ハウジング取付形 **CDBXWM16-** ストローク、**CDBXWM16-** ストローク **R**

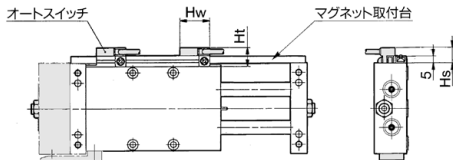


注1) 本図は、オートスイッチD-A7, A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付となります。
25ストロークの場合の外寸法図はP.672を参照ください。

オートスイッチ付プレート取付形 **CDPXWM16-** ストローク、**CDPXWM16-** ストローク **R**

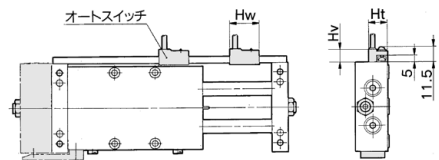

注1) 本図は、オートスイッチD-A7, A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外寸法図はP.672を参照ください。

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□

φ16エンドロック付: CXWM16- 25ストローク Rの場合

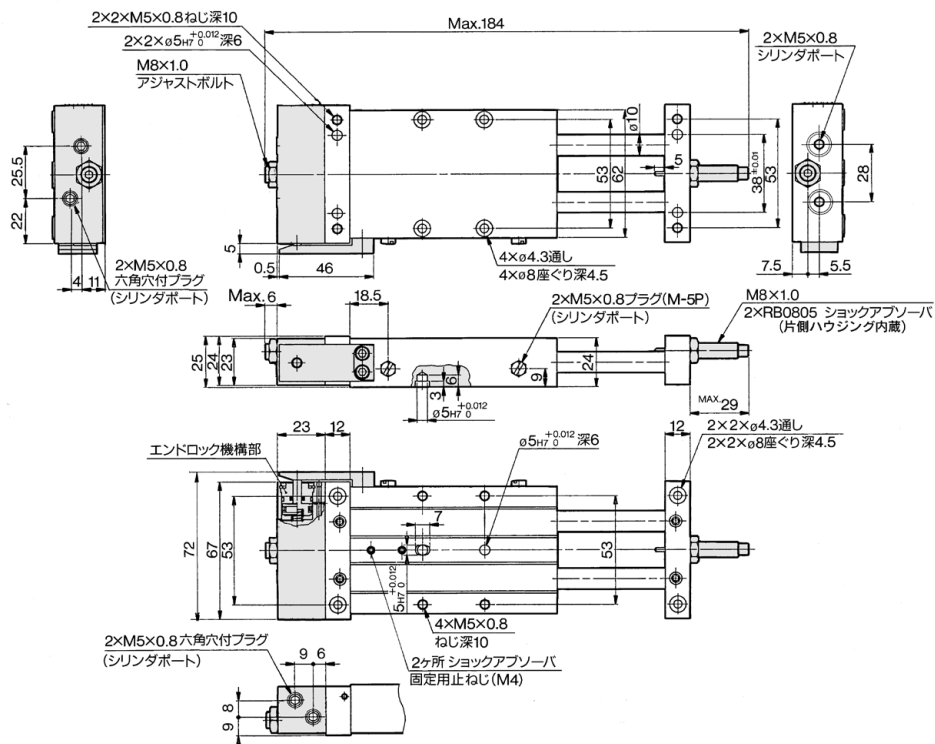

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM16-25、CDBXWM16-25R

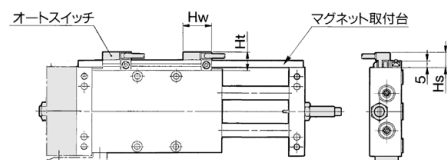


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) マグネット取付台には、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM16-25、CDPXWM16-25R

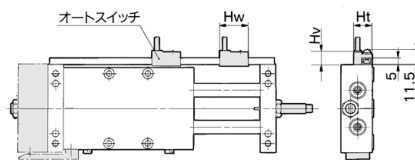


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) ハウジングには、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø20 基本形：CXWM20- ストローク/50～200 の場合

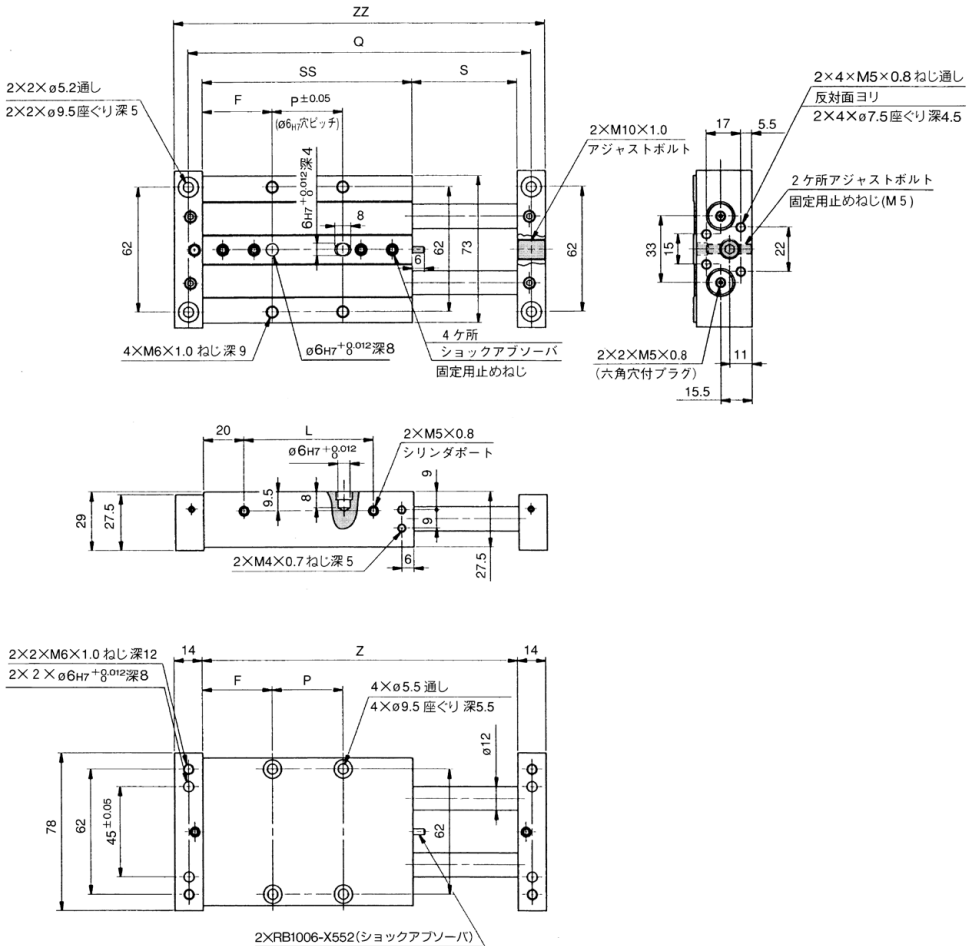

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ
CXWM20-50	34.5	64	35	170	52	104	156	184
CXWM20-75	34.5	89	60	220	77	129	206	234
CXWM20-100	39.5	114	75	270	102	154	256	284
CXWM20-125	44.5	139	90	320	127	179	306	334
CXWM20-150	57	164	90	370	152	204	356	384
CXWM20-175	69.5	189	90	420	177	229	406	434
CXWM20-200	82	214	90	470	202	254	456	484

注) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外形寸法図はP.674をご参照ください。

CX2

CXWM

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□


Ø20 基本形: CXWM20-25ストロークの場合

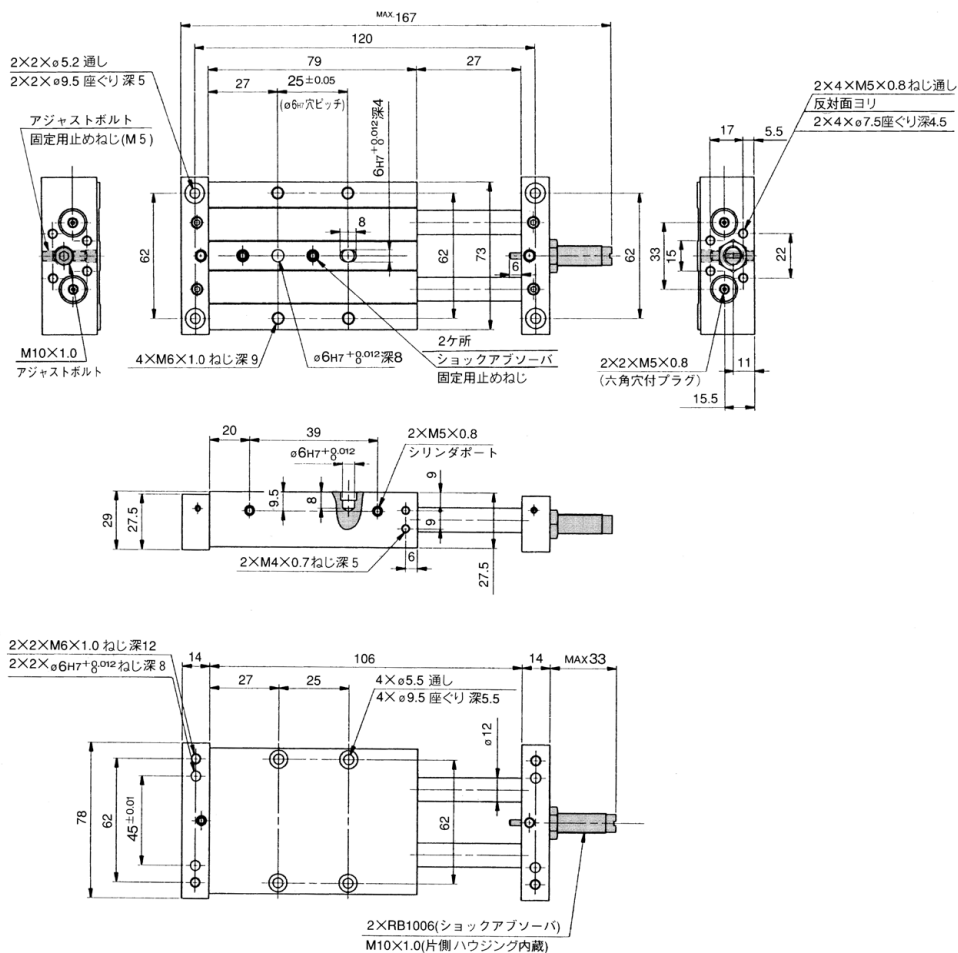

Ø20エンドロック付: **CXWM20-**ストローク/50~200 **R**の場合

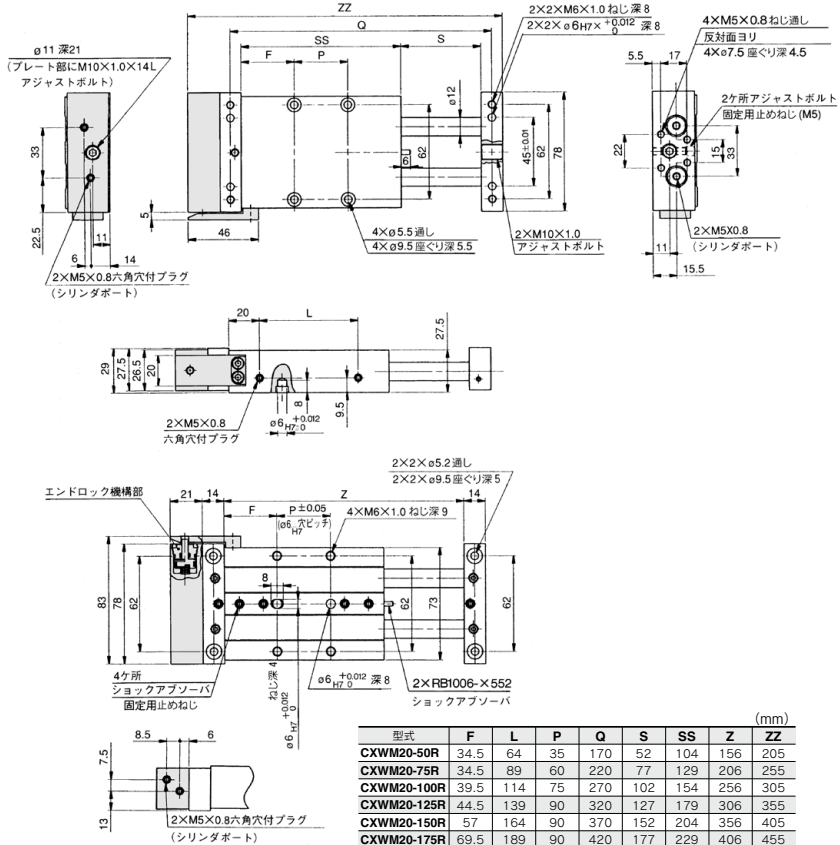

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM20- ストローク、CDBXWM20- ストローク R

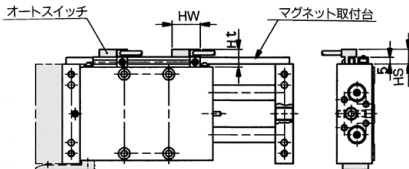


注1)本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-J7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外形式法図はP.676をご参照ください。

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM20- ストローク、CDPXWM20- ストローク R

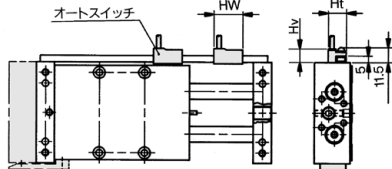


注1)本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)


オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-F7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外形寸法図はP.676をご参照ください。

Ø20 エンドロック付: CXWM20-25ストローク Rの場合

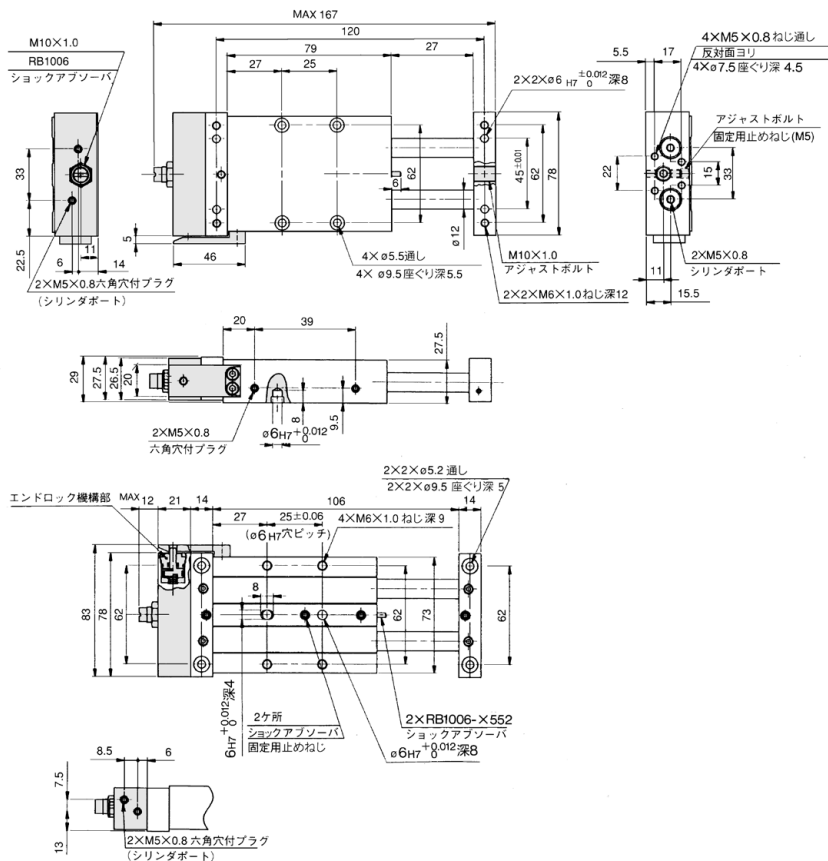

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM20-25、CDBXWM20-25R

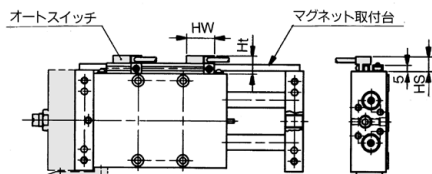


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) マグネット取付台には、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM20-25、CDPXWM20-25R

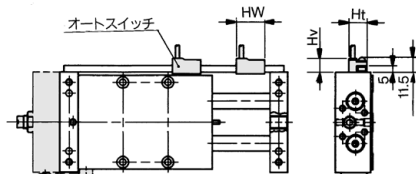


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) ハウジング取付台には、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。


Ø25 基本形：CXWM25- ストローク/50～200 の場合

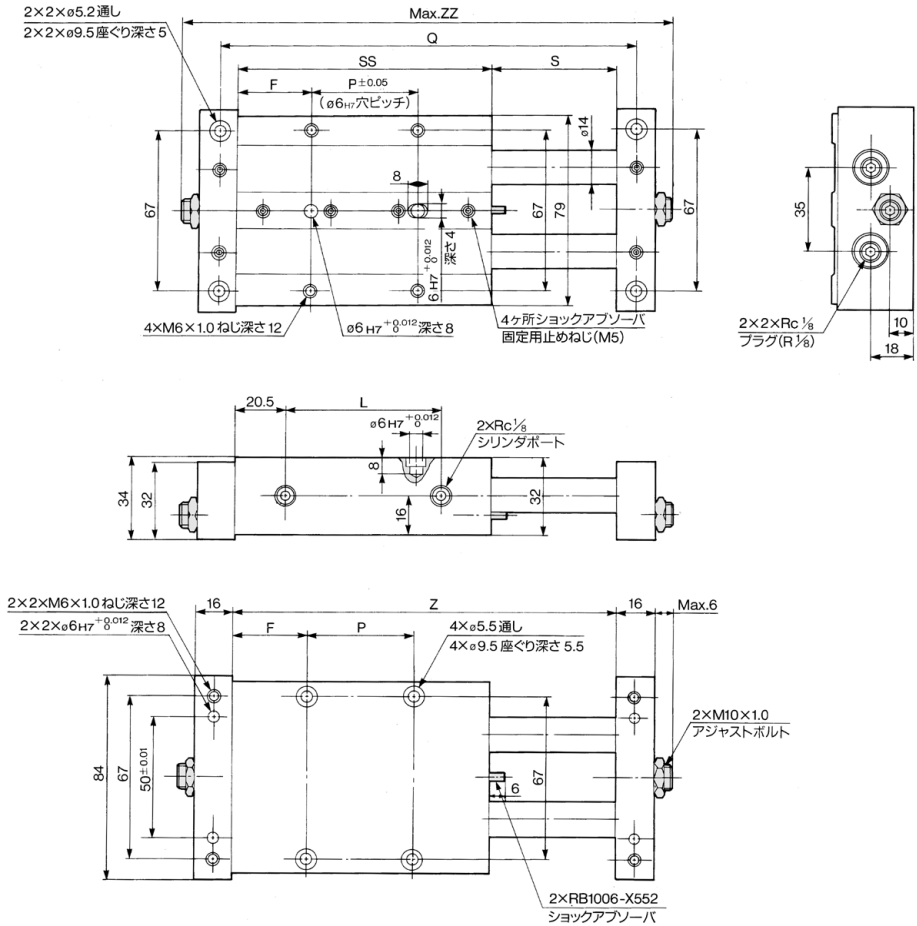


注) 25ストロークの場合、ショックアブソーバはプレート取付となります。25ストロークの場合の外寸寸法図はP.678をご参照ください。

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	(mm)	
								ZZ	
CXWM25-50	31	66	45	175	52	107	159	203	CX2
CXWM25-75	33.5	91	65	225	77	132	209	253	CXW
CXWM25-100	33.5	116	90	275	102	157	259	303	CXT
CXWM25-125	46	141	90	325	127	182	309	353	CXSJ
CXWM25-150	58.5	166	90	375	152	207	359	403	CXS
CXWM25-175	71	191	90	425	177	232	409	453	
CXWM25-200	83.5	216	90	475	202	257	459	503	

Ø25 基本形: CXWM25-25ストロークの場合

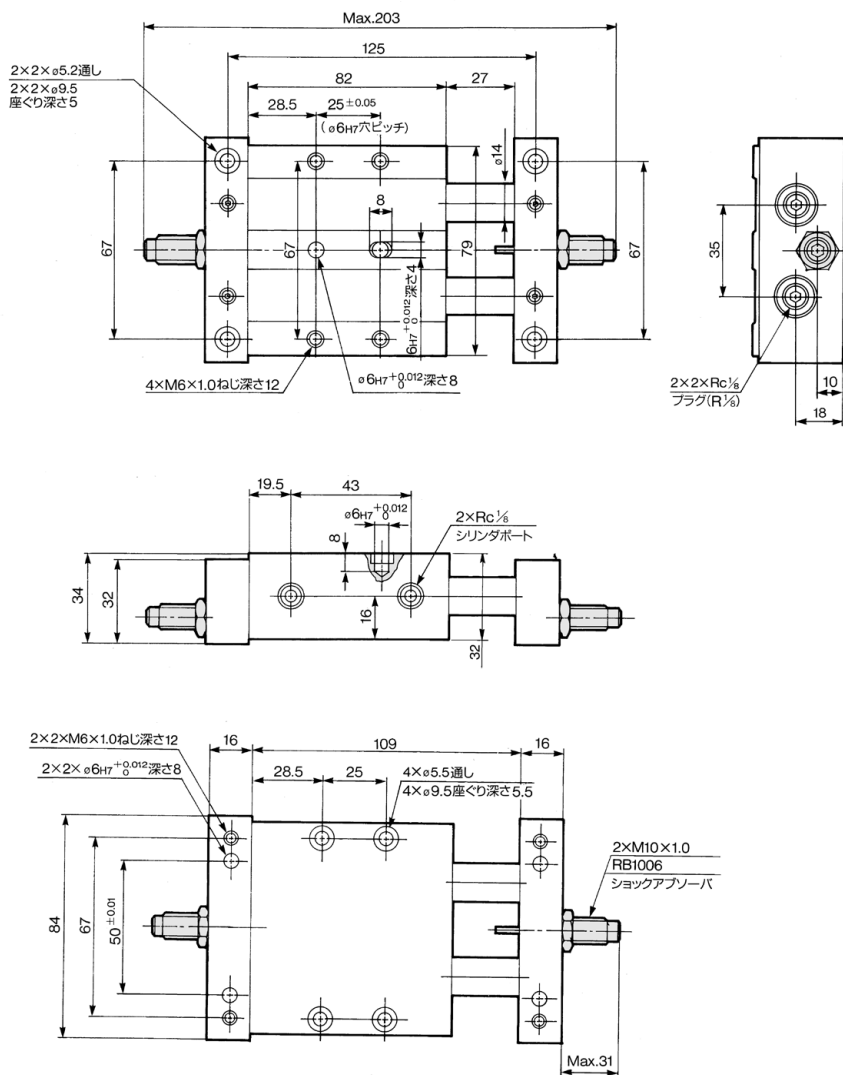


Ø25 エンドロック付: **CXWM25-** ストローク/50~200 **R** の場合

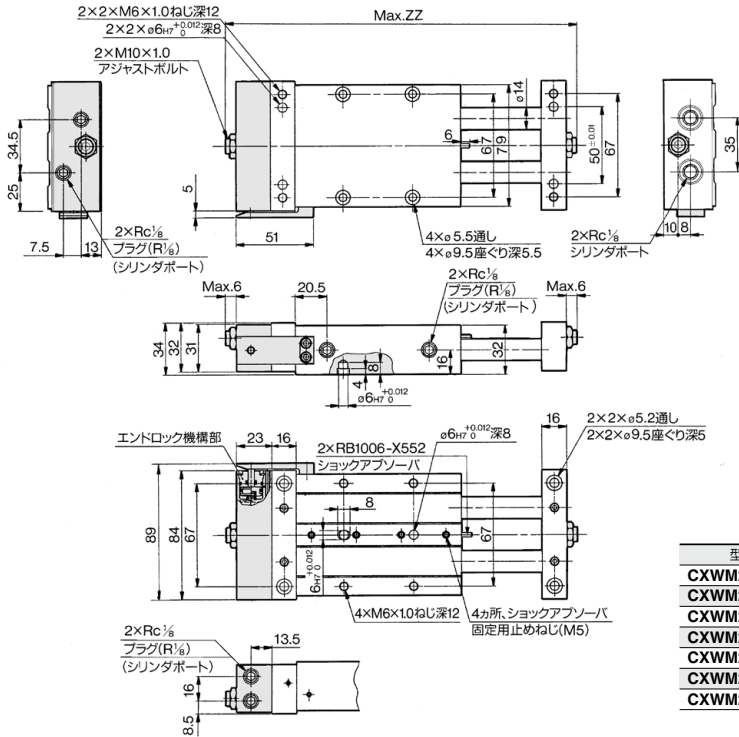

型式	ZZ (mm)
CXWM25-50R	226
CXWM25-75R	276
CXWM25-100R	326
CXWM25-125R	376
CXWM25-150R	426
CXWM25-175R	476
CXWM25-200R	526

オートスイッチ付ハウジング取付形 **CDBXWM25-** ストローク、**CDBXWM25-** ストローク **R**

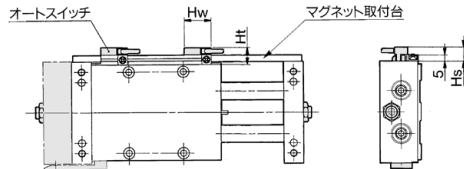


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付となります。
25ストロークの場合の外寸寸法図はP.680をご参照ください。

オートスイッチ付プレート取付形 **CDPXWM25-** ストローク、**CDPXWM25-** ストローク **R**

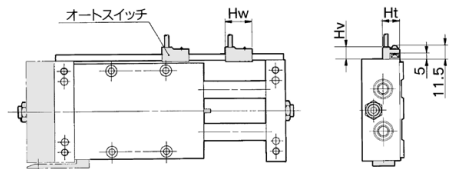

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付となります。
25ストロークの場合の外寸寸法図はP.680をご参照ください。

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□


Ø**25** エンドロック付: **CXWM25-**25ストローク **R**の場合

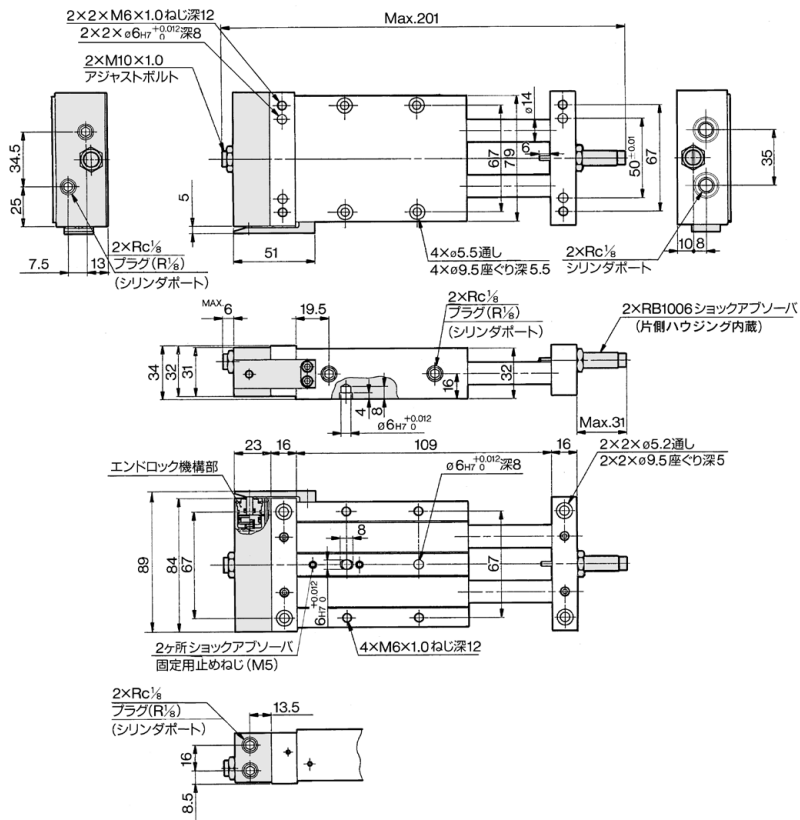

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM25-25、CDBXWM25-25R

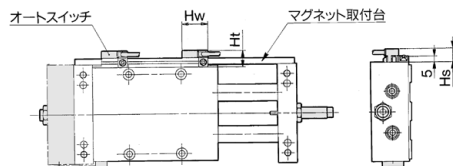

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM25-25、CDPXWM25-25R

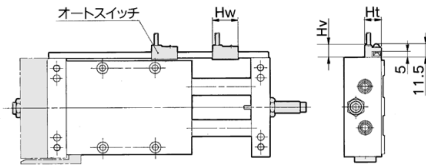

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15


注2) マグネット取付台には、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) ハウジングには、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø32 基本形：CXWM32- ストローク/75～200 の場合

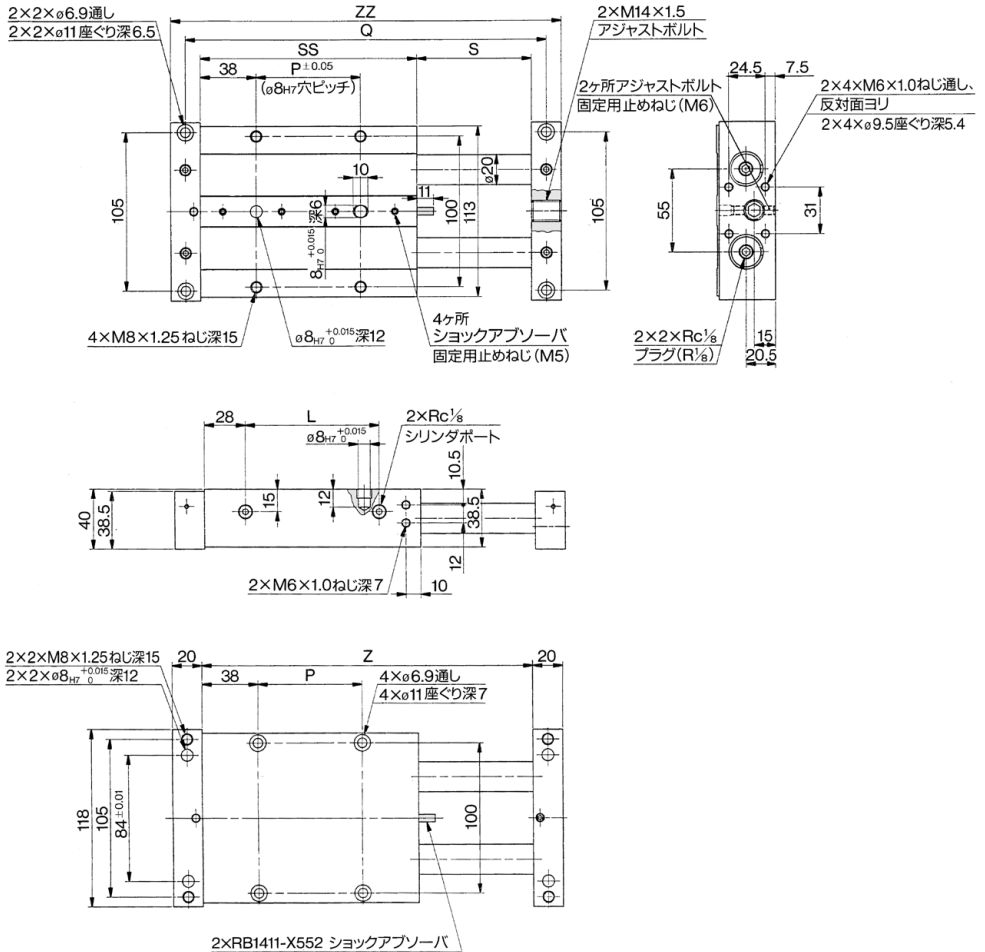

型式	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ (mm)
CXWM32-75	90	70	243	77	146	223	263
CXWM32-100	115	95	293	102	171	273	313
CXWM32-125	140	120	343	127	196	323	363
CXWM32-150	165	145	393	152	221	373	413
CXWM32-175	190	170	443	177	246	423	463
CXWM32-200	215	195	493	202	271	473	513

注) 25, 50ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25, 50ストロークの場合の外形寸法図はP. 682をご参照ください。

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS

D-□


-X□

Ø32 基本形: CXWM32- ストローク/25, 50 の場合

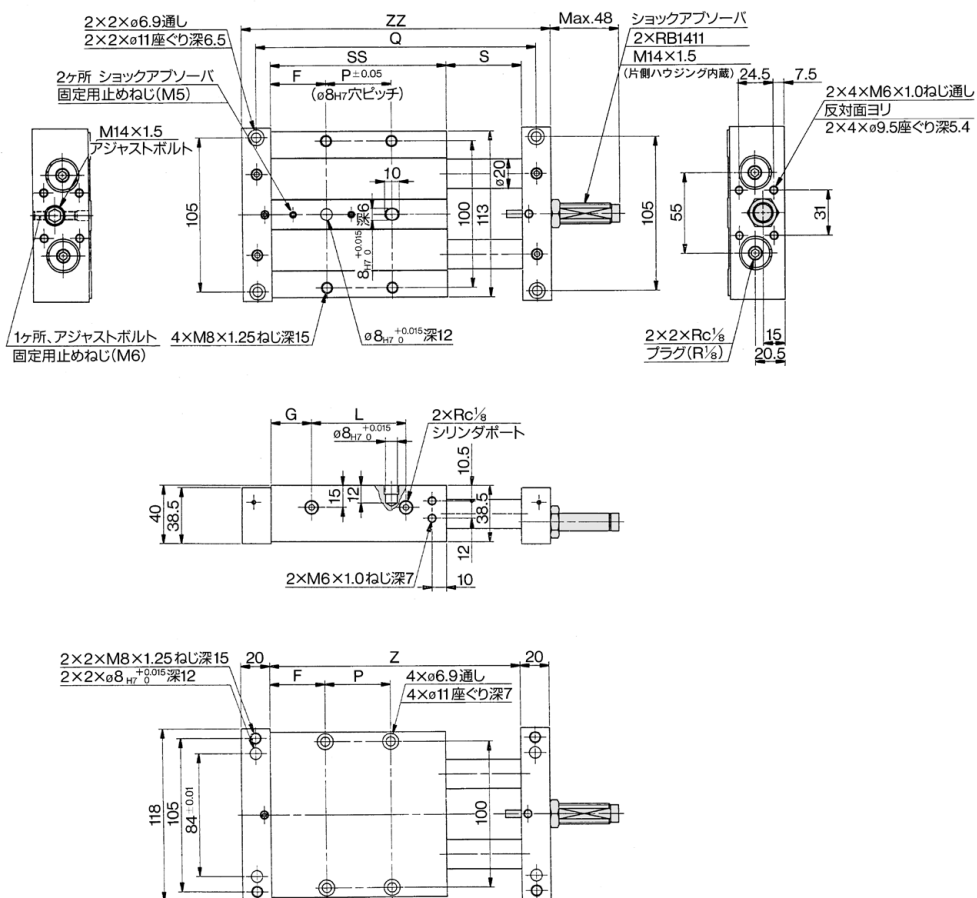


(mm)									
型式	F	L	P	Q	S	SS	G	Z	ZZ
CXWM32-25	37	41	22	143	27	96	27.5	123	163
CXWM32-50	38	65	45	193	52	121	28	173	213


Ø32 エンドロック付: CXWM32- ストローク/75~200 Rの場合

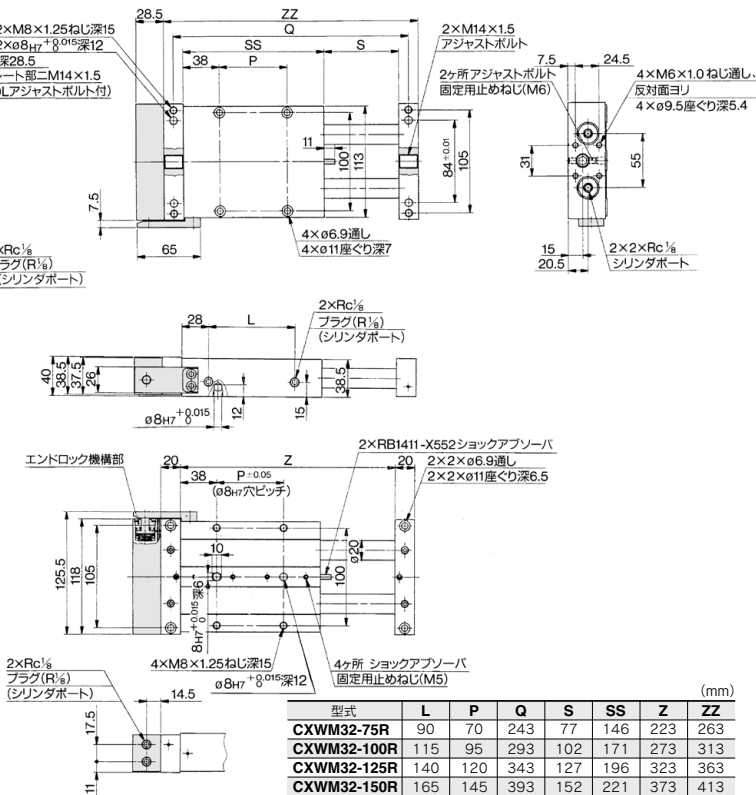

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM32- ストローク、CDBXWM32- ストローク R

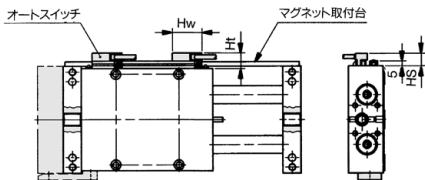

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM32- ストローク、CDPXWM32- ストローク R

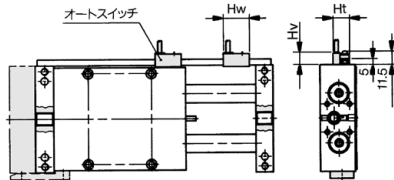

注1)本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。

	(mm)		
オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15


注2) 25、50ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25、50ストロークの場合の外形寸法図はP.684をご参照ください。

注1)本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。


	(mm)		
オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F□、D-J79、D-J79W、D-F□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F□V、D-F□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-I79C	24	17.5	16

注2) 25、50ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25、50ストロークの場合の外形状図はP.684をご参照ください。


Ø**32**エンドロック付: **CXWM32-**ストローク/25, 50 **R**の場合

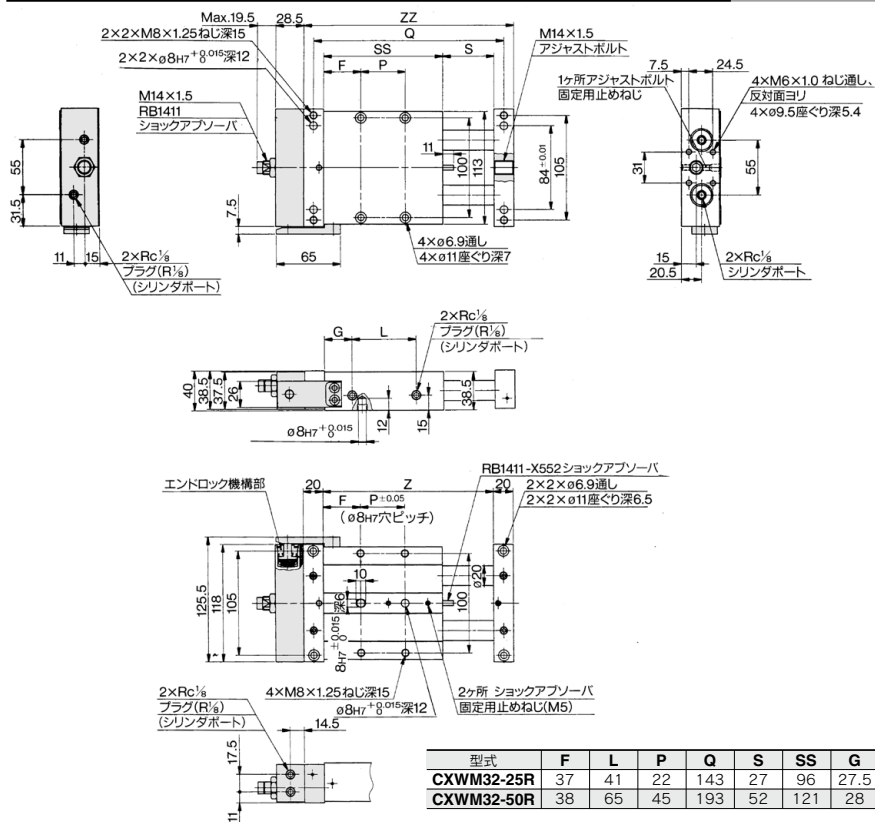

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWM32-25.50、CDBXWM32-25R.50R

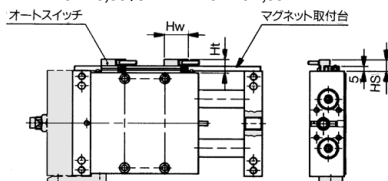

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWM32-25.50、CDPXWM32-25R.50R

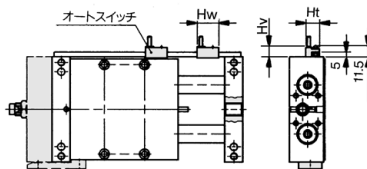

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。
(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合マグネット取付台には、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。
(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16


注2) 25ストロークの場合ハウジングには、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

スライドユニット／ショックアブソーバ内蔵形

CXWL Series

ボールブッシュ軸受／ $\phi 10, \phi 16, \phi 20, \phi 25, \phi 32$

型式表示方法

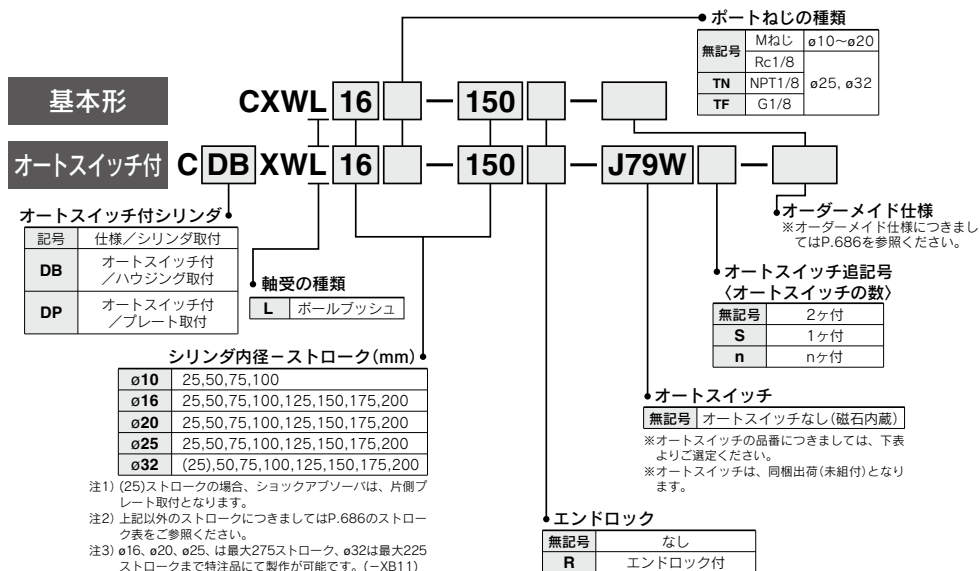

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1119～1245をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		レール取付		適用シリンダサイズ ハウジングプレート 取付		※リード線長さ(m) 0.5 無記号				5 (L)	3 (Z)	5 (N)	プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC	AC	縦取出し	横取出し	取付	取付	取付	取付	取付	取付									
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	F7NV	F79	φ16 φ20 φ25 φ32	φ10 φ16 φ20 φ25 φ32	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC						
				3線(PNP)			F7PV	F7P			●	●	○	—	○								
		コネクタ		2線			F7BV	J79			●	●	○	—	○			—					
		診断表示 (2色表示)		グロメット			3線(NPN)	F7NWV			F79W	●	●	○	—			○	—				
							3線(PNP)	—			F7PW	●	●	○	—			○	—				
	2線				F7BWV	J79W	●	●			○	—	○	—									
	耐水性向上品(2色表示) 診断出力付(2色表示)	グロメット		4線(NPN)	***F7BAV***	F7BA	—	●			●	○	—	○	—								
				—	F79F	●	●	○			—	○	—										
				—	A76H	●	●	○			—	○	—										
				—	A72H	●	●	○			—	○	—										
—			A73H	●	●	○	—	○	—														
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	2線	24V	—	A72	A73H	φ16 φ20 φ25 φ32	φ10 φ16 φ20 φ25 φ32	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC						
				2線			A80	A80H			●	●	○	—	○								
		コネクタ		2線			A73C	—			●	●	○	—	○			—					
		診断表示 (2色表示)		グロメット			3線(NPN相当)	—			A80C	●	●	○	—			○	—				
							—	—			●	●	○	—	○			—					
	—				—	●	●	○			—	○	—										
	—	グロメット		有	2線	24V	—	E76A			E73A	φ10	—	●	●			○	—	○	IC回路	リレー、 PLC	
					2線			E73A			E80A			●	●			○	—	○			
					2線			—			—			●	●			○	—	○			—
					2線			—			—			●	●			○	—	○			—
2線			—		—			●	●	○	—			○	—								

※※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性性能を保証するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号

0.5m……………無記号

3m……………L

5m……………Z

なし……………N

(例) F79W

(例) F79WL

(例) F79WZ

(例) J79CW

※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※※無接点オートスイッチは、ハウジング取付 $\phi 10$ には取付できません。

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.703をご参照ください。

・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1192、1193をご参照ください。

CXWL Series

ショックアブソーバ内蔵

専用ショックアブソーバをハウジングに内蔵したショックアブソーバ内蔵型です。

大幅削減できる取付工数


特殊ピン穴加工により、シリンダ取付時の位置決め加工の要求精度が少なくなり、調整工数を削減できます。

高精度なボールブッシュ軸受部

軸受をボールブッシュにすることで、偏荷重による始動圧力の上昇を軽減。また、走行抵抗も安定し、スムーズな作動が可能。

エンドロック機構付

空気源を切ってもシリンダ原位置を保持するエンドロック付もあります。



個別オーダーメイド仕様
(詳細はP.706~708をご参照ください。)

表示記号	仕様/内容
-X138	可変調整ストロークタイプ
-X146	中空ピストンロッド仕様
-X168	ヘリサートねじ仕様
-X169	磁石2ヶ内蔵仕様

オーダーメイド仕様

[詳細はこちら](#)

表示記号	仕様/内容
-XB11	ロングストロークタイプ
-XB13	低速シリンダ(5~50mm/s)
-XC22	バックシール付素ゴム

モイスチャー コントロールチューブ IDK Series

小口径/短ストロークのアクチュエータは高頻度で作動させると条件により配管内に結露(水滴)が発生する場合があります。アクチュエータに配管するだけで結露の発生を防止します。詳細は[Best Pneumatics No.⑥ IDK Series](#)をご参照ください。



仕様

形式	無給油タイプ	
使用流体	空気	
保証耐圧力	1.5MPa	
最大使用圧力	1.0MPa	
最低使用圧力	CXWL10、16	0.15MPa
	CXWL20、25、32	0.10MPa
周囲温度および使用流体温度	-10℃~60℃(ただし凍結なきこと)	
使用ピストン速度(無給油タイプ)	30~500mm/s	
クッション	ショックアブソーバ	
ストロークアジャスト可能範囲	標準ストローク±2mm	
付属品(オプション)	ストレートノックピン(2ヶ)。※アジャストボルト(-X138)	

※-X138タイプは、ストロークアジャスト範囲が片側-12.5mmの仕様となります。

最大積載質量/不回転精度/最大保持力

型式	CXWL10	CXWL16	CXWL20	CXWL25	CXWL32
注1)最大積載物質量	1kg	4kg	5kg	7kg	10kg
注2)不回転精度 (ピストンロッド たわみは除く)	±0.09°	±0.03°	±0.03°	±0.02°	±0.01°
最大保持力 (エンドロック付 の場合)	39.2N	98.1N	147.1N	245.2N	392.3N

注1) 荷重の重心とスライドユニットの中心は近づけてご使用ください。大きく離れる場合は、当社にご確認ください。

注2) 不回転精度の測定は各サイズ共に25ストロークプレートを出した状態での測定値です。

ショックアブソーバ仕様

注1)ショックアブソーバ型式	RB0805-X552	RB1006-X552	RB1411-X552 RB1411-X552
適用スライドユニット型式	CXWL10、16-□□	CXWL20、25-□□	CXWL32-□□
最高吸収エネルギーJ	0.98	3.92	14.7
吸収ストロークmm	5	6	11
最大衝突速度m/sec	0.05~5		
注2)最高使用頻度cycle/min	80	70	45
最大許容推力N	147	353	667
周囲温度範囲℃	-10~80		
バネ力N	伸長時	4.22	6.86
	圧縮時	3.83	6.18
質量 g	15	25	65

注1) -X552は、ハウジングに内蔵される専用ショックアブソーバで、アウトチューブ外径部のねじ無仕様となります。CXWL32-25のみ片側プレート取付となり、ねじ有の仕様となります。

注2) 1サイクルあたりの最大吸収エネルギーを示します。従いまして吸収エネルギーに応じて、使用頻度は増加させることができます。

※ショックアブソーバの寿命は、使用条件によりシリンダ本体とは異なります。交換の目安はRBシリーズ個別注意事項欄を参照してください。

理論出力表

(N)

型式	ロッド径 (mm)	受圧面積 (mm ²)	使用圧力MPa								
			0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	
CXWL10-□□	6	101	20	30	40	51	61	71	81	91	
CXWL16-□□	10	245	49	74	98	123	147	172	196	221	
CXWL20-□□	12	402	80	121	161	201	241	281	322	362	
CXWL25-□□	14	597	119	179	239	299	358	418	478	537	
CXWL32-□□	20	980	196	294	392	490	588	686	784	882	

注) 理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm²)となります。

標準ストローク表

型式	標準ストローク(mm)							
	25	50	75	100	125	150	175	200
CXWL10-□□	●	●	●	●	—	—	—	—
CXWL16-□□	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWL20-□□	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWL25-□□	●	●	●	●	●	●	●	●
CXWL32-□□	(※)	●	●	●	●	●	●	●

注) (※)印ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付となります。

質量表

(kg)

型式	ストローク (mm)							
	25	50	75	100	125	150	175	200
CXWL10	0.33	0.40	0.46	0.53	—	—	—	—
CXWL16	0.72	0.85	0.98	1.11	1.23	1.36	1.49	1.62
CXWL20	1.0	1.18	1.35	1.53	1.71	1.89	2.06	2.24
CXWL25	1.32	1.54	1.76	1.97	2.19	2.43	2.63	2.86
CXWL32	2.56	2.96	3.37	3.75	4.19	4.56	4.98	5.39


エンドロック付(CXWL□-R)加算質量

(kg)

適用機種	加算質量
CXWL10	0.08
CXWL16	0.14
CXWL20	0.15
CXWL25	0.20
CXWL32	0.43

加圧ポート別による作動方向


プレート部固定時のハウジング作動方向



加圧ポート	A	B	C	D	E	F
ハウジング作動方向	右	左	左	右	左	右

※往復作動の可能な配管パターンは9種類になります。


エンドロック付(CXWL□-R)の場合
プレート部固定時のハウジング作動方向



加圧ポート	A	B	C	D	E	F	G	H
ハウジング作動方向	右	左	左	右	左	右	左	右

※往復作動の可能な配管パターンは16種類になります。

付属金具ストレートノックピン(オプション)




(mm)

型式	L	φD	※型式
CXWL10	10	4	MS4-10
CXWL16	10	5	MS5-10
CXWL20	15	6	MS6-15
CXWL25	15	6	MS6-15
CXWL32	20	8	MS8-20

※メーカー名:三住商事(株)製


集中荷重によるピストンロッドのタワミ量(参考値)

ハウジング中心に集中荷重を加えた場合



型式	ストローク	100	200
	荷重 (N)		
CXWL10	9.81	0.07	—
CXWL16	39.2	0.05	0.20
CXWL20	49	0.04	0.15
CXWL25	68.6	0.03	0.10
CXWL32	98.1	0.02	0.07

プレート中心に集中荷重を加えた場合



型式	ストローク	50	100	150	200
	荷重 (N)				
CXWL10	2.94	0.06	0.30	—	—
CXWL16	4.90	0.03	0.10	0.25	0.45
CXWL20	7.84	0.03	0.09	0.18	0.35
CXWL25	9.81	0.03	0.09	0.16	0.25
CXWL32	29.42	0.02	0.05	0.10	0.15

注) 数値は、上下のたわみ量の合計です。

CX2

CXW

CXT

CXSJ


CXS

D-□


-X□

ø10, ø16, ø25 構造図


CXWL10




エンドロック付

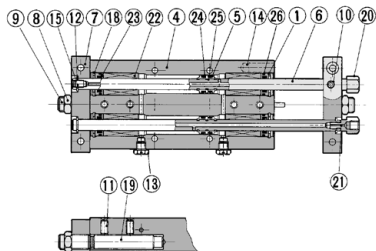


CXWL16




エンドロック付

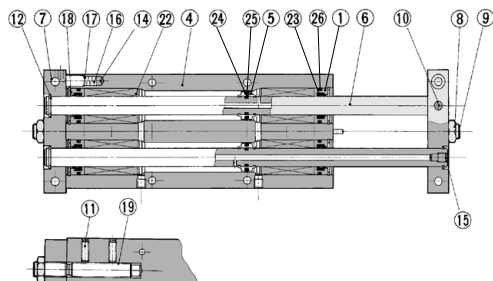

CXWL25



エンドロック付

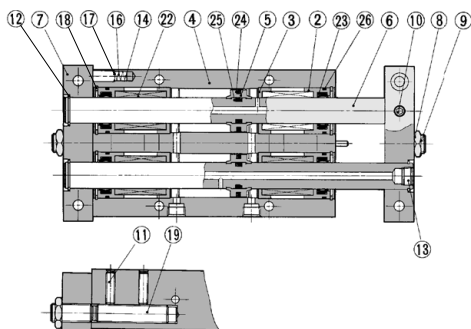

ø10, ø16, ø25 構造図

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
2	ロッドカバー A	アルミニウム合金	アルマイト
3	ロッドカバー B	アルミニウム合金	アルマイト
4	ハウジング	アルミニウム合金	硬質アルマイト
5	ピストン	アルミニウム合金	クロメート
6	ピストンロッド	高炭素クロム軸受鋼鋼管	焼入れ、硬質クロムめっき
7	プレート	アルミニウム合金	硬質アルマイト
8	ロックナット	炭素鋼	ニッケルめっき
9	アジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
10	止めねじ(ロッド固定用)	クロム鋼	ニッケルめっき
11	止めねじ(ショックアブソーバ固定用)	ステンレス鋼	
12	止め輪	炭素工具鋼	焼酸塩皮膜
13	プラグ	黄銅	ニッケルめっき
14	磁石	—	ø5
15	シール用止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
16	スプリング	ステンレス鋼	
17	CR形止め輪	炭素工具鋼	
18	丸R形止め輪	炭素工具鋼	焼酸塩皮膜
19	ショックアブソーバ	—	(R60805-V552またはR61006-V552)
20	ソケット	黄銅	カニゼンめっき
21	ガスケット	NBR	
22	ボールプッシュ	—	
23	ロッドパッキン	NBR	
24	ピストンパッキン	NBR	
25	ピストンガスケット	NBR	
26	シリンダチューブガスケット	NBR	

交換部品／パッキンセット シリンダ本体

型式	手配番号	内容
CXWL10	CXWL10-PS	上記番号②③、②④、②⑤のセット
CXWL16	CXWL16-PS	
CXWL25	CXWL25-PS	

※パッキンセットは、②③、②④、②⑤が1セットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

※②⑤は交換不可

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

グリース品番：GR-S-010 (10g)

構成部品/エンドロック付

番号	名称	材質	備考
27	ロック用ボディ	アルミニウム合金	硬質アルマイト
28	ロックフィンガー	合金工具鋼鋼材	焼入れ、ニッケルめっき
29	ロックピストン	炭素工具鋼鋼材	焼入れ、カニゼンめっき
30	ロッドカバー	アルミニウム合金	
31	リターンスプリング	ばね鋼	亜鉛クロメート
32	アジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
33	ボディガスケット	NBR	
34	ロッドパッキン	NBR	
35	ピストンパッキン	NBR	
36	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	
37	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	
38	“O”リング	NBR	
39	丸R形止め輪	炭素工具鋼	焼酸塩皮膜
40	ロックナット	炭素鋼	ニッケルめっき
41	プラグ	クロム鋼	ニッケルめっき

交換部品／パッキンセット エンドロック部

型式	手配番号	内容
CXWL10	CXWL10R-PS	上記番号③③、③④、③⑤、③⑥の1セット
CXWL16	CXWL16R-PS	
CXWL25	CXWL25R-PS	

※パッキンセットは、③③、③④、③⑤、③⑥が1セットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので

別途手配してください。

グリース品番：GR-S-010 (10g)

CX2

CXW

CXT

CXSJ


CXS

D-□

-X□


ø20, ø32 構造図

CXWL20



エンドロック付

CXWL32



エンドロック付

構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ロッドカバー	アルミニウム合金	アルマイト
2	ロッドカバー A	アルミニウム合金	アルマイト
3	ロッドカバー B	アルミニウム合金	アルマイト
4	ハウジング	アルミニウム合金	硬質アルマイト
5	ピストン	アルミニウム合金	クロメート
6	ピストンロッド	高炭素クロム軸受鋼	—
7	プレート	アルミニウム合金	硬質アルマイト
8	アジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
9	六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
10	六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
11	止め輪	工具鋼	焼酸塩皮膜
12	磁石	—	φ5
13	スプリング	ステンレス鋼	—
14	CR形止め輪	炭素工具鋼	—
15	丸R形止め輪	炭素工具鋼	焼酸塩皮膜
16	ボールブッシュ	—	—
17	ショックアブソーバ	—	RB1006-X552またはRB1411-X552
18	プラグ	クロム鋼	ニッケルめっき
19	六角穴付止めねじ	ステンレス鋼	—
21	ピストンバックシン	NBR	—
22	ロッドバックシン	NBR	—
23	ピストンガスケット	NBR	—
24	シリンダチューブガスケット	NBR	—

交換部品／バックシンセット
シリンダ本体

型式	手配番号	内容
CXWL20	CXWL20-PS	上記番号②、③、④のセット
CXWL32	CXWL32-PS	





※バックシンセットは、②、③、④が1セットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

※②は交換不可

※バックシンセットにはグリースバックは付属しませんので

別途手配してください。

グリース品番：GR-S-010(10g)

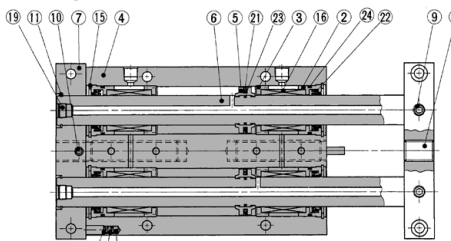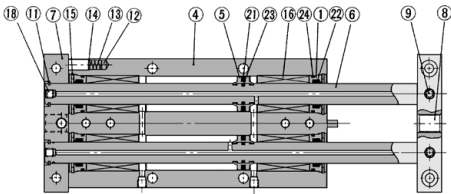

構成部品／エンドロック付

番号	名称	材質	備考
1	ロック用ボディ	アルミニウム合金	硬質アルマイト
2	ロックフィンガー	合金工具鋼鋼材	焼入れ後、ニッケルめっき
3	ロックピストン	工具鋼	焼入れ後、カニゼンめっき
4	ロッドカバー	アルミ軸受合金	—
5	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	—
6	スチールボール	高炭素クロム軸受鋼	—
7	丸R形止め輪	炭素工具鋼	焼酸塩皮膜
8	リターンズスプリング	バネ鋼	垂鉛クロメート
9	プラグ	クロム鋼	ニッケルめっき
注)10	25、(50)～200ST六角穴付止めねじ	クロム鋼	ニッケルめっき
	(25)ST 六角ナット	炭素鋼	ニッケルめっき
注)11	25、(50)～200STアジャストボルト	クロム鋼	ニッケルめっき
	(25)ST ショックアブソーバ	—	RB1411
12	ボディガスケット	NBR	—
13	ロッドバックシン	NBR	—
14	ピストンバックシン	NBR	—
15	オリング	NBR	—

注) () 内ストロークCXWM32の場合を示します。

交換部品／バックシンセット
エンドロック部

型式	手配番号	内容
CXWL20	CXWL20R-PS	上記番号⑫、⑬、⑭、⑮のセット
CXWL32	CXWL32R-PS	


※バックシンセットは、⑫、⑬、⑭、⑮が1セットとなっておりますので、各型式の手配番号にて手配してください。

※バックシンセットにはグリースバックは付属しませんので

別途手配してください。

グリース品番：GR-S-010(10g)

Ø10 基本形: CXWL10- ストローク/25~100 の場合

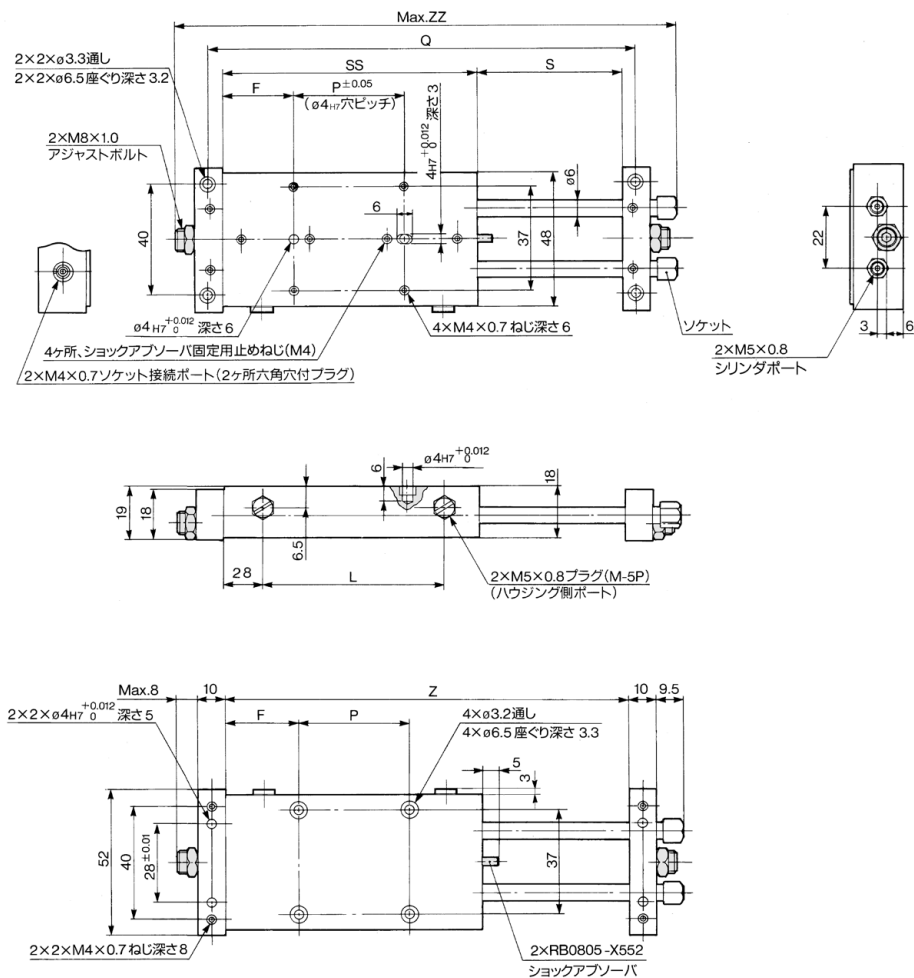

(mm)							
型式	F	L	P	Q	S	SS	ZZ
CXWL10-25	35.5	45	30	138	27	101	165.5
CXWL10-50	38	70	50	188	52	126	215.5
CXWL10-75	40.5	95	70	238	77	151	265.5
CXWL10-100	43	120	90	288	102	176	315.5

CXW


CXSJ

CXS

D- ☐


-X ☐

ø10 エンドロック付: CXWL10- ストローク/25~100 R の場合

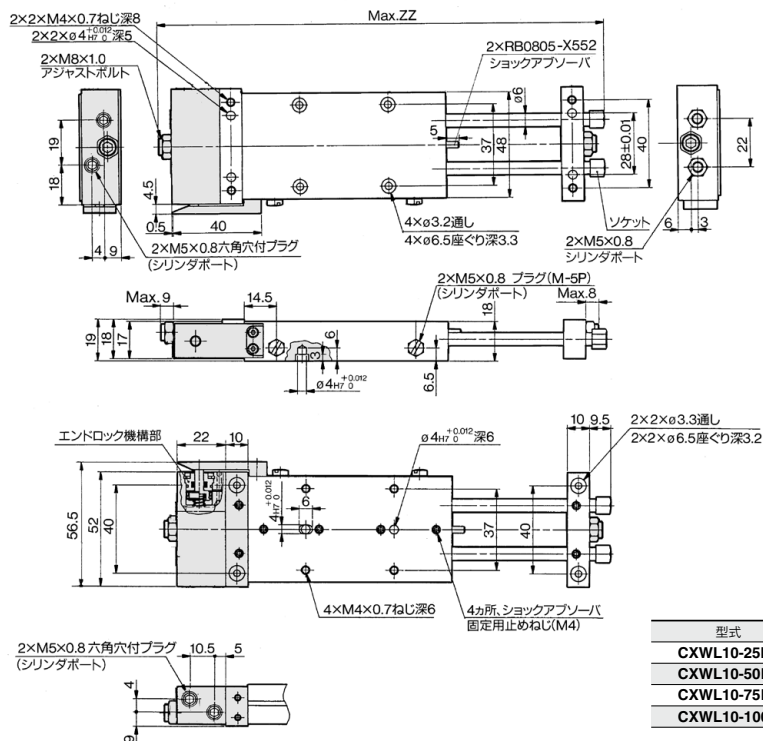


型式	ZZ (mm)
CXWL10-25R	188.5
CXWL10-50R	238.5
CXWL10-75R	288.5
CXWL10-100R	338.5

オートスイッチ付ハウジング取付形 CDBXWL10- ストローク、CDBXWL10- ストローク R

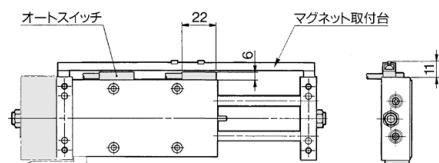

オートスイッチ付プレート取付形 CDPXWL10- ストローク、CDPXWL10- ストローク R

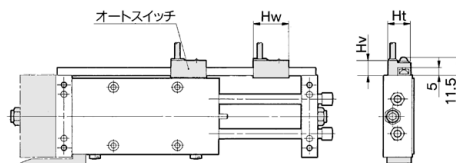


注1) 本図は、D-E7□A、E80A型の場合です。
注2) 25ストロークの場合のみマグネット取付台に、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。 (mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、DF7□W、D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合のみ、ハウジングに、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø16 基本形：CXWL16- ストローク/25～200 の場合

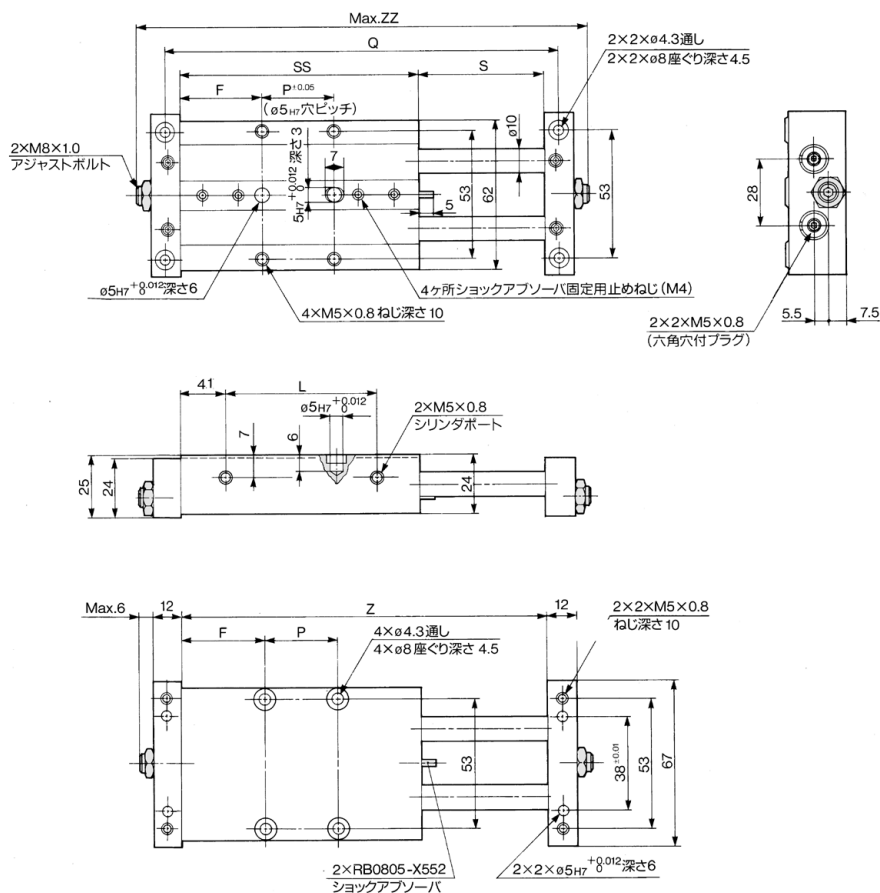

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ
CXWL16-25	34.5	39	52	160	27	121	148	184
CXWL16-50	47	64	52	210	52	146	198	234
CXWL16-75	53	89	65	260	77	171	248	284
CXWL16-100	53	114	90	310	102	196	298	334
CXWL16-125	65.5	139	90	360	127	221	348	384
CXWL16-150	78	164	90	410	152	246	398	434
CXWL16-175	90.5	189	90	460	177	271	448	484
CXWL16-200	103	214	90	510	202	296	498	534

(mm)

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS

D-□

-X□


Ø16 エンドロック付: CXWL16- ストローク/25~200 Rの場合

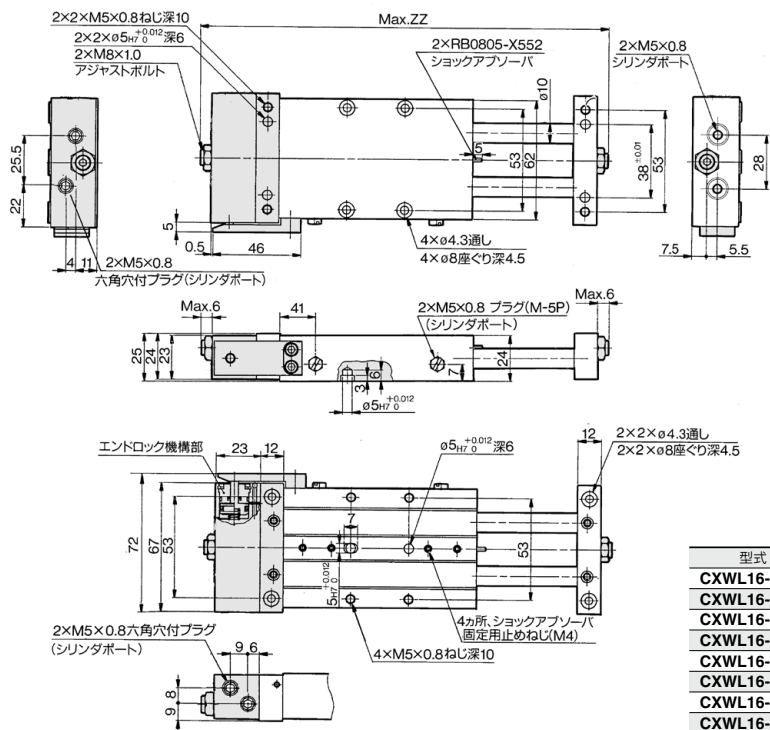

型式	ZZ (mm)
CXWL16-25R	207
CXWL16-50R	257
CXWL16-75R	307
CXWL16-100R	357
CXWL16-125R	407
CXWL16-150R	457
CXWL16-175R	507
CXWL16-200R	557


オートスイッチ付ハウジング取付形

CDBXWL16- ストローク、**CDBXWL16- ストローク R**

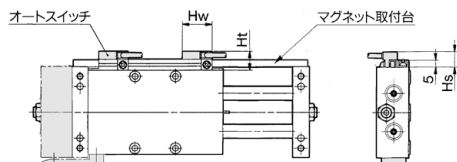

オートスイッチ付プレート取付形

CDPXWL16- ストローク、CDPXWL16- ストローク R

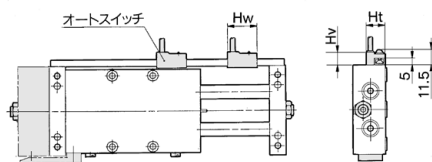

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15


注2) 25ストロークの場合のみ、マグネット取付台に、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合のみ、ハウジングに、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø20 基本形：CXWL20- ストローク/25～200 の場合

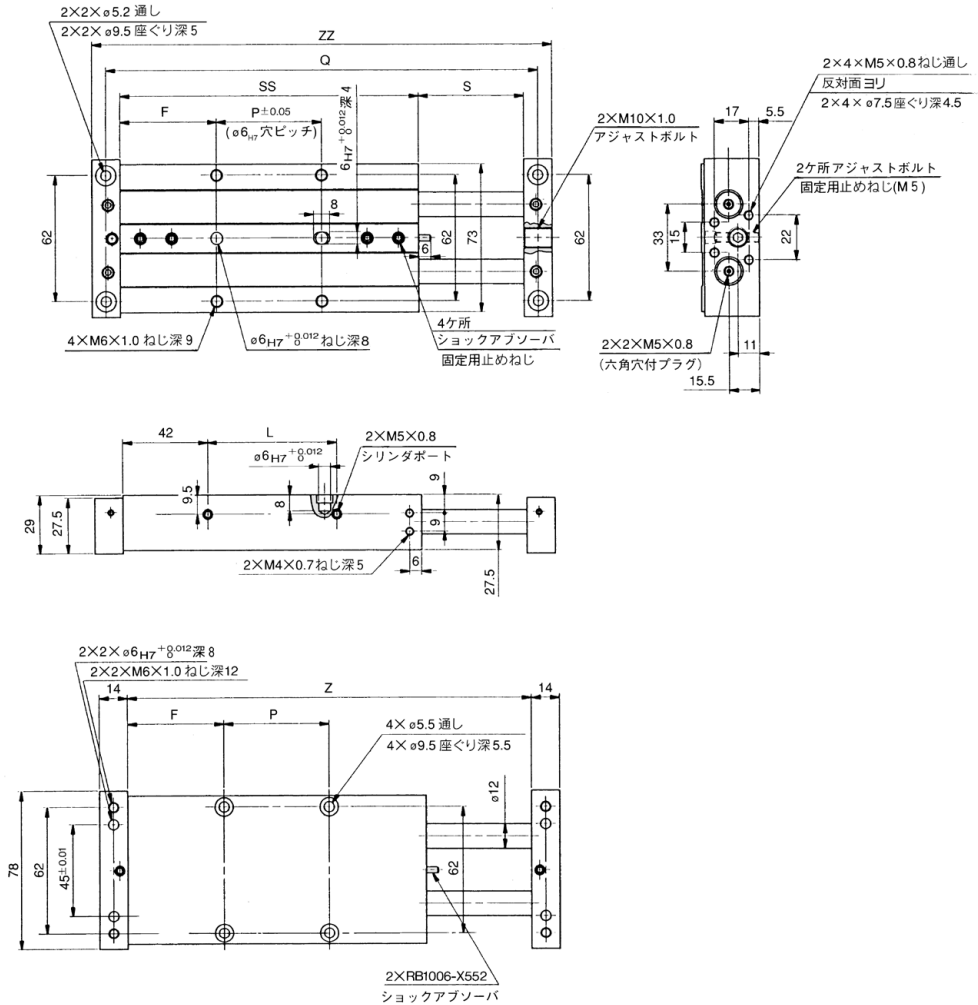

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ
CXWL20-25	35.5	39	52	164	27	123	150	178
CXWL20-50	48	64	52	214	52	148	200	228
CXWL20-75	56.5	89	60	264	77	173	250	278
CXWL20-100	54	114	90	314	102	198	300	328
CXWL20-125	66.5	139	90	364	127	223	350	378
CXWL20-150	79	164	90	414	152	248	400	428
CXWL20-175	91.5	189	90	464	177	273	450	478
CXWL20-200	104	214	90	514	202	298	500	528

CX2

CXWL

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□

Ø20 エンドロック付: CXWL20- ストローク/25~200 Rの場合

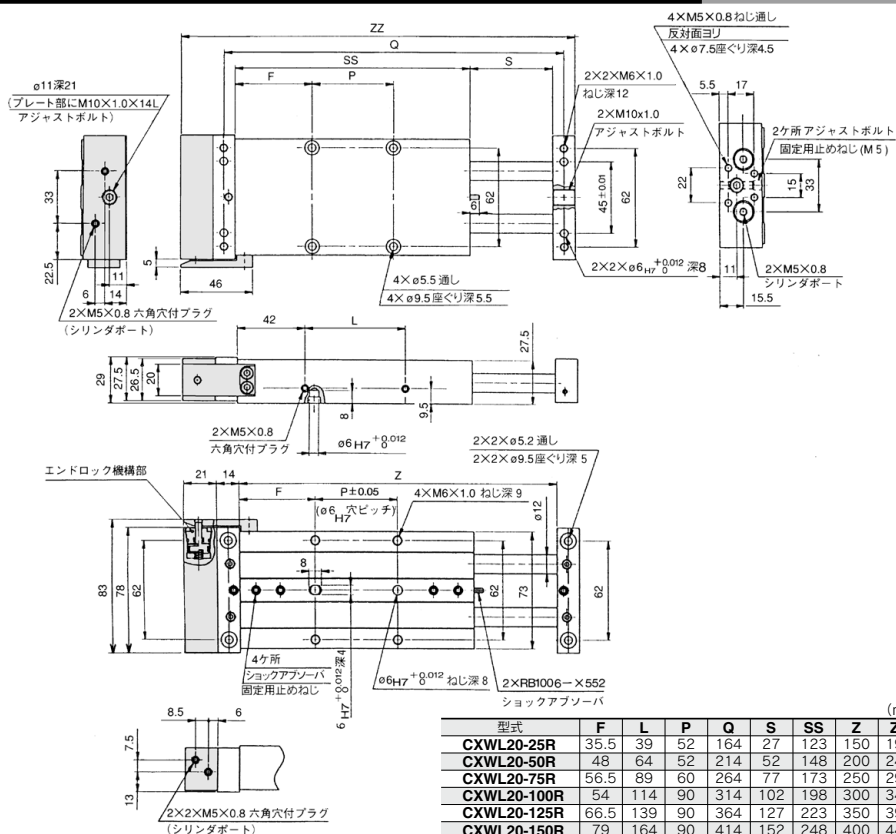

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWL20- ストローク、CDBXWL20- ストローク R

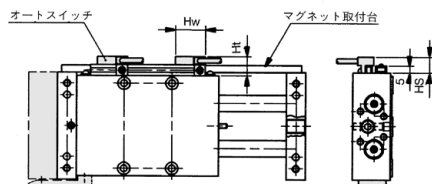


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合、マグネット取付台にはオートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXL20- ストローク、CDPXL20- ストローク R

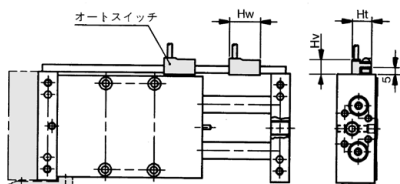


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。 (mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J9C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合、ハウジングには、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø25 基本形：CXWL25- ストローク/25～200 の場合

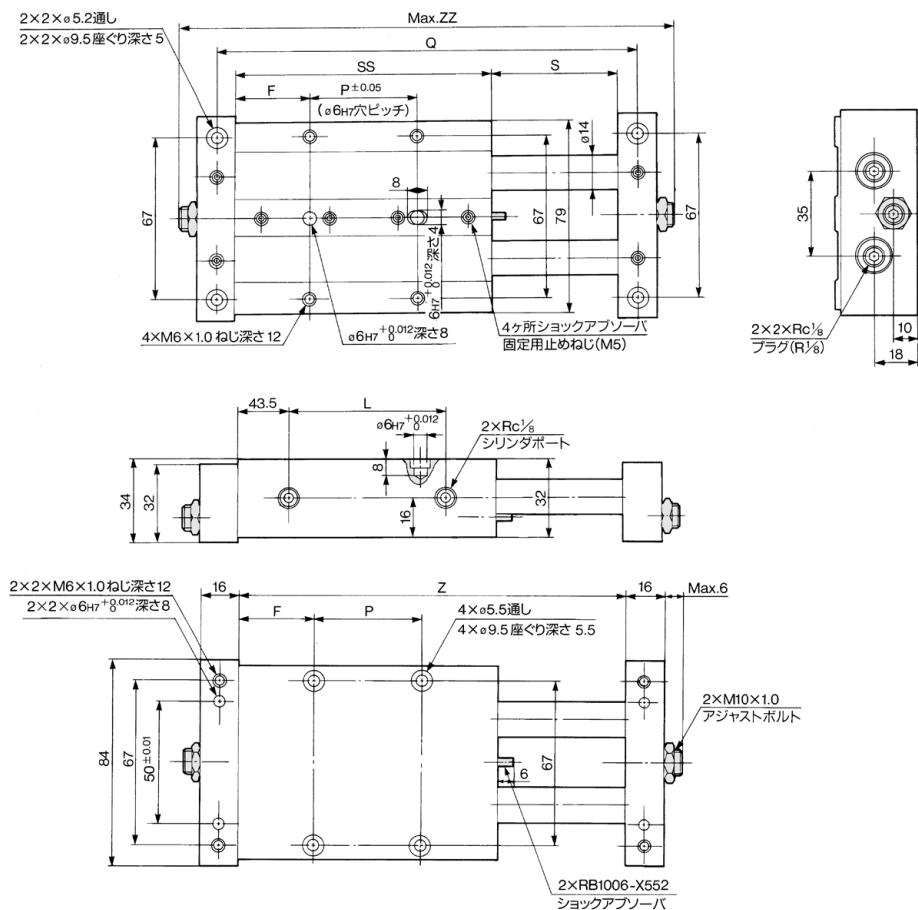

型式	F	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ
CXWL25-25	31.5	41	65	171	27	128	155	199
CXWL25-50	31.5	66	90	221	52	153	205	249
CXWL25-75	56.5	91	65	271	77	178	255	299
CXWL25-100	56.5	116	90	321	102	203	305	349
CXWL25-125	69	141	90	371	127	228	355	399
CXWL25-150	81.5	166	90	421	152	253	405	449
CXWL25-175	94	191	90	471	177	278	455	499
CXWL25-200	106.5	216	90	521	202	303	505	549

(mm)

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS

D-□

-X□


Ø25 エンドロック付: CXWL25- ストローク/25~200 Rの場合

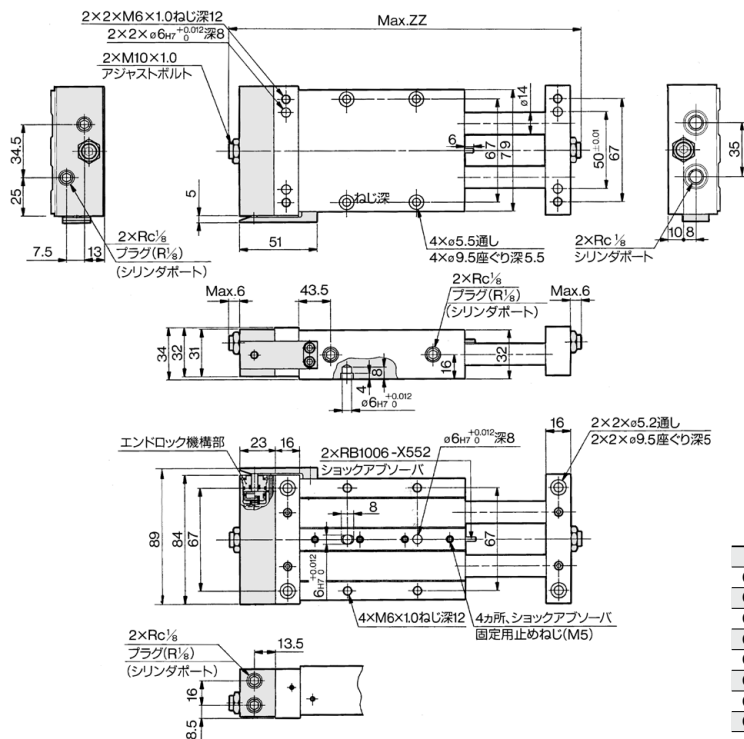

型式	ZZ (mm)
CXWL25-25R	222
CXWL25-50R	272
CXWL25-75R	322
CXWL25-100R	372
CXWL25-125R	422
CXWL25-150R	472
CXWL25-175R	522
CXWL25-200R	572

オートスイッチ付ハウジング取付形

CDBXWL25 - ストローク、CDBXWL25- ストローク R

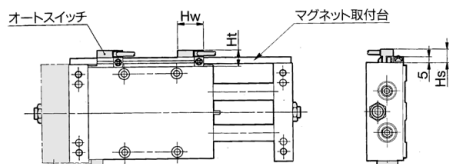


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合のみ、マグネット取付台に、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

オートスイッチ付プレート取付形

CDPXWL25-ストローク、CDPXWL25-ストローク R

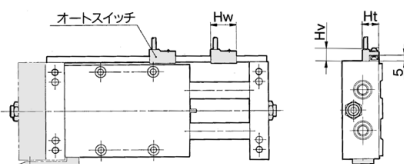


注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合のみ、ハウジングに、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

Ø32 基本形：CXWL32- ストローク/50～200 の場合

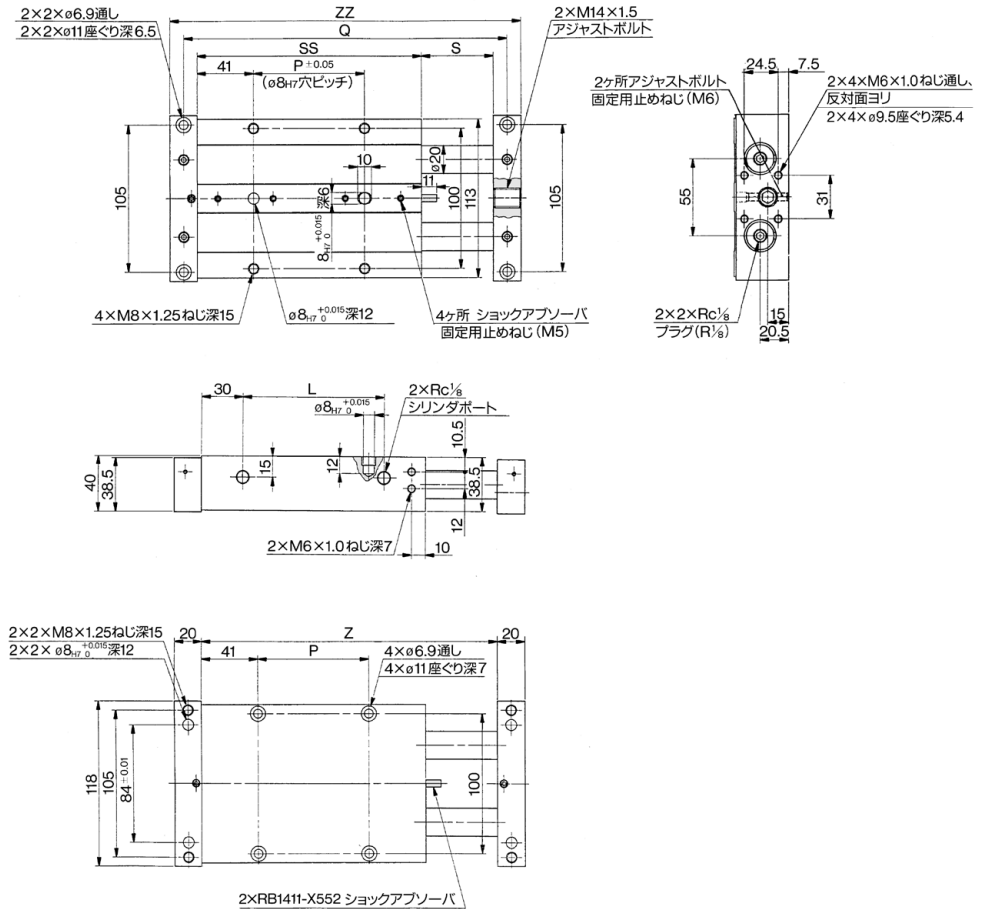

型式	L	P	Q	S	SS	Z	ZZ
CXWL32-50	102	80	234	52	162	214	254
CXWL32-75	127	105	284	77	187	264	304
CXWL32-100	152	130	334	102	212	314	354
CXWL32-125	177	155	384	127	237	364	404
CXWL32-150	202	180	434	152	262	414	454
CXWL32-175	227	205	484	177	287	464	504
CXWL32-200	252	230	534	202	312	514	554

(mm)

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□

Ø32 基本形: CXWL32-25ストロークの場合

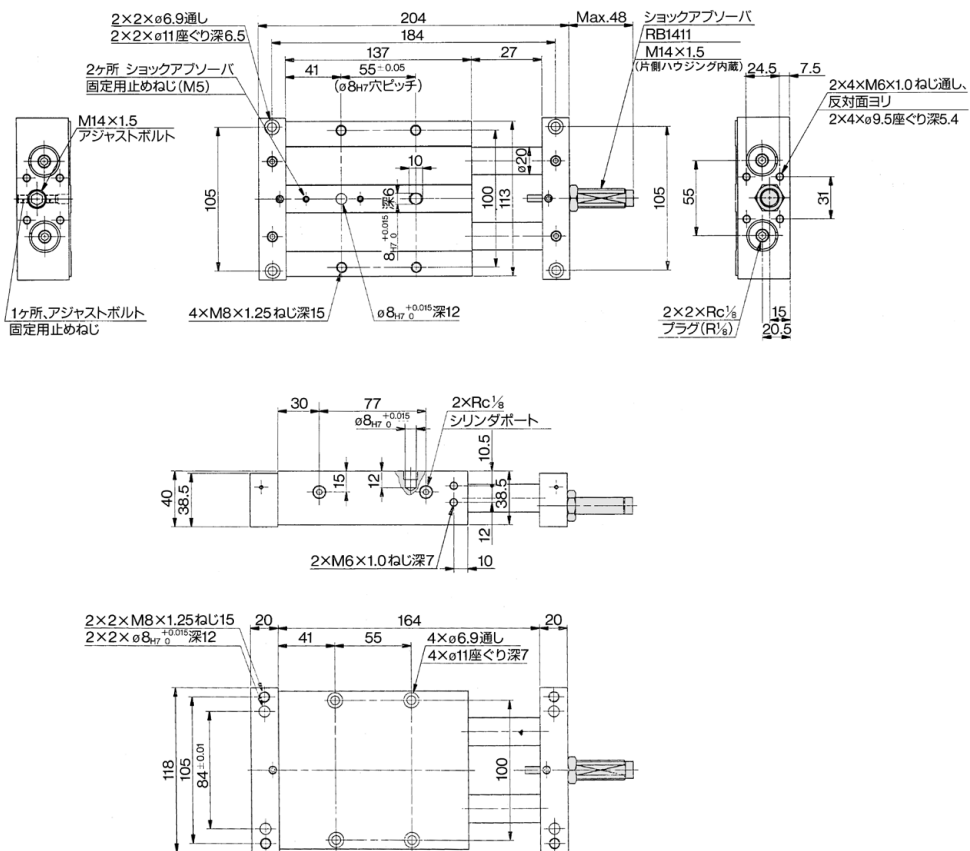


ø32 エンドロック付：CXWL32- ストローク/50~200 Rの場合

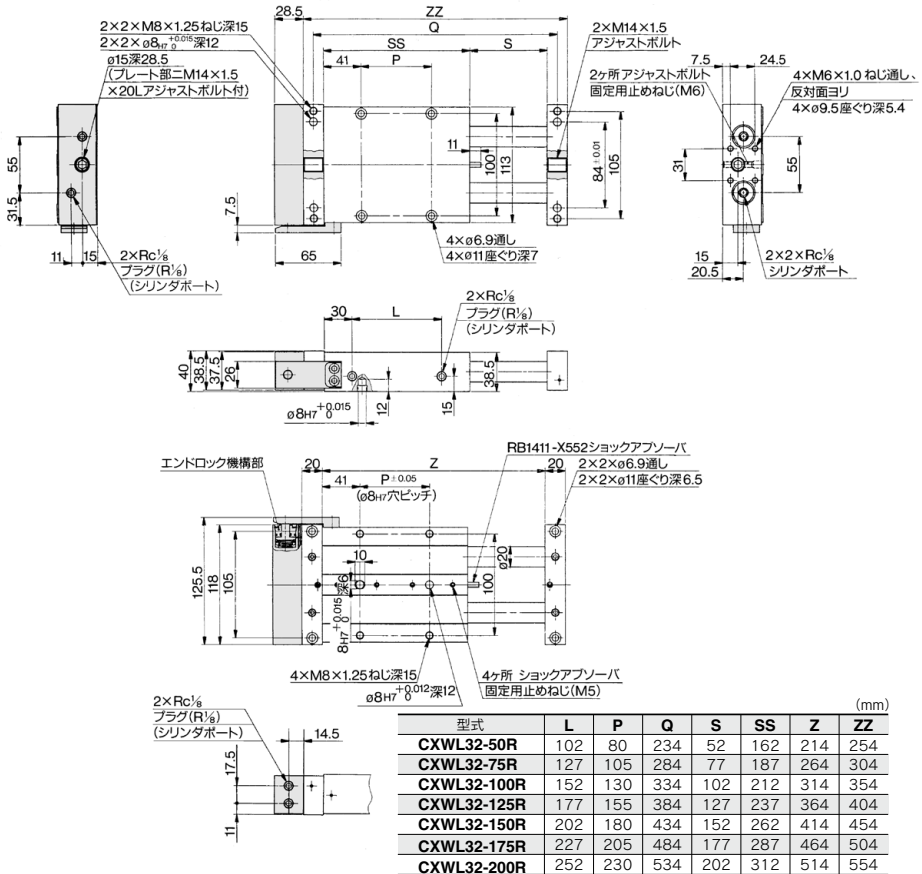

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXL32- ストローク、CDBXL32- ストローク R


オートスイッチ付プレート取付形
CDPXL32- ストローク、CDPXL32- ストローク R

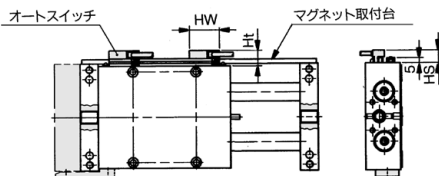

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□、D-A80	23	12.5	15
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H、D-A80H	22	12.5	15
D-A73C、D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外寸寸法図はP.702をご参照ください。

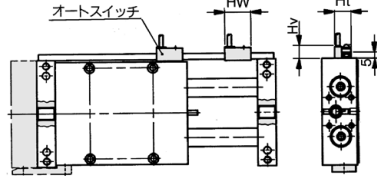

注1) 本図は、オートスイッチD-A7、A8型の場合です。

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□、D-A80	23	15	10.5
D-F7□、D-J79、D-J79W、D-F7□W、 D-F79F、D-F7BA、D-F7NT	23	15	10
D-A7□H、D-A80H	22	15	9
D-A73C、D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V、D-F7□WV、D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) 25ストロークの場合、ショックアブソーバは片側プレート取付けとなります。25ストロークの場合の外寸寸法図はP.702をご参照ください。

CX2

CXW

CXT


CXSJ

CXS


D-□

-X□

Ø32 エンドロック付: CXWL32-25ストロークRの場合

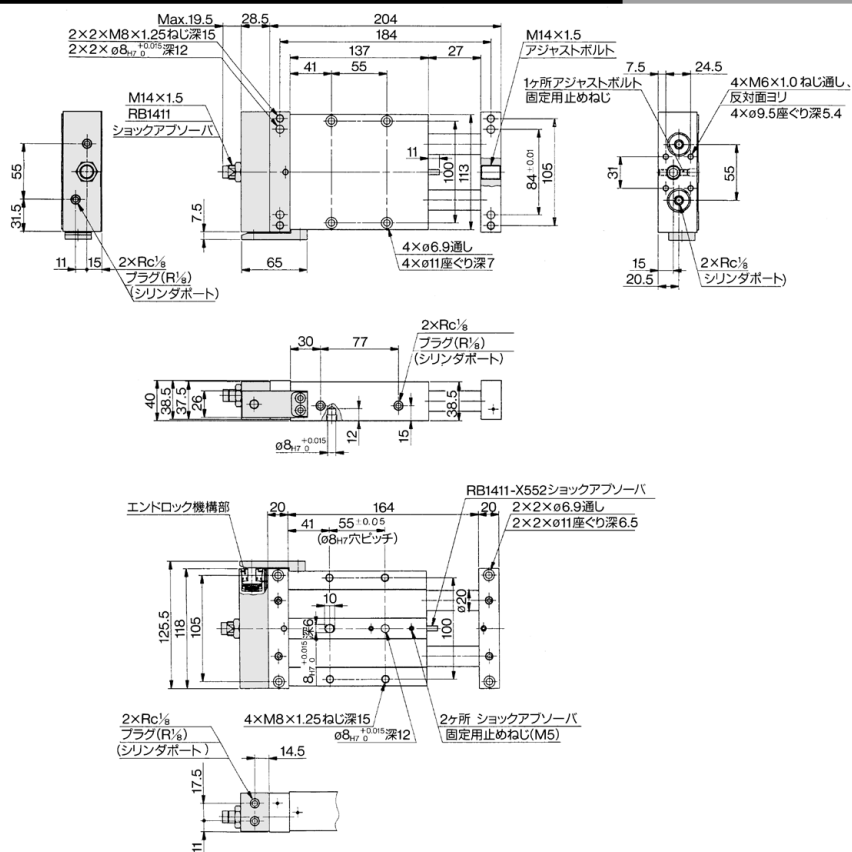

オートスイッチ付ハウジング取付形
CDBXWL32-25, CDBXWL32-25R

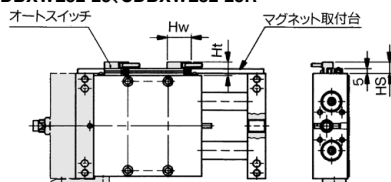


注1) 本図は、オートスイッチD-A7, A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Hs	Ht
D-A7□, D-A80	23	12.5	15
D-F7□, D-J79, D-J79W, D-F7□W, D-F79F, D-F7BA, D-F7NT	23	12.5	15
D-A7□H, D-A80H	22	12.5	15
D-A73C, D-A80C	23	15	17.5
D-F7□V, D-F7□WV, D-F7BAV	23	12.5	15
D-J79C	24	15	17.5
D-F7LF	30	12.5	15

注2) マグネット取付台には、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ付いています。

オートスイッチ付プレート取付形
CDPXWL32-25, CDPXWL32-25R



注1) 本図は、オートスイッチD-A7, A8型の場合です。(mm)

オートスイッチ型式	Hw	Ht	Hv
D-A7□, D-A80	23	15	10.5
D-F7□, D-J79, D-J79W, D-F7□W, D-F79F, D-F7BA, D-F7NT	23	15	10
D-A7□H, D-A80H	22	15	9
D-A73C, D-A80C	23	17.5	17.5
D-F7□V, D-F7□WV, D-F7BAV	23	15	14
D-J79C	24	17.5	16

注2) ハウジングには、オートスイッチ感知用マグネットが2ヶ内蔵されています。

動作範囲

(mm)

オートスイッチ型式		適用シリンダサイズ				
		10	16	20	25	32
D-A7□、A80 D-A7□H、A80H D-A73C、A80C	ハウジング 取付	—	6	6	6	6
	プレート 取付	6				
D-E7□A、E80A	ハウジング取付	6	—	—	—	—
D-F7□、J79 D-F7□V、J79C D-F7□W、F7□WV D-F7BA、F7BAV D-F79F、D-F7NT	ハウジング 取付	—	4	2.5	3	3
	プレート 取付	3	3		2.5	2.5

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。
(ばらつき±30%程度)
周囲の環境により大きく変化する場合があります。

型式表示方法に記載の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付が可能です。
詳細仕様につきましてはP.1119～1245をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線 取出し(取出方向)	特長	適用シリンダサイズ	
				ハウジング取付	プレート取付
無接点	D-F7NT	グロメット(横)	タイマ付	φ16、φ20 φ25、φ32	φ10、φ16 φ20、φ25 φ32

※D-F7NT型には、プリワイヤコネクタ付もあります。詳細は、P.1192、1193をご参照ください。
※無接点オートスイッチは、ハウジング取付φ10には取付できません。

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS

D-□

-X□



CXW Series / 製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意につきましては後付50、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.3～12をご確認ください。

⚠ 警告

- ① プレートとハウジングの間に指や手が挟まれないようご注意ください。
- シリンダ作動中は、指や手が挟まれ損傷を与える場合がありますので十分注意してください。


⚠ 注意

- ① 取付相手面は必ず平面(平面度0.05(参考値)以下)としてください。平面でない場合作動不良の原因となります。
- ② シリンダ取付面には、傷や打痕をつけないでください。ハウジング取付面および両面プレート取付面の平面度が阻害された場合、作動不良の原因となりますのでご注意ください。
- ③ 2本のピストンロッドのねじれに注意してください。ハウジング取付の際、ピストンロッドにねじれや曲がりが発生すると、作動抵抗が異常に高くなったり軸受部が早期に摩耗し精度不良やエア漏れの原因となります。
- ④ プレート部の補強をご検討ください。ハウジング取付でプレート部を高速作動または、プッシュの使用をする場合、一枚の連結板で両プレート部を橋渡しして使用ください。止め輪のはずれおよびセットビスのずれによるプレートの脱落の原因となります。

推奨空気圧回路をご使用ください。

⚠ 注意

- ① エンドロック付の場合、正しくロックを作動させたり、解除させるために必要です。



エンドロック機構取扱い上のご注意

⚠ 注意

- ① 3ポジションの電磁弁は使用しないでください。3ポジション(特にクローズドセンターメタルシールタイプ)の電磁弁と組合せてご使用になることは避けてください。ロック機構の付いている側のポートに圧力が封じ込められますとロックがかかりません。また、一たんロックしても電磁弁から漏れた空気がシリンダに入り、時間がたつとロックが解除されてしまうことがあります。
- ② ロック解除時には背圧が必要です。起動前には左図のようにロック機構の付いていない側(両側ロック付の場合にはピストンロッドをロックしていない側)に必ず給気されるように制御してください。ロックが解除されないことがあります。(● ロックの解除についてを参照ください)
- ③ シリンダの取付、調整時にはロックを解除してください。ロックがかかったまま取付作業を行いますとロック部を破損することがあります。
- ④ 負荷率は50%以下でご使用ください。負荷率50%を超えるとロックが解除されなかったり、ロック部を破損することがあります。
- ⑤ 複数のシリンダを同期させて使用しないでください。2本以上のエンドロックシリンダを同期させて1つのワークを動かすご使用方法は避けてください。どれか1本のシリンダのロックが解除できなくなる場合があります。
- ⑥ スピードコントローラはメータアウトでご使用ください。メータイン制御ではロックを解除できないことがあります。
- ⑦ ストローク調整は、ロックフィンガーの長穴の範囲で行ってください。ロックフィンガー取付穴は長穴になっていますので、アジャストボルトの調整量と合わせて、ロックフィンガーを調整、取付を行ってください。なお、アジャストボルトの調整量は±2mm(片側±1mm)となります。
- ⑧ エンドロックのマニュアル解除について。ロックフィンガー穴よりロックピストンをプラスドライバー等で押し下げ、解除方向へスライドさせてください。その際、プレートとハウジング、プレートとロックフィンガーの間に指や手などを挟まれないようご注意ください。

使用圧力について

⚠ 注意

- ① ロック機構作動側のポートには最低使用圧力以上の圧力を使用してください。ロックを解除するために必要です。

ロックの解除について

⚠ 警告

- ① ロックを解除する場合は、必ずロック機構の付いていない側のポートに給気して、ロック機構に負荷がかからないようにしてからロックを解除してください。(推奨空気圧回路をご参照ください) ロック機構の付いていない側のポートが排気状態にあり、ロック機構に負荷がかかったままロックを解除しますとロック機構に無理な力加わり、ロック機構が破損することがあります。また、ピストンロッドが急に動いて大変危険です。



CXW Series / 製品個別注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意につきましては後付50、アクチュエータ／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましてはP.3～12をご確認ください。

ショックアブソーバ取扱い上のご注意

△注意

- ① 切削油、水、塵埃などが、かからないようにしてください。
RBシリーズは、切削油、水などの液体が直接もしくは霧状でピストンロッドにかかるような条件また塵埃などが、ピストンロッド周辺に付着するような条件では使用できません。作動不良の原因となります。
- ② 腐食の恐れのある雰囲気では使用しないでください。
腐食の恐れのある雰囲気では錆びることがあります。
ショックアブソーバの材質につきましては各構造図を参照してください。
- ③ 取付ナットの締付トルクは下表に従ってください。

ショックアブソーバ型式	RB0805	RB1006	RB1411
適応スライドユニット 型 式	CXWM18-25	CXWM22-25 CXWL32-25	CXWM32-25,50 CXWL32-25
外径ねじ mm	M8×1.0	M10×1.0	M14×1.5
ねじ下穴径 mm	φ7.1 ^{+0.1}	φ9.1 ^{+0.1}	φ12.7 ^{+0.1}
ナット締付トルク N・m	1.67	3.14	10.8

- ④ ピストンロッド摺動部、アウトチューブ外径ねじ部に傷をつけないでください。
ピストンロッド摺動部およびアウトチューブ外径ねじ部に物をぶつけたり、くわえたり、止めビスなどを強くくい込ませたりして傷や、打痕をつけないでください。
ピストンロッド摺動部の傷や打痕はパッキン類の負傷をまねき、油漏れ、作動不良の原因となります。また、アウトチューブ外径ねじ部の傷や打痕は架台への取付ができなくなる場合や、内部構成部品の変形により作動不良の原因となります。
- ⑤ ボディ底付のねじは絶対にまわさないでください。
(調整用ねじではありません)。油漏れの原因となります。



- ⑥ 取付ナットの緩みがないかを確認してください。
緩んだまま使用しますと破損の原因となります。
- ⑦ 異常な衝撃音や振動に注意してください。
衝突音や振動が異常に高くなった場合は、寿命限界となっている可能性があります。交換してください。
このまま使用されますと取付けている機器を破損させる原因となります。
- ⑧ CXWシリーズの内蔵ショックアブソーバの交換方法につきましては、取扱説明書を参照願います。

ショックアブソーバの寿命および交換時期

△注意

- ① カタログ仕様範囲内における使用可能な作動回数は以下を目安としてください。
120万回 RB08□□
200万回 RB10□□～RB2725
注) 寿命回数(適切な交換時期)は常温(20～25℃)時の値です。
温度条件などにより異なる場合がありますので、上記作動回数以内でも交換が必要になる場合があります。

可変調整ストロークタイプ(-X138)でのオートスイッチ選定

△注意

- ① 50ストロークを可変調整ストロークタイプ(-X138)にて40ストローク以下に調整する場合、横取出タイプ2ケ付では、オートスイッチ同士が干渉し、適正位置に取付できない可能性があります。
40ストローク以下に調整する場合は、オートスイッチを縦取出タイプで選定いただくか、磁石2ケ内蔵仕様(-X169)をあわせて選定ください。

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS

D-□

-X□

適用シリーズ

番号	表示 記号	仕様／内容	すべり軸受			番号	表示 記号	仕様／内容	ボールプッシュ軸受		
			CX2	CXWM	CXWL				CX2	CXWM	CXWL
1	-X138	可変調整ストロークタイプ	●	●	●	3	-X168	ヘリサートねじ	●	●	●
2	-X146	中空ピストンロッド仕様	●	●	●	4	-X169	磁石2ヶ内蔵仕様	●	●	●

表示記号

1 可変調整ストロークタイプ

-X138

C オートスイッチ X ☐ 形式 チューブ内径 ☐ ストローク ☐ -X138
可変調整ストローク

スタンダードタイプのストローク調整範囲(±2mmストローク)外の+2〜
−25mm(片側Max. −12.5mm)まで可変調整できます。

仕様

軸受部	すべり軸受		ボールプッシュ軸受
シリーズ	CX2□	CXWM	CXWL
形式	無給油／エアハイドロ	無給油	無給油
チューブ内径	※φ10、φ15、φ25	φ10、φ16、φ20、φ25、φ32	
クッション	—	ショックアブソーバ内蔵	
ストロークアジャスタ可能範囲	+2mm〜−25mm(片側:Max.−12.5mm)		

※φ10はエアハイドロタイプの製作はできません。

可変調整ストロークタイプ(-X138)でのオートスイッチ選定


△注意

50ストローク以下に調整する場合、横取出タイプ2ヶ付では、オートスイッチ同士が干渉し、適正位置に取得できない可能性があります。


40ストローク以下に調整する場合は、オートスイッチを縦取出タイプで選定いただくか、磁石2ヶ内蔵仕様(-X169)をあわせて選定ください。

外形寸法図

CX2N10〜25, CXWL10〜25



CXWM20, 32



型式	A (MAX)	ZZ							
		25 st	50 st	75 st	100 st	125 st	150 st	175 st	200 st
CX2N10	19	150	200	250	300	—	—	—	—
CX215	18	152	202	252	302	352	402	452	502
CX225	19	179	229	279	329	379	429	479	529
CXWM10	20	—	204	254	304	—	—	—	—
CXWM16	18	—	212	262	312	362	412	462	512
CXWM20	8	—	200	250	300	350	400	450	500
CXWM25	19	—	229	279	329	379	429	479	529
CXWM32	10	—	—	283	333	383	433	483	533
CXWL10	20	188	238	288	338	—	—	—	—
CXWL16	18	208	258	308	358	408	458	508	558
CXWL20	8	194	244	294	344	394	444	494	544
CXWL25	19	225	275	325	375	425	475	525	575
CXWL32	10	—	274	324	374	424	474	524	574

※-X138は両側アジャストボルト対応品を対象とします。

※CXWのエンドロック付は除く。(ロック機構調整範囲2mmのため)

2 中空ピストンロッド仕様

表示記号

-X146

C オートスイッチ X ☐ 形式 チューブ内径 ☐ ストローク ☐ -X146
中空ピストンロッド

プレート側からの配管は加圧バキューム用として使用が可能です。シリ
ンダ駆動の際には、ハウジングポートからの配管となります。(ただしプレ
ート側配管によるスライドユニットの作動はできません。)


仕様

軸受部	すべり軸受		ボールプッシュ軸受
シリーズ	CX2□	CXWM	CXWL
形式	無給油／エアハイドロ	無給油	無給油
チューブ内径	※φ10、φ15、φ25	φ10、φ16、φ20、φ25、φ32	
クッション	ショックアブソーバ付 (オプション)	ショックアブソーバ内蔵	


※φ10はエアハイドロタイプの製作はできません。

構造図


φ10



φ15、φ16、φ25



φ20、φ32



3 CXヘリサートねじ仕様

-X168


ハウジング取付ねじ部をヘリサートねじとしたタイプ

C ☐ オートスイッチ X ☐ 形式 チューブ内径 — ストローク — X168

ヘリサート仕様

外形寸法図


CX2N10

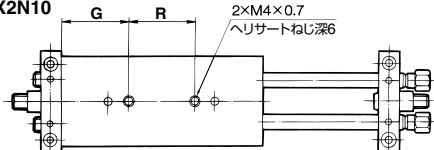

CX2N10

型式	G	R
CX2N10-25	19.5	28
CX2N10-50	30	32
CX2N10-75	35	47
CX2N10-100	35	72

CXWM10, CXWL10

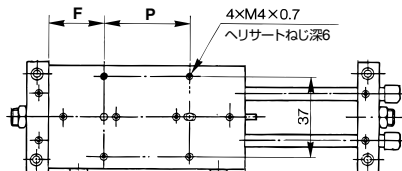


CXWM10

型式	F	P
CXWM10-25	21	25
CXWM10-50	26	40
CXWM10-75	26	65
CXWM10-100	26	90

CXWL10

型式	F	P
CXWL10-25	35.5	30
CXWL10-50	38	50
CXWL10-75	40.5	70
CXWL10-100	43	90

CXWM20, CXWL20, CXWM32, CXWL32

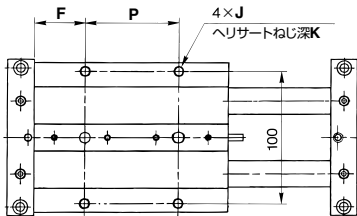

ストローク	CXWM20		CXWL20		CXWM32		CXWL32	
	F	P	F	P	F	P	F	P
25mm	27	25	35.5	22	37	22	55	
50mm	34.5	35	48			45	80	
75mm	34.5	60	56.5	60		70	105	
100mm	39.5	75	54			95	130	
125mm	44.5		66.5		38	125	155	
150mm	57		79	90		145	180	
175mm	69.5		91.5			175	205	
200mm	82		104			195	230	

仕様


軸受部	すべり軸受		ボールプッシュ軸受
シリーズ	CX2□	CXWM	CXWL
形式	無給油/エアハイドロ	無給油	無給油
チューブ内径	*ø10, ø15, ø25	ø10, ø16, ø20, ø25, ø32	
クッション	ショックアブソーパ付 (オプション)		ショックアブソーパ内蔵

※ø10はエアハイドロタイプの製作はできません。

ヘリサートねじ

シリーズ	チューブ内径	J	K
CX2□	ø15	4×M5×0.8	ヘリサートねじ深7
	ø25	4×M6×1.0	ヘリサートねじ深9
CXWM	ø16	4×M5×0.8	ヘリサートねじ深7
	ø25	4×M6×1.0	ヘリサートねじ深9
CXWL	ø16	4×M5×0.8	ヘリサートねじ深7
	ø25	4×M6×1.0	ヘリサートねじ深9

CX2□15, CXWM16, CXWL16, CX2□25, CXWM25, CXWL25

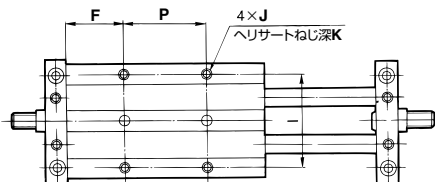

CX2□15

ストローク	F	P	I
25mm	24.5	20	
50mm	24.5	45	
75mm	27	65	
100mm	27	90	
125mm	39.5	90	41
150mm	52	90	
175mm	64.5	90	
200mm	77	90	

CXWM16

ストローク	F	P	I
25mm	25	25	
50mm	35	30	
75mm	32.5	60	
100mm	37.5	75	
125mm	42.5	90	53
150mm	55	90	
175mm	67.5	90	
200mm	80	90	

CXWL16

ストローク	F	P	I
25mm	34.5	52	
50mm	47	52	
75mm	53	65	
100mm	53	90	
125mm	65.5	90	53
150mm	78	90	
175mm	90.5	90	
200mm	103	90	

CX2□25, CXWM25

ストローク	F	P	I
25mm	28.5	25	
50mm	31	45	
75mm	33.5	65	
100mm	33.5	90	
125mm	46	90	67
150mm	58.5	90	
175mm	71	90	
200mm	83.5	90	

CXWL25

ストローク	F	P	I
25mm	31.5	65	
50mm	31.5	90	
75mm	56.5	65	
100mm	56.5	90	
125mm	69	90	67
150mm	81.5	90	
175mm	94	90	
200mm	106.5	90	

CX2

CXW

CXT

CXSJ

CXS

D-□

-X□

4 磁石2ヶ内蔵仕様

-X169

C オートスイッチ X ☐ 形式 チューブ内径 — ストローク — X169

磁石2ヶ内蔵仕様 ●

オートスイッチ検出用磁石が2ヶ内蔵されます。
 ※25ストロークは標準で2ヶ内蔵されます。本オーダー
 メイドは50ストローク以上に適用されます。

仕様

軸受部	すべり軸受		ボールプッシュ軸受
シリーズ	CX2□	CXWM	CXWL
形式	無給油／エアハイドロ	無給油	無給油
チューブ内径	※φ10、φ15、φ25	φ10、φ16、φ20、φ25、φ32	
クッション	ショックアブソーバ付 (オプション)	ショックアブソーバ内蔵	